


irripiscine

By IRRIJARDIN



LES PLAISIRS DE L'EAU
PISCINE | SPA | ARROSAGE

20
25

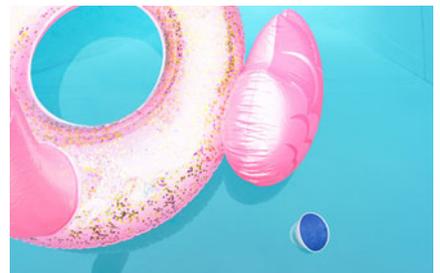

Cette année 2025 marque un tournant fort pour notre enseigne !

Après 35 ans d'histoire sous le nom **Irrijardin** nous changeons de nom pour devenir **Irripiscine** : mélange de notre ADN "irri" & de notre cœur de métier : la piscine



irriJardin → **irripiscine**
PISCINE • SPA • ARROSAGE By IRRIJARDIN

NOTRE NOM CHANGE NOTRE SAVOIR FAIRE RESTE !



Plus que jamais nous vous accompagnons pour tous vos projets piscine, spa et arrosage, en ayant à cœur de partager avec vous notre expertise et nos conseils.

Rendez-vous dans un de nos 140 magasins pour un accompagnement personnalisé et pour partager ensemble les plaisirs de l'eau.

Yves Allibert, Président.

PISCINE

Abris	144 - 145
Alarmes	142
Analyseur connecté	65
Bâches à barres	128 - 130
Bâches à bulles	125 - 127
Bâches hiver	158 - 159
Barrières de sécurité	143
Contrôle Redox et pompes doseuses	90
Déshumidificateurs	122
Échelles	57
Électricité	50
Électrolyseurs	91 - 95
Enrouleurs de bâches à bulles	124
Épuisettes, balais, entretien	110-111
Filtres, groupes de filtration, sable, verre	44 - 47
Hivernage	157 - 159
Locaux techniques	48
Liners et membranes armées	60 - 63
Filtration monobloc	49
Nage à contre-courant	56
Pièces à sceller	53 - 55
Pièces détachées	160 - 163
Piscines blocs coffreurs	12 - 23
Piscines bois	28 - 32
Piscines composite	26 - 27
Piscines coques	24 - 25
Piscines hors-sol	32 - 37
Pompes à chaleur	116 - 121
Pompes de filtration	40 - 43
Produits de traitement et d'entretien	68 - 87
Projecteurs	55
Raccords	52
Régulation pH	88 - 89
Robots et nettoyeurs	101 - 108
Thermomètres	112
Traitements automatiques	88 - 97
Traitements UV	97
Terrasses mobiles	144
Volets	131 - 141

AUTOUR DE LA PISCINE

Anti-moustiques	155
Aquabikes	146
Brumisation	155
Douches	113
Jeux et gonflables	147 - 154

SPA

Bien-être	164 - 165
Les gammes de spas	166 - 167
Les SPAS gonflables	168 - 169

ARROSAGE

Arrosage de surface	209
Automatismes de pompe	181
Crépines	180
Cuves à pression	183
Dévidoirs	211
Électrovannes	191
Goutte à goutte	203 - 204
Pistolets d'arrosage	208
Pompes de surface	174 - 175
Pompes immergées	176 - 178
Programmateurs	192 - 193, 201
Raccords et vannes	206 - 207, 212 - 215
Récupérateurs eaux de pluie	184 - 185
Regards et réseaux	190
Accessoires réservoirs et sécurité	182
Surpresseurs	181
Turbines	196 - 197
Tuyères	194 - 195
Tuyaux (arrosage enterré)	190
Tuyaux (arrosage goutte à goutte)	204 - 205
Tuyaux (arrosage de surface)	210
Vide-caves	179



PISCINE CONNECTÉE

Coffret connecté	51
Analyseur d'eau connecté	65
Traitement automatique connecté	95
Chauffage connecté	119
Sécurité connectée	132 - 141

CONSEILS & TECHNIQUE

PISCINE

Installer un local technique	38 - 39
La pose du liner	58 - 59
L'analyse de l'eau	66
5 étapes pour une eau saine	67
Les solutions contre les algues	84 - 85
Choisir son robot	100
Installer une pompe à chaleur	114 - 115
Les solutions de déshumidification	122
Comment traiter ma piscine en hiver ?	156

ARROSAGE

Choisir et installer sa pompe	172 - 173
Choisir sa cuve	183
L'arrosage enterré	186
Installer son arrosage enterré	188-189
L'arrosage goutte à goutte	198
Les tuyaux basse pression	199

PISCINE ÉCO-CONCERNÉE



Kit piscine ÉCO-CONCERNÉE	22 - 23
Pompes à vitesse variable	42 - 43
Filtre à cartouche	44
Médias filtrants	47
Traitement UV	97
Couvertures	125 - 141



LE GUIDE 2025 - IRRIJARDIN S.A.S.

A 64 - Route de Toulouse - 31410 Noé
Imprimé en France - février 2025
Dépôt légal : à parution

Crédits photo : Adobe Stock, Bayrol, BWT, Julien Domec, Gardena, Getty Image, iStock, Thomas Martin, Léa Genri, Master Spas, Maytronics, Next Pool, Poolstar, Procopi, Rain Bird, Shutterstock, ThinkStock, Unsplash, Zodiac. Réalisations des magasins Irripiscine.

Prix et descriptifs : Sous réserve d'erreurs typographiques, valables jusqu'au 28/02/2026. Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Les prix peuvent évoluer en fonction du taux de change \$/€. Photos non contractuelles
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce catalogue.

Les conditions générales de vente
sont consultables sur
notre site internet
<https://www.irripiscine.fr>



RETROUVEZ
TOUTES NOS CGV



Conseils et astuces sur la maintenance
et l'installation de vos équipements,
en vidéos sur : notre chaîne youtube.fr

Bien se repérer

432188

RÉFÉRENCE VERTE

Les articles référencés en couleur verte dans ce catalogue sont disponibles jusqu'à épuisement du stock et non renouvelés.



ÉCO TAXE

Ce sigle désigne une éco-participation intégrée au prix de vente des équipements électriques et électroniques, selon la réglementation 2006 du recyclage des déchets.



ECO-CONCERNÉ

Produits permettant de faire des économies d'eau, d'énergie et d'avoir un traitement raisonné.



PISCINE INTELLIGENTE

Sélection de produits innovants et connectés apportant une vraie plus-value à l'utilisation de votre piscine.



CONSEILS DES PROS

Notre savoir-faire vous accompagne au fil des pages pour vous aider à faire les choix les plus adaptés à vos besoins.



GARANTIE

La garantie minimum de nos produits est de 2 ans. Vous trouverez également certains articles avec des garanties allant jusqu'à 15 ans. Tous nos produits sont aux normes européennes et françaises.



PRIX WEB

Retrouvez nos prix actualisés sur irripiscine.fr



EXCLU WEB

Certains de nos produits sont disponibles uniquement sur notre site internet.

Sélection RENOVIATION

Produits permettant la rénovation de votre piscine.

LA NORME ENVIRONNEMENTALE PISCINE NF EN 17645

L'objectif principal de la norme NF EN 17645 est de promouvoir des pratiques durables dans la conception, la construction et l'exploitation des piscines, afin de réduire leur empreinte écologique tout en garantissant la sécurité et le confort des utilisateurs.

Elle couvre plusieurs aspects clés :

- **La gestion de l'eau**, en optimisant sa consommation, prévenir des fuites ou encore en la recyclant.
- **L'efficacité énergétique** afin de promouvoir les dernières innovations pour réduire les coûts énergétiques.
- **La qualité de l'eau** et limiter l'utilisation de produits chimiques.
- Les matériaux de construction afin de favoriser des **matériaux durables et écologiques** lors de la construction ou la rénovation des piscines.
- **Une meilleure gestion des déchets** générés par l'exploitation de la piscine



Chaque équipement est évalué et reçoit une note individuelle allant de A à F, facilitant ainsi la comparaison et le choix d'équipements plus écologiques.

Les équipements concernés sont :



Éclairage



Le chauffage



Structure du bassin



La pompe de filtration



Traitement de l'eau



La couverture

Les prix affichés dans ce catalogue sont homogènes dans l'ensemble de notre réseau (hors DOM-TOM et étranger). Tarif TTC, en euros et soumis à la tarification fiscale en vigueur à parution du catalogue, sauf erreur d'impression de notre part. Ces prix peuvent être réévalués en fonction des conditions tarifaires de nos fournisseurs. Ils ne prennent pas en compte le transport (sur devis), le béton, la main d'œuvre, le terrassement, les fers tors...

Des services pensés pour vous



ANALYSE DE L'EAU GRATUITE

Vous avez des doutes sur la qualité de votre eau ? Apportez-nous un échantillon en magasin.

En savoir + P. 62, 65 et 97



LES ATELIERS GRATUITS

Remise en route, hivernage de votre bassin, piscine éco-concernée, arrosage : découvrez nos ateliers pour apprendre les bons gestes et bénéficiez des conseils de nos experts.

En savoir + P. 64 et 187



DEVIS GRATUITS

Bénéficiez d'une étude personnalisée pour vos projets de piscines, spa ou arrosage. Nos experts réalisent gratuitement un devis sur mesure en magasin, sur irripiscine.fr ou au :

 **N°Cristal 0970 818 918**

APPEL NON SURTAXÉ COMPRIS DANS LES FORFAITS BOX ET MOBILES



NOTRE CENTRE TECHNIQUE

Notre centre technique teste les produits et les répare si besoin. Nous vous proposons une prise en charge rapide et efficace de votre SAV.

Financement

Sofinco

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour un achat de 2599 € et un crédit accessoire à une vente de 2454,72 € après un apport personnel de 144,28 €, vous remboursez 20 mensualités de 129 €, hors assurance facultative. Montant total dû de 2580 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,90 %. Coût total de l'achat à crédit de 2724,28 €. Taux débiteur fixe de 5,746 %. Le coût mensuel de l'assurance facultative Sécurivie est de 3,04 € et s'ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,912 %. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 60,80 €.

Réglez vos achats en plusieurs fois de 150 € à 75 000 € de 15 mois à 81 mois.

*Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS70001, 91068 Mussy cedex, RCS Evry 542 097 522. intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par IRRIPISCINE, A64 Route de Toulouse, 31410, Noé, SAS au capital de 1 000 000 €, numéro RCS 325 567 832 Toulouse qui est mandataire bancaire non exclusif de CA Consumer Finance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 16 006 732 (www.orias.fr) qui apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

3x 4x **oney** PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 150€ à 3000€ pour le 3 fois et de 350 € à 3000€ pour le 4 fois. offre disponible uniquement dans certains magasins Irripiscine. Pour plus d'informations, contacter votre magasin le plus proche. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Exemple en 3 fois pour un achat de 150€, apport de 50€, puis 2 mensualités de 51,12€. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,42%. Coût du financement 2,24€ dans la limite de 25€ maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400€, apport de 100€, puis 3 mensualités de 102,93€. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 18,97%. Coût du financement 8,79€, dans la limite de 50€ maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr.

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » 78.17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'opposition sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de projections commerciales à l'adresse suivante : Irripiscine, A64, route de Noé, 31410 Noé.

irripiscine et moi!

**FAITES LE PLEIN D'AVANTAGES,
REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ !**



100% GRATUITE

La carte est gratuite, et vous permet d'accéder à plein d'autres avantages exclusifs.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



10€ CHÈQUE FIDÉLITÉ

à chacun de mes achats, je cumule des points : **1€ = 1 points⁽¹⁾**
Dès 250 points je reçois
un chèque fidélité de 10€⁽²⁾.



ÉVÈNEMENTS

Régulièrement, vous bénéficiez d'évènements exclusifs (Journée VIP, doublement des points...) et bien plus encore,



JOYEUX ANNIVERSAIRE

Mon magasin me réserve une surprise pour fêter cet évènement dignement.

(1) Hors frais de port, frais de transport, frais d'emballage et prestations. Pour les produits en promotions, remisés automatiquement ou manuellement en caisse, le cumul est de 2€ = 1 point. Cumul dans la limite de 1000 points par jour. (2) Chèque valable un an et utilisable dans n'importe quel magasin participant, utilisable sans minimum d'achat.

INSCRIPTION EN MAGASIN

Puis d'informations sur irripiscine.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :    



Nos solutions éco-concernées

PROGRAMMATEUR

Arrosage raisonné
voir p.201

PLUVIOMÈTRE CONNECTÉ

Économies d'eau
voir p.193

PANNEAU SOLAIRE

Économies d'énergie
voir p.201

FILTRE À CARTOUCHE

Moins d'eau
voir p.44

POMPE VARIABLE

Économies d'énergie
voir p.42

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

Moins de produits de traitement
voir p.97

POMPE À CHALEUR INVERTER

Économies d'énergie
voir p.119

GOUTTE À GOUTTE

Arrosage raisonné et économique
voir p.203

TUYÈRE ÉCO ROTATOR

Arrosage raisonné et économique
voir p.194

ÉCLAIRAGE LED

Économies d'énergie
voir p.53

ÉLECTROVANNE DYNAMO

Économies d'énergie
voir p.192



La 2nde vie

**OPTEZ POUR
NOS PRODUITS
D'OCCASION !**



QUALITÉ ASSURÉE

Les produits sont testés, vérifiés, nettoyés et réinitialisés si besoin par nos techniciens.



ÉCONOMIES JUSQU'À -30%

Des produits Irr piscine et de grandes marques bien moins chers que le neuf.



GARANTIE 2 ANS

Les produits sont garantis 2 ans, par notre CTI et service client à votre disposition.



GESTE ÉCOLOGIQUE

Choisir un produit d'occasion permet de réduire l'impact environnemental de sa piscine et de son jardin.

NE JETEZ PAS VOTRE ANCIEN ROBOT !

Dans le cadre du traitement et de la valorisation des déchets EEE (équipements électriques et électroniques) nous récupérons votre ancien robot pour vous éviter un dépôt en déchetterie et nous lui donnons une seconde vie ou nous recyclons ses composants Ecosystem.

**DÉCOUVREZ
NOS PRODUITS
D'OCCASIONS**



RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE
voir p.184

COUVERTURE THERMIQUE
Économies d'énergie
voir catalogue SPA 2025

POMPE À CHALEUR SPA
Économies d'énergie
voir catalogue SPA 2025

VOLET HORS-SOL SOLAIRE
Limite l'évaporation
voir p.137

DOUCHE SOLAIRE
voir p.113

STRUCTURE ISOLANTE IRRIBLOC
Économies d'énergie
voir p.11



La rénovation

Améliorez votre piscine en la rénovant !

Rénover une piscine permet de prolonger sa durée de vie, d'en améliorer l'usage et de répondre aux attentes actuelles en termes de confort, sécurité et économies. C'est un investissement qui peut transformer une piscine vieillissante en un espace agréable et moderne.




- Améliorer l'esthétique
- Augmenter le confort
- Optimiser la performance et la sécurité
- Réduire les coûts d'entretien et d'énergie
- Adapter aux nouveaux besoins
- Augmenter la valeur de la propriété




DEMANDEZ UN DEVIS
EN MAGASIN
OU SUR [IRRIPISCINE.FR](https://www.irripiscine.fr)

Irripiscine vous accompagne dans l'approvisionnement de matériel nécessaire à la réalisation d'une rénovation mais n'est en aucun cas responsable de celle-ci.


Je construis ma piscine !



MONTAGE



COULAGE



REVÊTEMENTS

IRRIBLOC

IRRIBLOC EXPERT

Bloc polystyrène breveté

La structure bloc

Le bloc polystyrène IRRIBLOC fabriqué sous haute pression, présente une extrême rigidité, indispensable pour la construction d'une piscine. La dimension du bloc 125 x 30 x 25 cm permet l'implantation de piliers en béton armé tous les 25 cm et une ceinture tous les 30 cm apportant ainsi une grande résistance.

Irribloc

424651

Irribloc Expert

424649

- ✓ SIMPLE ET RAPIDE À MONTER
- ✓ ULTRA RÉSIDANTE
- ✓ BLOC LÉGER, FACILE À MANIPULER
- ✓ MODULABLE, CONVIENT POUR TOUTES LES DIMENSIONS DE PISCINE
- ✓ ISOLANT THERMIQUE, JUSQU'À 4°C DE GAGNÉS

Dalle Thermapool

Associée à nos blocs IRRIBLOCS, la dalle Thermapool permet d'obtenir **une isolation complète de la structure de la piscine**, répondant ainsi à la nouvelle norme NF-EN-17645 sur l'impact environnemental des piscines.

Installation sous radier ou sur dalle existante*.

Plaque en polystyrène.

Dimensions : 125 x 80 cm. Épaisseur 10 cm.

440792

- ✓ ISOLATION THERMIQUE DU FOND DE LA PISCINE
- ✓ GAIN DE TEMPÉRATURE DE L'EAU
- ✓ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

*Nécessite une chape de finition

Construisez facilement votre piscine grâce à nos conseils, nos tutoriels et notre notice de montage Irribloc !



STRUCTURE BÉTON
IRRIBLOC





Une mini piscine pour un maxi plaisir !

La mini piscine ou tout simplement petite piscine est une piscine dont la superficie est inférieure ou égale à 10 m². Outre le fait que ce format de bassin s'intègre parfaitement à la majorité des terrains, elle est surtout pratique car elle ne nécessite aucune démarche administrative**.

Écologique et économique :


- Une construction plus rapide et moins coûteuse.
- Moins d'eau à traiter donc faible en consommation des produits de traitement.
- Moins d'eau à chauffer et à filtrer donc plus économique en consommation électrique.

**Une piscine de moins de 10 m² permet de s'affranchir d'un dépôt de déclaration de travaux dans le respect des réglementations locales et du PLU.



Votre projet personnalisé en magasin ou sur irripiscine.fr

Structure béton **Irribloc**



PRIX DÉPART USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Citadine

4 x 2 x 1,20 m

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

à partir de
3 665€*



Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*



Restez connecté
à votre piscine
grâce à notre
analyseur d'eau
Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65

Photo non contractuelle



Facilite la construction de votre mini-piscine

Mur filtrant GS8

Une façade intégrée à la structure de la piscine, adaptée à la mini-piscine qui rassemble tous les éléments de brassage de l'eau avec le système de filtration juste derrière (non inclus dans le kit mini piscine).

Tout savoir en P. 49

Plongez dans le confort et le style!

La piscine Esprit Opti'loisir 6 x 3 m est l'alliance parfaite entre design moderne et fonctionnalité. Compacte et élégante, elle s'intègre facilement dans tous les jardins, même les plus restreints, tout en offrant un espace idéal pour se détendre, nager ou s'amuser.


Conçue pour répondre à vos besoins de loisirs et de confort, cette piscine est parfaite pour les moments de complicité en famille ou entre amis. Sa taille optimisée en fait un choix judicieux pour profiter des plaisirs de l'eau sans compromis.

Transformez votre extérieur en un espace de bien-être et d'évasion avec la piscine Esprit Opti'loisir : une solution pratique et esthétique pour des instants de bonheur au quotidien.



Votre projet personnalisé en magasin ou sur irripiscine.fr

Structure béton
Irribloc



PRIX DÉPART USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Esprit Opti'loisir

6 x 3 x 1,50 m

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

à partir de
4 175€**



Sefinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*

Restez connecté
à votre piscine
grâce à notre
analyseur d'eau
Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65



Irripiscine St-Pierre de la Réunion (974)

irriPool



Nos options pour plus de tranquillité !

Electrolyseur Simply Salt III
Un traitement automatique au sel
pour faciliter l'entretien de l'eau
de votre piscine et limiter l'uti-
lisation de produits chimiques.
(Non compris dans le kit)

à partir de **469€**

Voir en P. 92



Pour nettoyer votre piscine
Grâce au **robot S100**, le net-
toyage de votre bassin sera un
vrai jeu d'enfant. (Non compris
dans le kit)

799€

Voir le robot en P. 101

Bienvenue dans un espace détente et convivial !


Découvrez la piscine Esprit Familial 7 x 3, conçue pour transformer votre jardin en un véritable havre de paix. Avec ses dimensions idéales, elle offre un parfait équilibre entre élégance et praticité, s'intégrant harmonieusement dans tous les espaces extérieurs.

Pensée pour les moments de partage en famille ou entre amis, cette piscine allie confort et plaisir. Que ce soit pour des après-midis de baignade, des jeux aquatiques ou simplement pour se rafraîchir, elle répond à toutes vos envies. Avec la piscine Esprit Familial, créez des souvenirs inoubliables et profitez pleinement des joies de l'eau, directement chez vous.



**Votre projet
personnalisé
en magasin
ou sur irripiscine.fr**

Structure béton
Irribloc



**PRIX DÉPART
USINE**

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Esprit Familial

7 x 3 x 1,50 m

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

à partir de
5 125€*



Sofinco

**DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT !***

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*



Photo non contractuelle

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65



Nos options pour plus de simplicité !



irriPool

Pour une piscine impeccable
Bénéficiez au quotidien du nettoyage irréprochable du Pooly, nouveauté Irripool.
(Non compris dans le kit)

1 179€

Voir en P. 101



Une filtration compacte
Optez pour la **filtration autonome monobloc "Ô Filtre"**, facile à installer et évite l'installation d'un local technique.
(Non compris dans le kit).

Voir en P. 49

L'élégance et la générosité au cœur de votre jardin !

Avec ses dimensions généreuses et son design raffiné, la piscine Esprit Intemporel 8 x 4 m incarne le parfait équilibre entre style et fonctionnalité. Pensée pour sublimer votre extérieur, elle offre un espace spacieux où détente, loisirs et plaisir aquatique s'unissent harmonieusement.


Que ce soit pour des moments de baignade en famille, des jeux entre amis ou simplement pour profiter d'une oasis de calme, cette piscine s'adapte à toutes vos envies. Durable et intemporelle, elle devient rapidement le point central de votre jardin, offrant une expérience unique année après année.

Offrez-vous l'excellence avec la piscine Esprit Intemporel 8 x 4 m : un choix qui allie esthétique, confort et convivialité pour des instants mémorables.



Votre projet
personnalisé
en magasin
ou sur irripiscine.fr

Structure béton
Irribloc



PRIX DÉPART
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Esprit Intemporel

8 x 4 x 1,50 m

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

à partir de
5 795€*



Sefinco

**DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT !***

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*

Restez connecté
à votre piscine
grâce à notre
analyseur d'eau
Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65

Photo non contractuelle

Nos options pour plus de confort !



**Pour protéger
votre bassin
toute l'année**

**Bâche à barres 4S
Irricover**
(Non compris
dans le kit)

Voir en P. 129



Baignez-vous plus longtemps !

Avec la pompe à chaleur IR ALPHA INV EXPERT

Cette pompe à chaleur verticale allie esthétique et performance. Son flux d'air dirigé vers le haut la rend plus silencieuse qu'une pompe à chaleur horizontale. D'encombrement faible, elle s'intégrera facilement aux espaces restreints. (Non compris dans le kit)

à partir de **2 599€**

Voir tous nos modèles P. 121

irriPool

L'élégance sportive au service de vos envies!

Avec ses lignes épurées et ses dimensions remarquables, la piscine Esprit Olympique 10 x 3 m est un véritable appel à la performance et à la détente. Idéale pour les amateurs de nage sportive comme pour les moments de relaxation, elle combine fonctionnalité et esthétique pour sublimer votre espace extérieur.

Cette piscine longiligne s'intègre parfaitement dans les jardins contemporains, offrant un bassin spacieux pour vos longueurs ou pour des instants de convivialité en famille et entre amis.


Sa conception robuste et moderne en fait un choix durable et intemporel.

Transformez votre extérieur en un lieu de bien-être et d'activité avec la piscine Esprit Olympique 10 x 3 m : une invitation à allier sport, plaisir et élégance.



Votre projet personnalisé en magasin ou sur irripiscine.fr

Structure béton
Irribloc



PRIX DÉPART USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Esprit Olympique

10 x 3 x 1,50 m

Ce kit comprend : Structure Irribloc, pièces à sceller, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur d'eau connecté, électricité, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème} haute température et découpe escalier d'angle liner.

à partir de

6 225€*



Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*



Équipée et entretenue par Jiripiscine (0447469)

Restez connecté à votre piscine grâce à notre analyseur d'eau Joey (inclus)
Tout savoir en P. 65



Équipez-vous comme un champion !

Vous recherchez un robot de compétition ?

Le robot sans fil Freerider est idéal pour un nettoyage optimal de votre piscine !
(Non compris dans le kit)

1 579€
Voir en P. 105



Pour une filtration efficace et économique



Réalisez des économies d'eau et d'énergie grâce à la **pompe de piscine à vitesse variable Silen Plus** (Non compris dans le kit).

Voir en P. 43





Une piscine éco-concernée!

Moins d'eau

Une piscine équipée d'un volet limite l'évaporation de l'eau et donc le remplissage. Il a aussi une fonction de sécurité et de protection contre les débris et feuilles, ce qui diminue la consommation de produits chimiques. Le filtre à cartouche ne nécessitant pas de contre-lavage réduit considérablement la consommation en eau.


Moins d'électricité

La pompe à vitesse variable permet d'adapter la durée et la puissance de filtration selon l'état de votre bassin. En optimisant son temps de filtration, elle permet de réduire jusqu'à 84% sa consommation électrique.

Moins de produit

Le traitement automatique O'Clear combine l'UV et l'électrolyse au sel. Il limite l'utilisation de produits chimiques.

Structure béton
Irribloc



PRIX DÉPART USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Éco Concerné

6 x 3 x 1,50 m

Ce kit comprend : Structure IRRIBLOC standard, dalle polystyrène, pièces à sceller, système de filtration à cartouche 6-Clone, pompe à vitesse variable NOX, coffret électrique EO, kit hydraulique, liner verni 75/100^{ème}, découpe escalier d'angle, traitement automatique Bio UV O'Clear, analyseur connecté, bâche à bulles et enrouleur.

à partir de
9 235€*

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*

Retrouvez
toutes les solutions
éco-concernées
dans notre Guide Eco



Restez connecté
à votre piscine
grâce à notre
analyseur d'eau
Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65

Photo non contractuelle

Limiter l'évaporation

Bâche à bulle bordée



Voir en P. 126

Filtre à cartouche

6-clone



Voir en P. 44

Filtration économique

Pompe variable Nox



Voir en P. 42

Traitement auto système UV

Traitement UV «O'Clear»



Voir en P. 97



Des formes élégantes et une finition soignée !


Une fabrication française, des matériaux connus pour leur résistance et leur haute qualité, la piscine coque polyester Praia assure une étanchéité parfaite de par sa conception monobloc.

Son installation, facile et rapide, nécessite peu de travaux de maçonnerie. Ses finitions soignées et la palette de couleur disponible permettent une adaptation en harmonie avec votre extérieur.



Votre projet personnalisé en magasin ou sur irripiscine.fr

Structure coque



PRIX DÉPART USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit coque Praia

4,30 x 2,30 x 1,50 m

Ce kit comprend : Structure coque composite polyester, 1 skimmer, 2 buses de refoulement, 1 projecteur LED blanc, 1 prise balai, 1 bonde de fond, 1 bonde de sécurité, 1 aquaerre, pompe et système de filtration compatible avec un traitement au sel, Joey analyseur connecté, électricité et hydraulique.

à partir de
9 995€*



Sefinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*

Restez connecté
à votre piscine
grâce à notre
analyseur d'eau
Joey (inclus)

Tout savoir en P. 65

Découvrez tous nos modèles en magasin !



Modèle Mérida



Modèle Alméiria

Esthétique et de qualité, elle a tout d'une grande !

Dans l'air du temps grâce à sa couleur gris anthracite, cette piscine, d'une simplicité de montage étonnante, bénéficie d'une grande solidité grâce à ses panneaux en composite et en aluminium alvéolé à structure en nid d'abeille.

Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, elle est disponible dans différentes formes et dimensions pour s'adapter à toutes vos attentes.



Votre projet
personnalisé
en magasin
ou sur irripiscine.fr

Structure
composite



PRIX DÉPART
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrillage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Composite

int. Ø 3,46 x 3,50 x 1,30 m

HORS-SOL - SEMI-ENTERRÉE - ENTERRÉE

435365

Ce kit comprend : Structure composite, pièces à sceller, margelles, échelle intérieure et échelle extérieure.

à partir de
4 450€*

Sefinco

**DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT !***

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



Photo non contractuelle

D'autres formes et dimensions disponibles
Pour plus d'informations, demandez à un conseiller



Le meilleur allié pour une piscine impeccable !



Le robot **POOL UP**
(Non compris dans le kit)

539€

Voir en P. 101



Osez le bois !

À tous ceux qui souhaitent une piscine esthétique, au charme naturel s'intégrant parfaitement dans leur environnement :


La piscine bois est faite pour vous ! Composée d'un matériau résistant, recyclable et durable, cette piscine a pour avantage de pouvoir s'implanter sur tous types de terrains et être installée facilement et rapidement.



Votre projet
personnalisé
en magasin
ou sur irripiscine.fr

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Structure
bois



 **PRIX DÉPART**
USINE

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.
Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccordements électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit esprit Nature

6,40 x 3,50 x 1,46 m

SEMI-ENTERRÉE - ENTERRÉE

424896 (liner bleu)

Ce kit comprend : Structure en bois madrier 45 mm, liner 75/100^{ème}, pièces à sceller (hors projecteur), kit hydraulique, margelles, pompe et système de filtration à sable.

à partir de
9 695€*

Sefinco

**DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT !***

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**Voir mentions complètes page 6*

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

Venez découvrir
toutes les tailles
et formes
disponibles
en magasin

Essayez la version hors-sol

à partir de
4 690€*

**Installez une piscine Octo hors-sol
rapidement sans gros travaux**

D'autres dimensions sont disponibles.

Voir en P. 32



Photo non contractuelle

Kit piscine Urbaine

4,20 x 3,50 x 1,33 m

HORS-SOL - SEMI-ENTERRÉE - ENTERRÉE



à partir de

9 490€*



Irripiscine Anse (69)



Profitez d'une piscine toute équipée !

Ne nécessitant pas d'autorisation de travaux si la surface est inférieure à 10 m², cette piscine s'installe facilement et sans trop de contrainte technique. Élegante avec sa structure en pin du Nord et son liner 75/100^{ème} clair et sécurisée grâce à sa couverture automatique immergée, cette piscine a tout l'équipement nécessaire pour que vous puissiez en profiter rapidement !



Couverture de sécurité

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS
STRUCTURE

+ PIÈCES À SCELLER

GARANTIE 5 ANS
COUVERTURE AUTOMATIQUE

GARANTIE 2 ANS
POMPE DE FILTRATION, FILTRE, ÉCHELLE ET LINER

MODÈLE	URBAINE 420	URBAINE 600	URBAINE 650
RÉF.	☒ 429805	☒ 429806	☒ 431368
PRIX À PARTIR DE	9 490€*	9 490€*	13 790€*
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	4,19 x 3,53 m	6,03 x 2,53 m	6,03 x 2,53 m
DIMENSIONS INTÉRIEURES	3,14 x 3 m	5 x 2 m	5,5 x 3 m
HAUTEUR MARGELLES INCLUSES	1,33 m	1,33 m	1,33 m
VOLUME D'EAU	13,30 m ³	13,40 m ³	21,90 m ³
SURFACE DU PLAN D'EAU	9,42 m ²	9,99 m ²	16,44 m ²
FILTRE	CARTOUCHE	CARTOUCHE	SABLE
DÉBIT À LA BUSE DE REFOULEMENT	4 m ³ /H	4 m ³ /H	9,70 m ³ /H
VOLET IMMERGÉ	✓	✓	✓
RENFORT MÉTALLIQUE DE STRUCTURE	✓	✓	✓


*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccords électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Kit Pool'n'Box

6,10 x 2,40 x 1,33 m

HORS-SOL - SEMI-ENTERRÉE - ENTERRÉE

431361



À SAVOIR

Dans le cas d'une installation hors-sol toutes les piscines doivent être posées sur une surface plane, compacte et de niveau.

à partir de
8 190€*



Photo non contractuelle



Local technique intégré + box de rangement

FABRIQUÉ EN
FRANCE



STRUCTURE
+ PIÈCES À SCELLER



POMPE DE
FILTRATION, FILTRE,
ÉCHELLE ET LINER

Une piscine astucieuse !

Cette piscine et sa structure par emboîtement en pin du Nord massif traité autoclave IV est tout aussi esthétique qu'astucieuse !

Équipée d'un coffre qui vous permettra de ranger facilement bouées, ballons, robot et système de filtration.

La piscine est livrée avec un groupe de filtration (filtre à sable + pompe), une buse de refoulement et un skimmer ainsi que les échelles intérieure et extérieure. Tapis de sol inclus.

RÉF.	✉ 431361
PRIX À PARTIR DE	8 190€*
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	6,10 x 2,40 m
DIMENSIONS INTÉRIEURES	5 x 2 m
HAUTEUR MARGELLES INCLUSES	1,33 m
VOLUME D'EAU	12,20 m ³
SURFACE DU PLAN D'EAU	9,99 m ²
FILTRE	SABLE
DÉBIT À LA BUSE DE REFOULEMENT	4 m ³ /H
VOLET IMMERGÉ	-
RENFORT MÉTALLIQUE DE STRUCTURE	✓

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement. Conditions : hors main-d'œuvre, béton, terrassement, ferrailage, système de prévention des noyades, margelles, hors raccords électriques et transport. Dans le cas du kit avec filtration à sable, le local technique est prévu à 5 m max de la piscine. Au-delà, des coûts supplémentaires sont à prévoir. Sous réserve d'accessibilité.

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

PISCINES HORS-SOL BOIS



Piscines hors-sol «OCTO»

Nos piscines sont vendues entièrement équipées de margelles en épicea et structure en pin, pièces à sceller, groupe de filtration 0,45 kW, 25 kg de sable, tuyaux, vannes 6 voies, échelle intérieure inox, échelle extérieure bois, tapis de sol, liner, notice.



FABRIQUÉ EN FRANCE

PRIX DÉPART USINE

* Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccordements électriques et transport. Sous réserve d'accessibilité.

MODÈLE	OCTO 414	OCTO 540
RÉF.	☒ 424891	☒ 425060
PRIX À PARTIR DE	4690€*	6890€*
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	4,14 x 4,14 m	5,23 x 3,13 m
DIMENSIONS INTÉRIEURES	3,79 x 3,79 m	4,87 x 2,77 m
HAUTEUR MARGELLES INCLUSES	1,20 m	1,20 m
VOLUME D'EAU	14,36 m ³	13,48 m ³
SURFACE DU PLAN D'EAU	9,92 m ²	12,21 m ²
RENFORTS MÉTALLIQUES DE STRUCTURE	-	✓
ÉPAISSEUR DU LINER	50/100 ^e	50/100 ^e
FILTRE À SABLE (Ø 400 MM)	P-Fi	P-Fi
DÉBIT À LA BUSE DE REFOULEMENT	5,2 m ³ /h	5,2 m ³ /h



Piscinette hors-sol

Dimensions extérieures : 2,26 x 2,26 x H. 0,68 m

Dimensions intérieures : 2 x 2 H. 0,64 m

Volume d'eau : 2,30 m³. Surface du plan d'eau : 4 m²

Renforts verticaux en pin.

Épaisseur de liner (Bleu France) 50/100^e

Filtration à cartouche installée dans un angle et réglable pour un niveau d'eau de 40 à 60 cm

Tapis de sol inclus.

1090€

429804

PRIX DÉPART USINE

Couverture de sécurité grise à enroulement automatique.



FABRIQUÉ EN FRANCE





Piscine hors-sol «GRÉ»

La structure en acier galvanisé à la finition blanche et le système d'accrochage Overlap du liner (bleu) facilitent son installation. Livrée avec un liner bleu. Elle se monte rapidement, entre 3 et 8 heures en fonction des modèles. Système de filtration et échelle non inclus.



RÉF.	☒ 435539	☒ 435540
PRIX À PARTIR DE	850€*	1 350€*
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	∅ 4,80 x 1,22 m	5,27 x 5 x 1,32 m
DIMENSIONS INTÉRIEURES	∅ 4,60 x 1,20 m	5,09 x 3 x 1,30 m
HAUTEUR MARGELLES INCLUSES	1,22 m	1,32 m
VOLUME D'EAU	19,96 m ³	19,85 m ³
SURFACE DU PLAN D'EAU	16,62 m ²	13,86 m ²
RENFORTS DE STRUCTURE	ACIER 45/100°	ACIER 45/100°
ÉPAISSEUR DU LINER	40/100°	40/100°

PRIX DÉPART USINE

* Prix transport forfaitaire en sus selon dimensions du bassin. Hors main d'œuvre, béton, terrassement, système de prévention des noyades, hors raccordements électriques et transport. Sous réserve d'accessibilité.

INTEX®

PISCINES HORS-SOL TUBULAIRES



Piscine Metal Frame Océan ronde

Ø 3,05 x 0,76 m. Volume d'eau : 4,5 m³.

Filtration à cartouche (type H) 1 m³/h.

125€

434946



Piscine Metal Frame junior rectangulaire

4,50 x 2,20 x H.0,84 m. Volume d'eau : 7,10 m³.

Filtration à cartouche (type A) 1,7 m³/h.

179€

436697



Piscine Clearview ronde

Ø 4,88 x H. 1,22 m.

Volume d'eau : 19,20 m³.

Filtration à cartouche (type A) 4,4 m³/h.

Livrée avec filtration à cartouche, échelle de sécurité avec plateforme, bâche de protection et un tapis de sol.

549€

434947



Piscine Prism Frame

5,03 x 2,74 x H. 1,22 m

Volume d'eau : 13,4 m³.

Filtration à cartouche

(type A) 4,4 m³/h

Liner 55/100^{ème}, triple épaisseur, ultra résistant.

Amélioration de la filtration grâce à l'hydroération.

Livrée avec une filtration à cartouche et une échelle.

599€

432164

Piscine de grandes dimensions qui offre une surface de nage parfaite pour accueillir tous vos amis. Une structure robuste et un liner triple épaisseur renforcé, résistant aux épreuves du temps et des intempéries. Livrée avec une échelle de sécurité avec plateforme, une bâche, un tapis de sol, un filtre à sable (sable non inclus) et des vannes d'arrêt.



Piscine Ultra XTR

7,32 x 3,66 x H.1,32 m.
Volume d'eau : 31,8 m³.
Filtration à sable 6 m³/h.

1199€

☒ 432155

PISCINES HORS-SOL RIGIDES

Dotée d'un habillage en PVC gris anthracite, cette piscine design a tout pour plaire ! Très facile à monter, le bardage en PVC et le liner triple épaisseur assurent une grande solidité et permettent de conserver votre piscine plus longtemps. Livrée avec une filtration à sable, vannes d'arrêt, une bâche de protection, un tapis de sol et une échelle amovible avec plateforme.



Piscine Graphite

Ø 4,78 x H.1,24 m.
Volume d'eau : 16,8 m³.
Filtration à sable 4 m³/h.

1290€

☒ 436695

Piscine Graphite rectangulaire

4 x 3 x H.1,24 m.
Volume d'eau : 10,1 m³.
Filtration à sable 4 m³/h.

1490€

☒ 439685

ACCESSOIRES PISCINES



Tapis de sol

4,72 x 4,72 m

Pour piscine de 2,44 m à 4,57 m. Permet de protéger le fond de votre piscine et d'éviter les micro-rayures dues aux frottements sur le sol.

18€99

☒ 157043



Dalle mousse de protection

50 x 50 cm. Épaisseur : 0,5 cm.
Lot de 8.

9€99

☒ 440041



Chauffage tapis solaire

120 x 120 cm.

1 tapis pour chauffer une piscine jusqu'à 4 m². Possibilité de relier plusieurs éléments.

24€95

☒ 439987

Bestway PISCINES HORS-SOL RONDES



Structure métallique anticorrosion avec système Framelink™ pour une solidité maximale. Liner Duraplus™ avec un cœur en fibre de verre et 2 couches de PVC grande épaisseur. La piscine hors-sol Steel Pro Max™ est livrée avec 1 bâche 4 saisons, 1 pompe de filtration à cartouche, 1 cartouche et une échelle.



Piscine ronde Steel Pro Max™

Ø 3,66 x 1,22 m

Volume d'eau : 10,25 m³.

Filtration à cartouche (type II) 2,006 m³/h

324€95

434837



Design, effet parement en pierres grises

Piscine ronde Steel Pro Max™

Ø 4,88 x 1,22 m

Volume d'eau : 19,48 m³.

Filtration à cartouche (type II) 5,678 m³/h

529€

436373

Bestway PISCINES HORS SOL RECTANGULAIRES

Structure en acier durable et anticorrosion avec système Seal & Lock pour un raccordement solide et sécurisé. Liner triple épaisseur Duraplus, ultra résistant. Livrée avec 1 pompe de filtration à sable, 1 diffuseur ChemConnect™ et 1 échelle de sécurité.



Piscine Power Steel™ rectangulaire

4,04 x 2,01 x H. 1 m
Volume d'eau : 6,47 m³.
Pompe de filtration à sable 3,028 m³/h

449€

☒ 435929



Structure tubulaire métallique anticorrosion. Design innovant, effet pierres de parement grises. Hublots intégrés aux parois. Liner en triple épaisseur Duraplus™, ultra résistant. Livrée avec une pompe de filtration, une échelle, une bâche et un diffuseur ChemConnect™.



Piscine Power Steel™ rectangulaire

4,88 x 3,05 x H. 1,07 m
Volume d'eau : 10949 litres.
Pompe de filtration à cartouche 5,678 m³/h

699€

☒ 436374



Piscine Power Steel™ rectangulaire

5,49 x 2,74 x H. 1,22 m
Volume d'eau : 13,43 litres.
Pompe de filtration à cartouche 5,678 m³/h

799€

☒ 436375

INSTALLER UN LOCAL TECHNIQUE

Selon la place disponible, le local technique peut être contigu à la piscine, enterré ou excentré. S'il est excentré, prévoir 50 cm d'excavation supplémentaires autour du bassin pour l'acheminement des tuyauteries. Le local technique contigu est le plus souvent utilisé avec une filtration compacte.

Types de locaux et fonctionnement

Le pool house

Le pool house est souvent composé d'une pièce fermée et d'un espace détente semi-abrité. Situé en principe à moins de 7 mètres de la piscine, il intègre l'équipement nécessaire à la filtration : la pompe et le filtre, le système électrique et le disjoncteur.

Il permet d'accueillir les appareils de traitement automatique de l'eau et le chauffage. Les accessoires et produits d'entretien peuvent également s'y ranger.

L'enterré


Idéal pour les petits terrains, ce type de local intègre tous les éléments nécessaires à la filtration. Situé à proximité des margelles, il permet de diminuer les longueurs de tuyauterie. Il est suffisamment spacieux pour inclure les systèmes de traitement automatique.

Le monobloc

Le monobloc comprend l'ensemble des pièces à sceller dans une partie immergée et les équipements de filtration dans un coffre arrière à enterrer.

Le tout forme un seul bloc. Ce type d'équipement permet un gain de place et limite le tirage des tuyaux à une simple évacuation.

Principe de fonctionnement

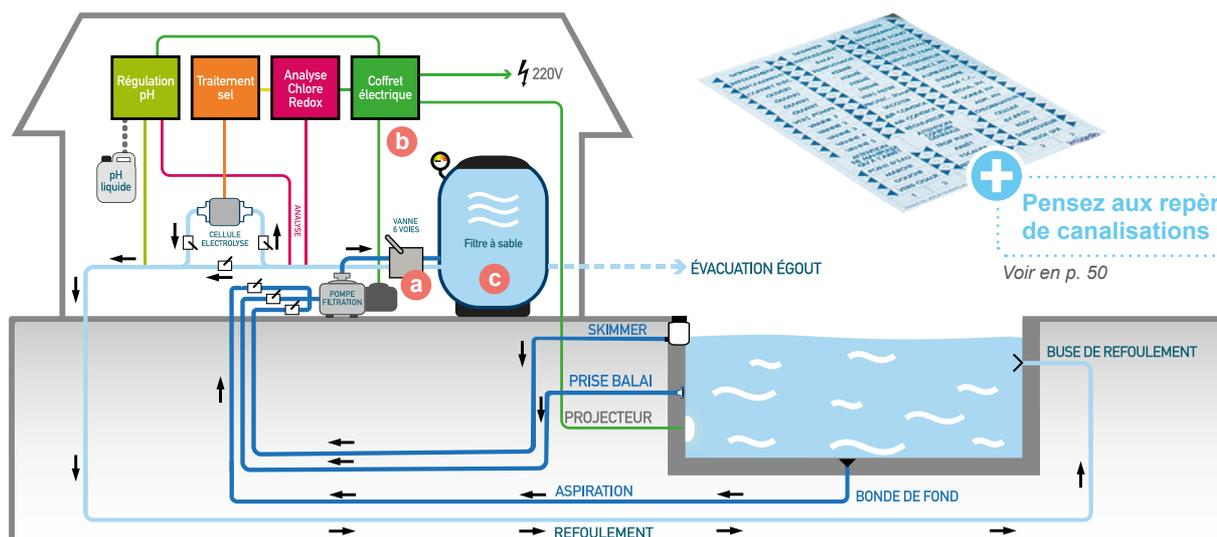

a. Une pompe à débit important et faible pression aspire l'eau de la piscine par 3 orifices : les skimmers, la bonde de fond et la prise balai. Un jeu de vannes à l'entrée de la pompe permet de sélectionner l'origine de l'eau.

b. Lorsque le manomètre indique une augmentation de pression de 0,2 à 0,3 bar, procédez au lavage du sable (manipulation de la vanne 6 voies).

c. Un gros réservoir, rempli aux 3/4 de sable de silice ou de verre calibré très fin et très pur, agit

comme média filtrant. Le sable ou le verre, au fur et à mesure du passage de l'eau, se charge d'impuretés.

Les filtres à sable sont munis d'un manomètre. La pression augmente en même temps que l'encrassement du filtre.



Exemple de local

La filtration

La filtration peut se faire soit par un filtre contenant une masse filtrante, soit par une cartouche.

Filtre avec médias filtrants

Dans le système de filtration traditionnel, les pièces à sceller sont reliées à une pompe et un filtre (à sable, verre recyclé ou diatomée), situées dans un local technique plus ou moins éloigné du bassin.

Il est recommandé d'avoir un local technique peu éloigné de la piscine. Au-delà d'une certaine distance, le débit d'aspiration serait trop freiné et la pompe caverait et se détériorerait. Les tuyauteries devront être correctement dimensionnées pour limiter toute perte de charge. Il est recommandé de positionner la pompe et le filtre du côté des skimmers et d'installer la pompe sous le niveau d'eau de façon à fonctionner en charge.

Compacte à cartouche

La filtration compacte s'installe pour des bassins de petites dimensions. Elle est aussi très utile lors d'une rénovation dont l'hydraulique nécessiterait une remise en état coûteuse.



Principe de fonctionnement

L'eau, entraînée par la pompe, est acheminée par la bonde de fond et/ou le skimmer incorporé, puis rejetée par les buses de refoulement.

Le skimmer filtrant est équipé d'une cartouche qui permet de retenir les impuretés.

L'eau débarrassée de ses impuretés, même les plus fines, transite ensuite par la pompe pour être renvoyée dans le bassin par les buses de refoulement.

Le pH de l'eau d'une piscine équipée d'une filtration par cartouche filtrante doit être maintenu entre 6,8 et 7 pour éviter l'entartement de la cartouche.

La tuyauterie

Il est nécessaire de poser la tuyauterie sur un sol stable et en aucun cas sur un remblai compacté. Sinon, il y a risque de rupture d'un tuyau sous la plage, dû à l'affaissement du remblai.

Le diamètre de la tuyauterie doit être respecté et peut être surdimensionné afin de limiter les pertes de charge (frottement de l'eau dans les tuyaux) dues à l'éloignement du local par exemple. **Demandez conseil auprès de nos techniciens Irripiscine.**

CORRESPONDANCE DES DIMENSIONS COURANTES POUR LES RACCORDEMENTS

plomberie	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76
dim. anglais	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2"	2"	2" 1/2
diamètre	15	20	25	32	40	50	63	75
∅ nom. ou int.	-	15	20	25	32	40	50	65



À SAVOIR

L'épuration ainsi que la qualité de l'eau de votre piscine dépendent à 80% de votre système de filtration et à 20% des produits de désinfection. Il est donc important de bien choisir votre pompe de filtration en rapport avec le volume d'eau à filtrer.



STP

Pompe monophasée 230V.
Livrée avec câble électrique.
Bouchon de vidange.
Entrée et sortie Ø50 mm.
Dimensions : 44,3 x 21,2 x 23,4 cm.
Livrée avec raccords.
Couvercle de préfiltre transparent pour une meilleure visibilité et contrôle de son contenu.

MODÈLE	RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	PRIX
STP 35	☒ 423672	0,35 CV	8,5 m ³ /h	1,6 A	149€
STP 50	☒ 423673	0,50 CV	12 m ³ /h	2,4 A	159€
STP 75	☒ 423674	0,75 CV	13,5 m ³ /h	3,2 A	179€

Débit maxi à 3 m de colonne d'eau.



Powerline by HAYWARD

Powerline PL

Pompe auto-amorçante.
Ouverture facile du préfiltre par ¼ de tour.
Bouchon de vidange.
Sortie Ø 50 mm ou adaptateur cannelé Ø 32/38 mm.
Compatible traitement au sel.
Silencieuse.
Pompe monophasée 230V.



MODÈLE	RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE
81002E2	☒ 425987	0,25 CV	6,5 m ³ /h	1,6 A
81003E2	☒ 425988	0,33 CV	7,3 m ³ /h	2,0 A
81004E2	☒ 425989	0,50 CV	9,71 m ³ /h	2,6 A
81005E2	☒ 425990	0,75 CV	13 m ³ /h	3,4 A
81006E2	☒ 425991	1 CV	15 m ³ /h	4,0 A



Adaptée aux piscines hors-sol

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



HAYWARD

Super Pump

Pompe auto-amorçante, compatible avec les traitements au sel.
Pré-filtre de grande capacité avec couvercle transparent facilitant l'hivernage.
Très silencieuse.

RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	CONNEXION
☒ 155006	0,75 CV	11 m ³ /h	3,6 A	1,5"
☒ 155005	1 CV	14 m ³ /h	4 A	1,5"
☒ 400110	1,5 CV	18 m ³ /h	5,4 A	2"

Débit maxi à 8 m de colonne d'eau.



PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



irriPool

Serena 2

Pompe auto-amorçante, livrée avec câble électrique. Compatible avec les traitements au sel. Accès facile au pré-filtre grâce à des vis papillon. Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage. Entrée et sortie Ø 50 mm.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	DIMENSIONS L x l x h	PRIX
☒ 435273	0,5 CV	12,3 m³/h	3,1 A	55 x 23,8 x 34,5 cm	239€
☒ 435274	0,75 CV	14,9 m³/h	4,2 A	55 x 23,8 x 34,5 cm	269€
☒ 435275	1 CV	16,6 m³/h	5,3 A	55 x 23,8 x 34,5 cm	289€
☒ 435276	1,5 CV	17,2 m³/h	7,4 A	55 x 23,8 x 34,5 cm	339€

Débit maxi à 8 m de colonne d'eau.



irriPool EXPERT

Calita 2

Pompe auto-amorçante avec grand panier de pré-filtre de 3 litres. Compatible avec les traitements les plus couramment utilisés dont l'électrolyse au sel. Pompe en monophasé 230 V. Raccord inclus : Ø 50 mm (pour les modèles C050, C075 et C100), Ø 63 mm (pour les modèles C150 et C200).



Modèle	RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	DIMENSIONS L x l x h	PRIX
C050M	☒ 440782	0,5 CV	7 m³/h	2,6 A	58,1 x 25,4 x 34,8 cm	315€
C075M	☒ 440783	0,75 CV	10,5 m³/h	3,4 A	58,1 x 25,4 x 34,8 cm	349€
C0100M	☒ 440784	1 CV	15,5 m³/h	4,4 A	58,1 x 25,4 x 34,8 cm	369€
C0150M	☒ 440786	1,5 CV	20,5 m³/h	6,4 A	61,5 x 25,4 x 34,8 cm	449€
C0200M	☒ 440788	2 CV	25 m³/h	8,3 A	61,5 x 25,4 x 34,8 cm	549€
C0300M	☒ 440790	3 CV	31 m³/h	11 A	64,6 x 25,4 x 34,8 cm	569€

Débit maxi à 10 m de colonne d'eau. Existe aussi en triphasé.

E-FLO

Pompe de filtration auto-amorçante silencieuse et efficace conçue avec des composants très résistants. Installation simple avec des raccords unions disponibles en Ø 50 ou Ø 63 mm. Entretien facilité grâce à un accès rapide au préfiltre.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	DIMENSIONS L x l x h	PRIX
☒ 441578	0,5 CV	9,8 m³/h	2,8 A	59 x 24,5 x 29,8 cm	450€
☒ 440718	0,75 CV	11,5 m³/h	4 A	59 x 24,4 x 29,7 cm	490€
☒ 440719	1 CV	15,4 m³/h	5 A	59 x 24,4 x 29,7 cm	519€
☒ 440720	1,5 CV	21,9 m³/h	7,5 A	62 x 24,4 x 29,7 cm	539€
☒ 440721	2 CV	25,7 m³/h	9 A	62 x 24,4 x 29,7 cm	590€

Débit maxi à 10 m de colonne d'eau.

VARIATEUR DE POMPE



Coffret variateur Clever Pool

Ce coffret transforme votre pompe de filtration classique existante en pompe à vitesse variable. Il rend votre pompe plus efficace et vous permet de faire des économies sur votre consommation électrique. Écran LCD pour paramétrer l'affichage de la vitesse et de l'heure. Réglage en automatique et manuel. 4 vitesses : Bas, moyen, haut et contre-lavage. Compatible pour des pompes allant jusqu'à 2 CV.

299€

439122



POMPES À VITESSE VARIABLE



Pompe Nox Plus

Pompe de filtration à vitesse variable ultra silencieuse et à faible consommation énergétique. Permet une filtration et qualité de l'eau optimisée. 3 vitesses sélectionnables. Compatible avec tous les types de traitement. Pompe ultra résistante conçue avec des matériaux de qualité.

RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	CONNEXION	PRIX
☒ 440828	1 CV	21 m³/h	7,6 A	∅ 50 mm	790€



irriPool EXPERT

Calita 2 variable

NOUVEAU

Pompe de filtration à vitesse variable auto-amorçante. Optimisation de la filtration de la piscine en fonction de son état et de ses conditions d'utilisation. 3 vitesses réglables pour gérer la vitesse du moteur. Commande intuitive intégrée avec écran LCD. Fonctionnement manuel ou automatique. Contrôle de la pompe depuis l'app Fuidra Pool.

RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	CONNEXION	PRIX
☒ 441868	1 CV	14,9 à 22,7 m³/h	4 A	∅ 50 mm	999€



E-FLO VSTD

Pompe à vitesses variables haute performance. Optimisation de la consommation de la filtration. 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées. Fonctionnement très silencieux. Moteur à aimants permanents. Fonction "Skimming" automatique, consiste à nettoyer la surface toutes les 1, 2 ou 3 heures. Convient pour les piscine jusqu'à 96 m³. Dimensions : 60,45 x 24,4 x h. 31,18 cm.

RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	CONNEXION	PRIX
☒ 440722	1,5 CV	21 m³/h	5,9 A	∅ 50 ou 63 mm	1199€



Super Pump™ VSTD

Fonctionnement en continu 24h/24. Boîtier de contrôle avec fonction timer.

Extrêmement silencieuse

RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	CONNEXION	PRIX
☒ 439181	1 CV	13,8 m³/h	4,4 A	∅ mâle 50/60	1219€
☒ 428439	1,5 CV	18 m³/h	5,9 A	∅ mâle 50/60	1269€



Fonctionnement ultra-silencieux

Gestion automatisée de la filtration

Jusqu'à 84% d'économie d'énergie, jusqu'à 58% d'économie d'eau

Cycle de filtration plus efficace

Cycle de contre-lavage très performant

Pompe connectée



Sefinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

12 mensualités de 99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1190 €

Apport de : 38,16€

Montant total dû : 1188€

TAE fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6



ÉCO CONCERNÉ

Une pompe à vitesse variable permet d'adapter la durée et la puissance de filtration selon l'état de votre bassin et donc de réduire votre consommation électrique.

Pompe à vitesse variable

SILEN PLUS

La Silen Plus est une pompe à vitesse variable qui permet de gérer la filtration et la recirculation de l'eau dans votre piscine. Dotée d'un système exclusif Evopool, la pompe détecte la position de la vanne multivoies de votre filtre et active (ou désactive) le cycle de fonctionnement adéquat.

MODÈLE	RÉF.	CONNEXION	PUISSANCE NOMINALE	DÉBIT MAXI	AMPÉRAGE	DIMENSIONS L x l x h	PRIX
SILEN PLUS 1	☒ 429675	Ø 63-50/50	1 CV	20,4 m³/h	8 A	50 x 24 x 31 cm	1190€
SILEN PLUS 2	☒ 429676	Ø 63	1 CV	25,5 m³/h	10 A	62 x 27 x 34 cm	1430€



FILTRES À CARTOUCHE

Retrouvez sable, verre, cartouche... p.47



6-Clone

Filtre à cartouche à pression, peu encombrant qui s'adapte à tous types de configurations de local technique. Filtration ultrafine, 15 microns. Équipé d'une cuve transparente et d'un manomètre pour contrôler le niveau d'encrassement de la cartouche. Avec une consommation réduite d'eau lors du lavage, 5 à 10 L contre 500 L avec un filtre classique, sans nécessité de contre-lavage, il est à la fois économique et écologique.



+ Faible consommation en eau

MODÈLE	RÉF.	DÉBIT	VOL. PISCINE	DIMENSIONS	PRIX
C5	437706	15 m ³ /h	60 m ³	Ø 32 x h. 69,5 cm	565€
C6	438988	19 m ³ /h	75 m ³	Ø 32 x h. 82 cm	645€
C7	437707	22 m ³ /h	90 m ³	Ø 32 x h. 94,5 cm	669€



Filtre à cartouche CS

Une filtration ultra fine et éco-responsable. L'entretien est simple et économe en eau, pas besoin de contre-lavage. Un rinçage à l'eau claire suffit. Très compact, le filtre CS s'installe facilement dans tous les types de locaux techniques et particulièrement lorsqu'il n'y a pas besoin d'évacuation. Diamètre de connexion 63/50 mm. Finesse de filtration de 15 à 20 µ.



MODÈLE	RÉF.	DÉBIT	VOL. PISCINE	PRIX
CS100	432419	22 m ³ /h	130 m ³	649€
CS150	440836	34,1 m ³ /h	170 m ³	729€



Thinclear Multi

Filtre à cartouche pour une eau ultra claire et limpide grâce à une finesse de filtration de 15 µ.

Design compact facile à installer dans le local technique.

Ne nécessite pas de contre-lavage, nettoyage des cartouches au jet d'eau. Poignée de couvercle simple à saisir.

Livré avec un manomètre vous informant quand effectuer l'entretien.

Base de réservoir à hauteur de genoux facilitant le remplacement de la cartouche. Système de vidange grande évacuation pour un hivernage simple et rapide.



MODÈLE	RÉF.	DÉBIT	VOL. PISCINE	DIMENSION	PRIX
330	440730	18 m ³ /h	85 m ³	Ø 55,6 x h. 88,6 cm	725€
430	440731	20 m ³ /h	130 m ³	Ø 55,6 x h. 103,5 cm	849€
530	440732	25 m ³ /h	180 m ³	Ø 55,6 x h. 122,3 cm	899€
680	440733	32 m ³ /h	200 m ³	Ø 55,6 x h. 136,2 cm	1050€

FILTRES À SABLE

irriPool

Filclar

Cuve en polyester renforcée de fibres de verre. Vanne side 6 voies.

+ 3 ans de garantie supplémentaires



MODÈLE	RÉF.	DÉBIT	FILETAGE	CHARGE SABLE	VOL. PISCINE	DIM. Ø X H.	PRIX
500S	156002	9 m³/h	40/49	95 kg	50 m³	50 X 81 cm	499€
600S	156003	14 m³/h	40/49	125 kg	90 m³	60 X 85 cm	562€
750S	156004	21 m³/h	50/60	290 kg	120 m³	75 X 99 cm	885€
900S	156005	30 m³/h	50/60	400 kg	180 m³	90 X 112 cm	1109€

Powerline
by HAYWARD

Powerline Top

Cuve en polyéthylène soufflé haute densité, traitée anticorrosion. Vanne top 6 voies. Drain avec son bouchon de vidange servant d'outil de démontage.



PRIX SUR IRRIPISCINE.FR*



MODÈLE	RÉF.	DÉBIT	FILETAGE	CHARGE SABLE	VOL. PISCINE	DIM. Ø X H.
POWERLINE TOP	423699	6 m³/h	40/49	50 kg	50 m³	Ø 40,1 x h. 85,8 cm
POWERLINE TOP	423700	10 m³/h	40/49	100 kg	60 m³	Ø 51,1 x h. 98,9 cm
POWERLINE TOP	424597	14 m³/h	40/49	150 kg	80 m³	Ø 61,2 x h. 109,7 cm

* Voir mentions complètes page 4

ASTRALPOOL

Méditerranée

Cuve en résine thermoplastique injectée. Couvercle transparent. Vanne side 6 voies.

+ Filtre injecté, haute résistance en eau chaude



MODÈLE	RÉF.	DÉBIT	FILETAGE	CHARGE SABLE	VOL. PISCINE	DIM. Ø X H.	PRIX
MEDITERRANÉE 400	434366	6 m³/h	40/49	50 kg	40 m³	46 x 69 cm	299€
MEDITERRANÉE 500	428424	9 m³/h	40/49	100 kg	72 m³	60 x 79 cm	359€
MEDITERRANÉE 600	428425	14 m³/h	40/49	150 kg	112 m³	67 x 86 cm	399€

Filtre ISI'O

Respectueux de l'environnement, économique, ce filtre permet de recycler les eaux de lavage de votre filtre à sable, en les réinjectant dans le circuit hydraulique de la piscine. Il répond aux problématiques environnementales qui interdisent le remplissage des piscines et l'évacuation des eaux dans les égouts. Compatible avec toutes les filtrations et facile à installer. Débit maximum : 22 m³/h.

669€
439000

+ Évite le remplissage des piscines dû au lavage du filtre à sable



Photo non contractuelle



GROUPES DE FILTRATION

INTEX®

PLATINES DE FILTRATION



MODÈLE	PLATINE DE FILTRATION 4 M ³ /H	PLATINE DE FILTRATION 6 M ³ /H	PLATINE DE FILTRATION 8 M ³ /H	PLATINE DE FILTRATION 10 M ³ /H
RÉF.	☒ 432157	☒ 432158	☒ 432159	☒ 432160
PRIX	149€	199€	249€	299€
VOLUME PISCINE	24 m ²	36 m ²	56 m ²	65 m ²
DÉBIT	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h
CONSOMMATION	190 W	250 W	450 W	550 W
PUISSANCE	0,25 CV	0,3 CV	0,6 CV	0,75 CV
CHARGE SABLE	12 kg	23 kg	35 kg	55 kg
GARANTIE				

INTEX®

FILTRATIONS À CARTOUCHE (pour piscine hors-sol)



MODÈLE	ÉPURATEUR À CARTOUCHE C330	ÉPURATEUR À CARTOUCHE C530	ÉPURATEUR À CARTOUCHE C1000	ÉPURATEUR À CARTOUCHE C1500
RÉF.	☒ 429444	☒ 150051	☒ 157161	☒ 157269
PRIX	34€95	44€95	55€	99€
VOLUME PISCINE	4,5 m ²	10 m ²	17 m ²	23 m ²
DÉBIT	1 m ³ /h	1,7 m ³ /h	2,7 m ³ /h	4,4 m ³ /h
TUYAU	190 W	250 W	450 W	550 W
CARTOUCHE	0,25 CV	0,3 CV	0,6 CV	0,75 CV

MÉDIAS FILTRANTS POUR PISCINE HORS-SOL



Balles Optimax

700 gr
12€99
440764

CARTOUCHES



Bestway

Cartouche A
434854 **3€50**

Cartouche B
434855 **7€95**

Cartouches compatibles Intex

Renseignements en magasin.

Cartouche A 435545 **5€**

Cartouche B 435546 **10€**

Cartouche H 435547 **3€50**

INTEX® Cartouches Intex

Renseignements en magasin.

Cartouche A 157042 **3€29**

Cartouche B 157064 **7€99**

Cartouche H 429052 **1€99**

POUR FILTRES À SABLE



irriPool

Sable

Sac de 25 kg. Granulométrie : de 0,4 à 1,4 mm. Silice préalablement lavée, criblée et dépolvoisée.

9€50
156015



Gravier

Sac de 25 kg. Granulométrie : de 2 à 4 mm.

13€20
423831



Verre

Sac de 20 kg. Masse filtrante à base de verre et de gravier de verre. Améliore la finesse de filtration.

11€20
432960

Verre gravier recyclé

Sac de 20 kg. Granulométrie de 2 à 5 mm. S'utilise en sous-couche avant de mettre le verre à plus petite granulométrie.

23€50
429808



irriPool

Pur'active

Masse filtrante en verre 100% recyclé et recyclable pour une eau cristalline. Finesse de filtration optimale. Empêche les dépôts dans la piscine et le colmatage du filtre. Réduit les odeurs de chlore. Granulométrie de 0,7 à 1,3 mm. Sac de 20 kg.

22€95
422956



BAYROL
your pool & spa water expert

Média filtrant AFM ng

Remplace le sable. Média filtrant à base de verre recyclé activé, sa surface hydrophobe optimise la filtration des particules fines pour encore plus de performance. Assure une qualité d'eau supérieure. Réduit la consommation de chlore.

Grade 1 : granulométrie de 0,4 – 0,8 mm. 428159 **54€**
Grade 2 : granulométrie de 0,7 – 2 mm. 435752 **54€**

FILTRES À DIATOMÉES



Diatomées

Sac de 20 kg pour filtre à diatomées.

99€
156401

POUR FILTRES À CARTOUCHE

Cartouches filtre Thinclear



TCR 330 440734 **299€**
TCR 430 440735 **349€**
TCR 530 440736 **399€**
TCR 680 440737 **599€**

Brosse nettoyage cartouche



23€95
438894



Poche compatible Desjoux

Desjoux 5 441610 **31€90**
Desjoux 10 441611 **31€90**



Sacs filtrants Soliflow

Lot de 5
96€70
425581

Cartouches Weltico

Pré-filtre pour cartouche C5 à C7

Fonctionne uniquement avec le skim-vac. Pour le mur filtrant GS14, le skimfiltre et le filtre à cartouche 6-clone.



42€ 150074

Recharge Weltico

Pour le mur filtrant GS14, le skimfiltre et le filtre à cartouche 6-clone.



C5 - 51 cm **116€** 707058
C6 - 63 cm **127€** 707059
C7 - 76 cm **149€** 707060



Poche compatible Waterair

Waterair C11 441613 **51€90**



Poche compatible Weltico C6

40€90
441612



Cuve spéciale

Pour nettoyer le filtre. Pour le mur filtrant GS14, le skimfiltre et le filtre à cartouche 6-clone.

108€20
150072

LOCAL TECHNIQUE ENTERRÉ



ASTRALPOOL 

Local technique équipé

Filtre Ø 550 avec vanne Flat Top.

Pompe 1 CV.

3 vannes d'aspiration (skimmer, bonde de fond, prise balai).

Vanne de refoulement.

Sortie « égout » sans vanne.

Fourni sans coffret électrique et sans masse filtrante.

1729€

 420725



Idéal pour les espaces exigus



 **PRIX DÉPART USINE**

LOCAUX TECHNIQUES HORS-SOL



Local technique bois

Dimensions : 1,20 x 1,20 x H. 1,10 m

Local technique nu en bois pin classe 4.

Doit être installé sur une dalle béton et accolé à un mur.

Ne possède pas de fond et de sol.

Ouverture par le dessus.

Permet d'abriter un filtre Ø 600 et sa pompe.

Livré vide, sans équipement.

1590€

 424796

NOUVEAU



Local technique Grès Cérame

Dimensions : L. 135 x l. 125 x h. 120

Poteaux en aluminium laqué blanc.

Panneaux en grès Cérame épaisseur 10 mm.

Toit et portes en aluminium laqués.

Complètement imputrescible et sans entretien, ce local technique se monte facilement très rapidement.

Son installation ne nécessite pas obligatoirement d'une dalle béton.

Livré vide.

1199€

 441905

 441902

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FILTRATIONS MONOBLOC ENCASTRÉES



Mur filtrant

Convient pour la filtration des piscines de 10 m² et d'une longueur maximum de 5 mètres.

Dimensions du local technique à l'arrière : 94 x 65 x h.90

Équipé d'un skimmer grande meurtrière, d'une buse de refoulement orientable, d'un mini projecteur blanc, une pompe de filtration 8 m³/h, une cartouche filtrante, un panier filtrant ramasse feuilles, un coffret de commande, d'un trop plein et un capot avec serrure.

GS8 2305€ Pour piscine de moins de 10 m²

☒ 440753

GS8 2405€ Pour piscine de moins de 10 m², avec by-pass

☒ 440762



FABRIQUÉ EN FRANCE



Mur filtrant

Dimensions du local technique enterré : 94 x 65 x H. 90 cm.

Équipé d'un skimmer, de deux buses de refoulement orientables, d'un projecteur LED couleur avec télécommande et d'un trop-plein.

Local technique enterré attenant à la piscine muni d'un capot avec sécurité mécanique.

Le système de filtration comprend une pompe de 14 m³/h, un coffret électrique et une cartouche de filtration amovible avec panier ramasse-feuilles.

GS14 2716€ Pour piscine jusqu'à 50 m² et 8 m de long max.

☒ 431587

GS14 2895€ Pour piscine jusqu'à 50 m² et 8 m de long max., avec by-pass.

☒ 431588



Filtration intégrée sans canalisation



Skimfiltre

Skimmer grande meurtrière avec cartouche de filtration de type C7.

Évite l'utilisation d'un filtre à sable.

Convient pour les piscines en béton ou avec liner.

890€

154292



FABRIQUÉ EN FRANCE

FILTRATIONS MONOBLOC HORS-BORD



Ô Filtre

Pour piscines jusqu'à 90 m³.

Local technique complet intégré au bassin.

Comprend : un skimmer à 180°, une aspiration basse, deux buses de refoulement, une prise balai et un projecteur à LEDS, une pompe 1CV, un filtre à sable de 14 m³/h, un coffret électrique.

Entretien facile.

à partir de **3550€**

☒ 424051



Blanc



Beige



Gris



PRIX DÉPART USINE

FABRIQUÉ EN FRANCE



Aspiration optimisée grâce au skimmer 180°

COFFRETS ÉLECTRIQUES



PROTECTIONS



Disjoncteur magnéto thermique

Assure la protection électrique de la pompe. À régler en fonction de l'ampérage indiqué sur la plaque de la pompe.

1,6 à 2,5 A	☒ 154010	48€
2,5 à 4 A	☒ 154011	48€
4 à 6 A	☒ 154012	48€
6 à 10 A	☒ 154013	48€
9 à 14 A	☒ 154015	48€



Coffret électrique de protection pour pompe à chaleur

Équipé d'une protection différentielle 30 mA et d'un disjoncteur courbe D.

10 A mono	☒ 424675	219€
16 A mono	☒ 424676	219€
20 A mono	☒ 424677	219€
25 A mono	☒ 424678	219€
10 A tri	☒ 424679	225€



Protection humaine

Coffret de protection vendu séparément. Interrupteur 40 A. Sensibilité 30 mA.

Monophasé	☒ 154005	65€
Triphasé	☒ 154016	89€



Disjoncteur courbe D

10 A	☒ 427187	72€
16 A	☒ 427188	72€
20 A	☒ 427189	72€
25 A	☒ 427190	72€



Indispensable pour les pompes à chaleur



RÉGULATEURS DE NIVEAU



Modul'eau

Système de contrôle et de remplissage automatique de l'eau des bassins. Sécurité arrêt de remplissage. Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Electrovanne non fournie.

529€
☒ 422819



Bulleur 2

Spécial piscine à débordement. Contrôle et gère le niveau d'eau du bac tampon et le débordement continu. Electrovanne non fournie.

1395€
☒ 432589

ACCESSOIRES



Coffret de protection (vide)

Pour 30 mA.

21€70
154014



Câble électrique pour projecteur HO7RN-F

2 x 2,5 mm ²	434275	2€90 le m
2 x 6 mm ²	154006	6€75 le m
2 x 10 mm ²	154007	10€90 le m



Aquaterrre

Inox Ø 50	431186	27€90
Inox Ø 63	431187	33€90



Câble terre

6 mm² / 3 m 431188 **12€90**

Piquet terre

1 m 431189 **18€90**



CONSEILS & TECHNIQUE - L'ÉLECTRICITÉ

Vous le savez, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Vous êtes un bricoleur averti et faites vous-même votre piscine, mais s'il y a un domaine dans la construction de votre bassin qui requiert un professionnel, c'est bien l'électricité. La première chose à vérifier avant d'installer vos équipements est que la puissance disponible de votre compteur électrique soit

compatible avec votre projet piscine. Seuls les appareils alimentés en très basse tension sont autorisés et peuvent être situés à moins de 2 mètres de la piscine et sur une hauteur inférieure à 2,50 mètres. Dans cette zone, les appareils et accessoires électriques sont protégés par un disjoncteur 30 mA.



COFFRETS ÉLECTRIQUES

FABRIQUÉ EN FRANCE



Le coffret électrique regroupe tous les équipements pour l'alimentation, la protection, la commande et la régulation des différents récepteurs électriques (pompe, projecteur, appareils de traitement...). Le coffret doit être logé dans un boîtier de protection IP 55 (normes EN 60439-1, EN 60335-1).



Coffret filtration

Pour piscine sans projecteur.
Disjoncteur non inclus.
Indice de protection IP55.

99€

☒ 154001



Coffret 100 VA

Coffret spécial pompe variable.

105€

☒ 429154



Coffret filtration + éclairage LED

Pour piscine avec projecteur LED (maxi. 100 W).
Disjoncteur non inclus.
Indice de protection IP55.

☒ 441712

149€



Coffret balai automatique

Spécialement conçu pour le démarrage des robots (type POLARIS). Livré avec horloge et disjoncteur 4 à 6 A.
Coffret à asservir à la filtration.
Indice de protection IP55.

139€

☒ 151609

COFFRETS ÉLECTRIQUES ÉVOLUTIFS

FABRIQUÉ EN FRANCE



Le coffret évolutif vous permet d'ajouter des équipements supplémentaires à votre piscine. Avec disjoncteur thermique monophasé de 4 à 6,3 A.



Filtration éclairage LEDs

Pour piscine avec projecteur LEDs (maxi 100 W)
Dimensions : H.400 x l.260 x p.140 mm.
Indice de protection IP66.

229€

☒ 435541



Coffret EO

Coffret avec affichage digital.
Sonde de température de l'air, de l'eau et collier de prise en charge inclus.
Programmation manuelle ou automatique. Prise de courant 230V. Indice de protection IP66.

459€

☒ 434231



NOUVEAU



Pool Pilot

Coffret électrique filtration et projecteurs connecté.
Fonctions : Filtration + éclairage 100 VA - Coffret en ABS, fermé.



IP65 livrés avec passe-fils montés - Coffret équipé avec disjoncteur(s) magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A. Dimensions : h.350 x l.250 x p.106 mm.

249€

☒ 441872

Connexion wifi ☒ 441968

RACCORDS

	Nourrice à coller 3 sorties mâles. Entrée latérale ou en bout Ø 50 - PVC 152048 Ø 63 - PVC 422887	16€90 38€10
	Raccord manchon à coller Femelle/femelle à coller Ø 50 152011 Ø 63 152024	2€15 4€80
	Raccord fileté mâle et femelle à coller Ø 50 x 40/49 152009 Ø 63 x 50/60 152036	3€10 5€20
	Vanne à bille Passage intégral. Les vannes ont un repère du sens de l'eau Ø 50 430842 Ø 63 430843 Ø 50 CEPEX 423731 Ø 63 CEPEX 423732	13€90 23€95 15€40 25€40
	Union 3 pièces À coller Ø 50 152016 Ø 63 152030	7€50 13€90
	Té égal 90° Ø 50 152006 Ø 63 152023	4€35 8€20
	Voyant de contrôle Permet de visualiser le passage de l'eau Ø 50 424735 Ø 63 424736	44€70 55€30
	Coude 90° Ø 50 152003 Ø 63 152022	2€70 5€60

	Coude 45° Ø 50 152005 Ø 63 152029	3€50 6€50
	Union fileté 3 pièces Mâle à visser femelle à coller Ø 50 x 40/49 152047 Ø 50 x 50/60 152025	7€80 9€80
	Union 3 pièces taraudées Femelle et femelle à coller Ø 63 x 50/60 152032	18€20
	Raccord fileté mâle Mâle et mâle à coller Ø 50 x 40/49 152010 Ø 63 x 50/60 152028	3€10 5€
	Collier de fixation Pour canalisations plastiques (ABS, PP, PE, PVC, etc.) et tubes métalliques. Incorrodable, permet une dilatation.	
	Pour tuyau de Ø 25 à 28 440364 Pour tuyau de Ø 31 à 35 440365 Pour tuyau de Ø 39 à 43 440366 Pour tuyau de Ø 47 à 51 152080 Pour tuyau de Ø 60 à 65 152081	1€90 2€15 2€40 2€75 3€10
	Collier de prise en charge Ø 50 x 15/21 423557 Ø 50 x 26/34 120244 Ø 63 x 26/34 120167	2€60 2€85 3€80
	Pool Mastic Blanc 80 mL 437729 Transparent 80 mL 437731	13€50 13€50
	Clé à ruban Facilite le vissage et le dévissage des gros diamètres. 160 mm pour les tuyaux Ø 63 424615 140 mm pour les tuyaux Ø 50 424616	6€95 9€50

ÉTANCHÉITÉ, COLLAGE, RÉPARATION

Décapant PVC 250 mL	152061	7€10
Décapant PVC spray	440373	10€20
Bande abrasive	440372	6€70
Colle PVC gel plus 125 ml	440377	5€90
Colle bleue pour PVC Utilisable sur PVC rigide ou souple. Pot de 250 g 152058 Pot de 1 kg 152086		9€50 24€90
Ms 3000 pro Mastic colle piscine Blanc 421702 Gris 428364 D'autres coloris disponibles en magasin.		27€95 27€95
Ms 3000 Clear Transparent	428367	27€95
Ruban étanchéité	189051	4€70

Fileplast 100 g Silicone alcoxy sans odeur. Pour métal et plastique.	189006	28€20
Repar' fuite Réparation rapide et définitive des fissures. S'active par trempage dans l'eau douce. Résiste à la pression, sans mélange ni dosage, ni odeur. Rapide et économique.	420160	22€50
Répar' Skimmer	437732	11€20
Kit détection fuite	440374	29€95
Ruban anti-fuite	440375	9€10
Résine époxy spécial eau Bouche, répare, assemble tous corps immergés.	420159	21€10

Sélection
RÉNOVATION

TUYAUX

Tuyau anti-choc et anti-écrasement conçu spécialement pour les équipements de piscine. Peut remplacer des tuyaux rigides standards en rénovation.

	Tuyau PVC souple renforcé Pour relier la piscine au local technique Ø 50 le m linéaire 152050 Ø 63 le m linéaire 152049	5€30 8€50
	Tuyau PVC rigide 16 bars haute pression Destiné au local technique Ø 50 le m linéaire 152000 Ø 63 le m linéaire 152002	6€35 10€20
NOUVEAU	Tuyau PVC souple renforcé Grande résistance au chlore Ø 50 le m linéaire 441193 Ø 63 le m linéaire 441606	7€95 10€95
NOUVEAU	Tuyau PVC souple renforcé Résistant aux termites Ø 50 le m linéaire 441607 Ø 63 le m linéaire 441608	9€50 14€30

irriPool



Skimmer*

Grande meurtrière. Joints & vis parker. Couvercle de blocage. Sortie mâle 40/49.

75€

Blanc 154080



Buse de refoulement*

Jet orientable. Joints & vis parker.

8€

Blanc 154051



Bonde latérale

Se met sur une paroi, pour une aspiration basse. Sortie 50/60.

28€60

420154



Bonde de fond*

Sortie femelle 50/60. Joints & vis parker.

22€90

Blanc 154053



Prise balai*

Joints & vis parker.

7€90

Blanc 154060



Traverse de paroi à collerette

Modèle à collerette, idéal pour blocs.

9€10

154040



Boîte de connexion

Permet de relier le câble du projecteur au câble d'alimentation électrique.

24€

435872



Projecteur à LED

Leds blanches.

159€

Blanc 434389



Passe-câble flexible

Sert à faire la jonction entre le projecteur et la boîte de connexion.

5€90

154087

*Aussi disponible en couleur. Consultez-nous en magasin.

irriPool
EXPERT

La gamme Expert réunit des pièces à sceller fabriquées en France. De finition soignée, elles embellissent et facilitent l'entretien de votre piscine.

FABRIQUÉ EN FRANCE



Projecteur à LED

Leds blanches

À partir de **179€** ÉCO CONCERNÉ

434266 Blanc

440712 Gris clair

440713 Gris anthracite



Buse de refoulement

À partir de **15€40**

427130 Blanc

440701 Gris clair

440702 Gris anthracite

Buse de refoulement grille

36€90

427801



Boîte de connexion

Deux sorties, dont une à opercule défonçable.

À partir de **21€50**

427133 Blanc

440715 Gris clair

440716 Gris anthracite



Skimmer

Grande meurtrière. Trop plein sécable. Rehausse non incluse.

À partir de **125€**

427128 Blanc

440695 Gris clair

440696 Gris anthracite



Prise balai

À partir de **15€40**

427131 Blanc

440704 Gris clair

440705 Gris anthracite



Bonde de fond

Conception sans rebord.

À partir de **34€50**

427129 Blanc

440698 Gris clair

440699 Gris anthracite

HAYWARD



Skimmer grande meurtrière

En ABS blanc. Façade skimmer en inox brossé, en option.

155€

422907



CrystaLogic® projecteur Led

30 leds blanches. Haute intensité. Économie d'énergie.

285€

426085



Bonde de fond Antivortex.

73€90

424026



Buse de refoulement

19€90

422910



Prise balai

18€90

422908



Régulateur de niveau

119€

422955

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

PIÈCES À SCELLER

SKIMMERS



INTEX®

Skimmer de surface

Se connecte facilement à la buse d'aspiration des piscines Intex. Livré avec 2 crochets. Le panier s'ajuste selon la hauteur d'eau. Pour piscine autostable ou tubulaire.

19€99

420034



Skimmer hors-sol

Livré avec un skim-vac et buse de refoulement.

Petite meurtrière

39€90

157283

Grande meurtrière

58€95

157007



Skimmer miroir

Réhausse le niveau d'eau à environ 5 cm de la margelle. Trop plein sécable. Donne l'effet d'un bassin miroir. Meurtrière.

279€

423043



Skimmer étroit

En ABS. Écumeur de surface. Bouche d'aspiration large et discrète pour une efficacité optimale.

216€

425966



PERSONNALISATION PIÈCES À SCELLER

Sélection
RÉNOVATION

EXPERT

Permet d'harmoniser simplement les couleurs des pièces à sceller de la piscine à la couleur du revêtement. Idéal pour les rénovations.



Sur-meurtrière skimmer

Gris 426898 **46€90**
Gris anthracite 429563 **46€90**



Sur-meurtrière skimmer miroir

Gris 428842 **59€**
Gris anthracite 426698 **59€**



Grille buse de refoulement

Gris 427802 **18€90**
Gris anthracite 433012 **22€40**



Cache projecteur

Gris 431152 **27€50**
Gris anthracite 431908 **27€50**



Grille + bride bonde de fond avec joint

Gris 429232 **40€80**
Gris anthracite 430794 **43€40**



Buse jet orientable

Gris 429188 **9€95**
Gris anthracite 430618 **9€95**



Enjoliveur bouchon

Gris 427983 **6€20**
Gris anthracite 428099 **6€20**

ACCESSOIRES PIÈCES À SCELLER



Vanne d'arrêt
Pour piscine Intex.
45€90 la paire.
924914



Vanne 1/4 de tour
Pour piscine hors-sol.
Fil. 40/49, Ø 38.
29€95
704680



Buse de refoulement
Pour piscine hors-sol.
Fil. 40/49, Ø 38.
5€50
158001



Bouchon
Pour prise balai.
4€10
151039



Air control
39€90
423195



Traverse venturi
49€
707887



Embout tournant
Raccorde un tuyau flottant à la prise balai.
2€90
707210



Embout cannelé
0€95
707209



Régulateur de niveau
Obligatoire avec un volet automatique immergé. Contrôle et régulation du niveau de l'eau.
56€90
154088

PROJECTEURS ET AMPOULES



Kit projecteur hors-sol
Kit projecteur couleurs 36 leds, à monter sur la buse de refoulement. Livré avec prise et transfo.
195€
☒ 426073



Ampoule multi-couleurs
200 à 1400 Lumens.
18 W. Avec télécommande.
129€
☒ 437593



Télécommande
Pilote votre projecteur + boîtier universel.
78€
☒ 424766



Projecteur Gaïa WGM20
Éclairage blanc. Se visse dans la plupart des buses de refoulement et des prises balai. Livré avec flexible et 2 raccords.
170€
☒ 424734



Ampoules LED
Ampoules à économie d'énergie pour piscine.
LED blanc 16 W
1485 lumens+ ☒ 439119 **79€90**
LED couleurs 30 W
1150 lumens ☒ 434172 **195€**



Projecteur Gaïa WGX30
Livré avec kit d'étanchéité. Éclairage à led. 11 couleurs fixes, 7 programmes d'éclairage.
215€
☒ 429488



Projecteurs Brio ZM
Projecteur de rénovation compatible avec les niches PAR56. Raccordement facile et pattes de fixations réglables.
20 W blanc ☒ 432079 **145€**
40 W blanc ☒ 434944 **199€**
30 W couleurs ☒ 431809 **239€**

Sélection
RÉNOVATION

Enjoliveur anthracite ☒ 430409 **15€**
Enjoliveur gris ☒ 430711 **15€**



Enjoliveur blanc
430849
17€90



Enjoliveur anthracite
433634
17€90



Enjoliveur gris
435481
17€90



Enjoliveur sable
435482
17€90

PROJECTEURS ET ENJOLIVEURS MINI BRIO

Point de lumière puissant et économique jusqu'à 700 lm en blanc.
Personnalisez votre projecteur avec les enjoliveurs disponibles.



Projecteur mini Brio RGB
7W - 450 lm
195€ à l'unité
☒ 432918



Projecteur mini Brio M8
6W - 700 lm
115€ à l'unité
☒ 430745



Commande centralisée Brio RC+
Pilotez et synchronisez vos projecteurs couleurs avec une télécommande radio.
145€
☒ 425268

Boîtier de commande Brio WILWifi
Bluetooth et Wifi. 12 couleurs. 7 séquences avec 3 niveaux de vitesse. Compatible avec Alexa® par Amazon®.
225€
☒ 435160

Enjoliveur mini Brio+
Blanc ☒ 430127 **15€**
Gris clair ☒ 430128 **15€**
Anthracite ☒ 432153 **15€**



CONSEILS & TECHNIQUE LA NAGE À CONTRE-COURANT

Elle transforme votre piscine en un courant d'eau turbulent, pour la nage et l'hydrothérapie. Nagez, marchez, forcez contre le courant produit par la pompe à gros débit, tout en restant sur place !

Bénéficiez des massages d'hydrothérapie ou profitez de l'animation procurée dans toute la piscine par les remous et les bouillonnements. La nage à contre-courant s'installe sur une largeur de la piscine.

Pour effectuer toute nage, vous devez être face à la buse, et surtout avoir une hauteur d'eau suffisante.



ASTRALPOOL

Nage à contre-courant mono

Pompe 3 CV.
Débit 70 m³/h.

949€

☒ 400221



Façade + Niche

420155

699€

Coffret mono

400619

239€

Plomberie (hors tuyau)

420156

89€

Jet Vag Junior Pro

Nage à contre-courant complète.
Pompe 3 CV. Débit 50 m³/h.

Munie d'une commande pneumatique sur la façade. Buse de refoulement orientable et réglable en débit d'air.

☒ 424668



PRIX SUR IRRIPISCINE.FR

PRIX DÉPART USINE



Option Kit massage ø 35

S'installe dans la buse de refoulement.

☒ 424673

PRIX SUR IRRIPISCINE.FR

PRIX DÉPART USINE

Aquaflow

Nage à contre-courant complète.

2 pompes de 1,6 CV.
Débit 30 m³/h chacune.

2 façades indépendantes, réglables et orientables.

Buse de refoulement orientable et réglable en débit d'air.

Débit 60 m³/h. Puissance : 3 CV.

3229€90

☒ 424795



PRIX DÉPART USINE





CONSEILS & TECHNIQUE MISE À LA TERRE DE VOTRE ÉCHELLE

Les échelles inox sont munies, dans leurs sabots d'ancrage, d'un fil de mise à la terre. Il est impératif d'effectuer ce branchement de manière à annuler les éventuels courants vagabonds qui pourraient jouer le rôle d'électrolyseur et corroder l'échelle et/ou la structure de la piscine.



INTEX®

Échelle de sécurité piscine hors-sol

Échelle double 4 marches anti-dérapantes. Système amélioré.
Plate-forme pour les modèles 2 et 3.
Démontable pour empêcher l'accès aux enfants.


- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| 1. Pour piscine H. maxi 107 cm | 430790 | 69€ |
| 2. Pour piscine H. maxi 122 cm | 430791 | 89€ |
| 3. Pour piscine H. maxi 132 cm | 428157 | 99€ |



Échelle inox

Échelle avec main courante.
Ø 4,3 cm en acier inox poli,
ancrages de fixation.
Mise à la terre prévue.

- | | | |
|-----------------------|--------|-------------|
| 3 marches, A : 96 cm | 151028 | 235€ |
| 4 marches, A : 122 cm | 151027 | 275€ |



Main courante

Inox avec platine à visser.
A 125 cm
B 80 cm
C 20,3 cm


289€
151037



Sortie de bain

Inox avec platine à visser.
80 cm x 80 cm x 27 cm

499€
400193



À SAVOIR

Les échelles de piscine inox ne sont pas compatibles avec l'utilisation d'un traitement par électrolyse au sel.

ACCESSOIRES POUR ÉCHELLES Ø 4,3 CM



Tampons d'échelle

22€60
la paire
707100



Sabots d'ancrage

26€30
la paire
707101

Articulations d'échelle

Permettent de relever l'échelle pour l'installation d'un volet ou d'une bâche.



Inox.
165€
l'unité
707124



Inox sur platine.
219€
l'unité
707103

LA POSE DU LINER

Dans une piscine en blocs, panneaux ou maçonnerie, la bonne pose d'un liner réside dans la puissance d'aspiration de l'air qui se trouve entre le fond, les murs et le liner.




Les différentes étapes

1. Pose du profil Hung

Le rail Hung, rail d'accrochage, se pose sur l'arase à l'aplomb des murs. Mettez en place les angles (si nécessaire), puis les parties droites. Siliconez sous le rail, puis posez le rail et fixez-le avec des rivets.

La fixation se fait au moyen de "rivets à frapper" ou de vis pour les piscines bois.

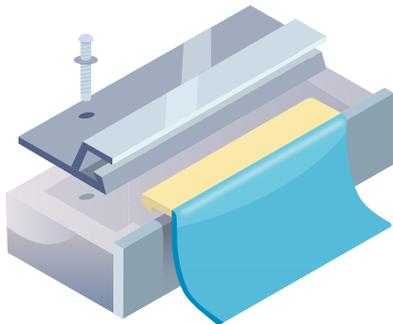

Important

Avant de poser le liner, prenez soin de coller tous les joints sur les pièces à sceller correspondantes (colle néoprène ou autocollante) afin d'obtenir une étanchéité parfaite. Il est judicieux de procéder à la découpe des pièces à sceller au fur et à mesure de la montée de l'eau dans le bassin. La pose des joints et brides ne doit s'effectuer que lorsque l'eau est à quelques centimètres de la pièce à sceller concernée.


2. Pose du géotextile

Le géotextile est destiné au fond et aux parois du bassin. Son traitement anti-fongique et bactéricide limitera d'éventuelles taches dues au ciment.

Il se pose sur des surfaces déjà traitées avec un produit de type aseptisant.


Assurez-vous qu'il ne reste pas d'aspérités, cailloux...

Passez l'aspirateur et collez le géotextile bord à bord avec une colle adaptée.

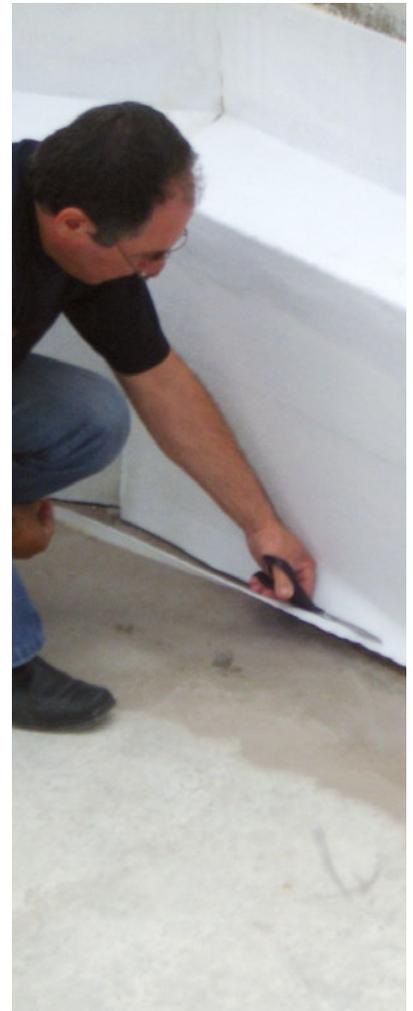

3. Pose du liner

- Déroulez le liner dans la piscine. Repérez les angles et faites les coincider.
- Insérez la lèvres Hung mâle dans le profil femelle du rail.
- Emboîtez la lèvres sur toute la périphérie en commençant par l'escalier.
- Laissez un emplacement pour un tuyau d'aspirateur industriel près d'un angle ou dans l'escalier maçonné, pour aspirer entre le liner et la paroi afin de plaquer le liner contre celle-ci.
- Le maintien de la lèvres du liner dans le profil Hung dans les angles sera réalisé, le temps de l'accrochage, à l'aide des joncs de blocage, légèrement enfoncés.
- Laissez l'aspirateur en fonctionnement. Les plis doivent avoir disparus. Si des plis subsistent, vous les éliminerez en les repoussant vers l'extérieur avec la plante des pieds.
- Lorsque le liner ne présente plus de plis, commencez à remplir votre bassin. Bridez la bonde de fond ou la bonde latérale.
- Dès que le niveau d'eau arrive au

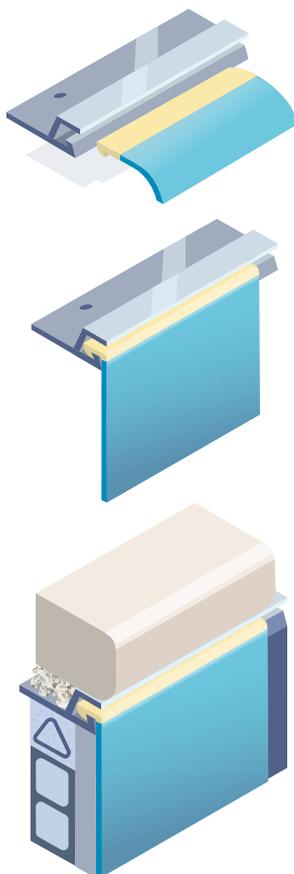


Important

Dès qu'il y aura 5 à 6 cm d'eau dans le fond du bassin, vous ne pourrez plus rien faire pour supprimer les plis.

- projecteur, mettez en place joints et brides correspondants et bloquez l'ensemble à l'aide des vis inox.
- Projecteur : Pensez à bien serrer le presse-étoupe afin d'obtenir une étanchéité sur le câble électrique. N'hésitez pas à rajouter du silicone.
 - Viennent ensuite les buses de refoulement et la prise balai, répétez toujours la même opération. Terminez par le skimmer.
 - Vissez toutes les vis et découpez le liner. En retirant le tube de l'aspirateur, prenez soin de remettre le liner dans son rail. Si la tension du liner empêche l'accrochage dans le profil Hung, vous l'aidez en chauffant la partie du liner avec un sèche-cheveux. La matière étant plus souple, celui-ci se mettra en place sans difficulté.



LINERS UNIS STANDARD

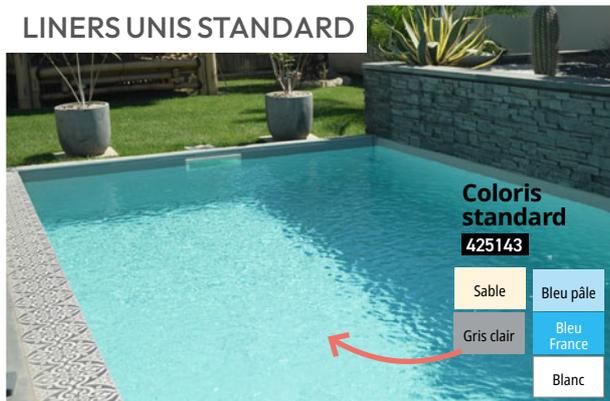

Coloris standard
425143

Sable	Bleu pâle
Gris clair	Bleu France
	Blanc

Liner 75/100^{ème}

LINERS UNIS VERNIS SIMPLE FACE



GARANTIE 10 ANS
10 ANS PISCINE
5 ANS DÉGRESSIFS

GARANTIE 6 ANS
ANTI TACHE

Olive	Gris anthracite
Sable	Outremer
Bleu pâle	Vert Caraïbes
Bleu France	Noir
Blanc	Gris clair
Ciment	

Liner 75/100^{ème} verni sur la face côté eau lui apportant durabilité, préservation des coloris et motifs et facilitant le nettoyage de la ligne d'eau. Résiste jusqu'à 33°C en continu.

LINERS UNIS VERNIS DOUBLE FACE



GARANTIE 15 ANS
15 ANS PISCINE
+ 5 ANS DÉGRESSIFS

GARANTIE 8 ANS
ANTI TACHE

Gris Anthracite	Sable
Bleu France	Bleu pâle
Blanc	Gris clair

Liner 75/100^{ème}, verni sur les 2 faces, côté eau et mur. Une protection supplémentaire contre la pollution de la maçonnerie et une limitation de la formation de plis. Résiste à des températures d'eau jusqu'à 33°C en continu. Recommandé pour les piscines chauffées ou couvertes par un volet ou une bâche à barres. Idéal pour la rénovation.

LINERS IMPRIMÉS



Liner 75/100^{ème}, verni simple face.

LINERS NACRÉS



Apportez un effet scintillant à votre piscine avec nos liners nacrés

DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ EN MAGASIN OU SUR IRRIPISCINE.FR

Nos magasins peuvent avoir plusieurs sources d'approvisionnement de liners. Renseignez-vous dans votre magasin. Les différences résident dans les couleurs et les motifs et non pas dans la matière qui est toujours conforme à la norme Afnor NF T54-803.

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

LINERS 85/100^{ÈME}



Liner 85/100ème uni non vernis, résistant à une température de l'eau jusqu'à 28°C. Existe aussi en imprimé, verni une face côté eau, garantissant une protection de la couleur et des motifs. Résiste à une température de 33°C.

LINERS 90/100^{ÈME}



Liner 90/100ème, imprimé, texturé et antidérapant, verni sur une face côté eau. Son épaisseur lui confère une grande résistance. Il accepte les températures d'eau jusqu'à 33°C. Un motif moderne et naturel qui garantit une expérience tactile et visuelle unique.

LINERS 95/100^{ÈME} 3D



Le liner 95/100 3D est l'alternative au PVC armé avec l'assurance d'un liner solide et anti dérapant ! Le liner 3D est une membrane texturée, très agréable au touché. Fabriqué avec un film PVC PREMIUM il est recouvert d'un vernis de protection offrant une résistance optimale aux rayons UV, au chlore et aux tâches.

DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ EN MAGASIN OU SUR IRRIPISCINE.FR

Nos magasins peuvent avoir plusieurs sources d'approvisionnement de liners. Renseignez-vous dans votre magasin. Les différences résident dans les couleurs et les motifs et non pas dans la matière qui est toujours conforme à la norme Afnor NF T54-803.

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

ACCESSOIRES POSE LINER

Géotextile polypropylène, 240 g/m².

Le rouleau de 25 m² (2 x 12,5 m)

435271 **93€**
435272 **152€80**

Le rouleau de 50 m² (2 x 25 m)

Colle géotextile pot de 5 kg

150331 **34€90**

Colle aérosol géotextile 500 mL

435394 **19€55**

À base de résines synthétiques traitées contre les attaques de champignons et de micro-organismes.

Asept'liner 1L

435205 **21€95**

Doit impérativement être passé à l'intérieur du bassin avant la pose du géotextile et du liner afin de respecter les conditions de garantie du liner et d'éviter l'apparition de champignons.

Colle feutre GEB

Aérosol 500 mL 421713 **16€90**



À SAVOIR

Le liner se pose à température moyenne, à partir de 18°C.

Il est recommandé d'utiliser l'eau du réseau pour le remplissage des piscines. Les eaux de puits contiennent souvent des métaux qui risquent de tacher le revêtement.

Joint mousse pour bride d'escalier

Rouleau de 5 m.

151532 **85€**

Kit de réparation liner

Pour réparation des liners de piscine, structures gonflables en PVC souple et des matelas pneumatiques.

440376 **8€90**

Frise rénovation ISI-Protect **NOUVEAU**

Adhésif permanent pour ligne d'eau. Permet redonner un second souffle à votre liner au niveau de la ligne d'eau. Longueur 25 m

139€

Sable 441883 - Blanc 441884 - Bleu 441885 - Gris clair 441886
Gris anthracite 441887


Sélection
RÉNOVATION

RAILS ET ANGLES



Rail en U pour Irriblocs

Ne nécessite pas de rivets. **9€99** la barre de 2 m.



Rail Hung large PVC horizontal

9 cm. Recommandé pour les blocs Irribloc.

11€90 les 2,5 m.

152413



Nez de marche pour escalier bloc

8€90

432329



Rail Hung PVC horizontal baguette forme libre

Convient pour l'accrochage du liner sur les escaliers arrondis. 1,50 m. **12€50**

150293



Angle PVC préformé

Pour rayon 15 cm.

5€95

150329



Angle ALU vertical préformé

Pour rayon 15 cm.

16€20

150498



Angle ALU horizontal préformé

Pour rayon 15 cm.

13€90

150304



Rail Hung ALU vertical

Largeur 3 cm.

6€ le m linéaire.

150499



Rail Hung PVC vertical

Largeur 3 cm.

9€50 les 2,5 m.

422319



Rail Hung ALU horizontal

Largeur 5 cm.

6€10 le m linéaire.

150303

JONCS ET RIVETS

Jonc de blocage et de propreté

Stop out Ø 8 mm **1€10** le m.



431374

Blanc



421683

Bleu France



421682

Bleu clair



421686

Sable



421685

Vert



421684

Gris

Jonc de blocage Isi-line

3€99 le m.



432921

Gris clair



432922

Bleu clair



432923

Gris anthracite



432925

Blanc



432924

Sable



Rivets à frapper par 50

Prévoir 5 à 6 rivets par angle et un rivet tous les 30 cm.

24€70

432593

Thermosoudée sur place par des professionnels, la pose de membrane PVC armée, ou aussi souvent appelée liner armé, est la solution préconisée pour les piscines de formes libres, les piscines intérieures qui sont chauffées ou pour certaines rénovations. La membrane armée est constituée d'une trame en polyester tissée haute résistance prise entre deux couches de PVC 75/100^{ème} soudée à chaud, ce qui lui octroie une épaisseur de 150/100^{ème}.

LES UNIS




La garantie de la tenue des coloris
La résistance aux traitements de l'eau agressifs et aux tâches
La tenue à des températures d'eau élevées jusqu'à 33°C
Des garanties entre 10 et 15 ans en fonction des modèles

Sable	Gris anthracite
Bleu pâle	Gris clair
Bleu Adriatique	Vert Caraïbes

La membrane armée est vendue par rouleau. Prix au m². Il existe également de la membrane antidérapante qui peut être soudée pour les marches d'escalier ou dans les pataugeoires. Vendue par rouleau et disponible uniquement en certains coloris.

LES IMPRIMÉS CLASSIQUES

Large choix de coloris et de motifs. **Consultez-nous !**



LES IMPRIMER 3D



LES TEXTURÉS



DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ EN MAGASIN OU SUR IRRIPISCINE.FR

*Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



Les ateliers gratuits



INSCRIVEZ-VOUS
SUR IRRIPISCINE.FR
OU EN SCANNANT
LE QR CODE

**Vous venez d'acquérir
ou avez déjà une piscine
mais vous ne savez pas
comment bien l'entretenir ?**

Participez à l'un de nos ateliers gratuits
en magasin !
Un moment **convivial** durant lequel
nos experts vous aideront, conseilleront
et apprendront les bons gestes **autour
d'un café !**

Installation et amélioration du bassin

En février

Construisez, installez, améliorez votre
piscine grâce à nos conseils

Hivernage

En octobre

C'est le moment d'hiverner
et de protéger votre piscine

Éco-concerné

En mars

Apprenez à faire des
économies et à limiter
votre impact sur
l'environnement grâce
à l'apprentissage de
bonnes pratiques

Remise en route

En avril

Apprenez à remettre
en route votre piscine

Installation et amélioration du bassin

En novembre

Construisez, installez,
améliorez votre piscine
grâce à nos conseils

joey

Confiez-lui votre piscine



Plus d'informations et tutoriels sur
joey.irripool.fr



Analysez précisément votre eau

Évitez les erreurs de dosage

Utilisez la juste dose de traitement



Optimisez la quantité de produits de traitement pour limiter leur impact sur l'environnement

Système de piscine connectée

JOEY

Grâce aux éléments de la gamme JOEY, connectez facilement votre piscine et pilotez-la depuis votre smartphone ! Simple et évolutive, la piscine connectée Joey vous apporte confort, confiance et sérénité au quotidien.

Analyseur connecté

Pour piscines et spas traités au chlore, au brome ou par électrolyse au sel. Installation dans la piscine (flottant) ou dans le local technique (collier de prise en charge).
Exploitation : Android ou IOS. Les données sont consultables sur l'application « Joey analyseur de piscine »
Standard de protection : Norme IPX8 Alimentation : batterie lithium. Fourni avec une cordelette de fixation et socle de stockage. Possibilité de remplacer la sonde et la batterie. Dimensions : 23 x 9 cm.

249€

☒ 434779

Collier de prise en charge

Pour installation de l'analyseur dans le local technique.

25€

☒ 434397

Kit de calibration analyseur

29€70

☒ 435554



Relais connecté

Permet de connecter la pompe de filtration et l'éclairage à votre téléphone.

3 modes disponibles : manuel, programmation, recommandation du temps de filtration (sur abonnement uniquement). Fonctionne en Bluetooth. Doit être installé avec un analyseur pour fonctionner.

99€

☒ 437718



ABONNEZ-VOUS et faites de Joey votre assistant personnalisé !

Grâce à l'abonnement, accédez à davantage de fonctionnalités avec votre analyseur : relevé de mesures automatiques à distance, conseils de traitement personnalisés (dosologie selon votre marque de chimie), météo et indice UV à 5 jours, historique des mesures ...

49€99/an, soit 4€16/mois

1 mois d'essai
GRATUIT



L'ANALYSE DE L'EAU

Étape essentielle pour réussir l'entretien de sa piscine, l'analyse de l'eau peut paraître compliquée et l'interprétation des résultats peut engendrer des erreurs de traitement de l'eau. Voici les différentes solutions pour analyser l'eau de votre piscine.

Pourquoi analyser l'eau de votre piscine ?

1.
Pour la désinfecter et prévenir le développement des bactéries dans l'eau.

2.
Pour le confort de baignade et éviter les tiraillements de la peau, les yeux qui piquent.

3.
Pour la clarté de l'eau, il est toujours plus agréable d'avoir une piscine avec l'eau claire et translucide.

Les différents moyens pour analyser l'eau de sa piscine

Les tubes et les réactifs :

Très simples à utiliser mais les paramètres d'analyse sont limités et les résultats difficiles à décrypter.

La bandelette :

Facile d'utilisation et analyse plus complète mais les résultats peuvent être aussi compliqués à interpréter.

Le photomètre :

Des réactifs avec une lecture numérique des résultats.

L'analyseur connecté Joey :

Un conseiller à domicile.

Grâce à l'analyseur connecté, ne mettez plus les mains dans l'eau.

Prenez simplement votre smartphone et contrôlez les paramètres de l'eau de votre piscine en un seul coup d'œil !

Recevez des alertes en temps réel et les préconisations de traitement en cas de problèmes d'eau.



Dans votre magasin, des spécialistes à votre écoute.

Vous avez des problèmes d'eau, vous avez peur de vous tromper et de ne pas avoir les bons gestes pour traiter votre piscine ?

Nos conseillers en magasin analysent votre eau de piscine et vous préconisent un traitement adapté.

Apportez-nous un échantillon d'eau et profitez d'une analyse **PRÉCISE** et **GRATUITE** !



Plus d'informations sur joey.irripool.fr



Attention à bien choisir ses réactifs ou bandelettes en fonction du traitement de la piscine.

5 étapes pour une eau saine

ÉTAPE

1

Analyse de l'eau

- Contrôler tous les paramètres de l'eau :

T.A.C. : 80 à 120 mg/L

pH : 7,0 à 7,4

Chlore : 1 à 3,5 mg/L

Brome : 2 à 5 mg/L

Oxygène actif : jusqu'à 10 mg/L

TH : 100 à 200 mg/L

ÉTAPE

2

Équilibre de l'eau

- Ajuster le T.A.C
- Re-contrôler le pH
- Ajuster le pH, pH- pour baisser le pH et pH+ pour l'augmenter

ÉTAPE

3

Désinfection

- Faire une désinfection choc : en début de saison ou en cas d'eau verte
- Effectuer la maintenance : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif

ÉTAPE

4

Prévention

- Éviter l'apparition d'algues: algicide
- Limiter les dépôts de calcaire et de métaux : séquestrant
- Éliminer les micro-particules : floculant

ÉTAPE

5

Entretien du bassin et des équipements

- Nettoyer la ligne d'eau
- Nettoyer les filtres : à cartouche et sable



CONSEILS SUR L'UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

La plupart des produits de traitement de l'eau diffusés par IRRIPISCINE sont très concentrés. Sur les emballages, se trouvent les pictogrammes de danger appropriés à chaque produit.

Utilisez les biocides avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Tous les produits chimiques sont à manipuler en respectant scrupuleusement les consignes d'utilisation, de dosage et de sécurité. Il est impératif de transporter à la verticale les produits chimiques dans une voiture et de ne pas les laisser exposer au soleil dans le coffre. Une trop grande concentration de produit peut aussi endommager le liner (décoloration, formation de plis).

1. Lire attentivement les consignes de sécurité et mode d'emploi indiqués sur chaque étiquette.
2. Ne pas mélanger les produits entre eux.
3. Entreposer les produits en position verticale, emballages bien fermés, dans un local frais et aéré, hors de portée des enfants.
4. Ne pas les exposer directement au soleil.
5. Ne pas stocker les produits avec des aliments ou des produits inflammables (solvants, peintures).
6. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Portez si nécessaire une protection adéquate (gants, lunettes...) pendant la manipulation des produits.
7. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Consultez un médecin et apportez l'emballage du produit en question.
8. Ne laissez pas agir les produits concentrés sur la peau ou les matériaux sensibles aux acides. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire.
9. Attention lors du transport dans votre voiture, protégez votre véhicule (produits corrosifs).

ÉTAPE
1ÉTAPE
2ÉTAPE
3ÉTAPE
4ÉTAPE
5• Contrôler tous
les paramètres
de l'eau :T.A.C. : 80 à 120 mg/L
pH : 7,0 à 7,4
Chlore : 1 à 3,5 mg/LBrome : 2 à 5 mg/L
Oxygène actif : jusqu'à 10 mg/L
TH : 100 à 200 mg/L**TEST pH SEUL**

NOUVEAU

**Testeur pH
électronique
FT11**Solution de mesure
précise du pH de l'eau.
Fonctionnement à piles.
(non fournies)

439605

**Solution
d'étalonnage pH**pH 4 150437
pH 7 150449
pH 9 150448
pH 10 421928**TEST
PHOSPHATE**

BAYROL

**Phosphate
Test Strips**

10 bandelettes.

433160

**TEST CHLORE
SEUL****Testeur de
redox
électronique**Teste le taux de
chlore. Fonctionne
avec piles (fournies).

435263

TEST SEL**AquaChek
Blanc**

Mesure la teneur en sel.

150455

**Solution
d'étalonnage
salinité**

426347



NOUVEAU

**Testeur
de salinité
électronique
FT36**Solution de mesure précise
du taux de sel présent dans
l'eau. Fonctionnement à piles.
(non fournies)

439606

TEST pH, CHLORE/BROME ET OXYGÈNE**Trousse
d'analyse
chlore pH
brome**2 flacons pH
et orthotolidine
et éprouvettes.

440859

**Recharges
orthodoline
et pH**2 flacons pH
et orthotolidine.

440809

**AquaChek
Peroxyde**Mesure le peroxyde
d'hydrogène, le TAC et le pH.
Pour les bassins traités aux UV.
(rémanant à base de peroxyde
d'hydrogène)

430918

BAYROL

BANDELETTES, RÉACTIFS**Aquabrome®
Quicktest**

Bandelettes de test

150109

**Pilule DPD 3 noire**

Lot de 250. Dissolution lente.

150473



TEST pH + ALCALINITÉ + ACIDE CYANURIQUE + CHLORE LIBRE



AquaChek Jaune
4 tests en une seule opération : chlore libre, pH, alcalinité totale, stabilisant.
150453



Kit trousse sel AquaChek
25 bandelettes chlore et 10 bandelette sel.
424572



50 bandelettes pour testeur digital AquaChek
50 bandelettes pour testeur aquachek digital.
3 tests : pH, brome ou chlore et alcalinité.
150536

TEST pH + ALCALINITÉ + OXYGÈNE ACTIF



AquaChek Orange
Teste la teneur en oxygène actif solide, pH et alcalinité.
423569

TEST pH + TH + ALCALINITÉ + BROME



AquaChek Rouge
Teste la teneur en brome, pH, alcalinité totale et TH.
150454

TEST DURETÉ + pH + ALCALINITÉ + ACIDE CYANURIQUE + CHLORE TOTAL / LIBRE + BROME



AquaChek 7 tests
50 bandelettes. 7 tests : pH, chlore, chlore libre, dureté, brome, alcalinité et stabilisant.
426303



ÉTAPE
1ÉTAPE
2ÉTAPE
3ÉTAPE
4ÉTAPE
5

- Ajuster le T.A.C
- Re-contrôler le pH
- Ajuster le pH, pH- pour baisser le pH et pH+ pour l'augmenter



CONSEILS & TECHNIQUE LE PH : POTENTIEL HYDROGÈNE

Il indique si l'eau est acide ou basique. L'ajustement du pH est primordial. Il doit se situer entre 7,0 et 7,4 afin de permettre une efficacité optimale des produits. **Pour les piscines équipées de filtration à cartouches, le pH maxi sera de 7.**

Le pH doit souvent être contrôlé car de nombreux facteurs peuvent le faire varier. **La solution idéale** est d'installer une régulation automatique de pH. Pensez à dissoudre les produits avant de les mettre dans le bassin.

ALCALINITÉ

NOUVEAU

irriPool

TAC+

Permet d'augmenter le taux d'alcalinité dans l'eau de la piscine afin de stabiliser le pH.

5 kg **441914**

irriPool

TAC Plus
EXPERT

Permet d'augmenter le taux d'alcalinité dans l'eau de la piscine afin de stabiliser le pH.

5 kg **423695**

BAYROL

Alca Plus®

Granulés purs pour corriger un pH instable en raison d'une alcalinité faible, pour renforcer l'équilibre de l'eau.

5 kg **439224** 10 kg **420902**
25 kg **150521**

STABILISANT

ÉCO
CONCERNÉ

Reducteur de stabilisant

Diminue le niveau d'acide cyanurique grâce à une technologie de biocatalyseurs avancés.

432963

pH PLUS POUDRE

Granulés purs pour augmenter le pH inférieur à 7,0.

pH Plus
5 kg
426076pH Plus Mini
Pool&Spa
1 kg
435493

pH Plus

BAYROL

1 kg
4236443 x 0,5 kg
1505375 kg
15043125 kg
400434

pH MOINS POUDRE

Granulés purs pour baisser le pH supérieur à 7,4.

pH Moins
5 kg
426077pH Moins Mini
Pool&Spa
1,5 kg
435492

pH Minus

BAYROL

1,5 kg
4236454 x 0,5 kg
4005086 kg
43922318 kg
400433

pH PLUS LIQUIDE



irriPool

pH Plus liquide
Pour les systèmes de régulation automatique.

10 L **150030**

BAYROL

pH Plus liquide
Idéal pour les systèmes de régulation automatique.

20 L **150482**

pH MOINS LIQUIDE



BAYROL

pH Minus liquide Domestic
Idéal pour les systèmes de régulation automatique.

20 L **435379****Dilutab pH**

Pastilles effervescentes à diluer pour obtenir un bidon de 20 L de pH moins. À utiliser pour régulation automatique. 1 pot de 800 pour 2 bidons de 20 L.

800 g **441873**

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Notre gamme



NOUVEAU

TH Plus

Augmente la dureté de l'eau. Prévient des risques de corrosion. Aide à maintenir un pH stable. 5 kg

441832



pH Plus

Sous forme de poudre. 5 kg

150006



pH Plus EXPERT

Permet d'augmenter rapidement le pH de l'eau. Sous forme de granulés. 5 kg

429570



pH Moins

Sous forme de poudre. 5 kg

150123



pH Moins EXPERT

Permet de baisser rapidement le pH de l'eau. Sous forme de granulés. 5 kg

429571



pH Moins liquide 15

Pour les systèmes de régulation automatique.

10 L **435506**

20 L **435507**



pH Moins liquide EXPERT

Formule renforcée avec de l'acide chlorhydrique, compatible avec la plupart des pompes doseuses. 20 L.

435552



Formule renforcée

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif



CONSEILS & TECHNIQUE - UTILISATION DU CHLORE CHOC

Dans certains cas (pendant l'hiver, lors de fortes chaleurs, en cas d'utilisation intensive de la piscine, de formation d'algues ou de panne d'un équipement...), l'eau de votre piscine peut être altérée et nécessiter un traitement choc afin de retrouver rapidement une eau claire et saine sans avoir à vidanger une partie du bassin.

Particulièrement fort et concentré, ce traitement détruit rapidement les bactéries, algues, champignons, mousses et autres micro-organismes qui se sont développés dans l'eau. L'utilisation du traitement choc doit être ponctuelle et il faut bien respecter les dosages prescrits. Attention à ne pas se baigner pendant toute la durée du traitement, soit +/- 48 h.

CHLORE CHOC



Chlore Choc

Granulés à dissolution rapide.
Chlore stabilisé.
5 kg **150130**



BAYROL

Chloriklar®

Pastilles effervescentes de chlore (20 g) pour un traitement choc.
Dissolution rapide.
1 kg **435753** 5 kg **435754** 10 kg **435756**



BAYROL

Chlorifix®

Granulés de chlore à dissolution rapide pour un traitement choc en cas d'eau verte ou trouble.
1 kg **150414** 5 kg **150428**



BAYROL

Chloryte®

Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant.
Pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble.
Effet immédiat.
1 kg **434138** 5 kg **423643**



hth® SHOCK poudre

Chlore sans stabilisant à 75 % de chlore actif. Dissolution immédiate au contact de l'eau. Traitement choc en poudre. Idéal pour rattraper une eau verte et remonter le taux de chlore. Évite les problèmes de sur-stabilisation.

1 kg **437753** 2 kg **423826** 4 kg **440437**

NEUTRALISANT



No CHLOR

Permet de revenir à un taux de chlore adapté à la baignade.
À utiliser en cas de surdosage de chlore ou de brome.
À base de thiosulfate de sodium.
1 kg **440827**

PENSEZ-Y !



Pichet doseur

439204

12€50

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



À SAVOIR

Pendant une chloration choc, un brome choc, un traitement oxygène choc... la filtration doit fonctionner 36 à 48 heures non-stop.

Notre gamme

irriPool



Chlore choc

Pastilles effervescentes de 20 g, à dissolution rapide à base de chlore stabilisé. Traitement choc en cas d'algues ou de remise en route de la piscine.
Sans acide borique.
5 kg **437847**



Chlore choc EXPERT

Pastilles effervescentes de 20 g à dissolution rapide à base de chlore stabilisé.
Traitement choc en cas d'algues ou de remise en route de la piscine.
Sans acide borique.
5 kg **429567**



Facile à doser : 1 pastille par m³



Hypochlorite de calcium

Granulés à dissolution rapide, sans stabilisant. Élimine algues et autres résidus dans la piscine.
Bidon 2 kg **434077**
Seau 5 kg **150012**



NOUVEAU

Hypochlorite de calcium EXPERT

Granulés à dissolution rapide, sans stabilisant. Élimine algues et autres résidus dans la piscine.
Bidon 2 kg **441936**
Seau 5 kg **441915**



RETROUVEZ TOUS NOS PRIX





- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif

CHLORE LENT

Désinfecte l'eau pendant la saison



Chlore lent
Galets de chlore de 200 g stabilisé.
5 kg **150131**



BAYROL

Chlorilong® CLASSIC Bloc
Maxi galets de 500 g de chlore à dissolution lente et régulière. Il permet de traiter facilement 30 m³ pour 2 à 3 semaines. Sans acide borique.
500 g **429708** 10 kg **429709**



BAYROL

Chlorilong® CLASSIC
Galets de 250 g à dissolution lente et régulière. Désinfectant à base de chlore stabilisé. Sans acide borique.
1,25 kg **429703** 5 kg **429704** 10 kg **429705**

CHLORE LENT NON STABILISÉ

Désinfection permanente sans risque de sur-stabilisation



irriPool

Hypochlorite de calcium Stick
Traitement régulier à base de chlore non stabilisé. Sous forme de sticks de 300 g à dissolution lente, à mettre dans les skimmers.
4,8 kg **435204**



BAYROL

Chloryte® Sticks
Traitement régulier à base de chlore non stabilisé.
4,5 kg **432901**



hth

hth® STICK
Traitement régulier à base de chlore non stabilisé.
4,5 kg **423828**



hth

hth® ADVANCED
Galets de 255 g d'hypochlorite de calcium à dissolution lente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues.
4,5 kg **437751**



hth

hth® BRIQUETTES
Briquettes de 7 g pour le traitement régulier des petites piscines inférieures à 10 m³. À base d'hypochlorite de calcium. Sans stabilisant.
2,5 kg **437750**



hth

hth® EASYCLIC ADVANCED
Diffuseur flottant d'hypochlorite de calcium à dissolution lente pour les piscines de 30 à 50 m³.
1,5 kg **440436**



BAYROL

Chloriliquide
Liquide concentré pour la désinfection permanente. Idéal pour systèmes de régulation automatique. Évite la formation de tartre dans le système d'injection.
20 L **439164**



irriPool

Chlore liquide
Liquide concentré à base de chlore non-stabilisé. À utiliser avec la régulation automatique.
20 L **150125**

PENSEZ-Y !



Cale-bidon
Cale-bidons et seaux pour le transport
434088
22€30

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Notre gamme

irriPool



Chlore longue durée

Galets de 250 g à dissolution lente pour une désinfection régulière.
1 galet pour 25 m³.
5 kg **437844**



Pensez à analyser l'eau de votre bassin avant de rajouter des produits de traitement.

Préservez l'environnement et votre budget en évitant la surconsommation de désinfectants !



Chlore longue durée

EXPERT

Galet de 250 g à dissolution lente et régulière pour une désinfection en continue. En sachet individuel, moins d'odeur et aucun contact avec la peau. Galet plus concentré, 1 pour 30 m³.

Sans acide borique.

5 kg **429568**



Meilleure efficacité avec 90% de chlore actif



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif

CHLORE MULTIFONCTION

Procure un équilibre de l'eau, désinfecte, clarifie et lutte contre les algues



Chlore multifonction
Traitement complet.
5 kg **426078**



BAYROL
Chlorilong® POWER 5
Galets de 250g à base de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Désinfectant, stabilisant, clarifiant, anti-calcaire, anti-algues.
5 kg **429706**
10 kg **429707**



BAYROL
Chlorilong® POWER 5 Bloc
Maxi galets de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière.
Jusqu'à 2 semaines de traitement pour 30 m³.
650 g **435764**



BAYROL
Chlorilong® ULTIMATE 7
Galets de 300 g de chlore bi-phase : désinfection complète et régulière du bassin et du filtre.
7 fonctions : Désinfectant, stabilisant de chlore, clarifiant, anti-calcaire, anti-algues.
4,8 kg **435757**



hth
hth® MAXITAB ACTION 5® 135 g
Traitement multifonction à base de chlore : désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant, stabilisant. Idéal pour les petits bassins de 10 à 30 m³.
2,7 kg **429870**



hth
hth® MAXITAB ACTION 5 EASY 200 g
Traitement multifonction à base de chlore : désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant, stabilisant. En sachet individuel soluble.
5 kg **429871**



hth
hth® MAXITAB ACTION 6 250 G
Galets bi-couche multifonction avec action choc, anti-calcaire, anti-algues, floculant, stabilisant. Compatible avec tous les filtres. En sachet individuel.
5 kg **438927**



hth
hth® EASYCLIC CHLORE
Diffuseur flottant de chlore stabilisé pour une désinfection complète des piscines de 30 à 60 m³. 1,66 kg.
440420



BAYROL
Kit tout-en-1 Mini Pool & Spa
Pastilles de chlore 5 fonctions (1 kg) et un liquide clarifiant (0,5 kg).
428394



BAYROL
Chlore 5 fonctions Mini Pool & Spa
Chlore multifonction en pastilles de 20 g à dissolution lente.
429239



BAYROL
Traitement chlore Mini Pool < à 10 m³
Traitement de l'eau facile pour petites piscines en sachets prédosés. Combinaison d'oxygène actif, chlore actif et d'anti-algues.
428393



hth
hth® MINI EASYCLIC CHLORE
Diffuseur flottant de chlore stabilisé pour une désinfection complète des piscines de 10 à 30 m³. 750 g.
440421

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Notre gamme

irriPool



Traitement Multifonction

Galets de 250 g à base de chlore stabilisé pour désinfection lente et régulière.
1 galet pour 25 m³. Compatible avec les filtres à cartouche.
5 kg **437846**



Traitement Multifonction

EXPERT

Galets de 250 g à base de chlore stabilisé pour une désinfection lente et régulière.
Multifonction : Désinfectant / Algicide / Floculant. Galet en sachet individuel, moins d'odeur et aucun contact avec la peau. Galet plus concentré, 1 pour 30 m³.
Sans acide borique.
5 L **429569**



Désinfection efficace avec 87,5% de chlore actif.
Compatible avec les filtres à cartouche.



NOUVEAU

Chlore multifonction bi-couche

EXPERT

Traitement complet en un seul geste
Partie supérieure du galet pour une action choc et rapide.
La partie inférieure, une désinfection lente et permanente.
Anti-algue et floculant.
5 kg **441835**



**RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX**



ÉTAPE
1ÉTAPE
2ÉTAPE
3ÉTAPE
4ÉTAPE
5

- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif



CONSEILS & TECHNIQUE - LE BROME

Extrait de sources salines et particulièrement efficace, le brome est un désinfectant « rémanent » qui purifie immédiatement l'eau de votre piscine et permet d'éliminer les bactéries au fur et à mesure de leur apparition.

En cas de présence importante d'algues, lorsque votre piscine accueille beaucoup de baigneurs ou que l'eau est particulièrement chaude, le brome choc ou l'oxygène actif peut être utilisé comme le complément efficace du Brome.

BROME CHOC



BAYROL
pour piscine & spa - traitement piscine

Aquabrome® Oxidizer

Granulés purs pour un traitement choc des piscines traitées au brome, en cas de problème d'eau.

1,25 kg **150386**

5 kg **150522**

BROME LENT



hth

hth® BROME

Pastilles de 20 g.

Traitement pour une désinfection optimale. Efficace même à pH élevé.

Compatible avec tous les filtres.

5 kg **426941**



BAYROL
pour piscine & spa - traitement piscine

Aquabrome®

Pastilles de 20 g de brome à dissolution très lente pour une désinfection permanente.

Très efficace à pH élevé et à fortes températures.

S'utilise via un doseur adapté (brominateur).

5 kg **150395**

TRAITEMENT COMPLET AU BROME



hth

hth® BROME MULTI-ACTION 4

Pastilles de 20 g. Traitement multifonction :

désinfectant, anti-algues, clarifiant et floculant.

Efficace même à pH élevé.

Compatible avec tous les filtres.

5 kg **424423**



hth

hth® MINI EASYCLIC

Traitement complet spécialement adapté pour piscines hors-sol de 4 à 10 m³.

Désinfectant, anti-algues.

Pratique à utiliser, diffuseur flottant extra

longue durée. 1 à 2 mois de traitement.

350 g **437754**

Idéal pour les absences prolongées

Notre gamme

irriPool



Brome

Pastilles de 20 g. Peu sensible aux variations de pH.
Effet rémanent. Très bonne action désinfectante
à haute température.
5 kg **150016**



**RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX**



joey
**Analyseur
d'eau
connecté**
Plus d'informations
sur joey.irripool.fr

Retrouvez
la gamme
Joey
P.65

Plus besoin de multiplier les analyses
manuelles et approximatives,
Joey vous indique les principaux
paramètres à surveiller directement
sur votre smartphone,
pour une eau saine et limpide.



- **Faire une désinfection choc** : en début de saison ou en cas d'eau verte
- **Effectuer la maintenance** : Chlore lent, Brome ou Oxygène actif



CONSEILS & TECHNIQUE - L'OXYGÈNE ACTIF

L'oxygène actif repose sur un principe d'association de 2 composants :

- l'oxygène, puissant oxydant qui agit très rapidement
- un activateur qui multiplie et prolonge l'effet de l'oxygène

C'est un algicide particulièrement efficace (rend l'eau cristalline).

OXYGÈNE ACTIF (TRAITEMENT CHOC)



BAYROL

Bayrox Shock®

Liquide à base d'oxygène actif. Traitement choc pour éliminer tous types d'algues et rattraper rapidement les eaux vertes.

10 L **435532**



hth

BROME ACTIVATOR OXYGEN SHOCK

Traitement choc sans chlore à l'oxygène actif en poudre à très grande vitesse d'action. Rattrape une eau verte et trouble.

Bouteille avec poignée et bouchon doseur. 2,3 kg **426946**

TRAITEMENT COMPLET À L'OXYGÈNE ACTIF



BAYROL

Bayrosoft® Light

Liquide multifonction à base d'oxygène actif oxydant anti-algues et clarifiant. Traitement complet et facile pour les systèmes de régulation automatique.

20 L **435533**



BAYROL

Soft & Easy

Combinaisons de granulés oxydants à base d'oxygène actif, d'anti-algues et clarifiant. Traitement hebdomadaire complet, facile et sans odeur.

Pour 20 m³ 150456 Pour 30 m³ 422576



hth

OXYGEN 3EN1

Galets de 200 g. Traitement régulier sans chlore à l'oxygène actif. 3 actions en un seul geste : antibactérien, anti-algues et clarifiant.

3,2 kg **426944**



BAYROL

Softswim Multi Light®

Liquide multifonction à base d'oxygène actif oxydant. Traitement complet et facile pour une eau plus douce et sans odeur.

10 L **433442**



GAMME BIO-UV

Les rayons ultraviolets produits par des lampes UV détruisent l'intégralité des bactéries, virus et algues sans créer d'effets secondaires ni de sous-produits nocifs.



BIO-UV pH minus
20 L **435531**



BIO-UV Choc
10 L **435530**



BIO-UV Algicide spécial
5 L **400411**



BIO-UV Boost
1 kg **435775**



BIO-UV Oxygène rémanent
20 L **435529**



BIO-UV Oxygène rémanent
10 L **435527**

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 **ÉTAPE 4** ÉTAPE 5

- Prévenir contre les algues : algicide
- Prévenir contre le calcaire : séquestrant
- Prévenir contre les micro-particules : floculant

Notre gamme



Oxygène actif 12

Algicide sous forme liquide.
Rattrapage des eaux vertes.
10 L **435505**



Oxygène actif EXPERT

Puissant algicide sous forme liquide.
Action choc, sans chlore et sans stabilisant.
Efficace contre les algues.
Compatible avec tous les traitements.

5 L **435690**
10 L **435691**
20 L **437895**



Formule renforcée



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



- Prévenir contre les algues : algicide
- Prévenir contre le calcaire : séquestrant
- Prévenir contre les micro-particules : floculant

ANTI-ALGUES



Algicide
5 L **429826**



hth
hth® YELLOW SHOCK
Traitement curatif contre les algues résistantes en particulier les algues moutardes. Très forte teneur en matière active.
3 L **441526**



Desalgin® CLASSIC
Liquide concentré anti-algues qui permet d'éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré.

1 L **441846**
3 L **441847**
6 L **441848**



hth
hth® BLACKAL SHOCK
Détruit tous types d'algues et prévient leur réapparition.
1 L **426948**



Desagin Mustard
Poudre algicide curative et préventive pour lutter contre les algues moutardes. 1,5 kg

439911



Desalgine® JET
Liquide à action préventive. Évite le développement et la prolifération des algues. Idéal pour les piscines équipées d'un système de nage à contre-courant et pour les eaux fortement brassées.

1 L **441852**
3 L **441853**
6 L **441854**



ANTI-PHOSPHATES



irriPool EXPERT
Anti-phosphates
Élimine les phosphates et limite le développement des algues. Facilite l'entretien de la piscine.
1 L **437774**



hth
hth® ANTI-PHOSPHATES
Permet d'éliminer les phosphates. Idéal pour les piscines avec récidives de prolifération d'algues.
1 L **426947**



Nophos
Liquide super concentré pour éliminer les phosphates présents dans l'eau. Compatible avec tous types de traitements.
1 L **439227**

CLARIFIANTS ET FLOCULANTS



BAYROL
Clarifiant Mini Pool&Spa
Liquide concentré à effet clarifiant. Améliore la finesse de filtration. Compatible tous filtres.
0,5 L **435496**



BAYROL
Superklar
Clarifiant super concentré. Recommandé pour filtres à cartouche.
0,5 L **421709**



Flovil
Pour filtres à cartouche. Pastilles de floculant pour clarifier l'eau et réduire le temps de filtration. Sans sulfate d'alumine.
440830



BAYROL
Quickflock Super
Floculant liquide pour filtre à sable. Effet clarifiant rapide. Idéal pour les problèmes d'eau fortement troublée.
1 L **433358**



BAYROL
Superflock Plus
Cartouches de floculant pour filtres à sable pour lutter en continu contre les eaux troubles. Élimination des métaux et phosphates.
1 kg **421708**

SEQUESTRANTS



BAYROL
Calcinex®
Évite les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux. Stable en présence de chlore.
1 L **432943**
3 L **150403**



Séquestrant cuivre
Spécial cuivre. Évite les taches sur le sol et les parois de la piscine, la décoloration des maillots et des cheveux.
439737



irriPool
Anti-métal
Neutralise les métaux. Protège les revêtements et améliore l'efficacité des traitements.
1 L **435206**



À SAVOIR

L'eau est un milieu vivant. Selon les conditions environnementales, veillez à adapter le traitement pour éliminer les algues. N'économisez pas sur le temps de filtration et pendant l'hiver, surveillez l'évolution de l'eau de votre bassin.

Notre gamme

irriPool



Algicide super

Anti-algues non moussant préventif et curatif. Évite la prolifération d'algues. Compatible avec tous les types de traitements. 5 L **150011**



Algicide EXPERT

Anti-algues non moussant préventif et curatif. Évite la prolifération des algues dans le bassin. Action clarifiante. Non moussant, il convient parfaitement pour les bassins équipés d'un système de nage à contre-courant. Efficace pour eaux douces et eaux dures. **Sans cuivre**. Trois fois plus concentré que les autres algicides. 5 L **429572**



Anti-algues Moutarde

Algicide spécialement élaboré pour traiter les algues jaunes. Doit être associé à un traitement choc. 1 kg **434076**



Haute concentration



Chaussettes floculantes

Traitement de l'eau trouble. Améliore la filtration à sable de votre piscine. À utiliser uniquement avec un système de filtration à sable. **150013**



Floculant Universel EXPERT

Clarifiant. Traitement de l'eau trouble. Améliore la finesse de filtration. **432499**



Compatible avec tous les filtres



Pastilles floculantes

Pastilles de floculant pour traiter les eaux troubles. 2 lots de 5 pastilles de 20 g. **435572**



Anti-calcaire EXPERT

Limite le dépôt calcaire sur le fond et les parois de la piscine. Stabilise la dureté de l'eau. Protège le revêtement et les équipements. 5 Kg **437775**



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



SOLUTIONS ANTI-ALGUES

Les algues, véhiculées par l'air, trouvent dans la piscine un milieu très favorable pour proliférer. Leur croissance est stimulée par un temps chaud, la lumière du soleil, une forte fréquentation et un niveau de désinfectant insuffisant.

Les différents types d'algues

Si des algues se sont développées dans votre piscine, il est nécessaire d'appliquer un traitement spécifique selon leur type.

Types d'algues

Solutions

ALGUES EN DÉVELOPPEMENT



- Revêtement gluant et glissant
- Formation de zones limitées verdâtres
- Entretien du bassin négligé
- Niveau de désinfectant et/ou d'algicide insuffisant

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH, effectuer un traitement choc
- Brosser les parois
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h


ZONES VERTES ET ALGUES VERTES



- Eau uniformément verte avec ou sans taches vertes sur parois et fond
- Parois et fond glissants et gluants au toucher
- Entretien du bassin négligé
- Niveau de désinfectant et/ou d'algicide insuffisant

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH, effectuer un traitement choc
- Éliminer les algues localement
- Brosser les parois
- Verser localement un algicide curatif (attention au revêtement)
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h

ALGUES JAUNES MOUTARDE



- Colonies jaunâtres sur les parois et le fond se détachant facilement
- Développement de préférence dans les zones ombragées
- Présence de matières organiques
- Niveau de désinfectant et/ou algicide insuffisant
- Entretien du bassin négligé

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH
- Effectuer un traitement choc
- Effectuer un traitement curatif «anti-algues moutarde»
- Brosser les parois
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ALGUES BLANCHÂTRES



- Masses blanchâtres cotonneuses non fixées
- Développement dans les parties à l'obscurité (canalisations...)
- Niveau de désinfectant et/ou algicide insuffisant
- Entretien du bassin négligé

- Effectuer une floculation
- L'eau blanchâtre survient après un traitement d'algues vertes.

En effet, une algue vivante est verte, une algue morte est souvent blanche

ALGUES NOIRES



- Taches noires et gluantes incrustées sur les parois et le fond, et/ou sur les joints des carreaux de carrelage.
- Niveau de désinfectant et/ou algicide insuffisant
- Entretien du bassin négligé

- Laver le filtre ou la cartouche
- Ajuster le pH, effectuer un traitement choc
- Effectuer une floculation
- Filtrer 24h/24 pendant au moins 48h

ALGUES ROSES OU ROUGES



- Colonies rouges ou rose vif se développant initialement sur les revêtements plastiques (PVC, paniers des skimmers, nettoyeurs...)
- Cette algue est un "champignon" qui arrive à traverser le revêtement.

- Décrocher le liner et le nettoyer avec un produit spécifique. Changer le géotextile, et traiter les parois avec 1/25ème d'acide chlorhydrique suivi d'un rinçage.
- Un béton trop étanche peut être la cause de l'apparition de ces algues. Faire des trous (après décrochage du liner) en périphérie pour éviter la rétention d'eau.

Pour avoir une eau cristalline

Clarifier l'eau

Certaines impuretés, trop fines pour être piégées par le filtre, restent en suspension dans l'eau et peuvent la rendre trouble. Ces colloïdes sont presque toujours des matières organiques. Si ils ne sont pas éliminés, ils peuvent former un écran protecteur pour les virus et les bactéries, et rendre la désinfection plus difficile. L'utilisation d'un floculant permettra de retrouver une eau cristalline.

La floculation

(filtre à sable)

La floculation s'opère une fois que le filtre a été nettoyé. Il est préférable que le pH soit compris entre 7,0 et 7,4. Le floculant enveloppe les particules présentes dans l'eau et les amalgame en les déposant sur le fond du bassin.

Eau brune

Si l'eau de votre piscine est brune, ceci témoigne de la présence de matières organiques dans votre bassin. La floculation permet d'y remédier.

Eau trouble

L'effet trouble de votre eau peut être dû au filtre à sable. Une bonne floculation ne permet pas d'arrêter toutes les particules. Il est donc primordial d'entretenir le filtre (changement du sable tous les 4 ans).



À SAVOIR

Pour la floculation sur filtre à diatomées ou cartouche, utilisez un produit spécial sans sulfate d'alumine



• Nettoyer la ligne d'eau
• Nettoyer les filtres : à cartouche et sable

NETTOYANTS MULTI-USAGES



Clean Piscine détartrant
Détartrant, nettoyant de la ligne d'eau. Protège les inox et nettoie les taches de rouille.
1 L **431231**



Clean Piscine multi-usage
Nettoie, détache, dégraisse tous les équipements environnants à la piscine ou au spa.
1 L **431229**

BAYROL



Métal Remover
Désincruste les taches de métaux dans le bassin et aux abords de la piscine.
0.8 kg **441856**



BAYROL

Pierrenet®
Nettoie les surfaces en pierre, brique, plâtre ou bois.
3 L **150400**



Détachant rénovateur
Élimine les taches incrustées sur les parois, fond et escalier de piscines. Compatible tous types de revêtement. Particulièrement efficace contre les taches jaunes-marrons sur liner.
439736

RÉPULSIFS INSECTES



Buzz'off
10 pastilles de 30 g. Repousse tous les insectes. À base d'huiles essentielles 100% naturelles.
434124



hth

hth® STOP INSECT
Éloigne les guêpes et les moustiques. Produit non moussant qui ne modifie pas le pH de l'eau.
1 L **424424**

NETTOYANTS FILTRES (À SABLE OU À CARTOUCHE)



Welclean
Dégraisse, détartré et désincruste les éléments filtrants sous forme de pastilles.
280 g **425579**



irriPool

Détartrant filtre
Élimine les incrustations produites par les sels de calcium, de magnésium dans les filtres à sable.
5 L **441834**



BAYROL

Filterclean Tab
Galets brevetés de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable.
1 kg **439165**



BAYROL

Decalcit Filtre
Granulés acides pour détartrer rapidement tous types de filtres.
1 kg **150410**

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES



RESPECT
by BAYROL

No POLLEN
Formulé à base d'enzymes, il décompose naturellement le pollen à la surface de l'eau. Préserve la ligne d'eau et le filtre.
1 L **440823**



RESPECT
by BAYROL

No CALC
Anticalcaire au fort pouvoir désincrustant grâce aux acides de fruits d'origine naturelle.
0,75 L **440825**



RESPECT
by BAYROL

No GREASE
Nettoyant à base de savon noir d'origine naturelle. Retire les dépôts gras tenaces au niveau de la ligne d'eau des skimmers.
1 L **440824**



RESPECT
by BAYROL

Pool DETOX
Produit multi-actions à base d'une sélection d'enzymes d'origine naturelle. Décompose les déchets organiques non-vivants et réduit les phosphates.
1 L **440826**

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NETTOYANTS LIGNE D'EAU



BAYROL

Protect & Clean

Gel 2 en 1. Détartre et dégraisse votre ligne d'eau. Protège le revêtement des taches incrustées. Utilisation hebdomadaire.
350 mL **432902**



BAYROL

Protect & Shine

Liquide 2 en 1. Ralentit l'encrassement de la ligne d'eau et des skimmers de votre bassin grâce à sa formule anti-redéposition.
2 L **431256**



Facile à appliquer grâce à sa texture gel épaisse !



Rend l'eau cristalline et scintillante



BAYROL

Bordnet® Gel S

Gel acide pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal en cas d'eau calcaire. Convient à tous les revêtements.
1 L **433221**



BAYROL

Bordnet®

Liquide prêt à l'emploi pour nettoyer la ligne d'eau et l'intérieur du skimmer.
1 L **421705**



hth

hth® BORKLER GEL

Nettoyant ligne d'eau double action : détartrant et dégraissant. Formule gel : meilleure adhérence aux parois.
1 L **424422**



Nettoyant ligne

Nettoyant ligne d'eau, skimmer et bêche. Élimine traces noires et calcaires.
1 L **420182**



BAYROL

Decalcit Super

Gel nettoyant détartrant. Élimine les dépôts tenaces de calcaire dans le bassin.
3 L **150529**



toucan

ENTRETIEN ET NETTOYANT



Gomme Pool'Gom®

Élimine traces et taches incrustées. Pour liners, carrelage, faïence, skimmers, volets, mobilier de jardin.

422559



Poignée Pool'Gom®

Poignée ergonomique très pratique, forme spéciale pour accéder dans les angles.

432383



Balai Pool'Gom XL de nettoyage

Idéal pour le fond du bassin et les parois. S'adapte aux manches traditionnels. Très résistant.

428294



Absorbant Water Lily®

Absorbant de crème solaire, protège la ligne d'eau. Produit breveté.

420947



Recharge Easy Pool'Gom®

432384



Recharge balai

428295



Kit d'entretien piscine

2 préfiltres Net'Skim®, 2 absorbants Water Lily® et 1 gomme Pool'Gom®. Nettoie ligne d'eau et skimmers. Facilite l'entretien du bassin.

425893



Préfiltre universel Net'Skim®

Facilite l'entretien du panier du skimmer et protège la pompe, avec attache fond du panier. Jusqu'au diamètre 24 cm. Produit breveté.

420736



Net'Line

Gel nettoyant pour la ligne d'eau. Détartrant et dégraissant.
300 mL **428293**

TRAITEMENTS AUTOMATIQUES RÉGULATION pH



Installer un traitement automatique permet d'utiliser uniquement la quantité de produits de traitement nécessaire pour l'équilibre de votre eau et pour votre santé. Limitez l'impact des produits sur l'environnement et sur votre portefeuille !



Compatible avec tous types d'acide



MODÈLE	SPEEDY	RÉGUL PH MULTI	PHILEO VP
RÉF	☒ 433674	☒ 440820	☒ 439528
PRIX	219€	339€	519€
VOLUME	100 m ³	100 m ³	150 m ³
PRODUIT INJECTÉ	pH minus	pH minus	pH minus ou pH plus
DÉBIT	1,5 L/h	2,2 L/h	1,5 L/h
ÉTALONNAGE	Manuel	Manuel	Manuel
SÉCURITÉ	Bidon vide - Surdosage	Bidon vide - Surdosage	Bidon vide - Surdosage
CONNECTÉ	-	-	✓
ACCESSOIRES	Collier de prise en charge et sonde	Collier de prise en charge et sonde	Sonde et injection
GARANTIE			



ZODIAC



BAYROL
TECHNIK

MODÈLE	PH EXPERT	AUTOMATIC PH
RÉF	☒ 426059	☒ 439117
PRIX	619€	805€
VOLUME	150 m ³	90 m ³
PRODUIT INJECTÉ	pH minus ou pH plus	pH minus et pH plus
DÉBIT	1,5 L/h	2,4 L/h
ÉTALONNAGE	Manuel	Manuel
SÉCURITÉ	Bidon vide - Surdosage	Bidon vide - Surdosage
CONNECTÉ	-	-
ACCESSOIRES	Collier de prise en charge et sonde	Collier de prise en charge et sonde
GARANTIE		

Solution d'étalonnage pH 4 : 150437 **9€50** / pH 7 : 150449 **9€95** / pH 9 : 150448 **10€35** / pH 10 : 421928 **9€95**

! Retrouvez
le pH liquide
P. 70/71



À SAVOIR

Pensez à étalonner vos sondes au moins 1 à 2 fois par an pour un meilleur résultat des données.



irriPool EXPERT

STi IV Régul pH Expert

Injection de pH moins ou plus.
Pour piscines jusqu'à 120 m³.
Débit : 1,6 L/h. Mesure et dosage précis.
Connexion bluetooth : paramétrage et pilotage depuis votre smartphone avec l'application STi IV.
Alerte sur le niveau de produit du bidon.
Alerte pH bas et haut. Historique à trois jours.

525€
438649



HORS SONDÉ

FABRICATION
FRANÇAISE

ÉCO
CONCERNÉ



Gestion depuis votre smartphone avec l'application STi IV



Chambre d'analyse universelle

Facilite votre installation hydraulique en limitant les perçages.
Installez jusqu'à deux sondes pH et redox, un détecteur de débit et deux injecteurs.
La mesure, séparée de l'injection, est fiable et permet un traitement optimal de vos paramètres tout en augmentant la longévité de vos sondes.
Fournie avec un Pool terre.

120€
432919



Gain de place sur l'installation et augmente la durée de vie des sondes

CONTROL REDOX



Easy Control

Permet l'automatisation d'un appareil au sel afin de réguler parfaitement le taux de chlore du bassin. Évite les surchlorations.

Sonde de mesure Or Golden Probe, haute précision et fiabilité.

Simple d'installation et d'utilisation.

Prise 230 V en façade pour alimenter facilement un électrolyseur.

Livré avec sonde, kit d'étalonnage, collier de prise en charge.

319€

☒ 434170



irriPool EXPERT

Control Redox universel

Compatible avec tous les électrolyseurs du marché.

Livré avec boîtier de commande, collier de prise en charge Ø 50, sonde de mesure Redox, porte-sonde et solution d'étalonnage.

Il permet de maintenir un taux de désinfectant optimal continu en pilotant l'électrolyseur de votre bassin.

545€

☒ 440831



POMPE DOSEUSE REDOX



Régul Redox

Pompe doseuse de chlore avec contrôle REDOX intégré.

Adapté pour le dosage de produits oxydants. Étalonnage semi-automatique.

Visualisation de la mesure sur affichage digital.

Débit : 3 L/h.

359€

☒ 440819



TRAITEMENTS SPÉCIAL SEL



Cell Renov

Détartrant pour électrodes. Enlève le tartre et les dépôts accumulés sur la cellule. Rétablit le rendement maximal de la cellule. 1L

427025



irriPool

Nettoyant cellule

Nettoie et détartré la cellule d'électrolyse. Préserve et prolonge la durée de vie des électrodes. Rétablit l'efficacité des électrodes. 1 L.

441833



BAYROL

Stabichloran®

Stabilisant de chlore sous forme de granulés. S'utilise uniquement avec les chlores non stabilisés. 3 kg

432946

Stab Tab

Stabilise le taux de chlore dans votre piscine. 1 kg

434122



SEL



Sel piscine

Sel ultra-dispersible pour une dissolution rapide. 25 kg

9€40

432961



irriPool
EXPERT

Sel piscine premium

Ultra-dispersible : limite les risques de taches sur les liners. Pureté supérieure à 99,80 % : prolonge la durée de vie de vos électrodes. 25 kg.

13€75

421703



AquaSwim Acti+

Pastilles de sel 3 en 1 : sel pour électrolyseur avec un anti-calcaire et anti-corrosion intégré. 25 kg.

34€50

428764

ELECTROLYSEUR



INTEX®



MODÈLE	KRYSTAL CLEAR 26	KRYSTAL CLEAR 56
RÉF.	☒ 430802	☒ 430803
PRIX	179€	229€
VOLUME PISCINE	26 m ³	56 m ³
PRODUCTION CHLORE	5 g/h	12 g/h
INVERSION POLARITÉ	✓	✓
TAUX DE SEL	3 g/L	3 g/L
SLOW MODE	-	-
SUPER CHLORE	-	-
TIMER	-	-
CONNECTÉ	-	-

sefinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

10 mensualités de 39€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 469 €
Apport de : 89,07 €
Montant total dû : 390 €
TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6

irriPool



Cellule autonettoyante par inversion de polarité réglable

Fabrication française

NOUVEAU

SIMPLY SALT III



FABRICATION FRANÇAISE



Traitement automatique par électrolyse au sel. Cellule autonettoyante par inversion de polarité réglable. Production de chlore ajustable. Mode boost avec super-chloration pendant 24h. Réduction de la production de chlore lorsque le volet est en position fermée. Alarme de sécurité manque d'eau, sel faible et défaut cellule.

MODÈLE	SIMPLY SALT III 25	SIMPLY SALT III 45	SIMPLY SALT III 75
RÉF.	☒ 441894	☒ 441895	☒ 441896
PRIX	469€	549€	759€
VOLUME PISCINE	25 m ³	45 m ³	75 m ³
PRODUCTION CHLORE	5 g/h	9 g/h	15 g/h
INVERSION POLARITÉ	2 à 16 h	2 à 16 h	2 à 16 h
TAUX DE SEL	4 g/L	4 g/L	4 g/L
SLOW MODE	✓	✓	✓
SUPER CHLORE	✓	✓	✓
TIMER	✓	✓	✓
CONNECTÉ	-	-	-



Boîtier compact pour une installation facile

Interface intuitive avec touche tactiles

Connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour pilotage à distance

Évolutif avec les options régulation pH et redox

Intuitif, compact et évolutif



iSALT



Désinfection automatique par électrolyse au sel. Appareil compact qui s'adapte facilement dans le local technique. Son utilisation est simple et intuitive grâce à son grand écran tactile. D'un seul coup d'œil, visualisez la température de l'eau et du taux de sel. 5 modes de fonctionnement : Normal, Boost (100% pendant 24h), Volet (réglable de 20 à 80%), Esclave et Biopool (en fonction des consignes pH et ORP différentes). Évolutif, pour un traitement complet avec les options régulation pH et ORP qui se branchent directement sur le boîtier. Pilotage à distance grâce à la connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

MODÈLE	iSALT 30	iSALT 50	iSALT 90	iSALT 140	iSALT 180
RÉF.	☒ 440802	☒ 440803	☒ 440804	☒ 440805	☒ 440806
PRIX	889€	1009€	1309€	1709€	1869€
VOLUME PISCINE	30 m ³	50 m ³	90 m ³	140 m ³	180 m ³
PRODUCTION CHLORE	7 g/h	14 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
INVERSION POLARITÉ	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
TAUX DE SEL	4 g/L	4 g/L	4 g/L	4 g/L	4 g/L
SLOW MODE	✓	✓	✓	✓	✓
SUPER CHLORE	✓	✓	✓	✓	✓
TIMER	-	-	-	-	-
CONNECTÉ	Bluetooth / Wi-fi	Bluetooth / Wi-fi	Bluetooth / Wi-fi	Bluetooth / Wi-fi	Bluetooth / Wi-fi

Option pH Se plug directement sur le coffret de l'électrolyseur iSalt ☒ 440807 **419€**
Option Redox Se plug directement sur le coffret de l'électrolyseur iSalt ☒ 440808 **419€**

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

TRAITEMENTS AUTOMATIQUES ÉLECTROLYSEURS



NOUVEAU

BAYROL TECHNIK ÉCO CONCERNÉ



MODÈLE	SALT RELAX® NXT 3	SALT RELAX® NXT 5	SALT RELAX® NXT 10
RÉF.	☒ 441925	☒ 441926	☒ 441927
PRIX	1465€	1605€	2175€
VOLUME PISCINE	20 à 40 m³	40 à 60 m³	Jusqu'à 150 m³
PRODUCTION CHLORE	10 g/h	15 g/h	35 g/h
INVERSION POLARITÉ	Réglable	Réglable	Réglable
TAUX DE SEL	4,5 g/L	4,5 g/L	4,5 g/L
SLOW MODE	✓	✓	✓
SUPER CHLORE	✓	✓	✓
TIMER	✓	✓	✓
CONNECTÉ	-	-	-
GARANTIE			

TRAITEMENTS AUTOMATIQUES ÉLECTROLYSEURS

irriPool EXPERT

Gestion/Pilotage via l'application STI IV

Association possible avec le Régul pH + Redox

Slow mode intégré

Historique de données sur 3 jours

Personnalisée ou Personnalisable en fonction de votre bassin



Retrouvez les testeurs de salinité p.68 et les sels p.91

STI IV EXPERT



Désinfection automatique de votre piscine par électrolyse au sel. Réglage et pilotage sur l'application STI IV grâce à la connexion bluetooth. Inversion de polarité programmable pour rallonger la durée de vie de l'électrode. Fonction slow mode en cas de présence d'une couverture sur le bassin.

MODÈLE	STI IV 40	STI IV 60	STI IV 80	STI IV 100	STI IV 120
RÉF.	☒ 438646/432528	☒ 438646/ 432529	☒ 438647/ 432530	☒ 438647/ 432531	☒ 438647/ 432532
PRIX	1140€	1289€	1510€	1610€	1780€
VOLUME PISCINE	40 m ³	60 m ³	80 m ³	100 m ³	120 m ³
PRODUCTION CHLORE	7 g/h	10,8 g/h	12 g/h	15 g/h	18 g/h
INVERSION POLARITÉ	1h à 12h	1h à 12h	1h à 12h	1h à 12h	1h à 12h
TAUX DE SEL	4 g/L	4 g/L	4 g/L	4 g/L	4 g/L
SLOW MODE	✓	✓	✓	✓	✓
SUPER CHLORE	✓	✓	✓	✓	✓
TIMER	✓	✓	✓	✓	✓
CONNECTÉ	✓	✓	✓	✓	✓

Porte sonde 2 accessoires ☒ 436050 **129€**
 Porte sonde 5 accessoires ☒ 440432 **159€**
 Obturateur porte sonde pH et redox ☒ 430152 **9€50**

Option STI IV Régul pH ☒ 438649 **525€**
 Option STI IV Control Redox s'intègre directement dans le boîtier ☒ 438648 **475€**
 Option STI IV Température ☒ 438847 **155€**

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

TRAITEMENTS DE L'EAU COMPLET



NOUVEAU

irriPOOL

Régulateur Simply pH/Redox

Contrôle et régule le pH et le chlore de l'eau de votre piscine. Mesure de la température en option. Affichage numérique LCD rétroéclairé. Alarme surdosage.

Débit pH : 3 L/h
Débit redox : 6 L/h

699€

☒ 441871



ÉCO
CONCERNÉ



HAYWARD

Régulateur Duo Easy pH/CL

Régulateur automatique de pH et de chlore. Convient pour le traitement des piscines jusqu'à 110 m³. Compatible avec toutes les concentrations d'acides (sulfurique et chloridrique). Grand écran intuitif. Alarmes programmables : surdosage, réservoir liquide, débit. Débit : 1,5 /h.

899€

☒ 440717



FABRICATION
EUROPÉENNE

ÉCO
CONCERNÉ



**BAYROL
TECHNIK**

Automatic Cl-pH

Régulateur automatique de pH et de chlore. Pour piscines jusqu'à 90 m³. «Smart & Easy Technology» incluant des alertes visuelles et sonores. Sécurité en cas de surdosage. Débit : 2,4 L/h. Dosage proportionnel.

1745€

☒ 438385



FABRICATION
EUROPÉENNE

ÉCO
CONCERNÉ



**BAYROL
TECHNIK**

Automatic SALT

Électrolyseur au sel connecté de dernière génération pour un traitement automatique de la piscine. Régule le pH et le taux de désinfectant pour une qualité d'eau irréprochable dans toutes les piscines au sel. Fonctionnement à très basse concentration de sel au minimum de 1,5 g/L. Interface tactile et intuitive avec un affichage de la température.

AS5 ☒ 438386 Pour piscines jusqu'à 80 m³ **2835€**

AS7 ☒ 438491 Pour piscines jusqu'à 140 m³ **3015€**



ÉCO
CONCERNÉ



**BAYROL
TECHNIK**

PoolRelax®

La régulation automatique Pool Relax est un système compact de mesure et de dosage automatique de pH et de désinfectant qui se décline en 3 types de traitement. Volume maximum piscine : 100 m³.

3950€

Brome/Chlore

Régulation pH et mesure du taux de désinfectant. À utiliser avec un doseur de chlore ou de brome. Débit : 1,5 L/h.

☒ 429719

Chlore liquide

Régulation pH. Mesure et dosage du chlore liquide. Débit : 1,5 L/h.

☒ 429720

Oxygène actif

Régulation pH. Mesure et dosage d'oxygène actif. Débit : 3 L/h.

☒ 429721



INCONDITIONNELLE

ÉCO
CONCERNÉ

TRAITEMENTS AUTOMATIQUES UV

Les UV-C sont utilisés depuis plus d'un siècle pour différentes applications : eau potable, station d'épuration, agro-alimentaires, aquariums... La désinfection physique par UV-C permet d'éliminer, sans danger pour les humains et la nature, les micro-organismes (bactéries, virus, champignons, algues..)



TRAITEMENTS AUTOMATIQUES COMPLETS PAR ULTRAVIOLET

Traitement automatique sans chlore BIO-UV

Pendant le cycle de filtration, l'eau circule à l'intérieur du réacteur BIO-UV. Les bactéries, virus et algues, soumis au rayonnement UV-C sont inactivés sans ajout de sous-produits nocifs ou de chlore. Pour parfaire la désinfection, l'injection de BIO-UV Oxygène rémanent (produit exclusif) permet de rendre l'eau totalement désinfectante.



UV NEO 12

Volume jusqu'à 60 m³.
Réacteur en PVC
Lampe UV 55 W.
Pression : 3 bar
Débit 12 m³/h*.
Entrée et sortie d'eau : Ø 75 mm.
Dimensions (L x P x H) : 31,1 x 37,1 x 77,1 cm.

1650€

☒ 437759



UV NEO 18

Volume jusqu'à 100 m³.
Réacteur en PVC.
Lampe UV 87 W.
Pression 3 bar.
Débit 18 m³/h*.
Entrée et sortie d'eau : Ø 75 mm.
Dimensions profondeur : (L x P x H) : 31,1 x 37,1 x 101,9 cm.

2190€

☒ 437760

FABRICATION
FRANÇAISE

ÉCO
CONCERNÉ



BIO-UV Tempo avec sonde de T°

Permet l'injection automatique
de produit de désinfection.
Volume jusqu'à 100 m³.
Débit : 1,4 L/h*.
Dosage proportionnel : IP54.

1025€

☒ 400576



FABRICATION
FRANÇAISE



BIO-UV Combipool²

Système automatique 2 en 1
qui associe à la fois l'injection
de produit de désinfection
et la régulation du pH.
Volume jusqu'à 100 m³.
Débit : 1,5 L/h*.

2390€

☒ 428312



FABRICATION
FRANÇAISE

O'Clear Le seul système UV avec rémanence intégrée à 0,5 g/L

O'Clear associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse du sel. Le traitement UV garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear et avec seulement 0,5 g de sel par litre. Le système de désinfection est asservi à la filtration.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.



Connexion WiFi



O'Clear 15

Volume jusqu'à 50 m³.
Débit 15 m³/h.
Lampe UV 55 W.

2925€

☒ 435392



O'Clear 25

Volume jusqu'à 100 m³.
Débit 25 m³/h.
Lampe UV 87 W.

3165€

☒ 435393



O'Clear Elite

Régul pH inclus.

à partir de **3815€**

☒ 436222

☒ 435886



FABRICATION
FRANÇAISE

ÉCO
CONCERNÉ

Réacteur en PVC - Système Plug and Play 100% automatique - Simple d'installation et d'utilisation
Peu d'entretien et de maintenance - Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel.

*pour d'autres modèles, nous consulter.

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

DISTRIBUTEURS CHLORE ET BROME

Les distributeurs de chlore ou de brome sont des réservoirs à remplir de galets de chlore ou de brome. Positionnés sur le circuit de refoulement de la filtration, ils permettent une diffusion lente et contrôlée du désinfectant dans la piscine.

ASTRAL POOL

DISTRICHLORE OU BROME



Doseur capacité 3,5 kg (3,5 litres). Double système de sécurité. Robinet de réglage et tuyau dégazage Ø 4 mm.

Districhlore ou brome By-pass

Connexion by-pass par tube flexible.

135€

153061

Districhlore ou brome en ligne

Connecté en ligne 40/49.

129€

153062



HAYWARD

CHLORINATEUR



Chlorinateur 200

Connecté en ligne 40/49.

Capacité 4 kg.

Bassin jusqu'à 150 m³.

199€

422896



HAYWARD

DISTRIBROME



Brominateur 220

Station de dosage de comprimés de brome.

Connecté en by-pass,

Capacité 4 kg.

Bassin < 43 m³.

265€

422898



Brominateur 500

Station de dosage de comprimés de brome.

Connecté en by-pass.

Capacité 14 kg.

Bassin jusqu'à 150 m³.

445€

429868



DISTRIBUTEURS DE CHLORE FLOTTANT



Distributeur de chlore

Système flottant qui permet de diffuser le chlore dans l'eau. Système d'ouverture réglable pour contrôler la diffusion.

7€90

150423



irriPool

Distributeur de chlore

Diffuseur de chlore design, grande capacité. Peut contenir jusqu'à 5 galets de 200 g.

9€90

441557



Distributeur de chlore

Diffuseur de chlore flottant avec thermomètre intégré.

10€50

151347

Faites-lui confiance pour l'analyse d'eau de votre piscine !

MESURE PRÉCISE DE CHAQUE PARAMÈTRE



T° de l'eau et de l'air




Niveau de pH



Taux de salinité



Taux de désinfectant

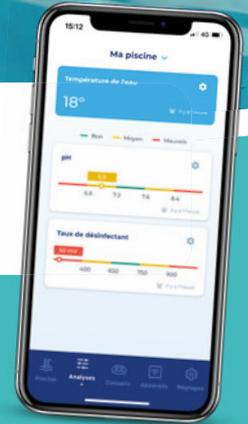

POUSSEZ L'EXPÉRIENCE JOEY AVEC LES FONCTIONNALITÉS PREMIUM !

- ▶ Prise de mesures automatiques (20/jour)
- ▶ Conseils de traitement personnalisés
- ▶ Réception des mesures à distance
- ▶ Alertes en cas de traitement à effectuer
- ▶ Historiques des données
- ▶ Prévisions météo et indices UV à 5 jours
- ▶ Recommandation du temps optimal de filtration*
- ▶ Allumage automatique de votre piscine à la tombée de la nuit**
- ▶ Avantages Premium tout au long de l'année

* Fonctionne avec une configuration : analyseur + relais connecté + abonnement
 ** Fonctionne avec une configuration : relais connecté + abonnement

ABONNEZ-VOUS

49€99/an,

soit **4€16/mois**

Engagement d'un an

1 mois d'essai GRATUIT



Plus d'informations et tutoriels sur joey.irripool.fr

UNE SEULE APPLICATION POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS !

SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE PISCINE AVEC UNE SEULE APPLICATION. GRÂCE À L'APP JOEY, CONTRÔLEZ VOTRE FILTRATION (1), VOTRE SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE (2) ET VOTRE ÉCLAIRAGE (3).



POMPE VARIABLE

ESPA
Innovative Solutions



STI IV

irriPool
EXPERT



POOLPILOT
Coffret électrique connecté

irriPool

CHOISIR SON ROBOT

Facilitez-vous la vie avec un robot pour le nettoyage de votre piscine !

Les différents types de robots

Le robot électrique autonome

Un allié efficace et intelligent

Par son système de filtration, ses brosses et ses déplacements contrôlés par un système électronique, le robot électrique est la plus intelligente et la plus autonome des solutions pour le nettoyage de votre piscine. Il suffit d'une alimentation électrique, vous le posez dans le bassin...

Et il travaille tout seul, pour vous !

Le robot électrique s'adapte aux caractéristiques de votre piscine et se plie à vos exigences. Selon les modèles, votre robot peut nettoyer le fond, les parois, la ligne d'eau et même être télécommandé.



L'aspirateur de piscine

Rapide et précis

Comme tous les robots autonomes ont des déplacements aléatoires, l'aspirateur sans fil a toute son utilité pour nettoyer certaines zones délaissées ou pour les petits nettoyages (à la manière d'un aspirateur de table).

Il est idéal pour parfaire un nettoyage, pour nettoyer facilement le fond d'une piscine autoportée ou d'un spa, un coffre de volet immergé, les escaliers...

L'aspirateur est sans fil, sans tuyau et a son propre système de filtration et de récupération des débris. Dès qu'il est rechargé, il est prêt à fonctionner.

Le robot à pression

Polyvalent et robuste

Le robot à pression (de type Polaris) se branche sur votre prise balai et s'adapte à toutes les piscines quelles que soient leurs formes, même les plus complexes. Les débris sont récupérés dans un sac, vous évitant ainsi de nettoyer votre filtre après chaque passage. Si la canalisation de la prise balai est en PVC rigide ou si vous avez une filtration à cartouche ou à diatomée, le robot à pression est idéal.

Attention, la mise en place d'un robot à pression demande quelques modifications dans le local technique (surpresseur et coffret électrique).

Le nettoyeur hydraulique

Résistant et économique

Particulièrement utilisé pour les piscines de petites dimensions, hors-sol, autoportées ou enterrées, le robot hydraulique est adapté aux piscines de forme simple à fond plat ou en pente douce. Il nettoie par aspiration, uniquement le fond, quelquefois les parois. Il nécessite une pompe d'une puissance minimum de 3/4 cv et d'un filtre à sable.


Le robot électrique sans fil

Fini les câbles encombrants

Libéré de son câble, le robot sans fil se manipule très facilement et est peu encombrant. Il n'est plus indispensable de prévoir une rallonge ou d'avoir une prise à proximité pour nettoyer sa piscine. Fonctionnant grâce à une batterie en Lithium-ion, l'autonomie du robot sans fil varie entre 1h30 et 2h30 selon les modèles. Il se recharge sur une base ou par induction, réduisant ainsi les problèmes de corrosion.

Le fait qu'il soit sans fil, ne limite en rien ses capacités de nettoyage.

Il faudra choisir son robot en fonction de la dimension de sa piscine et son autonomie afin d'assurer un nettoyage complet.

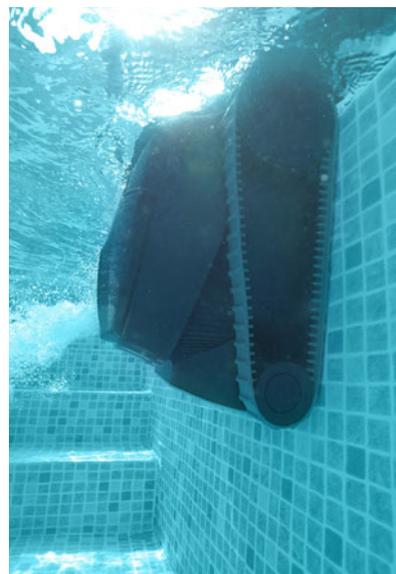

ROBOTS ÉLECTRIQUES FILAIRES



MODÈLE	POOL UP	S 100	XA 2045
RÉF.	☒ 437742	☒ 427034	☒ 437741
PRIX	539€	799€	959€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 8 m	Jusqu'à 10 m	Jusqu'à 10 x 5 m
NETTOYAGE	Fond et parois	Fond et parois	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Double caissette filtrante	Panier avec filtres interchangeables	Panier filtrant 100 µ - 4 L
DURÉE CYCLE	2h	2h	1h30 - 2h30
CÂBLE	12 m	15 m	15 m
CHARIOT	-	-	-
POIDS	8,2 kg	6,7 kg	8 kg
TÉLÉCOMMANDE	-	-	-
CONNECTÉ	-	-	-

GARANTIE



MODÈLE	S 200	POOLY
RÉF.	☒ 427035	☒ 441869
PRIX	999€	1 179€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 12 m
NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier multicouche	Microfibre ultrafine
DURÉE CYCLE	2h	2 h
CÂBLE	18 m	18 m avec swivel électronique
CHARIOT	-	✓
POIDS	8,1 kg	11 kg
TÉLÉCOMMANDE	-	-
CONNECTÉ	-	-
GARANTIE		

Sefinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

12 mensualités de 99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1 179 €

Apport de : 27,16 €

Montant total dû : 1 188 €

TAEg fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6

ROBOTS ÉLECTRIQUES FILAIRES



MODÈLE	S300i	XA 4045 iQ	M550
RÉF.	☒ 435581	☒ 435499	☒ 441362
Prix	1 199€	1 269€	1 399€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 12 x 6 m	Jusqu'à 15 m
NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier multicouche	Panier filtrant 60/150 µ - 4 L	Panier multicouche
DURÉE CYCLE	1h30 - 2h - 2h30	1h30 - 2h30	1h - 2h
CÂBLE	18 m avec swivel	18 m	18 m avec swivel
CHARIOT	✓	✓	–
POIDS	8,3 kg	8 kg	10 kg
TÉLÉCOMMANDE	Via application	Via application	Via application
CONNECTÉ	✓	✓	✓
GARANTIE			



MODÈLE	ALPHA RA 6500 IQ	M600
RÉF.	☒ 435820	☒ 432894
PRIX	1 549€	1 849€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 12 x 6 m	Jusqu'à 15 m
NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier filtrant 60 µ - 5 L	Panier multicouche
DURÉE CYCLE	3 cycles : quick, smart, ultra	1h30 - 2h - 2h30
CÂBLE	18 m avec swivel	18 m
CHARIOT	✓	✓
POIDS	10 kg	11,5 kg
TÉLÉCOMMANDE	Via application	–
CONNECTÉ	✓	✓
GARANTIE	 	

sefinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

16 mensualités de 129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1 849 €
 Apport de : 133,36 €
 Montant total dû : 2 064 €
 TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Voir mentions complètes page 6

ROBOTS ÉLECTRIQUES SANS FIL



kokido
Pool Product Innovations



kokido
Pool Product Innovations

MODÈLE	DELTA 200	MANGA
RÉF.	☒ 434070	☒ 438852
PRIX	229€	339€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 9 x 5 m	Jusqu'à 9 m
NETTOYAGE	Fond	Fond
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier filtrant 250 µ	Panier filtrant 50 µ
DURÉE CYCLE	1h30	2h
CÂBLE	Sans fil	Sans fil
BATTERIE	Lithium-ion 4 000 mAh	Lithium-ion 4 000 mAh
AUTONOMIE	1h30	2h
TYPE DE CHARGE	Secteur	Secteur
CHARIOT	—	—
POIDS	4,3 kg	4,3 kg
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES	—	—

GARANTIE



ZODIAC NOUVEAU



WYBOT NOUVEAU

MODÈLE	PIXEL OP 3200	S2
RÉF.	☒ 441841	☒ 441911
PRIX	549€	799€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 8 x 4 m	Jusqu'à 10 x 5 m
NETTOYAGE	Fond et parois	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier filtrant 150 µ	Panier filtrant double couche
DURÉE CYCLE	2 h	7 modes
CÂBLE	Sans fil	Sans fil
BATTERIE	Lithium-ion	Lithium-ion 7800 mAh
AUTONOMIE	2h	3h
POIDS	6 kg	8,5 kg
CONNECTÉ	✓	✓
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES	<ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage sur l'application - Programmation du mode de nettoyage - Stationnement automatique 	<ul style="list-style-type: none"> - LED : état batterie et suivi cycle - Sortie d'eau avec crochet - Compatible avec tous les traitements

GARANTIE



Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

ROBOTS ÉLECTRIQUES SANS FIL



irriPool

NOUVEAU

MODÈLE	EVOBOT
RÉF.	☒ 441870
PRIX	999€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 12 m
NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier filtrant
DURÉE CYCLE	2h30 - 3h
BATTERIE	Lithium-ion 7 500 mAh
AUTONOMIE	3h
TYPE DE CHARGE	Chargeur secteur
POIDS	7,9 kg
CONNECTÉ	✓
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES	-

GARANTIE



Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

10 mensualités de 89€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 999 €
Apport de : 131,99 €
Montant total dû : 890 €
TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6



MODÈLE	LIBERTY 300	LIBERTY 400
RÉF.	☒ 439125	☒ 440116
PRIX	1049€	1249€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 10 x 5 m	Jusqu'à 10 x 5 m
NETTOYAGE	Fond et parois	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier avec filtres interchangeables	Panier avec filtres interchangeables
DURÉE CYCLE	1h30	1h30
BATTERIE	Lithium-ion 5,000 mAh	Lithium-ion 5,000 mAh
AUTONOMIE	1h30	2h30
TYPE DE CHARGE	Chargeur par induction	Chargeur par induction
POIDS	8,1 kg	8,1 kg
CONNECTÉ	✓	✓
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES	<ul style="list-style-type: none"> · Mode éco : 3 cycles de 30' hebdo pour garder une eau propre. · Sélecteur de cycle (fond, fond et parois). · Click Up™ : le robot vient jusqu'à vous pour le sortir 	<ul style="list-style-type: none"> · Mode éco : cycles hebdomadaires · App Mydolphin™ Plus pour contrôle et réglage · Sélecteur de cycle · Click Up™ : le robot vient jusqu'à vous pour le sortir

GARANTIE



ROBOTS ÉLECTRIQUES SANS FIL



ZODIAC



WYBOT NOUVEAU

MODÈLE	XA-LI 5245 IQ	M2 VISION
RÉF.	☒ 440463	☒ 441912
PRIX	1299€	1359€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 10 x 5 m	Jusqu'à 12 x 6 m
NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier filtrant 100 µ	Panier filtrant
DURÉE CYCLE	1h30 - 2h	7 programmes
BATTERIE	Lithium-ion	Lithium-ion (10 000 mAh)
AUTONOMIE	2h	5h
TYPE DE CHARGE	Base de charge	Chargeur, base de stationnement
POIDS	9 kg	11 kg
CONNECTÉ	✓	✓

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

- TAP & Lift™ sortie d'eau simplifiée
- App iAquaLink® pour contrôle charge, notification fin de cycle...
- Écran avec selecteur de cycle

Caméra intégrée pour reconnaissance et détection des différents types de débris dans l'eau

GARANTIE



NOUVEAU



ZODIAC

MODÈLE	LIBERTY 600	FREERIDER - RF 5400 IQ
RÉF.	☒ 441728	☒ 439121
PRIX	1549€	1579€
DIMENSIONS PISCINE	Jusqu'à 15 m	Jusqu'à 12 x 6 m
NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
SYSTÈME DE FILTRATION	Panier filtrant multicouches	Panier filtrant 150/60 µ
DURÉE CYCLE	1h - 2h - 2h30	1h30 - 2h30
BATTERIE	Lithium-ion	Lithium-ion
AUTONOMIE	4h30	2h30
TYPE DE CHARGE	Chargeur secteur	Base de charge
POIDS	9 kg	9,5 kg
CONNECTÉ	✓	✓

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

- Nettoyage des escaliers : technologie "jets"
- Nettoyage plage immergée
- Retour intelligent au point de départ
- Click up, rappel et fonction STOP

- App iAquaLink® pour contrôle charge, notification fin de cycle...
- Programmation du mode de nettoyage
- Stationnement automatique

GARANTIE



Sofinco
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

15 mensualités de 99€
 (hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1579 €
 Apport de : 149,35 €
 Montant total dû : 1485 €
 TAEG fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6

NETTOYEURS HYDRAULIQUES

Directement reliés à la prise balai par un tuyau flottant, ces nettoyeurs fonctionnent grâce au système de filtration. La pompe de piscine assure leur déplacement et le filtre retient tous les débris. Des nettoyeurs réguliers du filtre seront nécessaires pour ne pas l'obstruer.



INTEX NOUVEAU

Nettoyeur intex ZX 50

Nettoyage du fond du bassin. Adapté aux plus petites piscines.
Vitesse de déplacement allant jusqu'à 5 mètres par minute.
Fonctionne avec une pompe de filtration au débit situé entre 3407 et 5678 litres par heure.
Connexion hydraulique en Ø32 ou 38 mm.

75€

☒ 441830



ASTRALPOOL

Nahvi

Pour piscines jusqu'à 8 x 4 m.
S'installe en quelques minutes.
Pour piscines à fond plat et piscines hors sol.
Puissance pompe minimum : 0,75 CV.
Livré avec tuyau 12 x 0,80 m et régulateur de débit d'eau.

85€

☒ 420141



ZODIAC

T5® Duo

Nettoyage fond et parois.
Disque Duo Traction Control pour une adhérence optimale.
Puissance pompe minimum : 0,75 CV.
Hydraulique à aspiration par diaphragme.
Tuyaux 12 x 1 m. Tuyaux Twist Lock pour une connexion facile et sécurisée.

290€

☒ 422593



ZODIAC

MX10™

Convient pour les piscines jusqu'à 12 x 6 m, de toutes formes et fond.
Nettoie le fond et les parois. Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage méthodique de toutes les surfaces. Turbines avec technologie Halo brevetée : élimine les particules les plus fines, 2 hélices d'aspiration avec brosses.
La puissance de pompe requise pour un bon fonctionnement est de ¾ CV.
Livré avec 12 sections de tuyau de 1 m.

469€

☒ 439950





! Retrouvez le coffret électrique pour robot à pression P. 51

Les robots à pression fonctionnent avec un surpresseur couplé à la puissance de la pompe de filtration existante. Ils se branchent directement sur la prise balai et un coffret de programmation spécifique est nécessaire, afin de synchroniser ses mises en route avec la pompe piscine. Grâce à leur sac, les débris sont récupérés sans encombrer le filtre piscine. Ils conviennent pour tous types de piscines, quelles que soient leurs dimensions et leurs formes.



Polaris



Polaris 280

2 jets venturi, vanne de recul pour un déplacement multidirectionnel. Fonctionne avec un surpresseur de 1 CV (non fourni). Temps de nettoyage programmable par horloge (non fournie) Ramasse les gros débris. Livré avec 9 m de tuyau.

☒ 151613

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



Surpresseur Multipool N

Puissance : 1 CV.
Pour le fonctionnement d'un nettoyeur à pression type Polaris. Multicellulaire. Silencieux.

Fonctionne en eau salée, (7g/L max) en eau traitée au chlore ou à l'ozone.

320€

☒ 428416



Polaris



Kit surpresseur

Fonctionne en eau salée. Puissance 1 CV 5,3 A. Turbines multicellulaires avec axe inox. Kit de connexion complet sans collage inclus.

☒ 130124

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

ASPIRATEURS

Idéal pour les petites piscines et les escaliers ! Léger et très facile à manier, ce type d'aspirateur permet de nettoyer efficacement les marches, plages et coffres de volets immergés. Son fonctionnement sur batterie est indépendant du système de filtration.



iVAC 150

Jusqu'à 2h30 d'autonomie.
Inclus : 1 sac filtrant tout usage réutilisable
et 2 micro-sacs filtrants jetables.
5 piles D (non fournies).

109€

☒ 432957



Idéal pour petites surfaces



iVAC 250Li

Aspirateur sans fil rechargeable
(pile au lithium).
Voyant de fin de charge.
Coque translucide pour visualiser si le sac
est plein.
Filtre multicouche Xtrem réutilisable
pour une meilleure aspiration.

239€

☒ 432958



iVAC 350Li

Aspirateur sans fil rechargeable
(pile au lithium).
Voyant de fin de charge.
Tête d'aspiration triangulaire pour le nettoyage
de grandes surfaces.
Grand réservoir transparent pour une meilleure
visibilité. Cône de filtre multicouche Xtrem
réutilisable.

299€

☒ 432959



Grande autonomie



Aspirateur à feuilles

Fonctionne sur piles. Autonomie de 2 h 30.
Pour tous types de piscines. Grande capacité du
sac de récupération des feuilles.

179€

☒ 426904



PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

Catfish

Brosse équipée de roue et d'une large bouche
d'aspiration. Coque translucide permettant de
visualiser si le sac est plein.
Chargeur de batterie inclus.

☒ 429803



AIPER NOUVEAU

Surfer S2

Skimmer de surface robotisé. Ramasse
feuilles et petits débris à la surface de l'eau.
Fonctionnement à l'énergie solaire, 30 heures
d'autonomie. Filtration ultrafine 150µ.

449€

☒ 441918



KITS DE NETTOYAGE



Balai Venturi

Fonctionne avec un tuyau d'arrosage. Sac fourni.

13€50
151040



Kit de nettoyage

Ce kit comprend : 1 brosse de mur, 1 brosse, 1 épuisette, 1 balai triangulaire, 1 thermomètre.

24€90
424614



Nettoyeur Aspi Deluxe

Pour piscine hors sol, fonctionne avec une pompe d'un débit minimum de 2,5 m³/h. Comprend : 5 m de tuyau flexible, manche 1,5 m et accessoires pour la connexion.

49€
441879

TUYAUX



Tuyau flottant ø 38 mm

Livré bleu ou blanc selon arrivages.

151052	Par 8 m	34€90
150995	Par 10 m	37€50
151048	Par 12 m	44€60
420048	Par 15 m	58€10



Tuyau sécable

Découpe à vos dimensions, par longueur de 1,50 m.

429941	ø 32 mm	3€60	le ml
429940	ø 38 mm	4€	le ml



Tuyau d'aspirateur

432995	Par 8 m	39€15
431677	Par 10 m	63€90



Enrouleur

Pour tuyau flottant. Livré vide et à monter.

49€
151327

PIÈCES DÉTACHÉES



Ressort attache

0€80
707201



Connecteur pour tuyaux

1€95
420114



Embout tuyau flottant ø 38

4€50
707203



Étrier

1€55
707202



Goupilles de remplacement

0€75
707200



Embout cannelé Prise balai

0€95
707209



Embout cannelé tournant

2€90
707210

BALAIS ET ÉPUISETTES



Manche luxe

Embout standard

1,80 - 3,60 m **27€60** 426074

2,40 - 4,80 m **33€90** 426075



Brosse ligne d'eau

6€60 151637



Brosse récurante

2€10 151049



Brosse d'angle

4€70 420116



Brosse murale

Plastique L 25 cm

3€20 151008



Brosse murale

Brosse inox. L 26 cm

8€95 151000



Brosse tout usage

1€55 151012



Brosse alu

Bi-matière L 45 cm. Renfort aluminium.

10€50 151043



Balai luxe demi-lune avec brosses

11€50 151025



Balai 8 roues avec brosses

16€20 151041



Balai multi-usages 40 cm

En santoprène, matière très résistante, permet de nettoyer piscines et margelles. **21€50** 421751



Balai double sphère

L 57 cm.

37€50 434160



Brosse sphérique 41 cm

18€90 435307



Balai triangle transparent

22€50 151010



Balai Aquasoft

46 cm. En microfibre, doux et absorbant, permettant de nettoyer la piscine et sa couverture

25€95 440053



Épuiette de surface

PVC **2€95** 151024



Épuiette de fond

PVC **5€65** 151325



Épuiette avec raclette

PVC **10€50** 151345



Épuiette avec manche

Manche 3 x 80 cm

15€50 151019



Épuiette de fond

Maille fine **31€95** 440054

SPÉCIAL NETTOYAGE DES VOILETS

Balai hydrojet

Nettoie le volet, la couverture et les margelles. Branchement sur tuyau d'arrosage. Manche télescopique jusqu'à 3m.

64€50 434161



Épuiette Platypool

NOUVEAU

Gain de temps assuré grâce à cette épuiette de 2 mètres de long et 30 cm de profondeur. Filet aux mailles fines et à grande contenance, récupère feuilles, insectes et pollens. Léger, se manipule facilement. **69€** 441892

NOTRE GAMME

irriPool EXPERT



Brosse murale
Plastique L 25 cm, poignée en aluminium.
10€50
438882



Brosse murale
Plastique L 46 cm, poignée en aluminium.
13€50
438885



Épuiette de surface
Poignée en aluminium.
14€50
438879



Épuiette de fond
Poignée en aluminium.
16€90
438881



NOUVEAU

Manche télescopique
1,5 à 4,50 m. Avec poignée flottante et crochet.
39€90
441559



Tête Balai
Double bouton poussoir. Poignée en aluminium. Connecteur amovible et rotatif pour tuyau Ø 32 et Ø 38 mm.



Rectangulaire 438887 **31€90**
Triangulaire 438886 **32€90**

LA GAMME

BAYROL
your pool & spa water expert



Épuiette de surface
18€20
430874



Porte-accessoires
82€80
430873



Épuiette de fond
20€95
430875



Manche télescopique 3 sections
45€70
430878



Balai liner flexible
44€75
430879



Brosse de paroi 25 cm
10€50
430882



Balai rectangulaire 12 roues
56€20
430880



Brosse de paroi 50 cm
13€10
430881



NOUVEAU
Éponge distributeur
19€90
441855



Brosse de coin
11€80
430883



Animal
Au choix
3€20
424609



Couleur
Différents coloris
2€60
420115



NOUVEAU
Classic
3€90
441558



Mini thermomètre aquatique
Différents coloris
22€50
435304



Flamant rose
27€50
432441



Surf
Différents coloris
12€90
437557



Tube
Différents coloris
12€90
437556



Requin
13€95
435305



NOUVEAU

Flamant rose
A led. Partie détachable pour décoration. Détecteur de noirceur. S'éteint automatiquement au bout de 2h. 4 piles AAA (non fournies).
39€90
441693



NOUVEAU
Chien surfer
8€40
441550



NOUVEAU

Weird-o
Différents modèles. Avec corde et ventouse d'accroche
13€80
441551



NOUVEAU
Licorne
8€40
441549



Vision couleur
Différents coloris
21€95
423742



Animal « cool »
Au choix
4€25
151349



Bouchon
13€95
425906

Tendance
3 modèles : pastèque, donut et ananas
23€90
432443

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9**

farmidra **farmidra**

NOUVEAU

Noire 422788 Anthracite 432319 Anthracite 430396 Noire 422789 Noire 441616 Anthracite 434089 Opaline 438752 Réséda 438753 Terracotta 439646 Anthracite 432314 Bleue 432315 Anthracite 435371 Anthracite 434031

Simple & Rapide PAYEZ EN 3x 4x PAR CARTE BANCAIRE oney

*Voir conditions en page 4

ÉCO CONCERNÉ

ACCESSOIRES DOUCHE

**INTEX**
Pédiluve

Rinçage des pieds avant la baignade.
Surface anti-dérapante. 50 x 46 x 9 cm.
5€99

426724

**Sortie de douche**

101 x 63 x 5,5 cm. Fabriqué en bois composite de haute qualité et durable.
95€

434033



CONSEILS & TECHNIQUE DOUCHES SOLAIRES

Prévoir un réducteur de pression pour la limiter à 2 ou à 3 bar.
Voir page 180

NUMÉRO	NOM	LITRES	HAUTEUR	MATÉRIAUX	RINCE-PIED	PRIX ☒
1	VAHINA	25 L	2,30 m	PVC	–	129€
2	RIO	20 L	2,25 m	ABS - PE HDPE	OUI	199€
3	HAPPY GO	23 L	1,20 m	ABS - PE HDPE	OUI	199€
4	TIARA	35 L	2,30 m	PVC	OUI	219€
5	MOOREA	18 L	1,31 m	ALUMINIUM	–	229€
6	JOLLY GO	20 L	1,20 m	ALUMINIUM	OUI	279€
7	TROPICAL	35 L	2,18 m	ABS - PE HDPE	OUI	289€
8	JOLLY	33 L	2,33 m	ALUMINIUM	OUI	399€
9	MANAVA	28 L	2,18 m	ALUMINIUM	OUI	439€

INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR


Avant toute installation d'une pompe à chaleur, il est recommandé de vérifier que le revêtement du bassin supporte des températures d'eau supérieures à 28°C. En effet, une chaleur excessive associée à une désinfection trop importante peut détériorer le revêtement.

Comment choisir sa pompe à chaleur ?

Selon les régions, les contraintes climatiques varient.

Voici quelques critères à prendre en compte :

- Période d'utilisation souhaitée de votre piscine.
- Volume/Surface de votre bassin.
- Piscine extérieure, couverte ou non.
- Exposition de votre piscine et zone climatique.

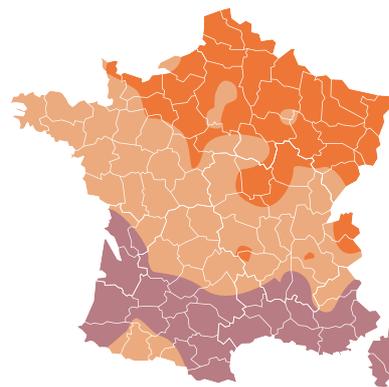

Recommandation basée sur une température de l'eau à 26°C et baignade de mai à septembre pour des piscines équipées d'une protection thermique.

VOLUME	Hors sol > 30 m ³	> 45 m ³	> 60 m ³	> 80 m ³	> 100 m ³	> 120 m ³
Zone 1	7-9 kw	8-12 kw	12-15 kw	13-17 kw	17-25 kw	17-30 kw
Zone 2	7-9 kw	8-12 kw	10-15 kw	13-17 kw	15-25 kw	17-25 kw
Zone 3	5-8 kw	7-9 kw	9-13 kw	12-15 kw	15-17 kw	17-25 kw



Choisir une pompe à chaleur inverter

Une pompe à chaleur « standard » fonctionne le plus souvent en pleine charge et avec des à-coups répétitifs et fréquents. Dans ces conditions, le compresseur de la pompe à chaleur s'use plus vite.

Au contraire, les pompes à chaleur équipées de la technologie INVERTER régulent leur puissance et la vitesse du compresseur qui fonctionne en continu. La consommation électrique ainsi que la nuisance sonore due à l'allumage de la pompe s'en trouvent donc diminuées. Le régulateur permet également à la pompe à chaleur d'adapter son fonctionnement aux conditions climatiques afin d'avoir une température homogène.

Les principaux avantages à attendre d'une pompe à chaleur sont donc :

- Des économies d'énergie
- La baisse de la nuisance sonore
- La longévité accrue de la pompe à chaleur
- Une température homogène de votre eau

Aujourd'hui, de nombreuses pompes Inverter sont équipées d'un module wifi afin de pouvoir piloter votre pompe depuis votre téléphone.




À SAVOIR

Pensez à équiper votre pompe à chaleur d'un disjoncteur courbe D - voir p. 50

Principe de fonctionnement

La pompe à chaleur récupère dans l'air extérieur toutes les calories captées par un évaporateur. Grâce au fluide frigorigène, ces calories sont transmises, via le condenseur, à l'eau de la piscine. La pompe à chaleur est le seul système de chauffage restituant plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Nos pompes à chaleur fonctionnent avec du gaz R410a ou R32, fluides dont le pouvoir calorifique est très élevé sans incidence sur la couche d'Ozone.

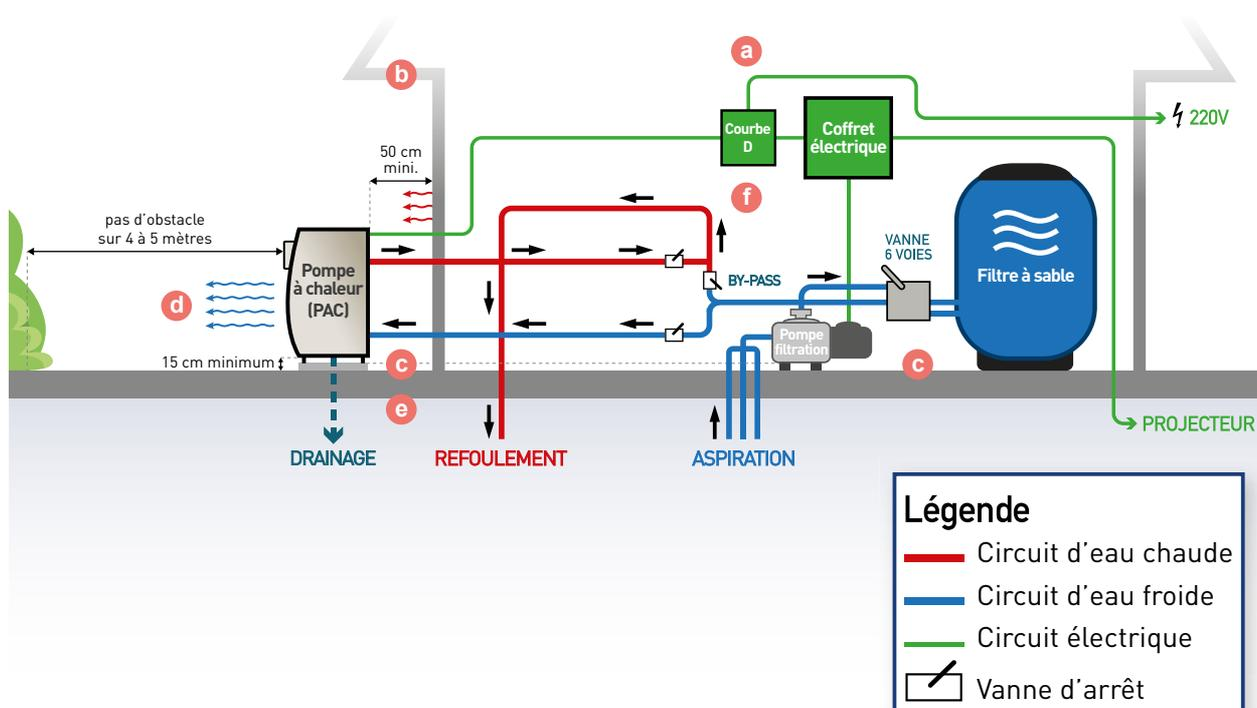

a. Assurez-vous que l'installation électrique soit suffisamment dimensionnée pour supporter la puissance électrique de la pompe à chaleur. L'installation d'un disjoncteur courbe D est obligatoire.

b. Une pompe à chaleur doit être installée sur une dalle ou sur gravier avec les supports de pompes, à 50 cm d'un mur.

c. Pour éviter les pertes de charge, il est fortement conseillé de positionner la pompe à chaleur à proximité de la pompe de filtration.

d. En cas de manque de place pour l'évacuation de l'air, il est conseillé d'installer une pompe à chaleur verticale.

e. Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur génère de la condensation qui doit être récupérée et évacuée par le tuyau à condensats (drainage).

f. Le by-pass est une dérivation d'eau pour obtenir un débit optimal (ni trop lent, ni trop rapide) dans la pompe à chaleur. Il permet la récupération adéquate des calories ainsi que son hivernage.



POOLEX
SINCE 1987



Pompe à chaleur Nano Action Réversible

Parfaite pour tous les types de piscines hors-sol. Très performante grâce à son échangeur Twisted Tech en titane. Mode réversible chaud / froid, fonctionne jusqu'à -5°C. Légère et compacte, elle s'adapte facilement aux petits espaces. Équipée d'une protection différentielle de 10 mA, d'un câble de 5 mètres avec prise. Fournie avec les raccords 32/38 mm et 26/34 mm.



MODÈLE	RÉF.	VOLUME	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
NANO A3R	☒ 434087	< 20 m³	2,2 kW*/3 kW**	0,49 kW*/0,54 kW**	2 m³/h	3,99 A	PRIX SUR IRRIPISCINE.FR

Option kit by-pass ☒ 429026 **74€90**

+ PLUG&PLAY : simple et rapide à installer

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C - ** Air à 26°C / Eau à 26°C



Pompe à chaleur CUBE

Idéale pour le chauffage des petites piscines. Compacte, elle s'adapte facilement dans les plus petits espaces. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 et 43°C.



MODÈLE	RÉF.	VOLUME	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
CUBE 2.5	☒ 434728	15 m³	1,5 kW*/2,5 kW**	0,56 kW*/0,6 kW**	1,1 m³/h	2,66 A	489€
CUBE 3.5	☒ 434729	20 m³	2,2 kW*/3,5 kW**	0,78 kW*/0,82 kW**	1,5 m³/h	4,03 A	579€

Option kit by-pass ☒ 429026 **74€90**

+ Contrôle de la pompe à chaleur par bluetooth

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C - ** Air à 27°C / Eau à 26°C

ZODIAC

Pompe à chaleur Z250 iQ

Pompe à chaleur Full Inverter fonctionne jusqu'à -7°, air extérieur.

Simple et performante, elle possède trois modes de fonctionnement :

- Boost : pour une montée en température rapide.
- Smart : avec un ajustement automatique de la puissance en fonction de la température.
- Ecosilence : la puissance est réduite privilégiant les économies d'énergie et le silence de fonctionnement. Connectée, elle se pilote à distance avec l'appli Fluidra Pool.



COMPRESSEUR

CONDENSEUR



MODÈLE	RÉF.	VOL. MAX*	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
MD3	☒ 440835	40 m³	5,5 kW*/7 kW**	1,1 kW*/1,1 kW**	3 m³/h	4,7 A	1810€
MD4	☒ 440834	50 m³	7 kW*/9,5 kW**	1,3 kW*/1,4 kW**	4 m³/h	6 A	2180€
MD5	☒ 440833	65 m³	9 kW*/13 kW**	1,9 kW*/2 kW**	5 m³/h	8,4 A	2695€
MD6	☒ 440832	75 m³	11 kW*/15 kW**	2,3 kW*/2,5 kW**	6 m³/h	10,7 A	3149€

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70% - ** / Air à 26°C / Eau à 26°C / Humidité 80 %

*Piscine privée avec couverture automatique, utilisée de mai à septembre, profondeur moyenne 1,5 m, 14h de temps de filtration, temp. 28°C. Zone sud de France.

*Voir conditions page 5.

Technologie Full Inverter

Excellente performance énergétique

Réversible

R32 gaz écologique

! Bénéficiez de l'engagement satisfait ou remplacé* en magasin ou sur irripiscine.fr
*Voir conditions en magasin et sur irripiscine.fr



Sofinco
IR FIRST 55

☎ 437549

17 mensualités de 99€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1690 €
Apport de : 77,38 €
Montant total dû : 1683 €
TAE fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6

Pompe à chaleur IR FIRST INV

Pompe à chaleur full inverter. Structure en ABS traitée anti-UV. Fonctionnement à partir de -5°C. Livrée avec une housse d'hivernage.

**RÉALISEZ
VOTRE BILAN
THERMIQUE
EN MAGASIN**



Support de pompe x2

45 cm. Absorbe les vibrations, permet une meilleure circulation de l'air. Facilite l'évacuation des condensats

60€

438059

Wifi

89€

431401



TOUTES PIÈCES

MODÈLE	RÉF.	VOLUME	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
IR FIRST 35	☎ 437548	35 m ³	5,4 kW*/7 kW**	1,25 kW*/1,08 kW**	2,2 m ³ /h	8,7 A	1390€
IR FIRST 55	☎ 437549	55 m ³	6,6 kW*/9,3 kW**	1,57 kW*/1,45 kW**	2,7 m ³ /h	12,7 A	1690€
IR FIRST 75	☎ 437550	75 m ³	8,6 kW*/11,5 kW**	1,91 kW*/1,77 kW**	3,3 m ³ /h	13,5 A	1990€

*Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP

**Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C



Bilan thermique

Choisir la bonne pompe à chaleur

Vous souhaitez chauffer votre piscine, mais vous ne savez pas quelles solutions choisir et surtout combien cela vous coûtera ?

Un bilan thermique est incontournable pour trouver la bonne solution.

Pourquoi faire un bilan thermique ?

- Pour choisir la **meilleure solution de chauffage** pour sa piscine
- Réaliser des **économies d'énergie**
- **Optimiser le budget** lié à la piscine
- **Gagner en confort** de baignade
- **Profiter** de sa piscine **plus longtemps**

Quels sont les éléments pris en compte ?

- **Les spécificités du bassin :** volume d'eau, fréquences des lavages du filtre, des vidanges...
- **L'environnement de la piscine :** la zone géographique, l'exposition au vent et au soleil, la pluviométrie.
- **L'utilisation souhaitée :** fréquentation, nombre de baigneurs, température souhaitée.
- **Identifier les pertes de chaleur :** le rayonnement, la convection, l'évaporation, la structure...

Chez Irripiscine, nos équipes sont formées pour établir le bilan thermique de votre piscine.
Demandez conseil en magasin !

Connexion wifi intégrée

Affichage LED

Très silencieuse

Faible consommation électrique

T[°] mini de fonctionnement : -12°C

! Bénéficiez de l'engagement satisfait ou remplacé* en magasin ou sur irripiscine.fr

*Voir conditions en magasin et sur irripiscine.fr

irriPool

EXPERT

Sofinco

IR55 INV 4S

☎ 434081

15 mensualités de 129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 1990 €


Apport de : 127,15 €

Montant total dû : 1935€

TAEg fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Voir mentions complètes page 6

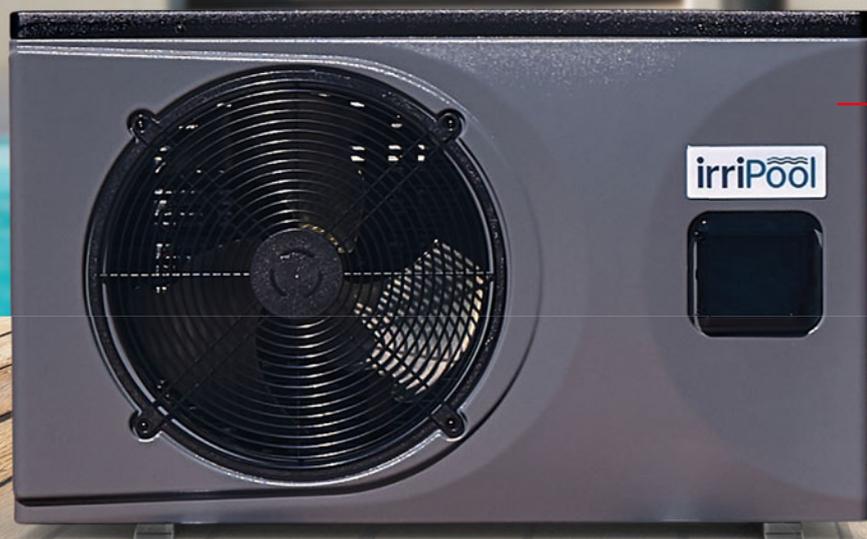

Pompe à chaleur

IR INV 4S EXPERT



Support de pompe x2

Absorbe les vibrations, permet une meilleure circulation de l'air. Facilite l'évacuation des condensats.

60 cm.

Convient pour le modèle IR95 INV 4S

99€

432569

Option boîtier seul

23€

441874

Cache pompe à chaleur

159€

434232

Choisissez l'excellence avec la pompe à chaleur 4 saisons IRRIPPOOL EXPERT. Bénéficiez de la technologie de pointe qui optimise la consommation de votre pompe à chaleur assurant ainsi l'une des performances les plus élevées du marché, tout en silence. La connectivité Wifi vous permet de superviser et de piloter la pompe à chaleur à distance, alliant ainsi expertise et simplicité. Housse d'hivernage incluse.

MODÈLE	RÉF.	VOLUME	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
IR55 INV 4S	☎ 434081	55 m ³	6,5 kW*/7,9 kW**	1,3 kW*/1,4 kW**	2,7 m ³ /h	8,5 A	1990€
IR75 INV 4S	☎ 434082	75 m ³	8,2 kW*/10,9 kW**	1,68 kW*/2 kW**	3,5 m ³ /h	11 A	2390€
IR95 INV 4S	☎ 434083	95 m ³	12,1 kW*/15,8 kW**	2,8 kW*/3 kW**	5,2 m ³ /h	16 A	2890€

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 28°C / Eau à 28°C

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



Z350 iQ™

Pompe à chaleur Full Inverter à soufflage vertical avec une température d'utilisation jusqu'à -7°C. 3 modes de fonctionnement : boost, smart, et Eco-silence. Partie supérieure pivotante permettant d'orienter l'écran de contrôle en fonction de la configuration du local technique. Connectée, elle se pilote à distance avec l'appli Fluidra Pool.



MODÈLE	RÉF.	VOL. MAX*	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
MD4	☒ 439150	65 m³	8 kW*/11 kW**	1,8 kW*/1,9 kW**	3,4 m³/h	8 A	3775€
MD5	☒ 439151	80 m³	10 kW*/14 kW**	2,3 kW*/2,6 kW**	4,2 m³/h	10,1 A	4075€
MD6	☒ 439152	95 m³	12 kW*/16 kW**	2,8 kW*/3,2 kW**	5 m³/h	12 A	4365€

+ Compacte, idéale pour les petits espaces

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70 - ** Air à 26°C / Eau à 26°C / Humidité 80 %

*Piscine privée avec couverture automatique, utilisée de mai à septembre, profondeur moyenne 1,5 m, 14h de temps de filtration, temp. 28°C. Zone sud de France.

Z550 iQ™

Pompe à chaleur Full Inverter à soufflage vertical. Fonctionne jusqu'à une température extérieure de -12°C. Technologie Heatselect : Mode boost, mode smart, mode éco-silence. Connectée, elle se pilote à distance avec l'appli Fluidra Pool.



MODÈLE	RÉF.	VOL. MAX*	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
MD4	☒ 434167	65 m³	9,5 kW*/12,5 kW**	1,9 kW*/2 kW**	4 m³/h	9 - 1,7 A	4950€
MD5	☒ 434168	80 m³	11,5 kW*/15 kW**	2,4 kW*/2,5 kW**	5 m³/h	11 - 2,4 A	5595€
MD8	☒ 434169	110 m³	15 kW*/20 kW**	3,7 kW*/4,1 kW**	6 m³/h	17,8 - 3,5 A	7750€

Commande déportée et kit local technique en option pour les 3 pompes

Performances : *Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70% - **Air à 26°C / Eau à 26°C / Humidité 80%

*Piscine privée avec couverture automatique, utilisée de mai à septembre, profondeur moyenne 1,5 m, 14h de temps de filtration, temp. 28°C. Zone sud de France.



Optimus pool

Pompe à chaleur Full Inverter à soufflage vertical, idéale pour les espaces réduits. Particulièrement adaptée pour le chauffage des grandes piscines au gros volume d'eau. Plage de fonctionnement de température : -15 à +43°C. Contrôleur digital tactile déporté, module wifi inclus. 3 modes : chaud, froid et auto.



MODÈLE	RÉF.	VOLUME	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
E16	☒ 434652	115 m³	15,53 kW*/20,54 kW**	3,57 kW*/3,5 kW**	8,8 m³/h	20 A	5625€
E19	☒ 435325	140 m³	18,65 kW*/24,01 kW**	4,07 kW*/4 kW**	10 m³/h	25 A	6875€
E19T	☒ 441836	140 m³	18,65 kW*/24,01 kW**	4,07 kW*/4 kW**	10 m³/h	25 A	6875€

+ Contrôle à distance par Wifi

Performances : *Air à 15°C / Eau à 26°C - **Air à 27°C / Eau à 26°C

PowerForce ZODIAC

Pompe à chaleur réversible, chauffe et refroidit. Ventilateur à vitesse variable, économique et silencieux. Fonctionnement en toutes saisons jusqu'à -12°C.



MODÈLE	RÉF.	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
25 TRI	☒ 423770	28,7 kW*/33 kW**	5,6 kW*/6,1 kW**	10 m³/h	10,6 A	12 390€
35 TRI	☒ 423771	37 kW*/45 kW**	7,6 kW*/8,6 kW**	10 m³/h	12,9 A	16 450€

+ Spéciale grands bassins

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 28°C / Eau à 28°C

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

Technologie Full Inverter :

35% d'économie sur votre consommation électrique

Silencieuse

Démarrage progressif : prolonge la durée de vie des composants

Design innovant

irriPool

EXPERT



Sofinco

IR INV 100

☒ 437661

20 mensualités de 129€

(hors assurances facultatives)

Prix de vente : 2599 €

Apport de : 144,28 €

Montant total dû : 2580€

TAEg fixe : 5,90 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir mentions complètes page 6



À SAVOIR

Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur génère de la condensation qui doit être récupérée et évacuée par le tuyau à condensats (drainage).

Pompe à chaleur IR ALPHA INV EXPERT

Pompe à chaleur Full Inverter avec soufflerie verticale. Vitesse de compression adaptée en fonction de la température extérieure et de l'eau. S'intègre facilement et prend peu de place grâce à sa soufflerie verticale. Corps en acier inoxydable. Fonctionnement jusqu'à -12°C. Façade avec LEDs intégrées pour une meilleure lisibilité de l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur. Livrée avec une housse d'hivernage.

MODÈLE	RÉF.	VOLUME	PUISSANCE DE CHAUFFE	CONSOMMATION	DÉBIT	INTENSITÉ	PRIX
IR ALPHA INV 100	☒ 437661	50 - 70 m ³	9,98 kW*/13,5 kW**	1,95 kW*/2,11 kW**	4,3 m ³ /h	13,91 A	2599€
IR ALPHA INV 150	☒ 437662	75 - 105 m ³	15 kW*/19,5 kW**	2,95 kW*/3,06 kW**	6,45 m ³ /h	20,43 A	3599€



SERPENTIN EN TITANE
GARANTIE CONTRE LA CORROSION

Performance des pompes selon la Norme NF414 : * Air à 15°C / Eau à 26°C ** Air à 26°C / Eau à 26°C

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.



CONSEILS & TECHNIQUE - LES 3 TYPES D'APPAREILS

Lorsqu'un bassin est dans un local fermé, l'évaporation de l'eau crée une humidité importante. La vapeur d'eau est emprisonnée, l'air se sature progressivement et la vapeur se condense sur les parois froides.

Le déshumidificateur servira à traiter cette humidité pour obtenir une hygrométrie située entre 60 et 70%, nécessaire au confort des baigneurs et à la préservation du bâtiment.

L'appareil sera dimensionné en fonction de plusieurs critères : de la surface du bassin, du volume du local piscine, de la température de l'eau et de l'air, des équipements et de l'activité dans la piscine (privée ou publique).

APPAREILS D'AMBIANCE OU ENCASTRÉS



LE + SIMPLE
AMBIANCE



Sirocco²

2 types d'installation :

- En ambiance (d'origine) dans le hall de la piscine.
- Encastré (avec accessoires optionnels*) en traversée de paroi depuis le local technique.

Mode Silence qui divise la source sonore par deux pendant le temps de baignade. Soufflage vertical. Interface conviviale pour un contrôle précis.

Option chauffage de l'air possible.

Sirocco² - 2M

Capacité : 2,5 L/h.
Débit d'air 600 m³/h.

5120€

☒ 435588

Sirocco² - 3M

Capacité 3,8 L/h.
Débit d'air 800 m³/h.

5795€

☒ 435589

Sirocco² - 5M**

Capacité 5,5 L/h.
Débit d'air 1000 m³/h.

6490€

☒ 435590



LE + DISCRET
ENCASTRE



DF 2 encastré

Parfait pour un projet simplifié, le DF2 s'encastre discrètement entre le local technique et la piscine, laissant visibles uniquement les grilles d'aspiration et de ventilation.

Option chauffage de l'air possible.



MODÈLES	DF2 03M	DF2 05M	DF2 08M	DF2 10M
CAPACITÉ	3,5 L/h	5,6 L/h	8,7 L/h	10,7 L/h
ÉNERGIE CONSOMMÉE	1,755 kW	2,58 kW	3,56 kW	4,62 kW
AMPÉRAGE	14,8 A	18,5 A	20,5 A	28,9 A
DÉBIT D'AIR	1300 m ³ /h	1300 m ³ /h	1700 m ³ /h	2000 m ³ /h

APPAREIL GAINABLE



LE + ABOUTI
GAINABLE



L'Hygro Control,

Boîtier de commande fixé au mur et relié au déshumidificateur, permettra un pilotage simple et intuitif de l'équipement et le réglage du taux d'humidité et/ou la température du local.

Les rails de soufflage Zodiac® permettent une finition design et discrète.

Cette solution est tout particulièrement adaptée pour traiter sur toute la longueur des baies vitrées et ainsi éviter toute condensation.

Mise en œuvre facile et prévue pour un éventuel plancher chauffant.


Livraison conditionnée à l'installation d'un appareil de déshumidification Zodiac®.

* Renseignements auprès d'un conseiller en magasin.
** Existe aussi en triphasé. Renseignements auprès d'un conseiller.



L'évaporation de l'eau

Soyez tranquille avec votre piscine

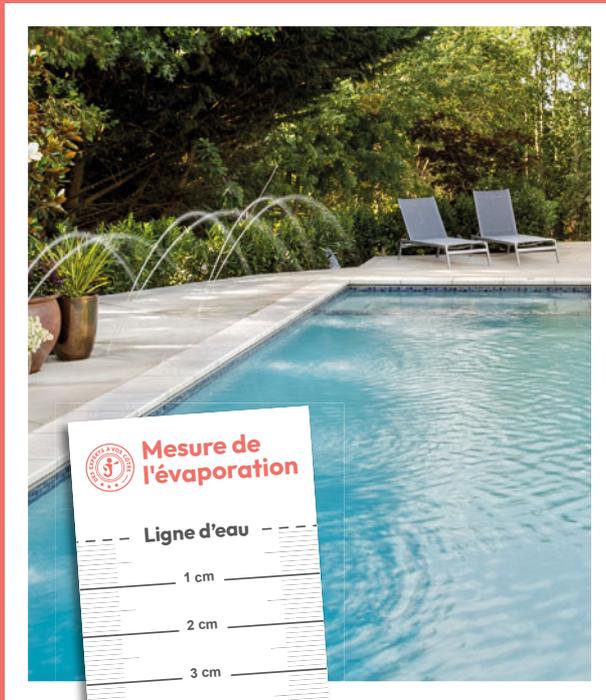

Mesure de l'évaporation :

- **Économies d'eau :**
vous détectez rapidement une éventuelle fuite
- **Préservation de la piscine :**
vous prévenez des dommages plus graves sur votre piscine
- **Facilité d'utilisation :**
système simple à installer et à utiliser
- **Gratuité :** Application 100% gratuite

Demandez votre kit en magasin !



- 1- Téléchargez l'application Joey - Piscine connectée
- 2- Installez la règlette dans votre piscine
- 3- Suivez les instructions sur l'appli pour réaliser votre test

Les enrouleurs de bâches à bulles sélectionnés par Irripiscine sont équipés d'un axe télescopique en aluminium anodisé.

ENROULEUR POUR PISCINES HORS-SOL



Enrouleur hors-sol

Enrouleur de bâche pour piscines hors-sol rigides rectangulaires. Pour piscines de 3,4 à 4,2 m de large. Adaptateur pour piscines hors-sol "Frame pool" Adaptateur pour piscines hors-sol rigides

155€
424608



ENROULEURS POUR PISCINES ENTERRÉES



Enrouleur

Tubes en aluminium. Dimensions Ø : 85 mm, 3 tubes de 2,15 m. Pour des piscines de 4,30 à 5,50 m de large. Roues de manutention.

201€
420946



Faciles à monter, les enrouleurs IrriCover Easy Roll sont équipés de roues gonflables pour plus de maniabilité. Fonction blocage pour faciliter le déploiement de la bâche.



Easy Roll-5

Dimensions Ø : 85 mm, 3 tubes de 2,40 m. Pour piscines de 4,40 à 5 m.

275€
420692

Easy Roll-7

Dimensions Ø : 105 mm, 3 tubes de 2,70 m. Pour piscines de 5,40 à 7 m.

319€
420176



FABRIQUÉ EN FRANCE



Modèles robustes grâce à leurs tubes en aluminium anodisé

Easy Roll-6

Dimensions Ø : 102 mm, 3 tubes de 2,45 m. Pour piscines de 4,90 à 6 m.

309€
424607



Volant spécial démultiplicateur, facilite l'enroulement et le déroulement



BWT NOUVEAU

Enrouleur automatique

En quelques secondes, enrouler et dérouler votre bâche à bulles. Fonctionne avec une télécommande ou depuis le boîtier sur l'enrouleur. Batterie au Lithium-ion rechargeable. Tubes en aluminium 3 x 215 cm. Convient pour les piscines jusqu'à 5 x 14 m.

622€
440866

Une bâche à bulles permet de diminuer l'évaporation de l'eau et l'utilisation de produits chimiques. Elle réduit également la consommation d'énergie (piscine chauffée).

BÂCHES PRÉDÉCOUPÉES POUR PISCINES HORS-SOL



Bâches prédécoupées pour piscine hors-sol

INTEX®

120 microns

- Piscine tubulaire 3,05 m 3,05 à 3,66 m
- Piscine tubulaire 3,66 m 3,66 à 4,75 m
- Piscine tubulaire 4,57 m 4,57 à 4,88 m

157289
157290
157291

160 microns

- Piscine tubulaire Ø 4,88 m
- Piscine tubulaire Ø : 5,49 m
- Piscine rectangle tubulaire 2,74 x 5,49 m
- Piscine rectangle tubulaire 3,66 x 7,32 m
- Piscine rectangle tubulaire 4 x 2 m
- Piscine rectangle tubulaire 4,88 x 2,44 m

426726
157292
430785
430786
430787
430788

Bestway

- Bâche Ø 4,62 m pour piscine de 4,57 à 4,88 m
- Bâche solaire Piscine rectangulaire Power Steel 5,49 x 2,50 m
- Bâche solaire Piscine ovale Power Steel 4,88 x 3,05
- Bâche solaire Piscine ovale Power Steel 5,49 x 2,50


434859
436381
436380
436379

BÂCHES PRÉDÉCOUPÉES POUR PISCINES ENTERRÉES

Bâches prédécoupées 400 microns

Bâche prédécoupée non bordée, 400 microns.
Œillets tous les 50 cm.
Découpez vous-même votre bâche à vos mesures.

- Pour une piscine de 9 x 4 m **426016**
- Pour une piscine de 11 x 5 m **426017**

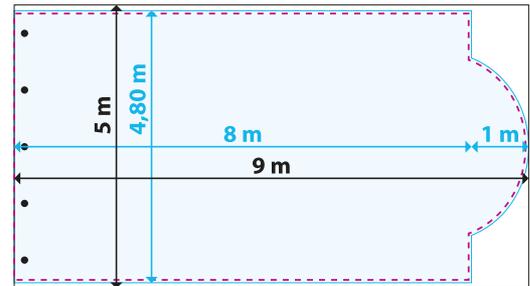

■ Votre piscine fait 4,80 x 8 m + un escalier de 1 m.

■ Commandez une bâche de 11 x 5 m.

■ Découpez vous-même la forme souhaitée.

↔ Dim. piscine


↔ Dim. bâche

- - - Découpe bâche

Bâche bordée 4 côtés standard 500 microns

Bâche polyéthylène 500 microns alvéolée et traitée anti-uv.
Œillets d'accrochage tous les 50 cm.

- Pour une piscine de 8 x 4 m **435374**

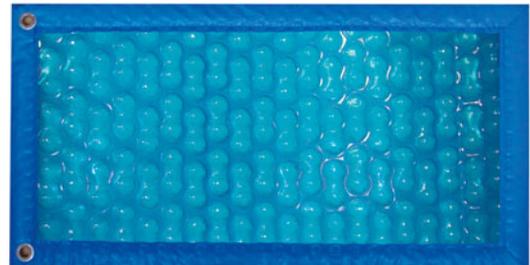

Disponible immédiatement en magasin ou sur irripiscine.fr

BÂCHES À BULLES



Utiliser une bâche à bulles permet de limiter l'évaporation de l'eau de votre bassin, ce qui évite l'apport d'eau supplémentaire. En conservant la chaleur et empêchant les déchets d'atteindre la piscine, une bâche vous assure des économies de chauffage et de produits d'entretien.

BÂCHES SUR-MESURE NON BORDÉES



Self American

Vendue au m², en largeur de 4 ou 5 m, longueur à vos mesures. Bâche standard non bordée 400 microns avec œillet tous les mètres sur un côté pour la fixation des sangles (non fournies) de l'enrouleur. Découpez vous même votre bâche selon la forme souhaitée

Largeur 4 m.

430966

Largeur 5 m.

431004



BÂCHES SUR-MESURE BORDÉES



Bâche à bulles 400 microns bleue

Œillets d'accrochage tous les 50 cm.
Bâchette de protection.
Forme rectangulaire sur-mesure.
Forfait découpe ou forme libre sur devis.

Sirocco

Bordée 2 côtés sur largeur,
par galons cousus.

430969

Niagara

Bordée 4 côtés par galons cousus.

430968

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Bâche à bulles 400 microns opaque

1 face bleue, 1 face noire.
Évite la photosynthèse (prolifération d'algues).
Œillets métal, bâchette de protection.
Forme rectangulaire sur-mesure.
Forfait découpe ou forme libre sur devis.

Sirocco opaque

Bordée 2 côtés sur largeur,
par galons cousus.

430972

Niagara opaque

Bordée 4 côtés par galons cousus.

430967

FABRIQUÉ EN
FRANCE






À SAVOIR

Il faut absolument enlever la bâche lorsque vous effectuez une chloration choc. Lorsque la couverture est en place : ne pas marcher ni s'allonger dessus. Ne pas nager dessous. La détection d'une chute d'un corps par l'alarme n'est plus effective en présence d'une bâche.



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX

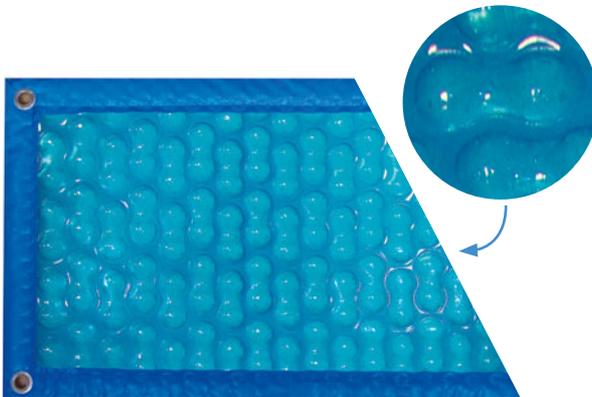

irriCover


Solar-8 bleue 500 microns

Bâche bordée 4 côtés. Bulles à double-dômes,
Plus épaisse, sa durée de vie est prolongée
Amélioration de la résistance aux uv et aux attaques de produits
chimiques. Cèllets d'accrochage tous les 50 cm
Tarifs sur devis

431086



Pouvoir de chauffe accru et meilleure résistance grâce à sa bulle double alvéoles

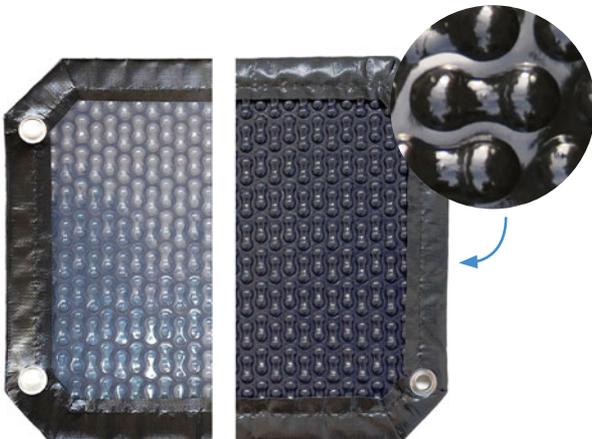

irriCover

Solar-8 anthracite 500 microns

Bâche bordée 4 côtés. Bulles à double dômes
Couverture hybride à la fois opaque et transparente
pour un bon rendement solaire.
Plus épaisse, sa durée de vie est prolongée
Amélioration de la résistance aux uv et aux attaques de produits
chimiques
Cèllets d'accrochage tous les 50 cm
Tarifs sur devis

433386



Évite la prolifération des algues

BÂCHES À BARRES NF P90-308




CONSEILS & TECHNIQUE - LA BÂCHE À BARRES ÉTÉ / HIVER, SÉCURISÉE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE



Totalement sécurisée NF P90-308.

Toile de PVC enduit, renforcée de barres raidisseuses, la bâche à barres réunit de nombreuses qualités :

Sécurité : conforme à la norme de prévention des noyades NF P90-308, la bâche à barres empêche toute chute grâce à ses débords de 25 à 30 cm autour de la piscine.

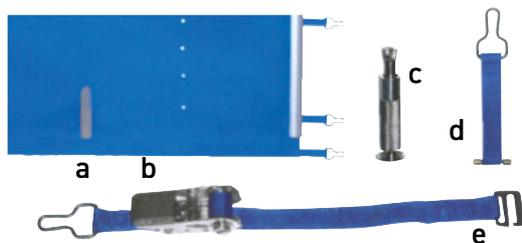

- a. Barres en aluminium anodisé
- b. Bandes anti-abrasion interchangeables sur les 2 longueurs
- c. Piton douille inox alu
- d. Sangle de tension
- e. Sangle de tension avec crochet en S pour faciliter l'installation

Économies d'eau : le fait de couvrir sa piscine limite l'évaporation de l'eau.

Protection : une fois couverte, aucune feuille ou autre déchet ne peut se déposer à la surface de l'eau.

Pratique : la bâche étant totalement au-dessus des margelles, vous pouvez faire fonctionner votre filtration et même votre robot lorsque la piscine est couverte.

Économique : d'un prix moins élevé qu'un volet, la bâche à barres peut s'utiliser en été (la nuit ou en cas d'absence prolongée) aussi bien qu'en hiver (hivernage passif). Pour plus de facilité, vous pouvez bâcher ou débâcher à l'aide d'un enrouleur motorisé.



SCANNEZ
et découvrez la vidéo
COMMENT INSTALLER
UNE BÂCHE À BARRES ?




Bâche Sécu Éco+

Tissu enduit PVC 580 g/m² traité anti-UV et anti-fongicide. Finition : brut de coupe. Barres en aluminium anodisé. Évacuations des eaux pluviales par cavités. Accrochage côté stockage par des sangles fixes noires avec anneaux et côté enroulement par des sangles fixes avec cliquets. Fixation par pitons douilles. Livraison avec une manivelle démultipliée. Débords de 25 cm de chaque côté de la couverture.

421653

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.



RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX





RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX



+ Résistance au vent et protection anti-feuilles


irriCover

Bâche 4S

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m.
 Matière : toile enduite double-face 580 g/m², traité anti-UV et anti-fongicide.
 Finition sur les longueurs : Ourlet + sangles transversales
 Bande anti abrasion + semelle d'usure.
 Maintien : barres d'aluminium anodisé.
 Protection : par bandes anti-abrasives sur les longueurs.
 Évacuation eaux de pluie : par trous d'évacuation.
 Fixation : par sangles de tension réglables assorties à la couleur de la bâche et cliquets de tension inox en S sur la largeur + Pitons douille alu / inox (option piton douille à collerette pour plage bois).
 Livrée avec une manivelle haut rendement.
 Étanchéité : protection anti-feuilles.
 Assemblage : soudure haute fréquence.
 Débord de 25cm de chaque côté.

423907

Options de découpe : sur devis en magasin ou sur irripiscine.fr



7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles. Voir auprès de votre conseiller.



+ Installation simple et rapide


irriCover

Bâche 4S Cover Edge

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m.
 Matière : toile enduite double-face 580 g/m², traitée anti-UV et bactéries.
 Finition : par ourlets soudés sur la longueur.
 Maintien : barres d'aluminium anodisé.
 Protection par bandes anti-abrasives interchangeable positionnées sous la couverture.
 Évacuation eaux de pluie : par trous d'évacuation.
 Fixation : par sangles de tension et cliquets de tension inox en S sur la largeur + pitons douilles escamotables.
 Livrée avec une manivelle.
 Découpe escalier et bloc possible en option.
 Étanchéité : protection anti-feuilles.
 Assemblage : soudure par haute fréquence.
 Débord de 25 cm de chaque côté.

425757

Options de découpe : sur devis en magasin ou sur irripiscine.fr



7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur ivoire ou gris sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles. Voir auprès de votre conseiller.





Bâche 4S Évolution

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m. Matière : toile enduite double-face 650 g/m², traitée anti-UV. Finition : ourlets soudés sur la longueur. Maintien : barres d'aluminium anodisé avec embouts aplatis assortis à la toile. Protection : par bandes anti-abrasives sur les longueurs. Évacuation eaux de pluies : par trous d'évacuation. Fixation : par sangles de tension et cliquets de tension inox en S sur la largeur + pitons douilles escamotables. Livrée avec une Manivelle haut rendement. Découpe escalier et bloc de filtration possible en option. Étanchéité : protection anti-feuilles. Assemblage : soudure haute fréquence. Débord de 30 cm de chaque côté.

426117

Option de découpe

Sur devis en magasin ou sur irripiscine.fr



Couverture motorisée autonome Eden

Couverture de sécurité motorisée 4 saisons 100% autonome et connectée. Convient pour les piscines jusqu'à 12 x 6 m maximum. Compatible avec toutes les formes de piscine. Bâche opaque ou respirante disponible en 7 coloris différents, avec des barres invisibles. Motorisation en 24 V alimentée par une batterie Lithium (rechargement continu par panneau solaire en option). Fixation par sangles réglables avec crochets, cliquets et pitons. Pilotage par télécommande RF ou smartphone via le module EDEN Control en option.

437511

ENROULEURS MOTORISÉS



Enrouleur iScoot 710

L'enrouleur motorisé iScoot permet d'enrouler simplement votre couverture à barres. Il est alimenté par une batterie en Lithium 24 V qui permet jusqu'à 40 enroulements sans recharge. Léger et maniable, il enroule les couvertures de 10 x 5 mètres maximum en seulement 50 secondes. Son design ergonomique permet une prise en main aisée et un enroulement de bâche sans effort. Il est compatible avec la bâche Sécu Eco +, 4S, 4S Evolution, Summum ou avec toutes autres couvertures à barres équipées d'un carré femelle d'enroulement standard de 15 mm.

iScoot 710

Appareil commandé avec une bâche à barres.

441933

iScoot 710 Coverpack

Appareil commandé avec une bâche à barres.

441934



Kit roue iScoot 810

441935



CHARGEUR ET BATTERIE



Enrouleur Rolltrot

Livré avec chargeur et télécommande filaire. Batterie 12 V intégrée. Système Touch garantissant un appui sur les roues arrières, éliminant efficacement les chocs. Poignée ergonomique de transport renforcée. Compatible avec la bâche 4S Cover Edge d'une surface maximale de 69 m².

Rolltrot

Prix pour un appareil commandé avec une bâche à barres.

420261

Rolltrot

Appareil seul.

400494





CONSEILS & TECHNIQUE - LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOLETS

Un volet roulant de piscine (ou couverture automatique) a plusieurs avantages : sécurisation contre les noyades, protection contre les feuilles et les déchets, couverture thermique et limitation de l'évaporation de l'eau.

Vous pouvez choisir entre plusieurs types :

Hors-sol ou immergé : les volets ayant un axe « hors-sol » peuvent être posés une fois la piscine construite, alors que les volets dont l'axe est placé dans un coffre « immergé » se prévoient au moment de la construction ou nécessitent des travaux d'installation plus importants par la suite.

Enroulement manuel, motorisé, solaire : l'enroulement et le déroulement de votre volet peuvent être manuels ou motorisés. La motorisation est beaucoup plus confortable et équipe la majorité des volets. Pour alimenter le volet, vous avez le choix entre un câble électrique ou une alimentation solaire pour certains modèles.

Banc : dans le cas d'un volet hors-sol motorisé, il est possible de recouvrir le volet d'un « banc » qui sera plus esthétique, servira de protection, voire même de plongoir.

lesTutos
par irripiscine

SCANNEZ
et découvrez la vidéo

COMMENT INSTALLER UN VOLET ROULANT DE PISCINE ?

VOLET HORS-SOL MANUEL



Volet Hors-sol Manu

S'intègre dans la majorité des bassins existants ou à construire.

Dimensions maximales du bassin 8 x 4 m.

Option motorisation électrique.

Axe en aluminium.

Lames 83 mm de large équipées d'ailettes amovibles.

Lames PVC, 5 coloris



NOUVEAU



Un design discret, esthétique et fonctionnel

Volet hors-sol Pool Swift

Pool Swift est un volet hors-sol manuel, facile à installer et évolutif. Fermeture et ouverture manuelles avec un volant d'enroulement. Grâce à l'ajout du boîtier iBox 410 (vendu séparément), le volet Pool Swift devient motorisé, sans le tirage d'une alimentation électrique. La motorisation intégrée au iBox 410 est alimentée par une batterie lithium et rechargée sur sa base de charge.

Pour les piscines 8 x 4 m maximum.

Ouverture ou fermeture manuelles avec volant d'enroulement ou électrique avec l'option iBox 410.

Axe en aluminium anodisé Ø130 ou 160 mm en fonction de la dimension de la piscine.

Sans fin de course.

Fixation par pontets sur paroi (ou sur arase en option).

Lames en PVC 71 mm équipées de bouchons thermo-soudés à ailettes amovibles.

Lames PVC, 5 coloris




VOLET HORS-SOL MOTORISÉ

Simplifiez-vous la vie, d'un simple tour de clé, ouvrez et fermez votre piscine.
La couverture automatique résiste à la corrosion et au vieillissement.



Volet Covermatic

Pour piscine de dimensions maximales de 12 x 5 m.
Axe en aluminium anodisé diam 190 pour la longévité.
Moteur 24 V, non débrayable, avec fins de course mécanique.
Commutateur à clé sur le pied.
Lames PVC extra fine 10 mm et d'une esthétique incomparable,
4 coloris au choix : Bleu clair, blanc, sable, gris.
Peinture résistante Qualicoat.
Pieds discrets, 3 couleurs au choix.

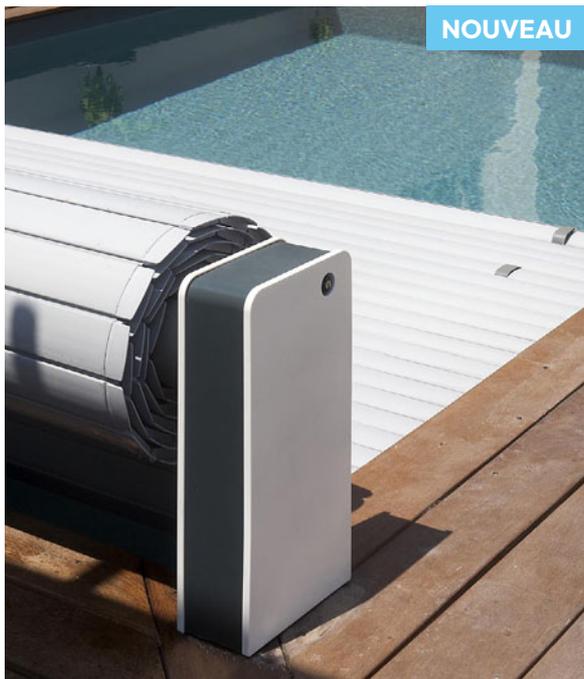

ASTRALPOOL

Volet Sveltéa

Pour piscine de 2 x 2 m à 10 x 5 m.
Moteur 24 V débrayable avec capteurs de fin de course mécanique pour une meilleure gestion de l'ouverture et de la fermeture du tablier.
Axe en aluminium anodisé rainuré Ø 143 mm.
Lames en PVC 71 mm de large avec ailettes amovibles sur les bouchons pour une finition parfaite.
Fixation des brides de sécurité sur arase ou paroi avec sangle en tissu.
Pieds 4 coloris : blanc, gris, gris anthracite, bleu turquoise avec commutateur à clé.

En option :

- Contrôler l'ouverture et la fermeture de votre volet depuis l'application Cover Connect
- Fonction slow mode, contact sec pour réduire de l'électrolyse au sel lorsque le volet est fermé
- Télécommande murale et application




LAME



MOTEUR + COFFRET



Lames PVC, 4 coloris



! Protégez votre volet grâce à la bâche filet. Découvrez nos bâches filets en p.157

ÉCO CONCERNÉ Limite l'évaporation de l'eau et diminue la consommation de produits chimiques



- Equipé d'une rotule articulée
- Pieds design discrets
- Protection contre les feuilles et autres débris
- Simple d'installation et d'utilisation
- Ouverture / Fermeture avec le téléphone


À SAVOIR L'installation d'un volet nécessite impérativement la mise en place d'un aquaterre pour dissiper les courants vagabonds.

Volet HORS-SOL EXPERT

Le volet automatique hors-sol IRRICOVER EXPERT
Conforme à la norme NF P90-308

Pour piscine jusqu'à 12 x 6 m.
Moteur axial 24 V avec ou sans capteur fins de course électronique.
Axe en aluminium anodisé Ø 160mm, sur rotule pour montage simplifié.
Ouverture / fermeture par commutateur à clé.
Lames 71 mm équipées de bouchons thermo-soudés à ailettes amovibles.
Trappe Easy Access pour faciliter le débrayage du moteur.
Option brosse polymère.

Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ






Volet SC Max

Pour piscine de dimensions maximales de 10 x 5 m.
 Moteur 24 V avec fins de course mécanique.
 Axe en aluminium Ø 150 mm. Lames PVC 83 mm.
 Bouchons soudés par ultrasons.
 Pilotage du volet par smartphone (application Aero, option payante).
 Coloris des lames couleurs en option.

**Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
 SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ**



Option :
 Ailettes Brosses



Volet Coverprotect

Pour piscine de dimensions maximales de 10 x 5 m.
 Axe en aluminium anodisé diam 190 pour la longévité.
 Moteur 24 V, débrayable avec fins de course mécanique.
 Commutateur à clé déporté et en option boîtier de radio commande.
 Commutateur à clé et commandable depuis smartphone par bluetooth.





Lames PVC extra fines 10 mm, d'une esthétique incomparable, 4 coloris au choix.



Blanc	Sable	Taupe
Bleu d'eau	Gris anthracite	Gris anodisé

Pieds très discrets pour un design épuré et contemporain; 6 coloris disponibles et peinture Qualicot pour une grande résistance dans le temps.
 Version LED en option pour rétro-éclairage des 2 pieds (télécommande fournie).



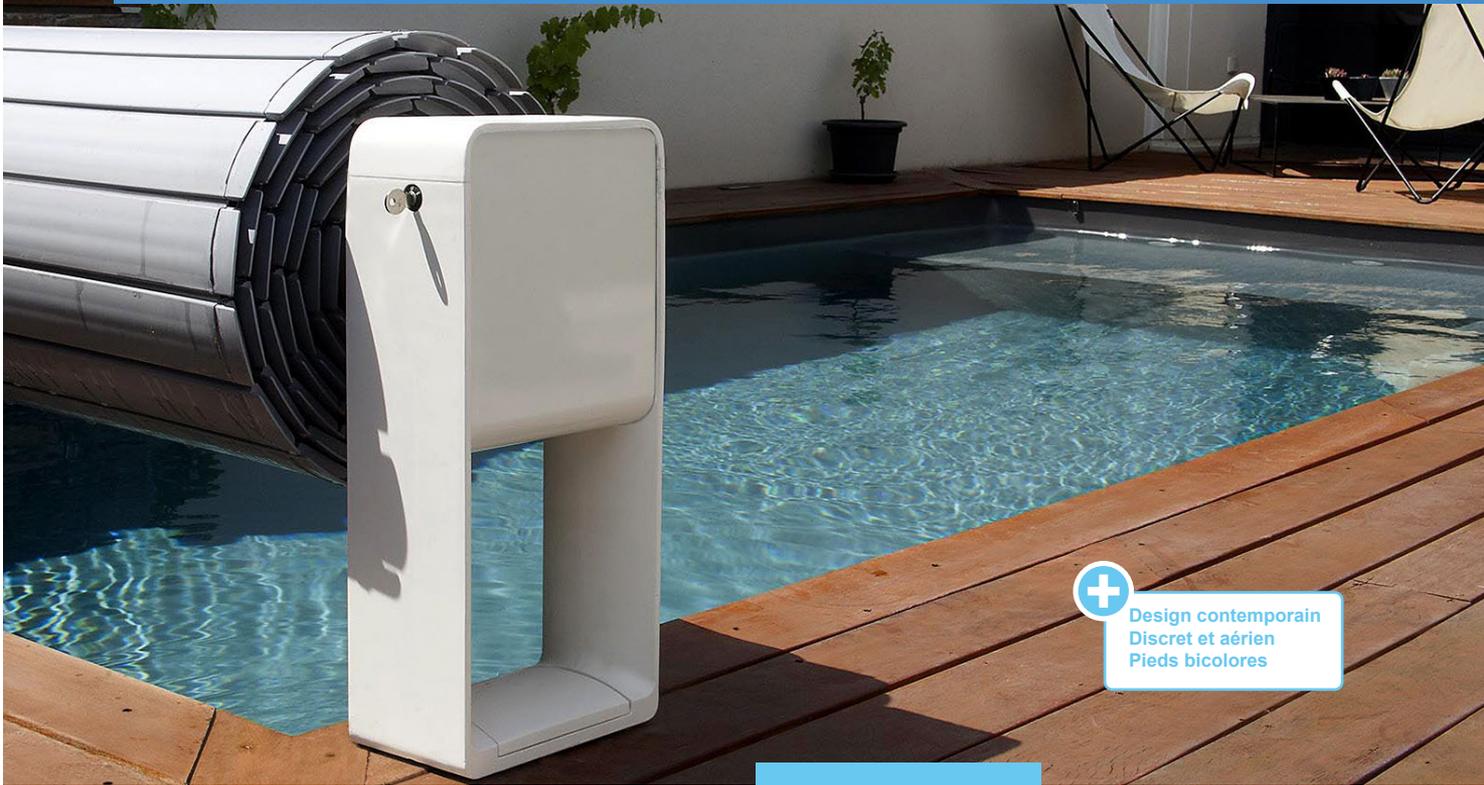

+ Design contemporain
Discret et aérien
Pieds bicolores

NOUVEAU

ASTRALPOOL

Volet Octéo

Pour piscines de 2 x 2 m à 15 x 7,5 m.
Moteur 24 V débrayable avec capteurs de fin de course mécanique pour une meilleure gestion de l'ouverture et de la fermeture du tablier.

Axe en aluminium anodisé rainuré Ø 143/196 mm
Lames en PVC 71 mm de large avec ailettes amovibles sur les bouchons pour une finition parfaite.

Fixation des brides de sécurité sur arase ou paroi avec sangle en tissu.

Pieds en aluminium blanc ou gris thermolaqué et commutateur à clé intégré.

Gestion maîtrisée de l'électrolyse au sel grâce à la fonction slow mode qui réduit la production de chlore lorsque le volet est fermé.

Contrôler l'ouverture et la fermeture de votre volet depuis l'application Cover Connect.



LAME



MOTEUR + COFFRET

FABRIQUÉ EN FRANCE



En option :

Boîtier de commande murale sans fil
Télécommande porte-clés
(non conforme à la norme NF-P90-308).
Éclairage led sur les pieds.

Lames PVC, 4 coloris





Volet Open Classic

Pour piscines jusqu'à 14 x 7 m.
 Axe en aluminium ou composite.
 Lames 83 mm de large, équipées d'ailettes amovibles.
 Plusieurs coloris en option.
 Moteur 24 V avec fins de course. Réglage du niveau des pieds (couleur en option). Commutateur idéalement placé dans le chapeau. Bouchons de lames soudés par ultrasons. Option en composite jusqu'à 5 m.
 Pilotage du volet par smartphone (application Aero, option payante). Coloris des lames couleurs en option.

Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ

Lames PVC, 5 coloris



Option :
 Ailettes Brosses



Lumière d'ambiance
 intégrée aux pieds.



Volet Open Aero

Pour piscines de dimensions maximum 10 x 5 m.
 Axe en aluminium ou composite en option.
 Lames 83 mm de large, équipées d'ailettes amovibles.
 Plusieurs coloris en option.
 Moteur 24 V avec fin de course.
 Bouchons de lames soudés par ultrasons.
 Système Slow mode intégré pour la commande de l'électrolyseur.
 Pilotage grâce à votre smartphone via bluetooth.
 Ouverture/fermeture et lumière d'ambiance.
 Application AERO gratuite sur Play Store et App Store.

Pour une meilleure gestion de votre électrolyseur :
SYSTÈME SLOW MODE INTÉGRÉ

Lames PVC, 5 coloris



Pilotable
 par smartphone.



VOLETS ROULANTS SOLAIRE



NOUVEAU




Volet Open solar energy

Pour piscines de 2 x 2 m à 12 x 6 m.
 Moteur 24 V avec gestion des fins de course intégrée.
 Sans câblage à installer.
 Batteries rechargeables en 5 h d'ensoleillement direct par jour.
 Mécanisme débrayable, gestion fin de course intégrée.
 Témoin sonore de batterie faible.
 Lames 83 mm de large équipées d'ailettes amovibles.
 Bouchons de lames soudés par ultrasons.
 Pilotage du volet par smartphone (application Aero).
 Option payante.



PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE



Option :
Ailettes Brosses



NOUVEAU



Volet Bellasun

Pour piscines de 2 x 2 m à 12 x 6 m.
 Moteur 24 V débrayable avec capteurs de fin de course mécanique pour une meilleure gestion de l'ouverture et de la fermeture du tablier.
 Alimentation solaire grâce à des panneaux photovoltaïques noirs
 Axe en aluminium anodisé rainuré Ø 143 mm
 Lames en PVC 71 mm de large avec ailettes amovibles sur les bouchons pour une finition parfaite.
 Fixation des brides de sécurité sur arase ou paroi avec sangle en tissu.
 Pieds en aluminium blanc rilsanisé avec panneau solaire et commutateur intégré.



LAMES




MOTEUR + COFFRET



PANNEAU SOLAIRE



Existe aussi en mobile sur rails.



Fixations invisibles
 Encombrement minimum
 Installation simple, idéal pour les rénovations de bassin
 Alimentation solaire

OPTIONS POUR VOLETS ROULANTS

Banc Classic fixe ou mobile


L'option banc permet de recouvrir votre volet roulant et apporte une meilleure finition. Capot amovible pour un nettoyage des lames facile. Moteur 24 V situé dans l'axe. Lames de 83 mm de large avec ailettes amovibles. 5 coloris disponibles en PVC (blanc, bleu, gris clair, gris galet et sable) et 6 en polycarbonate (voir p140). Capteurs de fin de course intégrés. Banc Classic habillage PVC imitation bois ou Banc Solaire avec alimentation par panneau solaire à haut rendement (ne nécessite pas de branchement électrique).



Habillage PVC imitation bois



Habillage PVC

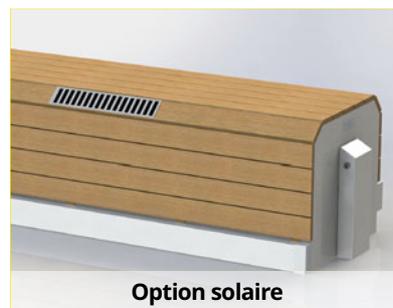

Option solaire

Banc D.Sign

Ce banc aux lignes contemporaines et minimalistes s'intègre parfaitement dans son environnement. Destiné à habiller un volet automatique (conforme à la norme NF P90-308) tout en offrant un véritable espace détente. C'est une solution modulable composée d'éléments évolutifs : transat, tablette ou jardinière. D.Sign dispose du système Slow mode intégré et est pilotable par smartphone. 11 coloris de lames au choix. 2 personnalisations du banc possible : bois ou bande centrale aluminium grainé noir.



Volet Le banc ASTRALPOOL

Pour piscines de 2 x 2 m à 12 x 5 m.

Moteur 24 V débrayable avec capteurs de fin de course mécanique pour une meilleure gestion de l'ouverture et de la fermeture du tablier. Axe en aluminium anodisé rainuré Ø 143/196 mm. Lames en PVC 71 mm de large avec ailettes amovibles sur les bords. Fixation des brides de sécurité sur arase ou paroi avec sangle en tissu.

Pied blanc ou gris avec commutateur à clé.

Gestion maîtrisée de l'électrolyse au sel grâce à la fonction slow mode qui réduit la production de chlore lorsque le volet est fermé.


En option :

Contrôler l'ouverture et la fermeture de votre volet depuis l'application Cover Connect.

Télécommande murale et application Cover Connect

Lames PVC, 4 coloris :



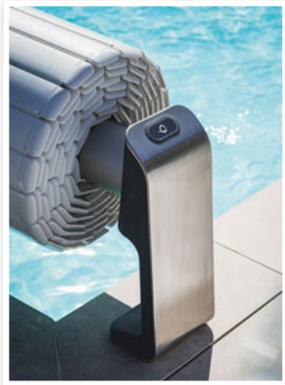

Pilotage grâce à l'application mobile Mycover



3 finitions de plots : blanc laqué, inox brossé, inox 316 L poli miroir

Volet Air Cover 300

Pour des piscines de dimensions maximales 12,5 x 6,5 m.

Axe en aluminium Ø 140 ou 156 mm.

Moteur 24 V avec fins de course électronique.

Fixation en inox. Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série, permet de réduire automatiquement la production de chlore si la couverture est fermée. Contacteur à clé déporté.



ou une télécommande bluetooth* (incluse).



Attaches TINY, couleurs en accord avec le revêtement et la couleur des lames (blanc, sable et gris). Fixation murale ou sous la margelle.



Option attaches NAVY, en inox (Effet grainé, effet poli miroir et effet brossé)

5 choix de coloris



Tablier

Lame traitée anti-UV et anti-tâches. Excellente flottabilité. Esthétique et large choix de couleur



Bench Cover 400

Conçu pour que le montage soit simple et rapide, le Bench Cover 400 apporte un nouvel espace détente au style contemporain et moderne. Il allie confort, sécurité et par son design devient un véritable mobilier dans votre environnement de piscine. Différentes dispositions sont possibles.

Pour les piscines d'une largeur maximale de 5,4 m.

Moteur débrayable.

Caillebotis 100% bois FSC

Habillage 100% métal laqué

Application Mycover

Télécommande Bluetooth

Clé sans contact.



En option :

Illumination LED

Dossiers d'assises

Extension version CONFORT

Lames PVC, 4 coloris :



Lames Polycarbonate, 4 coloris :



VOLETS DÉPORTÉS

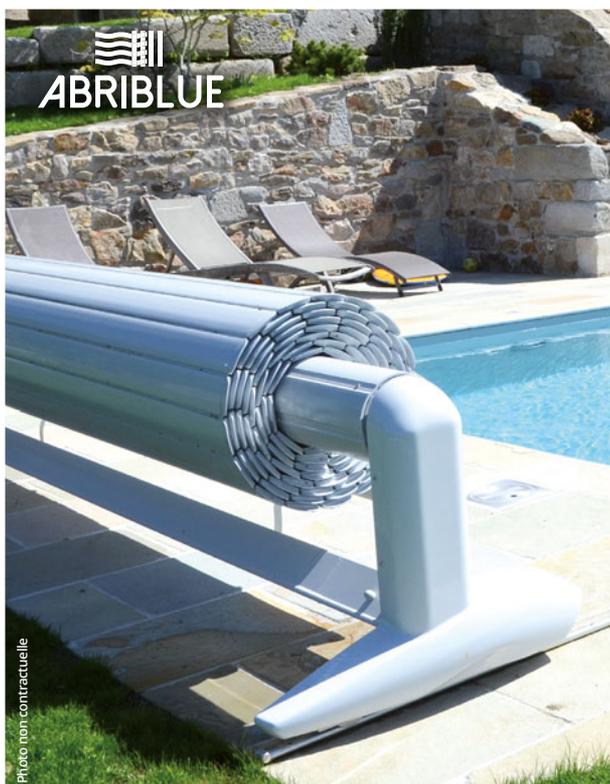


Photo non contractuelle

Volet mobile Surf System

Pour des piscines jusqu'à 12 x 6 m, rectangulaires et de formes libres.

Système mobile sur rail pour couverture Open ou Banc Classic. Permet de libérer l'espace de nage lors de la baignade et de sécuriser la totalité du bassin sans encombrer la plage après.

Les pieds de l'enrouleur sont montés sur des rails positionnés à l'extérieur des margelles.

Le volet, découpé à la forme exacte de la piscine, est déplacé manuellement en glissant sur les rails.

Moteur 24 V débrayable avec fins de course automatiques. Commutateur à clé.



Pour piscine à pans coupés ou à rayons

Deux possibilités d'alimentation : filaire ou solaire.



Solar energy

L'enrouleur est alimenté par une batterie embarquée sans contrainte de distance.



Filaire

L'enrouleur est relié à une connexion électrique sur borne (déplacement limité à 2-3 m).



Photo non contractuelle

Idéal pour les piscines à rénover

Libère de l'espace pour la baignade



Volet mobile

Conforme à la norme NF P90-308

Pour des piscines jusqu'à 12 x 6 m.

Ensemble de supports laqués gris avec ossature, monté sur roulettes.

Paire de rails à visser (3,5 m linéaire) avec butées pour un arrêt de l'enrouleur.

Moteur tubulaire 24 V. Alimentation par batterie Batt'Box.

Axe aluminium anodisé Ø 160 mm.

Nouveau : pilotage via smartphone avec APF connect sur toute la gamme (option payante)



Sélection RENOVIATION

Tablier :

Lames 71 mm équipées de bouchons thermo-soudés à ailettes amovibles. Option brosse polymère.


Lames PVC, 5 coloris



VOLETS IMMERGÉS



Boîtier de commande sans fil en option.

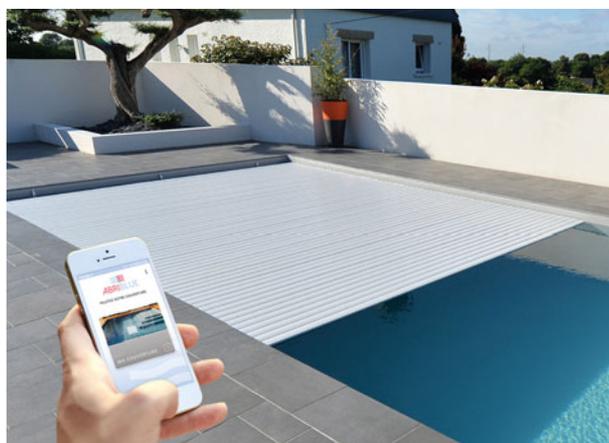

Volet immergé IMM'AX

Pour piscines jusqu'à 14 x 7 m.
Convient pour le neuf ou la rénovation.
Moteur débrayable 24 V avec fin de course.
Le moteur situé dans l'axe réduit l'encombrement.
L'allée de caillebotis masque la mécanique de votre couverture et nécessite peu d'entretien.
Équipé du Slow Mode afin de réguler la production de votre électrolyseur lorsque le volet est fermé.
Ouverture et fermeture du volet par commande Smartphone de série.
Grand choix de couleurs : blanc, bleu, sable, gris, gris galet.

Option : Selfeex, le nouveau système de verrouillage automatique et mécanique des tabliers. Présent sur les modèles IMM'BOX et IMM'AX.



AXE COMPOSITE

NON'CO
Axe en COMPOSITE
résistant à la corrosion.



Volet en fond de bassin DIVER

Pour des piscines de dimensions 2 x 2 m à 12 x 6 m.
Volet immergé sur-mesure, idéal en neuf ou rénovation (moteur en coffre sec ou axial). Moteur 24 V avec fins de course.
Il peut être placé en fond de bassin (immersion maxi de l'axe 1,60m) ou intégré à la structure afin de ne perdre aucun espace à l'intérieur de la piscine.
Adapté aux bassins à débordement. Capteur fin de course automatique et slow mode intégré. Pilotage par smartphone via bluetooth de série.

**Lames en PVC : 5 coloris au choix.
6 coloris en polycarbonate.**

3 types de caillebotis (bois, PVC et grès cérame) ou de plaques (à carrelé ou à draper).



AXE COMPOSITE

NON'CO
Axe en COMPOSITE
résistant à la corrosion.



Volet immergé Aquatic cover 550 S-Lift

L'Aquatic Cover 550 S-Lift est une couverture immergée brevetée, compacte et économique. Avec son demi-caillebotis, elle s'intègre discrètement au fond des piscines jusqu'à 2 m de profondeur. Son mécanisme innovant permet une sortie frontale, compatible avec des angles arrière jusqu'à 150 mm de rayon. Sa conception monobloc assure une installation rapide et facile. Pour les piscines d'une largeur maximale de 6 m.
Moteur débrayable.

Petite plage immergée personnalisable affleurante au mur.
Adapté pour des bassins jusqu'à 2 m de profondeur.



À SAVOIR

Pour les couvertures immergées, il est obligatoire de prévoir un régulateur de niveau et trop-plein.

Ces dispositifs doivent être impérativement actifs dans un périmètre de 7 m maximum, se fixent sur ou sous la margelle de la piscine et doivent être audibles depuis votre habitation. Pour piscines jusqu'à 10 x 5 m maximum. Pour une piscine de dimensions supérieures, vous devez l'équiper de plusieurs détecteurs d'immersion. Conforme à la norme NF P90-307-1.



Sensor Premium

Simple et rapide à installer, fonctionne avec 4 piles LR20 fournies. Facilité d'utilisation grâce à ses deux clés magnétiques. Réarmement automatique après la baignade. Sirène intégrée de 100 dB. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.

☒ 150055

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



Aqualarm V2

Sobre et discrète. Sonde immergée et clavier tactile. 2 sirènes étanches intégrées de 115 dB. Alimentation par 4 piles. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.

☒ 426030

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



Precisio

Grande finesse de détection de chute. Réarmement automatique après la baignade. Moderne et parfaitement intégrée dans l'environnement de votre piscine. Pour piscines de 10 x 5 m maxi. Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.

309€

☒ 427029





Espio

Sirène intégrée de 100 dB.
 Signale des périodes de non surveillance.
 Télécommande pour activation et changement de mode.
 Signal de batterie faible.
 Pour piscines de 10 x 5 m maxi.
 Au-delà, il est nécessaire d'ajouter une seconde alarme.

449€
 150059



+ Alarme adaptée aux volets et aux bâches de piscine

BARRIÈRE FILET



CONSEILS & TECHNIQUE - LES BARRIÈRES DE PROTECTION

La loi de janvier 2003, impose aux propriétaires de piscine enterrée ou semi enterrée, privée ou collective, un système de sécurité pour protéger les enfants de moins de 5 ans de la noyade.

La sécurité autour de la piscine est une préoccupation majeure pour les propriétaires de piscine, surtout lorsqu'il y a des enfants dans l'environnement. Les barrières de piscine sont un élément essentiel pour assurer la sécurité des enfants et la tranquillité d'esprit des parents. Les barrières ou clôtures (NF P90-306) permettent de sécuriser l'accès à la piscine. Elles peuvent ne pas faire le tour complet de la piscine si un mur de la hauteur requise peut la compléter.

Le bassin est sécurisé dès lors que la porte est fermée et doit avoir une hauteur minimum de 1,22 m sur le pourtour afin d'être conforme.

Les avantages de la barrière filet :

- Partiellement ou totalement démontable.
- Il n'y a aucune prise possible sur filet pour qu'un enfant puisse y grimper.
- Le maillage du filet permet une surveillance facile du bassin.
- Visualisation rapide si l'accès à la piscine est fermé.



NOUVEAU

Barrière filet module 3,66 m

Clôture de piscine répondant à la norme de sécurité NF P90-306.
 Module de 3,66 m avec 5 poteaux en aluminium noir de 1,38 m de hauteur.
 Toile en maille polyester enduit PVC, traité anti-UV.
 Modulaire, son installation est simple et rapide.
 La barrière filet s'adapte à la quasi totalité des piscines.
 La transparence du filet permet de garder un œil sur le bassin en toute circonstance.

99€
 440433





NOUVEAU

Abris de piscine en kit

FAITES DES ÉCONOMIES EN ASSEMBLANT VOUS-MÊME L'ABRI DE VOTRE PISCINE.



Grâce à cet abri, profitez d'une piscine sécurisée, protégée des débris et feuilles et d'une eau plus chaude. Il permet de limiter l'évaporation de l'eau.

Modèle extra bas. Livré en kit à monter soi-même.

Jusqu'à 4,70 m de largeur intérieure pour le petit module.

Hauteur petit module : 44 cm (pour une piscine 6 x 3 m).

Largeur maximum par élément : 2,15 m.

Coulissement simple dans les 2 sens.

Verrouillage par molettes sécurisées.

Profils en aluminium thermolaqué.

Toiture en polycarbonate alvéolaire 8 mm traitée anti-UV et anti-jaunissement double face.

Parois en PMMA transparent 4 mm.

3 dimensions disponibles.

Motorisation en option.



TERRASSE MOBILE



Terrasse mobile "Escale"

La terrasse mobile "Escale" permet de couvrir le bassin par une surface rigide praticable, élégante, sécurisante et aménageable, cela permet d'utiliser la superficie du bassin même en dehors des périodes de baignade.


Escale vient glisser au-dessus du bassin, et ainsi créer un espace terrasse :

- sécurisant en interdisant l'accès au bassin (conforme à la norme NF P 90-308)
- protégeant des salissures
- isolant de la déperdition de chaleur de l'eau et en limitant son évaporation.

Caractéristiques : Ceinture périphérique du plateau en aluminium thermolaqué aspect sablé. Platelage en bois exotique IPE. Maintien du platelage par clip. Mécanisme de mobilité par roulettes de guidage (sans rail). Motorisation par boîtier de commande ou via Smartphone en option.




Récupérez l'espace de votre piscine en quelques secondes

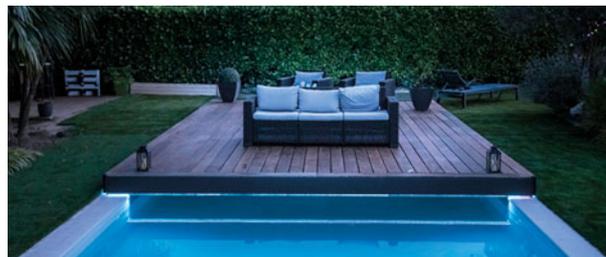



Pour une piscine + chaude*, + propre et + sécurisée,
rendez-vous dans votre magasin **irripiscine**
By IRRIJARDIN

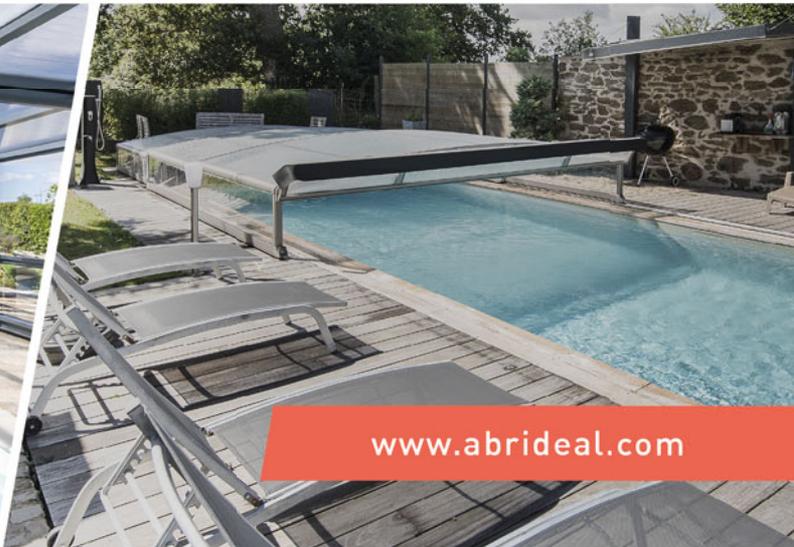

Pratiquez l'Aquabike et bénéficiez d'une remise en forme en douceur. L'eau amortit l'effort sur les muscles et minimise la sensation de fatigue.



WR3 A

Vélo aquatique en aluminium anodisé T6, équipé de pédales Aqua Double Speed (jusqu'à 54% de résistance en plus). Guidon et selle réglables en hauteur et profondeur. Poids 12 kg. Profondeur de 1,10 m à 1,50 m.

434085

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



WR MAX

Structure en aluminium anodisé T6. Double système de résistance hydraulique grâce à une hélice à 5 ailettes fixes et aux pédales Aqua Double Speed (permettant d'obtenir jusqu'à 54% de résistance en plus). Se déplace facilement grâce aux roues. Évacuation express des eaux pour faciliter sa sortie. Anode sacrificielle pour eaux salées. Idéal pour le renforcement musculaire, l'entretien articulaire, la remise en forme et la rééducation. Accessoires inclus : selle sport, gourde isotherme et porte-bidon. Poids : 15.9 kg. Profondeur d'eau : 1,10 à 1,50 m.

435269

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



WR5 A

Vélo aquatique en aluminium T6 anodisé. Très léger, 16 kg, il se déplace et se sort facilement de la piscine. Réglage du guidon et de la selle en hauteur et en profondeur. Très ergonomique grâce à ses 6 points de réglage, il s'adapte à toutes morphologies et à tous les bassins. Convient pour les piscines de 1,10 à 1,60 m de hauteur max.

436348

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

Équipements communs aux 2 vélos WR3 A et WR5 A :



Le WR5A possède une résistance mécanique réglable par une molette vous permettant de simuler des côtes et de réaliser des séances toniques.

Les pédales Aqua Double Speed sont équipées d'un clapet rabattable. Il se déplie et se verrouille facilement et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54%.

Nos produits :
Gourde, Selle, Porte-bidon.



**EN SAVOIR +
SUR L'AQUABIKE**





Siège hamac

1,65 x 0,90 x H. 0,12 m. Hamac en tissu mesh entouré d'un tube gonflable.

29€90

435310



Matelas à bronzer

1,88 x 0,71 m. Dessus transparent avec fond argenté réfléchissant. Poids maxi 100 kg

9€99

424522



Fauteuil semi immergé

1,52 x 0,99 m. 2 poignées de maintien. Poids max : 100 kg

8€99

157288



Fauteuil de piscine maille

Ø 1,19 m. Poids maxi 100 kg.

12€99

436750



Fauteuil Lounge relaxer Luxe

1,53 x 1,02 m. Poids maxi : 90 kg

17€95

440046



Matelas semi immergé

1,78 x 0,94 m. Fond en maille. Coussin intégré. Poids maxi 100 kg

17€99

429453



Frite aquatique
 Ø 7 cm, H 160 cm.
 Frite en mousse compacte, très résistante. Différents coloris.

4€75 l'unité

157180



Connecteur frite

Différents coloris.
2€75 l'unité

427844



Frite Aquabones

H 112 cm. Différents coloris.
7€95 l'unité

435964



Frite Sugar

H 122 cm. Différents coloris.
9€95 l'unité

435965



Jeu de basket

Jeu Ø 67 x H 55 cm avec ballon de basket gonflable.

4€99

423555



Jeu de volley

2 poteaux lestés (H 82 cm et Ø 35 cm) et un filet extensible jusqu'à 7 m de longueur. Ballon non fourni.

129€

423741



Jeu de lancer

19€90

436745



Cage de waterpolo

Jeu de waterpolo pour enfants et adultes avec ballon gonflable. 140 x 89 x 81 cm.

16€99

426722



Volley

Poteaux équipés d'un passe-câble pour lestage. Ballon de volley gonflable inclus. 239 x 64 x 91 cm.

9€99

421483



Ballon de football US

Ø 15 cm x L. 32 cm.

Coloris au choix.
19€90 l'unité

434157



Ballon de volley

Ø 20 cm.

Coloris au choix.

19€90 l'unité

434156



Lunettes de nage

À partir de 8 ans

3€29

424520

Lunettes de nage

3 à 8 ans

1€49

425782



Poids de plongée

Jeu de trois balles lestées avec rubans décoratifs en caoutchouc synthétique.

3€99

422465



Lot de pistolets à eau

12 x 3 x 10 cm. Vendu par 4. Grande précision avec réservoir.

18€95

421749



Anneaux poissons

Vendu par 4. Ils tiennent debout au fond de l'eau.

5€99

430820



Ballon imprimé

Ø 20 cm.

1€15 l'unité

425781



Brassards

3 à 6 ans.

Poids 18 - 30 kg.

1€39

440048



Brassards chats

6 à 36 mois.

Poids : 8 - 18 kg.

1€59

440042



Planche de nage

Dim. 48 x 30 cm.

11€95

440055



3 ans
et +

Bouée animal

Au choix.

2€90

150149



Bouée bébé

3 - 6 ans. Ø 51 cm

0€99

438757



Ballon géant

Ø 107 cm.

4€49

433852



Gilet de natation

Pour les 3 à 6 ans. Poids max 30 Kg

3€29

150164



1 ans
à 2 ans

Bouée culotte baby float

Ø 76 cm. Poids max 15 kg.

7€49

436739



6 mois
à 1 an

Bouée culotte baby float

Ø 70 cm. Poids max 11 kg. Grande stabilité. 4 chambres à air.

6€49

429455

*Attention : à n'utiliser que si l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.



Aire de jeux Jurassic

2,49 x 1,91 x H. 1,09 m.
Hauteur d'eau de 16 cm.
6 balles incluses.
Un jet d'eau palmier et une cascade à relier au tuyau d'arrosage.
Tapis de réception pour le toboggan.
Bonde de vidange.
Poids max : 81kg
49€95
426719



Aire de jeux Louisiane

2,44 x 1,98 x H. 0,71 m. Petite piscine, hauteur d'eau de 11 cm. Grande piscine, hauteur d'eau de 20 cm. Inclus : 1 toboggan, un arc, un flamant rose et un singe gonflable, 1 jeu de lancer d'anneaux, 5 balles. Poids max. 81 kg

75€

432199



Aire de jeux Petit Dino

1,91 x 1,52 x H. 0,58 m. Hauteur d'eau de 12 cm. Inclus : 1 dinosaure, 1 toboggan, 1 jet d'eau. Bonde de vidange. Poids max. 54 kg

36€95

436744



Aire de jeux Sea Paradise

2,18 x 1,88 x H. 0,99 m. Hauteur d'eau de 13 cm.
Inclus : Toboggan, canne à pêche, 2 poissons, 6 balles, une fontaine palmier.
Poids max. 81kg

49€

436743



Piscinette à la plage

Ø 61cm x H. 22 cm

3€99

436742



3 ans et +

Matelas Lama

1,35 x 0,94 x 1,12 m. Deux poignées de maintien. 2 chambres à air.
Poids max : 40 kg.

14€99

433857



3 ans et +

Dauphin

1,75 x 0,66 m. Deux poignées de maintien. Poids max : 40 kg.

7€99

436747



Matelas Phoque

1,91 x 1,19 m. Deux poignées de maintien.

12€95

438293

3 ans et +



Matelas Tortue

1,91 x 1,70 m. Deux poignées de maintien.

Poids max : 80 kg.

14€99

433395

3 ans et +

*Attention : à n'utiliser que si l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.



9 ans et +

Bouée géante Aloha

Ø 0,91 m. Poids max : 60 kg

2€99

436751

9 ans et +

Bouée Tube géante

Ø 1,22 m.

2 poignées stabilisatrices.

2 chambres à air. Poids max : 100 kg

10€99

429449



Bouée confort plush

1,18 x 1,17 m. Poids max : 90 kg

17€95

440047



9 ans et +

Bouée Ronde Tropicale

Ø 97 cm. Poids max : 80 kg

4€49

421481



Bouée arc-en-ciel

Ø 1,19 m

11€90

440044



Matelas Tropic

1,83 x 0,69 m. Poids max : 100 kg

4€49

433853



Matelas Economat

1,83 x 0,69 m. Poids max : 100 kg

3€49

435035



Matelas Surf

1,78 x 0,69 m. Poids max : 100 kg

17€50

433854



9 ans et +

Matelas Sucette

1,98 x 1,27 m.
Poids max : 100 kg

18€95

430807



9 ans et +

Matelas Tutti Frutti

1,83 x 0,66 m.
Poids max : 100 kg

9€49

430822



Île Framboise

1,61 x 1,51 m. Parfumée à la framboise. Poids max : 90 kg

29€95

436376



Île Citron

1,76 x 1,23 m. Parfumée au citron. Poids max : 90 kg

29€95

436378



Île Palmier

Ø 1,58 m. Poids max : 90 kg.
Cordelette de sécurité sur la circonférence
avec œillets intégrés dans la bouée.

24€90

436377



Île Coquillage

1,57 x 1,27 x 0,25 m. Poids max : 100 kg

24€90

436749



9 ans et +

Bouée Donut

Ø 1,14 m. Poids max : 100 kg

5€99

430819

*Attention : à n'utiliser que si l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.

ÉQUIPEMENTS D'EXTÉRIEUR



NOUVEAU

Coussin Zen

Coussin nomade gonflable d'extérieur. Tissu 600 deniers résistant aux UV et au chlore. Toile lavable en machine. Dimensions 140 x 190 x 75 cm.

225€

441901



Fauteuil gonflable flottant

1,07 x 0,79 x 0,61 m. Idéal sur le gazon ou dans l'eau. Housse très résistante lavable en machine.

95€

Gris 426922



Matelas Recto verso graphique

1,65 x 0,85 m x H 0,40 m. S'utilise de 2 côtés.

45€

435309



Fauteuil Onyx

1,09 x 1,12 x h. 0,69 m. S'utilise à la fois en intérieur et en extérieur. Matière : vinyle

29€95

430221



Fauteuil Glossy

1,37 x 1,22 m. Pour piscine, jardin ou salon. Poids maxi : 100 kg

7€99

150152



Matelas hamac

Contenu : L. 173 x l. 89 cm. Existe en 3 coloris. Poids max : 100 kg.

12€90

441889



Glacière gonflable

Ø 0,89 m. Equipée de 5 portes-verre et de 2 panières sur le côté. Peut contenir environ 30 canettes. Utilisable sur l'eau et en terrasse.

14€90

426721



Colorant piscine "Aquacoleur"

Entièrement sans danger. Coloration éphémère pour piscines, spas et fontaines. 180 ml


25€

Fushia 427850

Océan 437870

Lavande 437773

GONFLEURS



Lampe solaire flottante

Lampe à capteur solaire. Deux modes d'éclairage blanc statique ou changement de couleurs.

22€95

439986



Gonfleur à pied

Fonction gonflage / dégonflage. Ø 29 cm. Débit : 0,8 L. Fourni avec 2 embouts adaptables à toutes valves.

6€49

157296



Gonfleur à bras

Fonction gonflage / dégonflage. H. 48 cm. Fourni avec 3 embouts adaptables à toutes valves.

1,7 L

5€99

157294

3,3 L

11€99

157295



Gonfleur électrique

Fourni avec 3 embouts adaptables à toutes valves. Rechargeable en 220 V et USB sur batterie.

26€90

438755



PIÈGES À MOUSTIQUES

Profiter de son été sans moustiques !

Pièges contenant des attractifs naturels. Efficace contre tous les moustiques.



BG - Mosquitaire
Piège extérieur. Attire et capture tous les moustiques avant la piqûre.

185€
440685



Recharge BG - Sweetscent
Mélange odorant imitant l'odeur humaine. N'attire que les moustiques.

1 sachet (durée 2 mois)

24€90 440686

3 sachets (durée 6 mois)

54€95 440687



BG - GAT

Utilisation en extérieur. Piège le moustique avant qu'il ne ponde, limite la prolifération des moustiques tigre. Rechargeable.

69€90

440688



Recharge Sticky Card
Lot de 10 fiches collantes.

Durée 5 mois.

12€50

440689



BG - Home

Utilisation en intérieur. Efficace contre les moustiques tigre et insectes volants. Capture le moustique avant la piqûre. Branchement sur secteur.

89€

440690

NOUVEAU



Spray répulsif PINETIK

Efficace contre le moustique commun et le tigre.

8€90

50 ml

441859

12€90

Enfant 100 ml

441860

16€90

150 ml

441858

NOUVEAU



Spray répulsif PINETIK

Apaise et soulage rapidement en cas de piqûres. Formule bio 100% naturelle aux huiles essentielles. Roll-on.

8€90

10 ml 441861

BRUMISATEURS



Brumisateur sur pied
25€99

426463

Vanette réglage de débit

Pratique, esthétique et simple d'utilisation. Se branche sur un tuyau avec un raccord automatique, coloris au choix.

4€60

423805



PROGRAMMATEUR



Programmateur click MIST

Programmateur à pile spécial brumisation, 1 voie. Réglage manuel de la fréquence et du temps de brumisation.

Débit : 5 à 35 L/min.

Pression de 1 à 4 bars.

34€99

431268



BRUMISATION À LA CARTE



Kit de brumisation

Kit pré-monté, idéal pour vous rafraîchir sur votre terrasse.

Se positionne entre 2,50 m et 3 m du sol.

6 m et 6 buses

19€95 431266

12 m et 12 buses

34€95 434215



Kit de brumisation complet

Comprend : 1 pompe de surpression 40 bars, 1 adaptateur de robinet, 1 filtre anti-calcaire, 1 nez de robinet 3/4, 2m de tuyau d'alimentation avec 2 raccords, un flexible de brumisation avec 14,5 m de tuyau Ø 6 mm.

239€

435512



CONSEILS & TECHNIQUE - COMMENT TRAITER MA PISCINE EN HIVER ?

À partir de la fin de l'automne, lorsque la saison de baignade se termine, il est encore nécessaire de prendre un minimum soin de sa piscine pour qu'elle continue d'agrémenter votre jardin et qu'il soit plus aisé de la remettre en service au printemps.

Vous pouvez choisir de faire un hivernage actif (la filtration reste en route) ou un hivernage passif (la piscine est bâchée et la filtration mise hors gel). Dans tous les cas, il y a de grandes étapes

à suivre dans un ordre déterminé pour ne pas abîmer votre matériel.

Pour vous aider, nous avons réalisé pour vous un guide pratique gratuit (disponible en magasin) et des Vidéos Tutorielles (disponibles sur youtube.fr). Nous organisons également en octobre des ateliers Irripiscine gratuits en magasin.



Les Tutos
par **irripiscine**

SCANNEZ
et découvrez la vidéo

COMMENT HIVERNER SA PISCINE ?



DÉTECTION DU GEL



Coffret détecteur hors-gel manuel

Réglable, sonde inox avec 1,5 m de câble en cuivre. Sonde déportée.

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

154019



Coffret détecteur hors-gel digital

Réglage au degré. Câble sonde de 1,5 m.

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

154295

ACCESSOIRES HIVERNAGE



Bouteille gizmo

Se visse dans les skimmers. Absorbe les poussées de glace qui viennent faire pression. S'utilise en hivernage passif.

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

151006



Floteur d'hivernage

S'installe sur toute la diagonale de la piscine. Permet d'absorber les poussées de glace contre les parois et de protéger la structure de la piscine. Longueur : 50 cm.

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

151007



Bouchon 40/49 petit modèle

151005

Bouchon 50/60 grand modèle

151004

ACCESSOIRES BÂCHES

440206 **Cabiclic 20 cm (lot de 4)**

440207 **Tendeur Cabiclic**

440201 **Piton fixe (lot de 4)**

440193 **Piton P inox (lot de 4)**

440205 **Fourreau inox (lot de 4)**

440194 **Piton douille inox/alu (lot de 4)**

440195 **Ressort inox (lot de 4)**

440202 **Ressort piton inox (lot de 4)**

440199 **Piton douille inox à collerette (lot de 4)**

440203 **Piton gazon inox (lot de 4)**

151069 **Sandow (vendu au mètre)**

440191 **Sandowclick (lot de 4)**

440196 **Fixation crochet inox (lot de 4)**

440197 **Sandowclick sans passant (lot de 4)**

440198 **Sandowclick avec passant (lot de 4)**

440200 **Oeillet inox (lot de 20)**

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR

TRAITEMENT HIVERNAGE



irriPool

Traitement Hivernage

Limite l'apparition d'algues pendant l'hiver.
Facilite la remise en route de la piscine.

5 L

150390



irriPool EXPERT

Traitement Hivernage

Évite l'apparition d'algues et limite les dépôts calcaires pendant l'hiver.
Facilite la remise en route de la piscine au printemps.
Formule concentrée non moussante compatible avec les électrolyseurs au sel.

5 L

423425



BAYROL
your pool & spa water expert

Puripool® Super

Liquide concentré non moussant,
pour l'hivernage des piscines.

3 L

439985



BÂCHE PROTECTION VOILETS



Se pose facilement sans perçage

Bâche Pro-cover

Bâche en polyéthylène 210 g/m².

Protège le volet des salissures, des taches, des rayons UV et de la formation d'algues.

Fixation par lests.


Vendue au m².

Saison automne-hiver uniquement.


Débords de 10 cm de chaque côté.

430991

FABRIQUÉ EN
FRANCE



BÂCHES FILETS ANTI-DÉBRIS

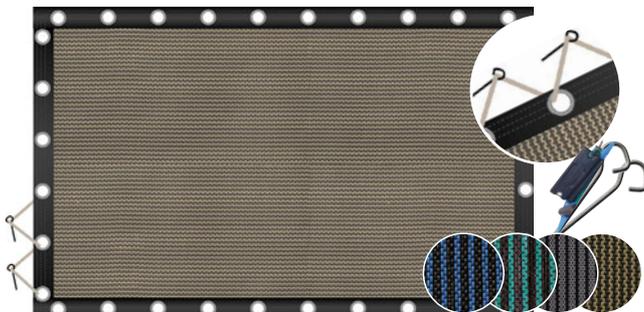

Bâche filet

Filet en polypropylène tissé 150g/m², imputrescible et assemblé par couture en fil polyester.

Fixation par pitons P inox et sandow périphérique.

Finition par bandes polyéthylène cousues.

Protège votre bassin de la pollution externe et évite la formation d'eau stagnante avec les feuilles.

Rapide et facile à manipuler grâce à la légèreté du filet.

(Périmètre couverture + 35 cm de débord sur les côtés).
Vendue au m².

424693

FABRIQUÉ EN
FRANCE

BÂCHES HIVER NON-SÉCURISÉES

INTEX® BÂCHES DE PROTECTION HORS-SOL VINYLE



TYPE DE PISCINE	REBORD	DIAMÈTRE	RÉF.	PRIX
RONDE	25 cm	Ø 3,05 m	426729	9€99
RONDE	25 cm	Ø 3,66 m	426730	13€99
RONDE	25 cm	Ø 4,57 m	157271	19€99
RECTANGULAIRE	20 cm	4 x 2 m	430781	12€99
RECTANGULAIRE	20 cm	3 x 2 m	430460	10€99
RECTANGULAIRE	20 cm	4,50 x 2,2 m	430782	15€99
RONDE	20 cm	Ø 4,88 m	421477	65€

irriCover BÂCHES SUR-MESURE

Les bâches Irricover sont équipées d'œillets, de sandows et de pitons qui leur concèdent une tension constante. Opaque en PVC 580 g/m² avec ourlet soudé sur le périmètre. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique, finition vernie. 7 coloris : bâches livrées avec une couleur sable sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles.



Bâche opaque éco


Dotée de cavités pour l'évacuation des eaux pluviales. L'accrochage se fait par simple œillet inox tous les 1,20 m environ. Fixation par pitons fixes + sandow périphérique noir.

423471



FABRIQUÉ EN FRANCE


Options de découpe : découpe escalier 151906



Bâche standard

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique. L'accrochage se fait par simple œillet inox tous les 1,20 m environ. Fixation par pitons P inox + sandow périphérique assorti au coloris de la bâche.


423474



Bâche luxe

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique. Renforts par sangles transversales cousues sur la largeur et assorties à la couverture. Renforts cristal de 55 cm sous la margelle. L'accrochage se fait par demi-lunes tous les 1,20 m environ. Fixation par pitons P inox + sandow périphérique couleur.

423477



Bâche prestige

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales. Traitée anti-UV et anti-cryptogamique. Renforts par sangles transversales cousues sur la largeur et assorties à la couverture. Renforts cristal de 55 cm sous la margelle. L'accrochage se fait par demi-lunes tous les 1,40 m environ. Fixation par ressort piton inox.

423480



Sangles transversales supplémentaires pour un meilleur maintien



À SAVOIR

Le calcul de la surface de bâche nécessaire doit inclure le débordement sur les margelles, soit 35 cm de chaque côté.

La bâche sécurisée homologuée NF P90-308 met votre bassin en conformité avec les règles de sécurité.



Irricover safe éco

Dotée de cavités pour l'évacuation des eaux pluviales. Fixation par piton «P» inox + sandowclicks individuels de sécurité.

424699

Les couvertures d'hivernage de sécurité Irricover sont en tissu enduit PVC 580g/m² avec ourlet soudé sur le périmètre et double œillet inox tous les 1 m environ.

Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m, avec ou sans escalier.

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur sable et gris* sur l'envers, pour éviter la décoloration sur les margelles.



Irricover safe

Dotée d'une grille pour l'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous-face.

Facilité de fixation par pitons douille inox/alu + sandowclicks individuels de sécurité.

423468

Les couvertures d'hivernage de sécurité Irricover sont en tissu enduit PVC 580g/m² avec ourlet soudé sur le périmètre et double œillet inox tous les 1 m environ. Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m, avec ou sans escalier.

7 coloris aux choix : les bâches sont livrées avec une couleur grise sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles.



Options de découpe : découpe escalier 424533



**RETROUVEZ
TOUS NOS PRIX**



PIÈCES DÉTACHÉES

PANIER DE SKIMMER Dim. en mm



Wellco
ø 197, h.110, ø b.148
25€
707308



Hayward
ø 135, h.77, ø b.92
21€75
707301



Hayward
ø 180, h.130, ø b.160
43€
707303



Astral
ø 190, h.100, ø b.140
6€25
707304



Astral prestige
ø 204, h.123, ø b.150
6€60
707316



Olympic adaptable
ø 157, h.70, ø b.105
4€70
707300



Pool's
ø 200, h.110, ø b.143
10€55
707307



Certikin
ø 200, h.160, ø b.130
11€55
707309



ISI-SKIM
Universel
20€50
930517



Ady/aquareva x2
ø 180, h.130, ø b.131
31€95
707306



Hayward
ø 143, h.76, ø b.133
27€80
707302



Admiral
ø 215, h.195, ø b.190
39€25
707312



Cofies sarragan
ø 183, h.130, ø b.120
24€35
707305

COUVERCLES DE SKIMMER Dim. en mm



Wellco
ø ext. 227, ø int. 200
26€50
707361



Hayward 1082
257 x 257
69€
707354



Astral
215 x 215
13€90
707351



Astral prestige
ø ext. 242, ø int. 209
20€25
707415



Olympic adaptable
ø ext. 196
4€50
707350



Pool's
ø ext. 230, ø int. 208
16€80
707359



ADY x2
ø ext. 208, ø int. 185
39€95
922010

irriPool
EXPERT



Cofies-Hayward
ø ext. 208, ø int. 185
14€
707357



Snte
ø ext. 209, ø int. 189
13€60
707362



Astral
ø ext. 213, ø int. 187
10€60
707352

VOLETS DE SKIMMER Dim. en mm



Wellco
Long. 195, haut. 147
36€
707345



Astral
Long. 198, haut. 132
11€40
707322



Astral
Long. 194, haut. 135
11€70
707326



Ady/Aquareva x2
Long. 187, haut. 122
26€50
707334

irriPool
EXPERT



Olympic adaptable
Long. 145, haut. 120
2€75
707325



Snte
Long. 164, haut. 120
9€40
707328



Flam 6/Maxo
Long. 142, haut. 128
19€90
707796



Certikin
Long. 217, haut. 135
21€30
707327



Hayward 1082
Long. 198, haut. 140
43€75
707329



Pool's sans axe
Long. 235, haut. 165
27€15
707330



Aspibloc 2006
Long. 195, haut. 145
26€40
702932



Cofies sarragan
Long. 187, haut. 123
23€55
707333



Oceania
Long. 194, haut. 142
36€40
707323



À SAVOIR

UN CENTRE TECHNIQUE INTÉGRÉ

Nous testons les produits que nous vous proposons et les réparons si besoin.

Nous pouvons vous proposer ainsi le remplacement de vos pièces d'usures et une prise en charge rapide et efficace de votre SAV.

Plus d'infos en magasin.



DÔMES DE FILTRE Dim. en mm



Broadex
ø ext. 360

95€

932489

Joint 932490 **49€**



Astral Corona
ø ext. 205 s'emboîte

41€75

707517

Joint 709310 **9€70**



Jupiter
ø ext. 290 vendu nu

31€60

707565

Joint 709063 **8€**



Astral filclar / IRRIPOOL
ø ext. 220

34€90

704296

Joint 704297 **6€**



Astral méditerranée
ø ext. 200

61€50

926431

Joint 709310 **9€70**



Camargue provence
ø ext. 295

138€

707513

Joint 709066 **31€25**



Astral filclar AM
ø ext. 255

83€65

707933

Joint 707932 **20€80**

GRILLES DE BONDE DE FOND Dim. en mm



Cofies sarragan

ø ext. 197 mm, entraxe 170

14€35

707703



Cofies sarragan

ø ext. 175 mm, entraxe 162

13€65

707708



Astral

ø ext. 174 mm, entraxe 157

9€40

707994



Snte liner

ø ext. 197 mm

6€75

707704



Ady/Aquareva

ø ext. 178 mm, entraxe 163

24€50

707710



Certikin

ø ext. 185 mm, entraxe 168

7€15

707702



Weltico

ø ext. 179 mm, entraxe 162

17€25

707707



Astral

ø ext. 177 mm, entraxe 160

14€90

707700



Snte béton

ø ext. 182 mm, 4 ergots

6€35

707711



Hayward

ø ext. 197 mm, entraxe 150

41€80

707701

FILTRATION



Manomètre à pression

7€50

707001



Tuyau

Pour groupe de filtration.

35€

703820



Cartouche filtrinov MX18/MX25

229€

921937



Cartouche mur filtrinov GS14

129€

928095



RETROUVEZ
TOUTES NOS PIÈCES
DÉTACHÉES



Recharge weltico

C5 - 51 cm

116€

707058

C6 - 63 cm

127€

707059

C7 - 76 cm

149€

707060

PIÈCES DÉTACHÉES

CONDENSATEURS DE POMPE

	12,5 µf, à fil	708050	6€25
	14 µf, à fil	708051	6€85
	16 µf, à fil	708052	7€15
	20 µf, à fil	708060	7€75
	25 µf, à fil	708065	7€95
	30 µf, à fil	708053	8€25
	35 µf, à fil	708058	9€35
	40 µf, à fil	708064	9€95
6,3 µf, à fil	708071	5€15	
8,0 µf, à fil	708072	5€45	
10 µf, à fil	708061	5€95	

ROULEMENTS À BILLES DE POMPE

	6204	700500	6€95	6302	700503	7€30
	6202	700501	5€90	6205	700504	8€20
	608	700502	3€65	6201	700505	5€10
				6203	700506	6€10
				6303	700507	8€20
				6002	700508	5€95

COUVERCLES DE POMPE Dim. en mm

					
Irripool Serena 1 ø ext. 130, int. ø 90 3€20 927796 Joint 928240 2€10	Astral América ø ext. 143, int. ø 134 26€55 702463 Joint 702462 10€60	Delfino ø ext.167, ø int.147 55€ 702363 Joint 932136 7€20	Maxflow / Irripool Power Hayward ø ext. 130, int. 100, 2 vis joint 74€40 702353 Joint 709302 17€60	Swimmy / Calita ø ext. 165, int. ø 160 35€70 702388 Joint 709115 29€	
					
Irripool Serena 2 ø ext. 150 x 150 mm 4€75 930929 Joint 930930 1€30	Superflo ø ext. 160, ø int. 128 53€10 925075 Joint 926304 18€90	STP ø ext. 140, int. 130 fil. int. 4€80 922638 Joint 922639 1€95	ESPA Silen Plus ø ext.144, ø int. 99 31€75 922346 Joint 709331 7€	Astral IPP / IRRIPOOL 77€70 ø ext. 194, int. 179 921474 Joint 922579 9€65	Hayward powerline ø ext. 130 mm, ø int. 107 mm. 40€30 928635 Joint 925135 9€90

PANIERS DE POMPE PRÉFILTRES Dim. en mm

					
STP ø 110, h. 141, ø b.95 2€95 922913	Astral Sprint ø 155, h. 254, ø b. 120 18€40 702315	Irripool IPP ø 153 h. 255, ø b. 122 22€70 922530	Superflo ø 135 h.182, ø b. 95 25€ 702346	Astral America ø 110, h. 135, ø b. 92 10€75 702464	Irripool Serena ø 110, h. 165, ø b. 97 3€20 927798
					
PSH 50, 80, 100 ø h. 110, h. 195, ø b. 80 6€75 702300	PSH Micro 33 ø h. 95, h. 150, ø b. 75 6€75 702341	Starite 5'' ø h. 117, h. 132, ø b. 93 25€ 702305	Hayward ø h. 99, h. 127, ø b. 88 18€60 702301	Hayward h.150x137 h.150, b.123x95 15€80 702302	Swimmy / Calita ø 125 h. 190, ø b. 100 17€80 702333
					
Serena 2 ø 120 h. 230, ø b.93 3€80 930931 Irripool EXPERT	Sniper ESPA ø 075 h. 130, ø b. 65 8€25 702330	ESPA Silen Plus ø 120 h.230, ø b. 107 19€45 703773	Espa Flipper ø 125, h. 137, ø b. 100 17€30 702345	Delfino / Europa ø 148 h. 220, ø b. 139 37€40 702307	Hayward / Irripool Power ø h. 104, h. 200, ø b. 90 24€35 702356

ROBOTS AUTONOMES



OT3245

Chenille (x2)	926924	38€55
Filtre 60 microns	926920	80€49

XA2045 / XA4045

Chenille (x2)	931151	81€
Filtre 60 microns	931658	62€



S100 - S200 - S300

Chenille (l'unité)	925805	29€90
Cartouche filtrante S200-S300	926093	105€
Cartouche filtrante S100	925086	65€
Panier filtrant S200-S300	925120	195€
Panier filtrant S100	925346	109€



LIMPEO IRRIPOL

Brosses mousse (x2)	921766	89€
Brosse combinée pvc (l'unité)	922155	18€50
Cassette 100 microns (x4)	922892	78€
Cassette 50 microns (x4)	921791	85€



POLARIS 280

Sac à sable	704080
Sac à feuilles	703942
Roue	704061
Roue dentelée	704067
Roulement à billes roue (l'unité)	704052



POLARIS 380

Roulement à billes roue	704022
Roue côté 2 roues (l'unité)	704024
Roue côté unique	704030
Sac à sable	704063
Sac à boue	704020



POLARIS 180 / 280 / 380

Flotteur de tête	704033
Raccord de paroi universel	704034
Brosse de queue	704041
Jeu de courroies (petites et grandes)	704025
Pare échelle (la paire)	704049
Raccord tournant	704037
Vanne de recul	704044
Pneu (blanc)	704023
Écrou tuyau alimentation (l'unité)	704036
Tuyau alimentation seul blanc (3 m)	704039
Tuyau alimentation seul transparent (3 m)	704040

POLARIS 3900

Sac à sable	920808
Sac à feuilles	703942
Sac ultra fin	920990
Roue côté 2 roues (l'unité)	921617
Roue côté unique	921409
Vanne de recul	704044



RÉPARATIONS

Pool kit détection fuite 80 ml

29€95
440374



Colmateur de fuite

25€60
429661

SAV DIVERS



Piles Varta 1,5 V - 4,5 V 9 V - 12 V

2€95
708000



Sonde Joey

129€
930886



Batterie Joey

21€90
931959



Pile lithium 3,6V Pile pour télécommande Top Access.

16€90
920264



Sonde de régulation de pH (câble 5 mètres)

79€
704510



Support pour sonde régulation de pH

14€90
704518

COFFRET ÉLECTRIQUE



Horloge modulaire journalière sur rail

50€60
708229



Horloge journalière à encastrer

50€60
708233




Transformateur pour coffret électrique

12 volts/300 watts 708226 129€
12 volts/600 watts 708230 175€



Contacteur/relais de démarrage coffret électrique

31€
708254

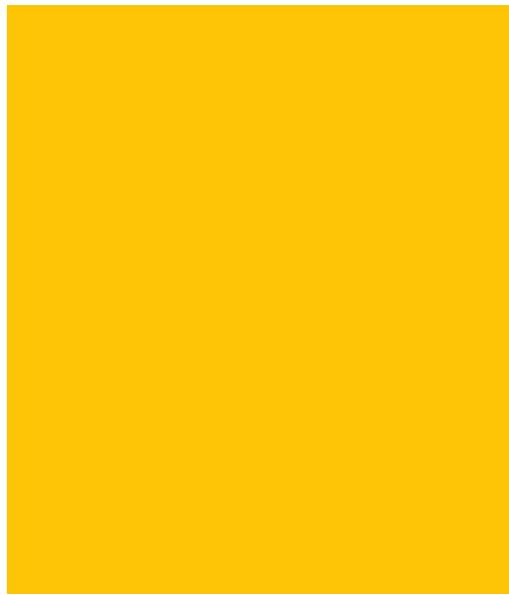

p **166-167**

LES GAMMES DE SPAS

p **168-169**

LES SPAS GONFLABLES

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE
NOS SPAS ET SAUNAS
DANS NOTRE
GUIDE BIEN-ÊTRE
2025



GAMME DÉTENTE



NOUVEAU

Spa Zenkko lite

2,05 x 1,62 x 0,84 m

☎ 441525

à partir de

5 590 €

PLUG & PLAY**



Composé de deux places allongées de massages enveloppants et d'une place assise de relaxation, ce spa compact est parfait pour les petits espaces et pour passer un moment inoubliable à deux.



2 places allongées



1 place assise



26 jets



PLUG & PLAY : simple et rapide à installer

** Branchez et utilisez-le

Sofinco

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !*

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Voir mentions complètes page 6

GAMME RELAXATION



NOUVEAU

Spa Luma

2,14 x 2,14 x 0,97 m

☎ 441876

à partir de

10 990 €

Le spa Luma est une invitation à la convivialité, à la performance et au bien-être grâce à ses nombreuses buses d'hydromassage.



1 place allongée



4 places assises



68 jets

GAMME THÉRAPIE



Spa TS 7.2

2,14 x 2,14 x 0,97 m

☎ 432619

à partir de

16 850 € Master Spas®

Un spa six places, aux massages exceptionnels par la diversité de ses hydrojets.

Des jets tourbillonnants procurant un massage vigoureux.



1 place allongée




5 places assises



36 jets

Effet relaxant renforcé par l'action biomagnétique

GAMME FITNESS

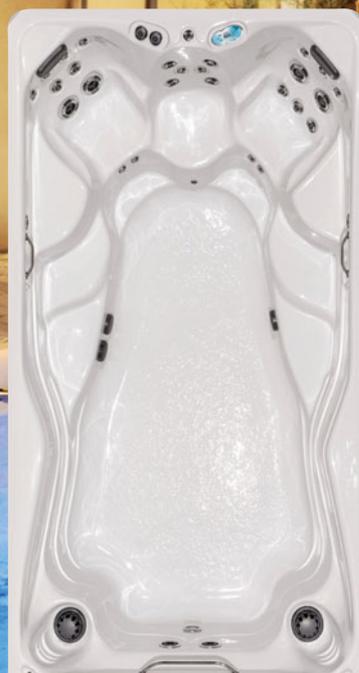

Spa Trainer 15 FIT

4,58 x 2,29 x 1,30 m

☎ 432544

à partir de

24 390 € Master Spas®

Un spa monozone qui se rapproche d'une petite piscine chauffée avec des hydromassages et une nage à contre-courant. Il vous permettra de pratiquer l'aquafitness, l'aquagym et de récupérer dans la partie spa.



1 zone de nage



3 places assises



28 jets

Pratique du fitness et de l'aquagym à la maison



Lay-Z-Spa Aruba 2 à 3 places

Bestway

Ø int. 1,24 m et ext. 1,70 m. Hauteur 66 cm
 605 litres, parois en Duraplus™
 Design extérieur tropical et imprimé mosaïque sur le fond
 110 Airjet™, pompe avec panneau de contrôle digital relevable,
 système antigel Freezeshield™
 Inclus : couverture isolante, 1 cartouche de type VI
 et un diffuseur ChemConnect



389€

436369



Lay-Z-Spa Fiji 2 à 4 places

Bestway

Ø int. 1,32 m et ext. 1,80 m. Hauteur 66 cm
 669 litres, parois en Duraplus™
 Design extérieur bois et imprimé mosaïque sur le fond
 120 Airjet™, pompe avec panneau de contrôle digital relevable,
 système antigel Freezeshield™
 Inclus : couverture isolante, 1 cartouche de type VI
 et un diffuseur Chemconnect™



399€

436370



PureSpa Blue Navy 4 places

INTEX®

Ø int 1,45 m et ext 1,96 m. Hauteur 71 cm.
 795 litres, PVC laminé triple épaisseur.
 Blower 800 W, réchauffeur 2,2 kW.
 Montée en température rapide.
 Plage de réglage de 20°C à 40°C.
 140 diffuseurs à bulles.
 Technologie Fiber Tech offrant une grande rigidité de la structure du spa.
 Inclus : lampe d'ambiance LED, 2 cartouches, diffuseur,
 2 appuis-tête, couverture isolante, tapis de sol, tablette tactile.



474€

433828



PureSpa Blue Navy 6 places

INTEX

Ø int 1,65 m et ext 2,16 m. Hauteur 71 cm.

1098 litres, PVC laminé triple épaisseur.

Blower 800 W, réchauffeur 2,2 kW.

Montée en température rapide.

Plage de réglage de 20°C à 40°C.

170 diffuseurs à bulles.

Inclus : lampe d'ambiance LED, 2 cartouches, diffuseur et 2 appuis-tête.

575€

433829



STRUCTURE ET BLOC MOTEUR



PureSpa Ardoise 6 places

INTEX

Diagonale Int. 1,88 m et ext. 2,39 m. Hauteur 71 cm.

1098 litres, PVC laminé triple épaisseur. Blower 800 W.

Réchauffeur 2,2 kW. Plage de réglage de 10°C à 40°C.

Traitement par électrolyse au sel. 170 diffuseurs à bulles.

Design effet pierres grises élégant. Technologie Fiber Tech

offrant une grande rigidité de la structure du spa.

Inclus : Couverture isolante, tapis de sol, lampe LED d'ambiance, 2 appuis-tête, 2 cartouches, sac de rangement, panneau de contrôle digital, tablette tactile.

699€

436698



STRUCTURE ET BLOC MOTEUR



WiFi

SPA SEMI-RIGIDE



Octopus - 4 à 6 places

Ø int. 1,65 m et Ø ext. 1,93 m.

Hauteur 73 cm,

1000 litres - 100 buses d'air.

Réchauffeur : 2000 kw et blower 850 W.

Structure spa semi-rigide en mousse.

Mobilier en PVC tressé, 5 modules (Banc avec dossier, étagère,

abris pour bloc moteur, marchepied, placard avec double portes).

Bloc moteur triple action : filtration, chauffage, bulles relaxantes.

Inclus une cartouche de filtration et une couverture isolante.

433014/435009

PRIX SUR RRPISCINE.FR



STRUCTURE ET BLOC MOTEUR





p **174-178**
POMPES DE SURFACE
ET IMMERGÉES

p **181-183**
SURPRESSEURS & CUVES

p **184-185**
RÉCUPÉRATION
DES EAUX DE PLUIE

p **186-197**
ARROSAGE ENTERRÉ

p **198-205**
ARROSAGE GOUTTE-À-GOUTTE

p **206-209**
ARROSAGE DE SURFACE

p **210-215**
TUYAUX & RACCORDS



CHOISIR ET INSTALLER SA POMPE

Il serait dommage de ne pas utiliser l'eau d'un puits, d'un ruisseau ou d'une cuve de récupération d'eau de pluie pour alimenter vos utilisations domestiques et l'arrosage de vos plantations.

Les étapes

1. La pression

Il est nécessaire de connaître la profondeur à laquelle la réserve d'eau se situe pour déterminer la pression utile.

La pression utile (PU) est la pression souhaitée au point d'utilisation. Elle permet de définir le choix de sa pompe. Elle s'exprime en bar ou kg/cm². (Exemple : 5 kg/cm² signifie que la pompe élève une colonne d'eau de 1 cm² à 50 m à la verticale). Pour connaître la pression, utilisez un manomètre. À l'inverse des débits, les pressions utiles ne s'additionnent pas. Pour faire fonctionner trois tuyères nécessitant une pression de 1,5 bars simultanément, la pression utile (PU) reste toujours 1,5 bars.

2. Le débit

Le débit est la quantité d'eau recueillie en un temps donné. Elle s'exprime en L/min, ou L/h, ou m³/h.

Plus il y a de points d'utilisation simultanés, plus le débit nécessaire augmente.

(Exemple : 5 arroseurs de 400 L/h + 1 habitation 1500 L/h = un débit 3500 L/h ou 3,5 m³/h)

3. Les pertes de charge

L'eau transportée dans les tuyaux subit des ralentissements appelés "pertes de charge". Elles sont liées à la section des tuyaux et à leur longueur.

Dans la réalité : 1 m d'aspiration ou de refoulement vertical = 0,1 kg de perte. 1m d'aspiration ou de refoulement horizontal = 0,01 kg de perte.


Pour vous faciliter les calculs, Irripiscine ajoute 10 %* de perte de charge à ses calculs.

En suivant notre exemple, nous traçons :

- une ligne horizontale bleue à 37 m (3,7 kg) ;
- une ligne verticale rouge au débit recherché 2,5 m³.

La pompe à choisir sera celle dont la courbe se situera immédiatement au-dessus de l'intersection des lignes bleue et rouge. La pompe P1 est insuffisante à 3,7 kg, elle n'offre que 1,3 m³/h.

La pompe P2 convient parfaitement à 3,7 kg, elle offre environ 3 m³/h.

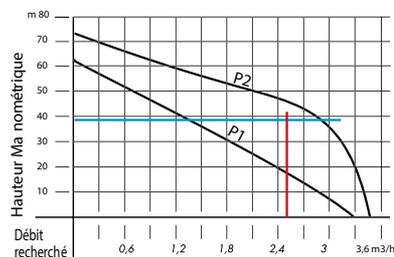


**Ce calcul est basé sur notre expérience et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Société Irripiscine*



4. Le bon démarrage

Rendement et difficultés d'amorçage dépendent du montage de l'aspiration. Choisir obligatoirement un tuyau qui ne s'écrase pas, son diamètre doit être égal ou supérieur à l'orifice d'aspiration. Ajoutez les colliers de serrage sur les tuyaux souples.

Branchez le tuyau de refoulement de la pompe sur l'eau de ville, ouvrez et patientez 3 à 5 minutes. Vous constaterez ou non des fuites d'eau aux endroits qui ne sont pas étanches.

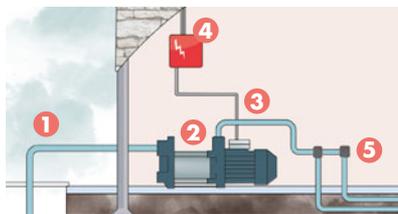

Circuit jardin avec vanne manuelle

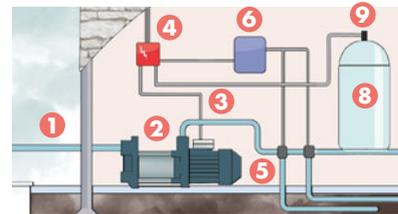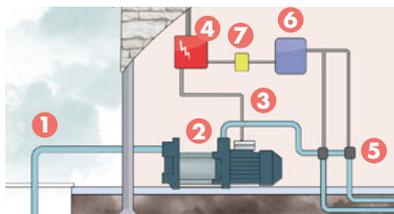

Circuit usage domestique et jardin

1. Tuyau aspiration
2. Pompe à eau
3. Tuyau de refoulement via les réseaux ou l'automatisme
4. Disjoncteur
5. Électrovannes ou vannes manuelles
6. Programmateur
7. Relais de démarrage
8. Cuve
9. Contacteur - Manomètre

5. Installer une pompe

La pompe de surface

Une fois vos raccords montés et le branchement électrique fait, remplir le tuyau d'aspiration d'eau et le corps de pompe par l'orifice supérieur jusqu'à ce que l'eau arrive à ras bord.

Avant de refermer, attendre 10 min.

Si l'eau est descendue, même légèrement, c'est qu'il y a une fuite. Le montage au téflon des raccords d'aspiration est à refaire (15 à 20 tours de téflon).

Vérifier l'étanchéité du clapet anti-retour.

Caractéristiques voulues :

- Débit : 2,5 m³/h
- Pression utile : 2 kg/cm² (20m)

Données géométriques :



- HGA : hauteur géométrique aspiration = 4 m
- LA : longueur d'aspiration en 10° de m = 0,7 m
- HGR : hauteur géométrique refoulement = 8 m
- LR : longueur de refoulement en 10° de m = 3 m
- HMT : hauteur manométrique totale

La pompe immergée

La pompe immergée est obligatoire pour les aspirations supérieures à 7 mètres. Le refoulement de la pompe immergée peut aller de 30 à 100 m à la verticale (3 kg à 10 kg), voire plus. Elle est surtout utilisée pour des installations d'arrosage de grande envergure, dans l'alimentation de réservoirs d'eau ou de groupes de surpression.

Caractéristiques voulues :

- Débit : 3 m³/h
- Pression utile : 3 kg/cm² (30 m)
- HMT : hauteur manométrique totale

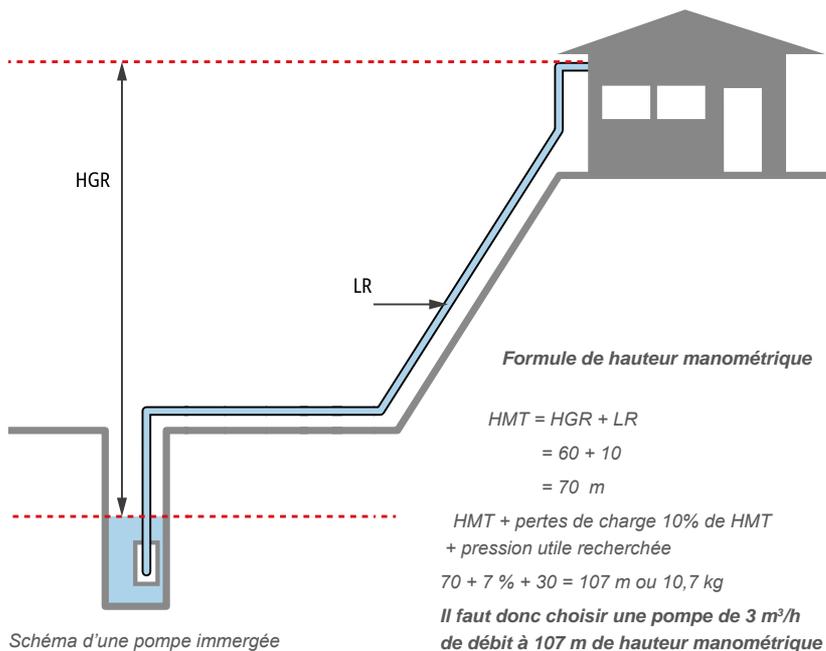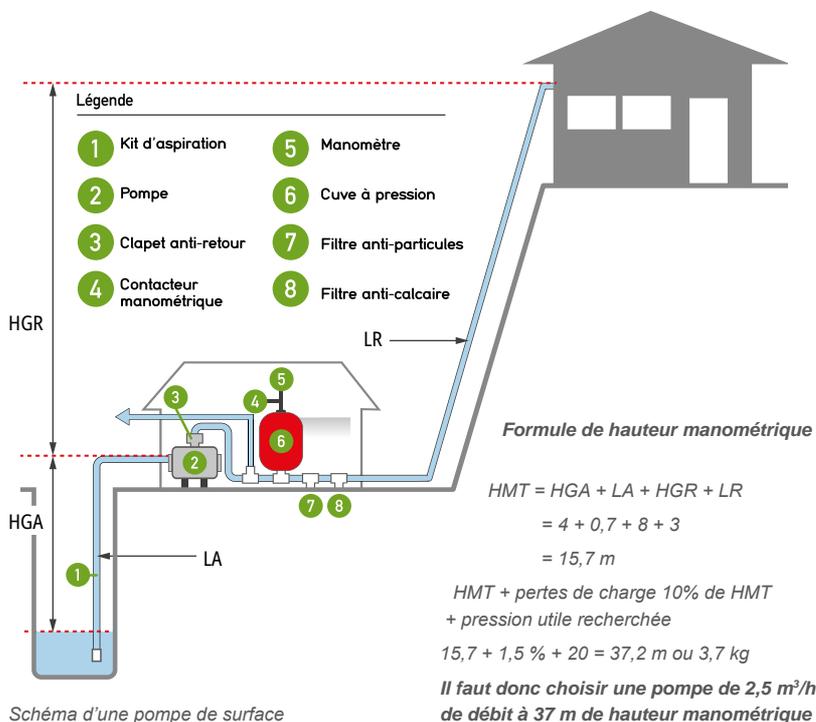

POMPES DE SURFACE

POMPES MONO-CELLULAIRES

Ces pompes monocellulaires conviennent pour les eaux claires ou chargées. Idéales pour des puisages d'eau d'appoint et des arrosages de surface avec une exigence minimale de rendement.



LEO

Pompe EKJ-602P

Corps de pompe en noryl.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	ORIFICE	CÂBLE	PRIX
☒ 435167	600 W	3 m³/h	3,5 bar	26/34 femelle	1,5 m	99€



LEO

Pompe XKJ-1100L

Corps de pompe en fonte.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	ORIFICE	CÂBLE	PRIX
☒ 428372	1100 W	3,6 m³/h	4,5 bar	26/34 femelle	1,5 m	189€



ESPA LEADER

Pompe Zonda 130S M

Convient pour l'arrosage d'un jardin de 950 m² et pour un usage domestique.

Corps de pompe en acier inoxydable.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	ORIFICE	CÂBLE	PRIX
☒ 437641	1300 W	4,8 m³/h	5 bar	26/34 femelle	1 m	239€

KITS D'ASPIRATION

Un kit d'aspiration limite le risque de fuite ou de prise d'air dans votre installation.



Kit d'aspiration D22

Kit d'aspiration plastique de 7 m complet, Ø 22 mm, prêt à installer.

Monté avec un raccord tournant femelle 26/34

et un clapet crépine PVC 26/34 serti.

Pression max. 8 bar.

Limite le risque de prise d'air ou de fuite.

24€80

434252



À SAVOIR

Pour une parfaite étanchéité, montez les raccords et la crépine au téflon.

La crépine ne doit pas toucher le fond du puits.



Kit PA 27

Longueur : 7 m ; Ø 27 mm.

Monté avec raccords fem. 26/34 et crépine laiton 26/34.

37€95

183000

Kit PA 32



Longueur : 7 m ; Ø 32 mm.

Monté avec raccords fem. 33/42 et crépine laiton 33/42.

46€95

183002

COURBES DE PERFORMANCE

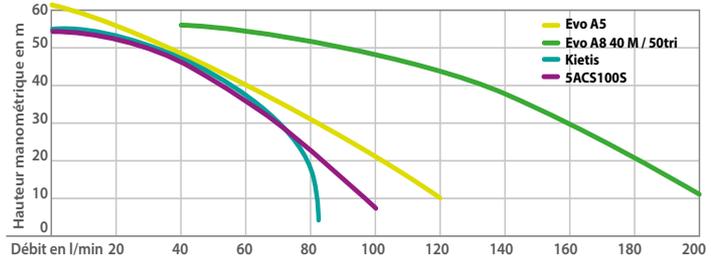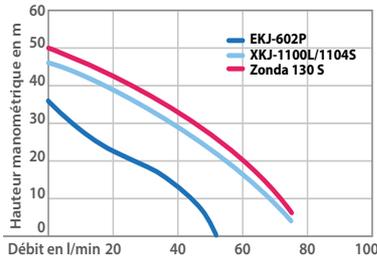

POMPES MULTICELLULAIRES



Pompe 5ACS100S

Chemise en acier inox et flasque d'aspiration en fonte.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSIION MAX.	ORIFICE	CÂBLE	PRIX
☒ 435330	900 W	6 m ³ /h	5,5 bar	26/34 femelle	0,3 m	209€



Pompe Multi Evo A5

Pompe hydraulique multicellulaire innovante avec performances élevées. Fonctionnement silencieux. Excellente capacité d'amorçage. Corps de pompe en inox.



Grande performance hydraulique



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSIION MAX.	ORIFICE	PRIX
☒ 439637	1300 W	7,2 m ³ /h	5,6 bar	26/34 femelle	389€



Pompe KIETIS 6000

Corps de pompe en inox. Conforme aux normes ACS.



RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSIION MAX.	ORIFICE	CÂBLE	PRIX
☒ 428420	1100 W	5 m ³ /h	5,5 bar	26/34 femelle	1,5 m avec prise	465€



Pompe Multi Evo A8

Pompe hydraulique multicellulaire innovante avec performances élevées. Fonctionnement silencieux. Excellente capacité d'amorçage. Corps de pompe en inox.

Simple & Rapide

PAYEZ EN

3x 4x

PAR CARTE BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4



MODÈLE	RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT MAX.	PRESSIION MAX.	ORIFICE	PRIX
40 MONO	☒ 439638	1660 W	12 m ³ /h	4,6 bar	33/42 femelle	629€



Idéale pour l'arrosage de très grandes surfaces

POMPES IMMERGÉES

L'installation d'une pompe immergée évite le besoin d'un local technique.
Au fond du puits, elle devient pratiquement inaudible et ne risque pas de geler.



Mini Eurojet 4''

Corps, arbre moteur et filtre en acier inox. Condensateur intégré.

Puissance : 650 W.
Débit max. : 2,7 m³/h.
Pression max. : 4 bar.
Sortie femelle 26/34.
Câble et corde : 10 m.
Crépine conseillée Ø 125 non incluse

229€
☒ 130166

GARANTIE 2 ANS



Eurojet 4''

Corps, arbre moteur et filtre en acier inox. Condensateur intégré.

Puissance : 900 W.
Débit max. : 3,3 m³/h.
Pression max. : 5,7 bar.
Sortie femelle 26/34.
Câble et corde : 20 m.
Crépine conseillée Ø 125 non incluse

299€
☒ 130143

GARANTIE 2 ANS



Dominator 115/57 4''

Corps, arbre moteur et filtre en acier inox. Condensateur intégré.

Puissance : 1100 W.
Débit max. : 6,9 m³/h.
Pression max. : 5,7 bar.
Sortie femelle : 33/42.
Câble et corde : 20 m.
Crépine conseillée Ø 160 non incluse

485€
☒ 130304

PENTAIR

GARANTIE 2 ANS

+ Grande performance hydraulique

Voir la courbe de performance en p. 177

FLOTTEURS DE SÉCURITÉ



Flotteur sécurité manque d'eau
Adaptable à toutes pompes 230 V.
Permet l'arrêt automatique de la pompe lorsque le flotteur a la tête vers le bas. Remise en route lorsque l'eau redresse le flotteur.

79€
188200

Flotteur double fonction
Régulation de niveau haut ou bas, peut être utilisé en 400 V avec un relais de démarrage.
Livré sans prise.

39€
188202

ACCESSOIRES

Les crépines protègent les pompes contre le sable et autres impuretés. La pompe immergée est placée à l'intérieur du tube.

L'eau passe à travers les fentes de 30/100 mm.

Pour des débits plus importants, plusieurs crépines sont assemblées par emboîtement et collage, la base étant fermée par un bouchon. Les câbles (électriques et de suspension) et le tuyau de refoulement sont intégrés dans les manchons.



Crépine Ø 125
Débit de 5300 L/h. Longueur 1 m.
Pour les pompes 4".
Livrée avec bouchon à coller.

82€10
186552

Crépine Ø 160
Débit de 6700 L/h. Longueur 1 m.
Pour les pompes 5".
Livrée avec bouchon à coller.

101€80
186554

Manchon
Pour tube Ø : 125.

6€95
186572

Réduction 160/125
Pour tube Ø : 160.

9€95
186573





Câble Inox
Section 4 mm.
(pour suspendre la pompe).

3€10 le m.
187150

Serre câble inox
Section 4 mm.

2€50 la pièce.
110181

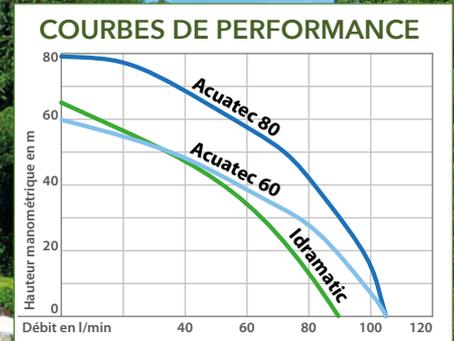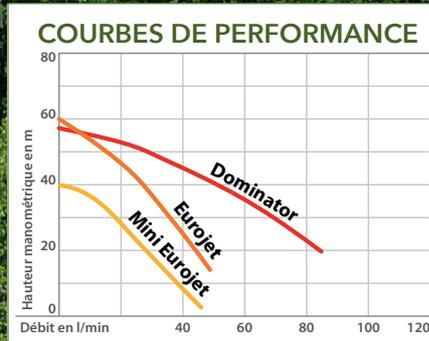

Simple & Rapide

PAYEZ EN

3x 4x

PAR CARTE BANCAIRE

oney

*Voir conditions en page 4



Pompe Acuatec 5''

Convient pour une installation domestique avec ballon et irrigation. Protection thermique et condensateur incorporés. Câble et corde : 20 m. Crépine conseillée ø160 non incluse

60

Puissance : 1250 W.
Débit max. : 5,7 m³/h.
Pression max. : 5,7 bar.
Sortie femelle : 33/42.

389€

424720

80

Puissance : 1800 W.
Débit max. : 5,7 m³/h.
Pression max. : 8,2 bar.
Sortie femelle : 33/42.

469€

425967

+ Sécurité manque d'eau grâce au flotteur



Pompes Guinard
Loisirs

Pompe Idramatic 1200 S

Système automatique marche/arrêt. Surpression sans réservoir à vessie. Clapet anti-retour intégré. Idéale pour l'alimentation domestique, sanitaire ou arrosage. Sécurité manque d'eau. Conforme aux normes ACS. Pompe 5". Puissance : 1200 W. Débit 5,5 m³ /h. Pression max. : 6,5 bar. Sortie femelle : 26/34. Sécurité antiblocage (100 h). Câble et corde : 15 m.

595€

428417

+ Prête à fonctionner "Plug&Pump"

PLUG & PLAY**

**Branchez et utilisez



À SAVOIR

Un surpresseur fonctionne automatiquement à l'ouverture d'un robinet ou d'une électrovanne.


POMPES IMMERGÉES FORAGE

Les pompes immergées multi-étages sélectionnées par Irripiscine ont un corps en acier inoxydable et sont idéales pour un forage.



Pompes immergées 4 K SM

MODÈLE	RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT	PRESSION	DIMENSIONS	CÂBLE	PRIX
4 KSm214-0.75	☒ 440442	750 W	5,8 m ³ /h	9,8 bar		30 m	449€
4 KSm221-1.1	☒ 440443	1100 W	5,8 m ³ /h	14,7 bar		30 m	499€
4 KSm226-1.5	☒ 440444	1500 W	5,8 m ³ /h	18,4 bar		30 m	569€

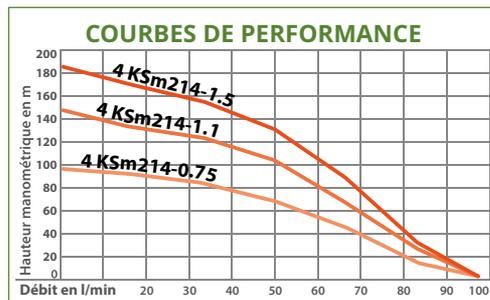


Pompes immergées

Fonctionnent avec coffret de démarrage (vendu séparément).
 Pour forage jusqu'à 190 m de profondeur.
 Haut rendement énergétique.
 Sortie en 33/42.
 Résistante à l'abrasion du sable grâce aux turbines flottantes.
 Modèle triphasé disponible.



MODÈLE	RÉF.	PUISSANCE	DÉBIT	PRESSION	DIMENSIONS	CÂBLE	PRIX
4,65 + MONO	☒ 130060	745 W	6 m ³ /h	6,5 bar	Ø 95 x 675 mm	1 m	850€
4,95 + MONO	☒ 130061	1100 W	6 m ³ /h	9,5 bar	Ø 95 x 829 mm	1 m	1050€
4,122 + MONO	☒ 130062	1500 W	6 m ³ /h	12,2 bar	Ø 95 x 925 mm	1 m	1375€
4,95 + TRI	☒ 130063	1100 W	6 m ³ /h	9,5 bar	Ø 95 x 829 mm	1 m	975€
4,122 + TRI	☒ 130064	1500 W	6 m ³ /h	12,2 bar	Ø 95 x 925 mm	1 m	1125€
4,185 + TRI	☒ 130065	2200 W	6 m ³ /h	18,5 bar	Ø 95 x 1202 mm	1 m	1399€

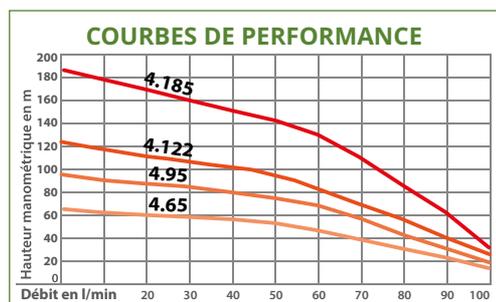

Coffret de démarrage

Pour pompes immergées Pentair Sta-Rite.
 (obligatoire en monophasé).
 Démarrage par condensateur, prédisposé
 au branchement d'un pressostat pour surpression
 avec réservoir.

4.65 + mono	4.95 + mono	4.122 + mono
58€50	58€50	58€50
☒ 130072	☒ 130073	☒ 130074

La pompe vide-cave ou pompe de relevage est conçue essentiellement pour un usage domestique. Elle permet l'évacuation des eaux, rapidement et efficacement, même si vous n'êtes pas chez vous.



MODÈLE	GPCD-250J	AKS-251PH	AKS-751PSW
RÉF.	☒ 440445	☒ 440454	☒ 440455
PRIX	39€	73€40	137€20
PUISSANCE	250 W	250 W	750 W
DÉBIT	6 m³/h	7 m³/h	18 m³/h
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE	4 m	7 m	9 m
TEMPÉRATURE DE L'EAU MAX	+ 35 °C	35 °C	+ 35 °C
GRANULOMÉTRIE	5 mm	5 mm	35 mm
GARANTIE			



LEO



PENTAIR



ESPA LEADER

+ Niveau d'assèchement très bas : 3 mm

MODÈLE	LKS - 1000 PSW	DPC 150	BISA 1100
RÉF.	☒ 435171	☒ 434342	☒ 437640
PRIX	149€	229€	229€
PUISSANCE	1000 W	300 W	1100 W
DÉBIT	14 m³/h	8,5 m³/h	18 m³/h
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE	12 m	7 m	8 m
TEMPÉRATURE DE L'EAU MAX	+ 35 °C	+40 °C	+ 40 °C
GRANULOMÉTRIE	5 mm	25 mm	35 mm
GARANTIE			



Tuyau plat

Pour refoulement gros débit.
Ø 25 mm - 10 m.

435412 **17€95**



Tuyau plat de refoulement

Pour refoulement gros débit.
Ø 30 mm - 10 m.

440334 **21€95**

CRÉPINES ET ACCESSOIRES

CRÉPINES & CLAPETS



Crépine laitton

Avec clapet PVC et tamis, fonctionne à la verticale. Filetage femelle.

Fil. 20/27	186001	9€
Fil. 26/34	186002	10€40
Fil. 33/42	186003	15€50
Fil. 40/49	186004	23€20



Clapet

Clapet tout laitton de fabrication haut de gamme.

Fil. 26/34	422572	19€95
Fil. 33/42	422573	29€95



Clapet anti-retour

Avec une cuve, installez un clapet anti-retour au refoulement de la pompe. Modèle à ressort toutes positions.

Fil. 20/27	186150	7€60
Fil. 26/34	186151	12€70
Fil. 33/42	186152	16€70
Fil. 40/49	186153	21€20



Filtre inox pour clapet

Fil. 26/34	422578	2€30
Fil. 33/42	422579	2€75

FILTRES ANTI-SABLE

Ils se montent à l'aspiration de la pompe. Protègent les turbines et le joint Cyclam, évitent le mauvais fonctionnement des électrovannes et arroseurs.



Ø 26/34	186100	20€
Ø 40/49	186102	27€90

RÉGULATEURS DE PRESSION



Régulateur 20/27 femelle

Pré-réglé à 3 bar.
Pres. d'entrée maxi : 10 bar.
Pres. de sortie réglable de 1,7 à 4,5 bar

428283	29€95
--------	-------



Régulateur 26/34 femelle

Pré-réglé à 3 bar.
Pres. d'entrée maxi : 25 bar.
Pres. de sortie réglable de 0,5 à 5 bar.

422570	75€
--------	-----

RACCORDS UNION MÉTAL

Se fixent directement en sortie de pompe et permettent différents montages. Filetage entrée mâle et sortie femelle 26/34.



Raccord droit	186200	14€50
---------------	--------	-------



Raccord coudé	186210	19€50
---------------	--------	-------

TUYAUX

Tuyaux annelés semi-rigide aspiration

Ne s'écrasent pas à la succion. Convient aux aspirations des pompes. PVC transparent avec spirale rigide anti-choc. Vendu au m/l.



Ø 25	183051	3€70
Ø 30	183052	4€70
Ø 40	183053	6€80
Ø 50	183054	9€90

ACCESSOIRES POMPES & CRÉPINES



Manchette mâle

Convient pour relier la crépine à un tuyau annelé.

La particularité de ce raccord est un emmanchement long.

Ø 20 x 20/27	181911	2€80
Ø 25 x 20/27	181912	2€90
Ø 30 x 26/34	181913	3€60
Ø 40 x 33/42	181914	4€30
Ø 50 x 40/49	181915	6€10



Manchette femelle

Ø 25 x 26/34	181932	7€
Ø 30 x 33/42	181934	8€



Raccord cuve eau

26/34 fem	434222	13€90
-----------	--------	-------



Colliers à fil galva

Ø 26/30	110156	2€60
Ø 31/35	110157	2€75
Ø 37/42	424669	2€90
Ø 43/48	110158	2€90



Colliers atlas

Ø 20 x 5	110139	3€30
Ø 26 x 5	110140	3€30
Ø 32 x 5	110141	3€50
Ø 40 x 5	110142	3€50

Vis 40 mm

Pour colliers de serrage x 5	110145	1€50
------------------------------	--------	------

Rosace

Pour colliers de serrage x 5	110144	1€50
------------------------------	--------	------



Colliers de serrage zinc 9 mm

Ø 12 à 22 mm x4	437667	2€10
Ø 25 à 40 mm x2	437668	2€40
Ø 35 à 50 mm x2	437669	3€10
Ø 40 à 60 mm x2	437670	3€40

Colliers de serrage inox 9 mm

Ø 16 x 27 mm x4	434211	4€40
Ø 25 x 40 mm x2	434212	4€80
Ø 35 x 50 mm x2	434213	5€20
Ø 40 x 60 mm x3	434214	4€95

SURPRESSEURS

Un surpresseur fonctionne automatiquement à l'ouverture d'un robinet ou d'une électrovanne.



EKJ-602PA - 19L

Cuve à vessie alimentaire 19 L. Puissance : 600 W. Débit max. : 3 m³/h. Pression max. : 3,5 bar. Entrée et sortie 26/34 femelle.

145€

435166



Voir courbe de performance en p. 175



EKJ-1202 IA

Cuve à vessie alimentaire 50 L. Puissance: 1200 W. Débit 5 m³/h. Pression : 5 bar. Pompe robuste en fonte.

254€

440461



+ Idéal pour l'arrosage intégré et un usage domestique



Dorinoxmatic 4000

Puissance : 1000 W. Pression max. : 4 bar. Débit max. : 5,5 m³/h. Corps de pompe et turbines en Inox.

Auto-amorçante 8 m. Équipée d'un automatisme Marche-Arrêt. Sécurité manque d'eau. Idéale pour arrosage jardin 1100 m² max. ou alimentation maison 12 personnes max. Conforme aux normes ACS.

475€

428418



**Branchez et utilisez



+ Assure une surpression sans obligation de réservoir. Prête à fonctionner "Plug&Pump"



Evotronic 350

Pompe auto-amorçante avec réservoir 2 litres.

Variateur de vitesse : maintient la pression constante dans l'installation, en réduisant ou en augmentant la vitesse de rotation du moteur de l'électropompe en fonction de la demande d'eau. Protection manque d'eau et surcharge moteur.

Puissance : 1100 W. Débit : 5,6 m³/h. Pression : 5,7 bar.

850€

437766



AUTOMATISMES DE POMPES

Toujours placer l'automatisme en position verticale



MAX-1

Livré avec câble. Tension 230 V. 10 A. Protection IP 65. Température maxi de l'eau 60°C. Débit : 6 m³/h. Pression maxi : 10 bar.

73€

421727



CTP-3

Livré avec câble. Tension 230 V. 10 A. Protection IP 54. Température maxi de l'eau 60°C. Débit : 6,9 m³/h. Pression maxi : 10 bar.

89€

130315

ACCESSOIRES CUVES



Manomètre

Fil. mâle 8/13. De 0 à 10 bar.

188055 5€99



Flexibles

Mâle fixe et femelle écrou tournant. Permettent de relier le Té 5 voies à la cuve, par ex.

50 cm filetages en coudé mâle/femelle 26/34

421636 24€70

70 cm filetages en coudé mâle/femelle 26/34

421637 26€80

90 cm filetages droit mâle/femelle 26/34

130529 28€



Tuyau eau potable "bande bleue"

Usage domestique. Distribution d'eau potable.

ø 25 x 25 m - 16 bar

120106 39€90

ø 25 x 50 m - 16 bar

120107 78€90

ø 32 x 25 m - 12 bar

422499 63€90



Té laitton 5 voies

Permet le montage du contacteur, du manomètre et des tuyaux : vers la cuve, vers le refoulement. Il se place sur le refoulement de la pompe, ou à l'entrée de la cuve.

185101 12€10

CONTACTEURS MANOMÉTRIQUES



Câblé

Réglable jusqu'à 5 bar pour 230 V.

423663 24€90



Avec sécurité manque d'eau

Déclenchement à 0,4 bar en cas de manque d'eau. Réarmement manuel 230 V.

188060 42€90



PT12

Pression max : 12 bar. Pour 220/380 V.

188059 20€95



CONSEILS & TECHNIQUE

FONCTIONNEMENT

Le contacteur manométrique (ou pressostat) règle automatiquement le déclenchement de la pompe :

- à la valeur mini de réglage (la mise en marche)

- à la valeur maxi de réglage (l'arrêt)

Il permet l'enclenchement ou la coupure électrique lorsque la cuve est sollicitée. Pré-réglage d'usine : 1,4 à 2,8 bar. Raccordement femelle 8/13. Écart minimal 0,6 bar, écart maxi 2,5 bar. Courant nominal 16 A. Température ambiante max. 55°C.

FILTRATION DE L'EAU



Polyphosphate anticalcaire

Cartouche 20/27, 10", 254 mm. Préviens les dépôts de calcaire. De 10°C à 45°C. Filtration 60 microns. Non alimentaire.

130399 30€20



Filtrante bobinée

Cartouche en fil polyester, 20/27, 10", 254 mm. Élimine les particules en suspension. S'installe en amont. Débit : 1,5 m³/h. De 5°C à 45°C. Filtration 5 microns.

130402 5€90



Charbon actif

Cartouche 20/27, 10" 254 mm avec charbon granulaire actif végétal alimentaire. Retient odeurs et mauvais goûts (chlore). 45°C max. Débit maxi 1,5 m³/h. Nécessite un filtre à sédiments en amont. Perte de pression 60%. Filtration 5 microns.

130397 17€



Antiparticules

Pour les systèmes de traitement de l'eau potable, élimination de sédiments. Toile lavable. Débit maxi : 2,5 m³/h. De 4°C à 38°C. Filtration 50 microns. Longueur : 254 mm.

130398 17€60



Conteneur mono

Livré sans cartouche. Reçoit toutes cartouches, peut être monté en série. H. 30,5 cm, filetage 2 x 26/34 femelle.

130404 27€60



Équerre simple

Reçoit tout conteneur.

130395 8€50



Clé conteneur

130396 5€90

SÉCURITÉ



Coffret Eco Pump

Coffret de démarrage de pompe avec sécurité manque d'eau. IP 65.

Convient pour les pompes en mono.

Idéal pour la sécurité des pompes de forage.

440430 269€



Relais démarrage pompe à eau

Bobine 24 V.

Obligatoire pour démarrer une pompe électrique, lorsque votre installation est branchée sur un programmeur et sans autre système automatique.

188050 31€

Fil pour sonde

187000 2€ le m

Câble électrique immergé

4 x 1,5 mm² 187100 3€55 le m

4 x 2,5 mm² 187103 4€95 le m

4 x 4 mm² 187101 6€95 le m

Raccord étanche

Pour raccorder une extension de câble électrique immergé (étanche).

189200 34€90

Une cuve est un réservoir à membrane permettant d'assurer l'alimentation en eau à une pression préétablie, indépendamment de la pression d'entrée.



CONSEILS & TECHNIQUE - COMMENT CHOISIR SA CUVE ?

En fonction de l'espace dont vous disposez pour l'installer : vous choisirez une cuve horizontale si vous avez peu de hauteur disponible ou une verticale si vous avez peu de surface au sol, et de la hauteur sous plafond.
Selon votre consommation d'eau estimée, la capacité de la cuve variera en fonction de vos besoins et le type d'utilisation souhaitée. Une cuve de 200 L convient pour la consommation domestique d'un foyer de 4 personnes (w.c, machine à laver le linge ou la vaisselle, les robinets extérieurs).

Pour un arrosage enterré, une petite cuve de 50 litres est suffisante, puisqu'elle sert à automatiser votre installation. Si vous avez des points d'eau et un arrosage « goutte à goutte », une cuve de 100/200 L est préférable. Elle jouera un effet tampon entre un faible débit demandé et le fort débit de sortie de la pompe.

CUVES À PRESSION VERTICALES



À SAVOIR

La pression basse (enclenchement) se modifie proportionnellement à la pression d'air de la cuve qui doit être inférieure de 200 g à la pression d'enclenchement.

Cuves verticales

Cette cuve à vessie permet de démarrer la pompe en marche/arrêt grâce à un pressostat (non inclus) qui servira d'interrupteur avec la pression de l'eau. La pression de précharge présente dans le réservoir garantit une réserve d'eau en plus de réduire le nombre de démarrages de la pompe associée. Ce ballon à membrane EPDM interchangeable doit être positionné au sol et convient pour un usage domestique. Température d'exercice -10° à +99°C.



CAPACITÉ	RÉF.	DIMENSIONS (H x Ø)	RACCORDEMENT EAU	PRIX
50 L	130511	570 x 400 mm	26/34 mâle	109€
100 L	130503	740 x 500 mm	26/34 mâle	225€
200 L	130508	1035 x 600 mm	33/42 mâle	389€
300 L	130512	1215 x 650 mm	33/42 mâle	489€

CUVES À PRESSION HORIZONTALES



Cuves horizontales

Cette cuve à vessie permet de démarrer la pompe en marche/arrêt grâce à un pressostat (non inclus) qui servira d'interrupteur avec la pression de l'eau. La pression de précharge présente dans le réservoir garantit une réserve d'eau en plus de réduire le nombre de démarrages de la pompe associée. Ce ballon à membrane EPDM interchangeable convient pour un usage domestique. Il peut être installé au sol ou contre un mur. Température d'exercice -10° à +99°C.



CAPACITÉ	RÉF.	DIMENSIONS (H x Ø)	RACCORDEMENT EAU	PRIX
24 L	130501	285 x 440 x 270 mm	26/34 mâle	49€
50 L	130506	420 x 505 x 400 mm	26/34 mâle	145€
100 L	130509	580 x 680 x 500 mm	26/34 mâle	235€
200 L	130510	685 x 960 x 600 mm	33/42 mâle	435€

RÉCUPÉRATION EAUX DE PLUIE

Grâce à ce système de récupération des eaux de pluie, vous profiterez d'une réserve d'eau gratuite que vous pourrez utiliser pour l'arrosage de votre jardin ou pour une alimentation domestique. Ces cuves enterrées sont connectées directement à une descente de votre toiture pour récupérer les eaux de pluie.



Cuves à enterrer Mono

Cuve monobloc avec dôme intégré. Livrée avec 4 joints à lèvres DN 110 prémontés sur la cuve pour des raccords rapides et étanches. Couverture de passage piétons sécurisé.

CAPACITÉ	RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	HAUTEUR DÔME	POIDS	PRIX
3000 L	437696	235 cm	140 cm	144 cm	46 cm	150 Kg	1790€
5000 L	437697	245 cm	183 cm	183 cm	34 cm	230 Kg	2650€



Options :

Panier filtrant
avec système
de suspension
170€
437698



Rallonge
Télescopique jusqu'à 10 cm
en hauteur et ajustable
de 22 à 70 cm (à découper),
Ø 62 cm (pour cuve mono).
437699



Kit cuve à enterrer Mono avec filtration


Cuve avec dôme intégré. Livrée avec 5 joints à lèvres DN 110 prémontés sur la cuve. Couverture de passage piétons sécurisé.

Capacité 10 000 litres. 352 x 224 x 229 cm, hauteur dôme 61 cm, poids 455 kg

6390€
437700



Option : Rallonge
Permet un remblai supplémentaire.
100 cm, Ø 69 cm.
259€
437701

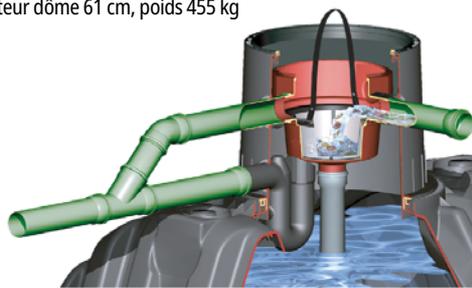

POMPE IMMERGÉE



Pompe immergée Pratika

Pompe submersible PRATIKA est portable prête à l'emploi pour des installations dans des puits traditionnels, dépôts d'eau, bassins de collecte, cours d'eau claire, lacs etc. Fonctionnement automatique grâce à son flotteur qui joue le rôle d'interrupteur. Débit max : 6 m³/h. Pression max. : 4,6 bar.

450€
437720



RACCORDS



Coude 45° Ø100
3€10
437745



Manchon réduit 80-100 mm
2€99
437746



Coude 90° Ø100
3€90
437744



Manchon réduit 100 - 110 mm
2€99
437747



Tube PVC Ø 100
Longueur 2 m
9€45
437749



Manchon Ø100
1€75
437748



1 Récup'O 350 L

Récupérateur d'eau de 350 litres avec kit collecteur pour le raccordement à la gouttière. Conçu en polyéthylène haute densité traité anti-UV, couleur gris anthracite.

Trappe et bouchon de sécurité sur le dessus avec un filtre intégré anti-impuretés. Livré avec un robinet à embout pour raccorder le tuyau d'arrosage directement et bouchon de vidange.

Dimensions : L. 64 x l. 50 x h. 141 cm.

129€

439713

2 Récup'O 500 L

Récupérateur d'eau de 500 litres en polyéthylène rotomoulé, traité anti-UV, couleur beige.

Trappe Ø 17 cm et bouchon de sécurité sur le dessus avec un filtre intégré anti-impuretés.

Livré avec un kit collecteur raccord chéneau avec grille filtrante et système trop plein.

Robinet à embout pour raccorder le tuyau d'arrosage directement et bouchon de vidange. Gradué avec bille indicatrice de niveau.

Dimensions : L. 64 x l. 80 x h. 152 cm

339€

439714



Récupérateur d'eau souple

Peut être raccordé ou non à la gouttière avec un kit collecteur (non fourni).

1 250 L - Dim. : Ø 60 x 88 cm.

59€

440683

2 500 L - Dim. : Ø 60 x 98 cm.

79€

440684



Kit collecteur pour récupérateurs d'eau

1 collecteur + 1 embout de raccordement 3/4 gaz (avec joint) + 1 tuyau Ø 20mm (intérieur). Compatible avec tous les récupérateurs d'eau. Adaptable à toutes les gouttières carrées ou rondes, d'un diamètre compris entre 65 et 100 mm.

17€90

440726



Passerelle

Pour cuve à eau. Mâle 1.

12€90

440333



L'ARROSAGE ENTERRÉ

Totalement dissimulé dans le sol, l'arrosage enterré a l'avantage d'être discret et assez simple à mettre en place. En l'installant vous-même, vous pourrez faire une économie de 50%. Combiné à un programmeur et à un pluviomètre, c'est la manière la plus intelligente de réduire sa consommation d'eau.

L'allié discret, efficace et économe de votre jardin

Avant de commencer à penser à votre installation, il est important de connaître la pression et le débit de la pompe dont vous disposez.

L'arrosage haut débit

Il est recommandé pour les jardins de grande superficie, les terrains municipaux ou collectifs. Il est souvent associé à une pompe d'irrigation.

L'arrosage bas débit

Il est le plus souvent utilisé pour les petites surfaces ou lorsqu'il n'est pas possible de pomper l'eau d'un puits ou d'une réserve. Dans ce cas, le branchement se fait sur le réseau de ville.

Il est recommandé de créer plusieurs réseaux d'arrosage afin de pouvoir gérer plus finement les besoins en eau de votre pelouse, de vos massifs ou de votre potager.

Choix du diamètre du tuyau polyéthylène (PE)

Le diamètre du tuyau sera calculé une fois les arroseurs comptabilisés. Si la somme des débits sur un même réseau n'excède pas 2,5 m³/h, un tuyau ø 25 suffira.

Avec une pompe ou pour un débit supérieur à 2,5 m³/h, nous vous conseillons de prendre un tuyau ø 32. Si votre sous-sol présente des « obstacles » (racines, pierres...), vous pourrez facilement les contourner avec un tuyau polyéthylène qui admet un rayon de courbure maximum de 120°.

Choix du type d'arroseurs

En premier lieu, distinguez les zones à arroser. Si le diamètre (ou la diagonale) de la zone est inférieur à 5 m, vous aurez besoin de tuyères (petite portée).

Dans le cas contraire, vous utiliserez des turbines (moyenne et grande portée). Pour obtenir un arrosage régulier, il ne faut jamais mélanger tuyères et turbines sur un même réseau.

Les tuyères, destinées aux petites surfaces, sont à jets fixes (effet brouillard) et sont escamotables. Elles arrosent tout leur secteur en même temps. Leur portée est réglable de 2 à 4,5 m selon le type et leur pluviométrie est importante (de 200 à 400 L/h en moyenne).

Le débit d'une tuyère se calcule en fonction de la pression et du secteur arrosé.

Les turbines arrosent des surfaces plus grandes. Leur portée est réglable de 5 à 15 m, leur secteur d'arrosage est réglable et varie de 40° à 360°.

Le débit d'une turbine se calcule en fonction de la pression et de la buse utilisée.

Limiter le nombre de tuyères au profit d'une seule turbine n'est pas la meilleure solution. En effet, il vaut mieux répartir des arroseurs à portée moyenne afin d'acquiescer une uniformité de débit pour chaque réseau.

Où placer les arroseurs ?

Déterminez la première ligne d'arrosage. Divisez cette ligne de façon à ce que les trajectoires et la portée des arroseurs se croisent. Attention aux arbres et arbustes qui feront écran à vos arroseurs, vous obligeant à en ajouter d'autres.

Le tuyau, sur lequel les arroseurs sont installés, est enterré en bordure des constructions. On évite ainsi de mouiller vitres, murs et terrasses puisque la trajectoire des arroseurs est dirigée à l'opposé.



OPTIMISEZ l'arrosage de votre jardin

Vous souhaitez installer un système d'arrosage discret, efficace et économe en eau ?

Nous réalisons pour vous une étude personnalisée en fonction de votre terrain, de vos plantations et de votre approvisionnement en eau.

ÉTUDE GRATUITE

de votre **PROJET** arrosage

irripiscine
By IRRIJARDIN

C'est plus de **30 ans d'expérience** dans l'arrosage, **métier historique de l'enseigne**. **Notre expertise** s'exprime dans nos gammes **d'arrosage enterré, d'arrosage goutte à goutte et d'arrosage de surface** par des produits efficaces et **éco-responsables** dans la gestion de l'eau, mais aussi par **l'accompagnement de nos conseillers** sur votre projet.

INSTALLER SON ARROSAGE ENTERRÉ



Montage des raccords

Les différents tronçons de tuyau se raccorderont à l'aide de tés, coudes, manchons et raccords.

1. Pour monter les raccords sur le tuyau polyéthylène, glisser l'écrou puis la bague de compression en évaluant la profondeur de pénétration du tuyau dans le raccord. Le tuyau polyéthylène doit être coupé net et ébavuré.
2. Enfoncer le tuyau dans le raccord de manière à dépasser le joint torique (si ce joint n'était pas dépassé, l'étanchéité serait impossible). Visser l'écrou de compression et serrer fermement de manière à ce que le joint torique soit comprimé.



Montage du collier de prise en charge

1. Mettre la partie inférieure du collier sous le tuyau. Placer le joint d'étanchéité dans le logement prévu de la partie supérieure du collier. Serrer l'ensemble du collier avec les vis fournies.
2. Percer avec une mèche à bois de préférence de $\varnothing 8$, pour un filetage de 15/21, $\varnothing 10$ pour un filetage de 20/27, ou un outils de perçage spécial.
3. Mettre l'allonge en place, couper à la hauteur désirée, puis visser turbine ou tuyère. Penser à l'étanchéité.



La préparation

1. Faire le point sur le matériel et le regrouper pour chacun des secteurs.
2. Symboliser l'emplacement des arroseurs à l'aide d'un petit piquet. Tracer les tranchées avec du plâtre ou de la peinture en bombe.
3. Réaliser les tranchées d'une profondeur de 25 à 30 cm. La largeur de tranchée doit correspondre à la somme des diamètres des tuyaux qui y sont posés.
4. Essayer de conserver les plaques de gazon, de façon à les remettre en place une fois les tuyaux posés.
5. Dérouler le tuyau dans la tranchée, couper en gardant toujours un peu de marge de manœuvre.

Le maintenir par 2 poids (type parpaings) de façon à lui faire retrouver une souplesse. Ainsi, il se positionne plus facilement dans les tranchées. Les grandes courbes sont à préférer à des angles droits effectués par des raccords de compression du même diamètre. Dérouler votre tuyau au fur et à mesure de l'avancement des tranchées.


Montage des arroseurs

Visser les allonges sur les coudes ou les colliers de prise en charge puis les arroseurs sur celles-ci. Faire un montage déporté si nécessaire. Veiller à l'étanchéité des raccordements.




À SAVOIR


La première étape est de dessiner le plan de votre arrosage en recensant la portée nécessaire pour chacune des zones d'arrosage. Déterminez la pression d'eau, le débit et calculez le besoin en eau..

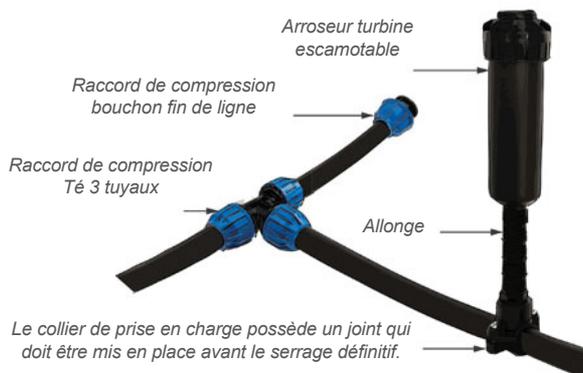


Mise en place des allonges




1. Percer et ajuster l'allonge en hauteur.



2. Mettre en pression pour nettoyage du réseau.



3. Vérifier le montage fini.



4. Poser un fourreau type PVC pluvial + gravier pour éviter la pousse d'herbe sur l'arroseur (optionnel)

Installer les électrovannes

Raccorder les électrovannes ou vannes manuelles au(x) tuyau(x). Connecter les câbles électriques 24 V des électrovannes (lignes et commun) au programmeur.



1. Mettre le réseau sous pression de manière à éliminer salissures et copeaux.
2. Monter les buses et régler les arroseurs.
3. Reboucher les tranchées.
4. Installer le programmeur.
5. Raccorder l'installation à l'arrivée d'eau et purger pour évacuer les saletés.

Soupape de vidange automatique

La soupape sert de purge permettant d'éviter les ruptures dues au gel. Elle permet aussi d'éviter le flaquage des arroseurs aux points les plus bas, lorsque les réseaux sont à différents niveaux. Ouverture automatique lorsque la pression est inférieure à 0,2 bar. Filetage mâle 15/21.

La soupape de vidange est installée sur un coude ou sur un collier de prise en charge au point bas dans un regard.

Les électrovannes sont positionnées au départ de chaque réseau et nous vous conseillons de les regrouper dans un regard ou un local proche du programmeur.

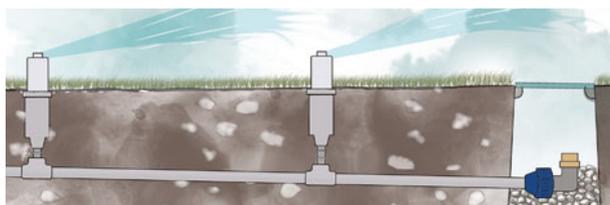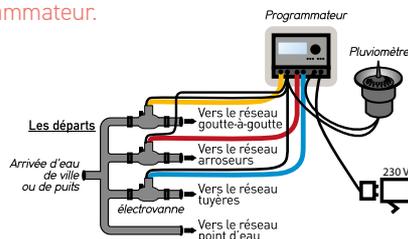

ARROSAGE ENTERRÉ RÉSEAUX

Chaque ligne d'arroseurs est reliée à l'alimentation principale.
Chaque réseau est commandé par une vanne manuelle ou une électrovanne programmée.

TUYAUX ARROSAGE HAUTE PRESSION



Tuyau polyéthylène 6 bar

+ S'utilise en surface ou enterré

Imputrescible et non gélif. Fabrication norme NF T54002.

Il autorise les sinuosités de terrain (rayon de courbure maxi 120°) et s'utilise avec des raccords de compression à joint. Pour un usage domestique, utilisez le tuyau bandes bleues.

Ø 25 - L 25 m 21€95 120101	Ø 25 - L 50 m 41€90 120102	Ø 32 - L 25 m 34€90 120103	Ø 32 - L 50 m 68€90 120104	Ø 40 - L 25 m 48€95 120121
---	---	---	---	---

PRISE D'EAU

Le clapet canne s'enterre comme un arroseur. Il est relié à l'arrivée d'eau par un tuyau polyéthylène enterré. La canne de raccordement est branchée au tuyau d'arrosage et, par simple enfoncement de la canne dans le clapet canne, l'eau jaillira au bout du tuyau.




Canne raccordement
Sortie mâle 20/27.
4€50
120412



Clapet vanne
Fileté mâle 20/27.
8€90
120411



Raccord orientable
Entrée femelle 20/27.
Sortie mâle 20/27.
2€99
423613



Grille de fixation pour départ
13€70
438919

REGARDS



MODÈLE	RÉF.	DIM. BASE (L x l x H)	DIM. COUVERCLE (L x l)	PRIX
A. CYLINDRIQUE 6"	422710	Ø 24 x 23 cm	Ø 16 cm	6€10
B. CYLINDRIQUE 10"	422711	Ø 33 x 26,5 cm	Ø 25,5 cm	11€30
C. RECT.	440378	40 x 32 x 22 cm	31cm x 22,8cm	16€80
D. RECT. 12"	422712	52 x 39 x 33 cm	40,5 x 27,5 cm	27€20
E. RECT. JUMBO	422713	65,5 x 49 x 33 cm	55 x 38,5 cm	44€



RACCORDS RÉSEAUX



Bouche d'arrosage
Arrivée femelle laiton 20/27.
Robinet sphérique mâle 20/27.
PN 25 grand passage.
Ouverture : 1/4 de tour.
20€50
120307



Nourrice 3 voies
1 entrée mâle, 3 sorties femelles 26/34.
10€50
120134



Nourrice 4 voies
1 entrée mâle, 4 sorties femelles 26/34.
17€80
120135



Mamelon
Mâle/mâle 26/34.
3€70
120404



Croix
1 entrée mâle 26/34,
3 sorties femelles 26/34.
Écrou tournant.
6€90
185202



Raccord droit
Mâle/femelle 26/34.
Écrou tournant.
3€70
185204



Coude
Mâle/femelle 26/34.
Écrou tournant.
4€80
185201



Té
1 entrée mâle 26/34,
2 sorties femelle 26/34.
Écrou tournant.
5€80
185200

Essentielles pour un arrosage automatique, les électrovannes s'ouvrent et se ferment en fonction des ordres qu'elles reçoivent du programmeur.

POUR PROGRAMMATEURS 9 VOLTS



Électrovanne M/F1

Fonctionnement avec programmeur 9 V.
Écrou tournant et débit réglable.
Membrane caoutchouc pour une fermeture fiable de la vanne et pour éviter les fuites.
Broche de dosage auto-nettoyante en acier inoxydable.
Débit : 1,2 à 3 m³/h. Pression : 1 à 12 bar.

31€20

431269



Électrovanne JTV 1'' femelle

Purge manuelle externe permettant d'évacuer les débris. Chapeau taraudé sans vis, démontage facile. Fonctionnement à faible débit.
Débit : 0,23 à 6,8 m³. Pression : 1 à 10,3 bar.

49€90

421020



POUR PROGRAMMATEUR 24 VOLTS



Hunter® Électrovanne PGV MM

Mâle/mâle. Débit : 0,05 à 6,81 m³/h.
Pression : maximum 10 bar.

24€90

423751



RAIN BIRD

Électrovanne HV MM 1''

Mâle/mâle. Fermeture lente pour éviter les coups de bélier.
Purge manuelle externe pour l'évacuation des débris.
Accès rapide à la membrane avec seulement quatre vis.
Débit : 0,05 à 6,82 m³/h. Pression : 1 à 10,3 bar.

42€101

PRIX SUR IRRIPISCINE.FR



nain

Kit départ 4 voies

Grille de fixation et 4 électrovannes 24 V.

95€

438920

irriSystem

Électrovanne Ei 1

Régulateur de débit. Ouverture et purge manuelle. Pression de fonctionnement 1 à 12 bar. Filetage 26/34.



Électrovanne EI-MM

Filetage mâle/mâle 1.
Électrovanne membrane renforcée. Ouverture manuelle par purge interne.
Débit de 1,2 à 3 m³/h.

17€60

422672



Électrovanne Ei-fm

Filetage mâle/femelle 1 avec écrou tournant.
Débit réglable.
Débit de 1,8 à 5,4 m³/h.
Livrée avec 2 connexions étanches.

22€70

422674



Électrovanne Ei-FF

Filetage femelle/femelle 1 avec écrou tournant.
Débit réglable.
Débit de 1,8 à 5,4 m³/h.
Livrée avec 2 connexions étanches.

21€20

422673



ACCESSOIRES



Câble multiconducteur 7 brins

Basse tension (30 V). Idéal pour l'alimentation des électrovannes à partir des programmeurs.
150 m max. entre vanne et programmeur.

4€75 le m.

120571



Connexions étanches

Pour raccorder les électrovannes au programmeur lorsque les fils sont en zone humide. Vendues par 4

10€20

422715

PROGRAMMATEURS 9 VOLTS

Ces systèmes de programmation fonctionnent avec des piles et sont spécialement conçus pour l'automatisation de l'arrosage des sites dépourvus de courant.



PROGRAMMATEURS 9 VOLTS



Programmateur Amico Pro 1 voie

1 voie, livré avec une électrovanne.
85€
☒ 429904



Programmateur Amico Pro 4 voies

4 voies, livré sans électrovanne.
92€80
☒ 435404

Programmation en 3 étapes. 2 programmes indépendants. Durée de fonctionnement de 1 à 240 min. Fréquence d'arrosage de 6 h à 15 jours. Écran LCD 3" rétroéclairé pour un arrosage facile et rapide de jour comme de nuit. 2 piles 1,5 V (non fournies).



Programmateur i-Dial

Programmateur pour électrovanne 9V (non fournie) avec batterie rechargeable. 4 programmes avec heure de départ différente par programme. Durée d'arrosage de 1 à 240 min. Sauvegarde des programmes. Écran LCD rétro-éclairé. Possibilité de le connecter à un pluviomètre. Recharge en USB. Boîtier étanche. Fréquence des arrosages de 1 à 19 jours



Dial

6 voies
144€95
☒ 437663

Dial

8 voies
154€95
☒ 437664



Panneau solaire Luce

Permet de recharger les piles des programmeurs i-Dial et Pure Vision. Il s'installe facilement à l'extérieur sur un poteau ou contre un mur. Sortie de recharge IP68. Longueur du câble 5 m.
55€
☒ 439110



Dynamo de recharge

Permet de recharger via le circuit d'eau les programmeurs Visio2 et i-Dial Filetage 1" 26-34. Débit max 70l/min
79€
☒ 439615



Programmateur WPX

Durée d'arrosage : de 1 à 240 minutes par arrosage. 6 démarrages paramétrables par zone. 4 options de programmation par zone : Sélection des jours de la semaine, cyclique (tous les 1 à 30 jours), jours pairs ou impairs. Suspension de l'arrosage : de 1 à 9 jours. 2 piles 9V non fournies.

WPX1

1 station
☒ 432898

WPX2

2 stations
☒ 432896

WPX4

4 stations
☒ 432897



PRIX SUR IRRIPISCINE.FR



PROGRAMMATEUR À PILE LITHIUM RECHARGEABLE

Pure vision

Programmateurs connectés programmables via l'application Rain Vision en bluetooth. Batterie rechargeable via USB, panneau solaire Luce ou turbine Dynamo en option. 2 programmes indépendants. Durée de fonctionnement de 1 à 480 minutes. Compatible avec électrovannes 9 V.



Pure vision 2 : 2 voies.
☒ 440330
129€

Pure vision 4 : 4 voies.
☒ 440331
139€



Nuvola+ cell vision **NOUVEAU**

Permet de connecter le système grâce à une e-sim intégrée pour gérer l'irrigation à distance via l'application Vision. Connexion Bluetooth de 5 appareils Vision maximum.
☒ 441269
299€



Module Wifi Nuvola **NOUVEAU**

Hub WiFi pour la gestion à distance des appareils Vision.
☒ 441364
110€

Cerveau de votre arrosage enterré, le programmateur 24V contrôle l'irrigation de vos différents réseaux. Il fonctionne sur secteur en 230V avec un transformateur 24V.



Programmateur C-dial

Programmation de l'heure de départ, de la durée et de la fréquence d'arrosage. 2 programmes indépendants. Durée de 1 à 240 min. Compatible avec détecteur de pluie et Smartizer vision.

4 voies	6 voies
53€95	55€95
☒ 428338	☒ 428339



+ Utilisation très facile



Programmateur X-Core

Programmateur 24 V. 4 départs journaliers. Temps de fonctionnement max. 4 h. Cycle manuel. Fonctionnement de -18°C à 66 °C.

4 voies	6 voies
95€90	108€90
☒ 423752	☒ 423753



+ Programmation indépendante de chaque ligne



Programmateur intérieur

Programmation par zone. Jusqu'à 6 démarrages par jour. Ajustement saisonnier. Désactivation grâce à la sonde pluie.

RZXe4i	RZXe6i	RZXe8i
4 voies	6 voies	8 voies
☒ 431273	☒ 431274	☒ 431275

PRIX SUR IRRIPISCINE.FR

Option Wi-Fi LINK
☒ 431276

PRIX SUR IRRIPISCINE.FR



Smartizer vision

Permet de contrôler le déclenchement ou non de l'arrosage en fonction des prévisions météo du jour, via le Wifi. Compatible avec tous les programmateurs fabriqués après 1999.

105€
☒ 440332



Optimisez votre arrosage!

Saviez-vous qu'une sonde ou un pluviomètre relié(e) à votre programmateur d'arrosage vous permettra à la fois d'économiser de l'eau et de mieux prendre soin de vos plantes ? Un simple pluviomètre vous évitera des arrosages inutiles. Grâce à des capteurs solaires et thermiques, des sondes comme la Solar Sync vont non seulement déterminer la pluviométrie, mais aussi la quantité d'eau perdue par les plantes qui sera à compenser par l'arrosage. En déterminant précisément l'eau dont auront besoin vos plantes, ces solutions simples à mettre en place vous feront économiser du temps, de l'argent et de l'eau !

PLUVIOMÈTRES



Pluviomètre DP 13

Interrompt le cycle d'arrosage d'un programmateur quand il pleut. Compatible avec la plupart des programmateurs.

18€95
☒ 428408

+ Installation facile



Sonde solaire Solar Sync

Ajuste automatiquement l'arrosage de votre programmateur X-Core en fonction des conditions climatiques. Une sonde solaire et un capteur de température permettent de déterminer le taux de consommation d'eau des plantes et du gazon.

159€
☒ 423755



**Le principe d'une tuyère est d'arroser en pluie fine continue.
Idéale pour les petites surfaces de pelouse et massifs.**

TUYÈRES BAS DÉBIT

Hunter® Éco Rotator

Arroseurs aux jets pivotants multidirectionnels résistants au vent et qui apportent l'eau plus lentement pour consommer 30% d'eau en moins que les jets traditionnels. Protection contre les débris grâce à ses 2 filtres.



MP 1000
90° à 210°
17€99
435508

MP 2000
90° à 210°
17€99
433554

MP 3000
90° à 210°
17€99
433553

SECTEUR	ECO-04 MP1000			ECO-04 MP2000			ECO-04 MP3000		
	BAR	PORTÉE m	DÉBIT L/h	PORTÉE m	DÉBIT L/h	PORTÉE m	DÉBIT L/h		
90°	2	3,7	38	5,5	86	8,2	173		
	2,8	4,1	48	6,1	98	9,1	195		
	3,5	4,5	57	6,4	107	9,1	216		
180°	2	3,7	77	5,2	146	8,2	359		
	2,8	4,1	95	5,8	175	9,1	414		
	3,5	4,5	114	6,4	207	9,1	464		
210°	2	3,7	91	5,2	170	8,2	418		
	2,8	4,1	111	5,8	195	9,1	482		
	3,5	4,5	130	6,4	222	9,1	539		

+ Arroseurs spécifiques pour eau de ville

RAIN BIRD

Tuyère uni-spray

Buse à secteur réglable manuellement de 0 à 360°.
Purge contrôlée à la rétraction.
Joint racleur et d'étanchéité.
Ressort de rappel en acier inox.
Filtre incorporé sous la buse.
Fonctionnement de 1 à 2,1 bar.
Soulèvement de 10 cm.
Raccordement Ø 15/21 femelle.

10 VAN **12 VAN** **15 VAN**
120330 **120320** **120314**

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



+ Facile à régler

SÉRIE RÉF.	SÉRIE 10-VAN 10,3 CM : 120330			SÉRIE 12-VAN 10,3 CM : 120320			SÉRIE 15-VAN 10,3 CM : 120314			
	OUVERTURE	BAR	MÈTRES	LITRES/H	BAR	MÈTRES	LITRES/H	BAR	MÈTRES	LITRES/H
90°	1/4	1	2,1	110	1	2,7	100	1	4,5	210
		2,1	3,1	170	2,1	3,7	150	2,1	4,6	210
180°	1/2	1	2,1	220	1	2,7	200	1	4,5	420
		2,1	3,1	330	2,1	3,7	300	2,1	4,6	420
270°	3/4	1	2,1	330	1	2,7	300	1	4,5	630
		2,1	3,1	480	2,1	3,7	450	2,1	4,6	630
360°	1	1	2,1	440	1	2,7	400	1	4,5	840
		2,1	3,1	590	2,1	3,7	600	2,1	4,6	840









Photo: non contractuelle

Haut débit TUYÈRES IT

Arrosage en continu sans rotation.
Pluviométrie diffuse et uniforme.
Filtre grande dimension.
Secteur réglable de 0 à 360°.
Raccordement 15/21 femelle.
Débit moyen 400 L/h.



MODÈLE	RÉF.	LITRES/H	MÈTRES	
	IT-8 A	435424	60 320	1,8 2,4
	IT-10 A	426051	100 480	2,7 3,4
	IT-12 A	426052	120 560	3,4 3,8
	IT-15 A	426053	160 840	4 4,6
	IT-15 A	435425		4 4,6
	IT-17 A	426054	200 1040	4,30 5,2

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement.

RAINBIRD TURBINES

Les turbines 3500 et 5000 sont robustes, silencieuses et performantes. Le réglage de la portée se fait grâce à la vis brise-jet permettant de réduire la portée de 25 à 30% sans changer de buse. Les secteurs sont réglables de 40 à 360°.



Turbine 32SA 3500

Portée de 4,6 à 10,7 m.
Débit de 120 à 1040 L/h.
Livrée avec 1 buse (n°3).

120324

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



BUSES	BAR	MÈTRES	LITRES/H
3	1,7	8,8	490
	2,5	9,4	600
	3,8	9,8	740



Tournevis

Spécialement conçu pour faciliter le réglage des arroseurs Rainbird

124495

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



Turbine 42SA+ 5000

Portée de 0 à 11,6 m.
Débit de 170 à 2190 L/h.
Livrée avec 1 buse (n°3).
Angle bas et haut

120315

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



BUSES	BAR	MÈTRES	LITRES/H
3	2	11,2	550
	3	12,7	690
	4,5	12,8	840



Les turbines s'utilisent sur les grandes surfaces. Elles ont des portées réglables jusqu'à 15 m. Leur débit se calcule en fonction de la pression et de la buse utilisée.



TURBINES



Turbine S050S Gpb9-J

Portée de jet 5,5 à 9 m, réglable de 40 à 360°. Débit de 170 à 750 L/h. Précipitation modulable et uniformité de l'arrosage. Livrée avec 5 buses. Filetage femelle Ø 15/21.

14€20

426049



Turbine S075 Gpb13 Ultra

Portée de jet de 6,7 à 15 m, réglable de 40 à 360°. Débit de 160 à 1860 L/h. Livrée avec 12 buses. Filetage femelle 20/27. Angle bas et haut

15€80

426050

MOYENNE PORTÉE

BUSES	BAR	MÈTRES	LITRES/H
0,5	2,1	8,5	114
	2,8	8,8	138
	3,4	8,8	162
0,75	4,1	9,1	180
	2,1	8,8	156
	2,8	9,1	180
1	3,4	9,1	180
	4,1	9,4	228
	2,1	9,1	204
2	2,8	9,4	228
	3,4	9,4	230
	4,1	9,8	300
3	2,1	9,8	270
	2,8	10,1	318
	3,4	10,4	366
4	4,1	10,4	408
	2,1	11	456
	2,8	11,6	546
6	3,4	12,2	612
	4,1	12,2	660
	2,1	11	588
8	2,8	12,2	684
	3,4	12,8	774
	4,1	12,8	840
10	2,1	11,6	960
	2,8	11,6	910
	3,4	14	1248
15	4,1	14,3	1362
	2,1	13,7	1362
	2,8	14,6	1542
20	3,4	14,6	1540
	4,1	14,9	1730

MOYENNE PORTÉE

BUSES	BAR	MÈTRES	LITRES/H
0,75	2,1	5,5	170
	2,8	5,8	182
	3,4	6,1	204
1	2,1	7,9	204
	2,8	8,2	272
	3,4	8,2	295
1,5	2,1	9,1	410
	2,8	9,4	480
	3,4	10	550
2	2,1	10,7	430
	2,8	10,7	500
	3,4	10,7	590
3	2,1	8,4	700
	2,8	9	800
	3,4	9	800



Turbine K5

Quatre buses sélectionnables intégrées.

Les buses 1 à 4 correspondent à des réglages d'arc de 90° à 360°. Arc réglable (de 40° à 360°); tous les réglages se font par le haut.

Réglage humide ou sec, sans outils spéciaux. Assure une économie d'eau efficace.

Couvercle en caoutchouc standard.

Fonctionnement à basse pression. Rayon 10m.

18€90

440329

À SAVOIR

Tuyères et turbines ne doivent pas être installées sur une même ligne. Débits, portées et secteurs d'arrosage sont différents. La tuyère arrose tout son secteur en même temps, alors que la turbine est rotative et balaye son secteur.

L'ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE

Respectez les besoins en eau de chaque plante et optimisez votre consommation.

Types de goutteurs

Le microjet

Il s'installe sur le tuyau Ø 16 ou 20, en bout du micro-conduit ou surélevé.

Il est destiné au micro-arrosage par couverture intégrale. La distribution uniforme de l'eau est caractérisée par de larges gouttelettes offrant une grande résistance au vent.

Le micro-jet, réglable par micro-vanne, arrose jusqu'à 2 mètres de diamètre.

Accessoires : piquets tiges de maintien (30 cm de haut).

Voir page 204.



L'asperseur

Il peut s'installer directement sur le tuyau Ø 16 à 20 pour arroser des massifs :

- demi-cercle 180°, 22 L/h, portée 1 m
- plein cercle 360°, 22 L/h, portée 2,6 m
- centre de bande 3 à 5 m x 0,20 m, portée 30 à 55 L/h

Accessoires : tiges rigides permettant de passer au-dessus de la végétation.



Le goutteur réglable

Il s'installe directement sur le tuyau Ø 16 ou 20 ou en bout du micro-tuyau et son débit peut aller de 0 à 80 L/h. Il est indiqué pour l'arrosage localisé et pour les massifs car il permet différents débits.

Le débit est facilement ajustable par rotation du chapeau.



À SAVOIR

Le goutte à goutte ne fonctionne qu'à basse pression et nécessite l'installation d'un réducteur de pression en début de réseau précédé d'un filtre à tamis.

Automatismes

À l'aide de programmeurs performants, l'arrosage est effectué selon des plages horaires adaptées aux types de végétaux.

Couplé à un pluviomètre qui contrôle l'ouverture des électrovannes en cas de pluie, l'automatisme apporte un moyen efficace de gérer son eau ainsi que d'alléger les manipulations.



TUYAU BASSE PRESSION

Idéal pour le potager et les massifs

Le tuyau poreux

Pour un arrosage doux et précis.

Ce type de tuyau est fabriqué par recyclage de pneumatiques usagés. En fonctionnement, sa structure mousseuse « respire » et laisse passer très peu d'eau, procurant ainsi à vos plantes un arrosage doux et précis.

Tout comme le tuyau Drip, le tuyau poreux fonctionne en basse pression de 0,3 à 1,5 bar. Son débit (de 1 à 10 L/h/ml) rend son utilisation idéale pour les potagers. De même, la souplesse, la flexibilité et la légèreté de ce tuyau permettent la modification à souhait de différents tracés, ce qui est apprécié des jardiniers modifiant l'organisation de leur potager chaque année.

Le tuyau Drip

Pour un arrosage constant et régulier de toutes vos plantes.

La gaine goutte-à-goutte « Drip » a un débit conditionné par la section de passage dans le goutteur. Le labyrinthe maîtrise les turbulences de l'eau. Sa pression de service de ± 1 bar demande à ce qu'il soit utilisé avec un régulateur de pression.

Incorporés tous les 30 cm au tuyau au fur et à mesure de son extrusion en usine, les goutteurs font donc partie intégrante du tuyau Drip. Fabriqués dans le même polyéthylène, goutteurs et tuyaux subissent, de ce fait, les mêmes contraintes de température sans aucune discordance de qualité.

Chaque goutteur a un débit nominal à 2L/h, soit $\pm 7L/h/m^2$. Ce débit est constant pour chaque goutteur quelle que soit sa position dans le tuyau.

Installation

Le tuyau poreux et la gaine Drip peuvent être installés en surface ou légèrement enterrés. L'écartement préconisé pour une bonne subirrigation est de 50 à 60 cm entre 2 lignes.



Selon la nature du sol (terrain argileux, sablonneux...), préférez un tuyau Drip plutôt qu'un tuyau poreux.

Le tuyau poreux se plie à tous vos besoins et peut s'utiliser en ligne droite, en boucle ou pour toutes autres sinuosités.


La longueur maximale d'un réseau de tuyau poreux est de 25 m.

Boucles déportées, arrosage parallèle, série de boucles... tous les arrosages sont possibles.


En fonction des variétés de plantes, on réduira ou agrandira les espaces d'irrigation afin de garantir un apport d'eau spécifique et adapté à leurs besoins.

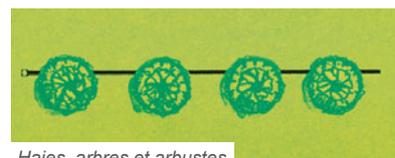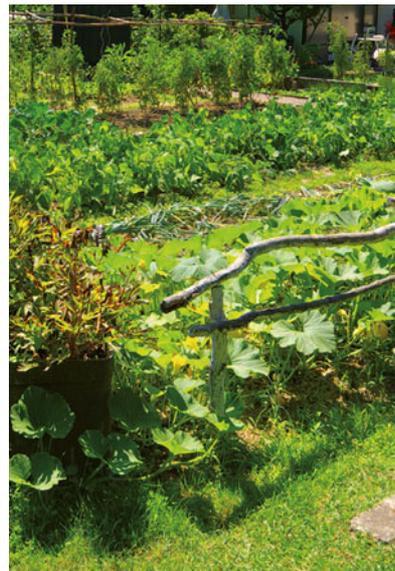


Haies, arbres et arbustes

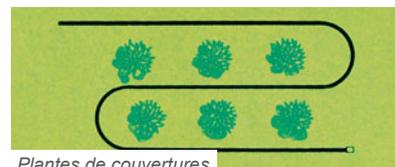

Plantes de couvertures

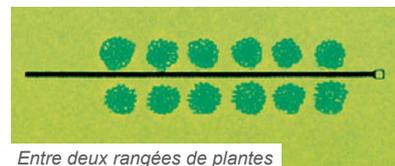

Entre deux rangées de plantes



Jardin potager



J'arrose précisément au pied de mes plantes, soit jusqu'à 50 % de moins sur ma facture d'eau !

ACCESSOIRES POUR GOUTTE À GOUTTE

Des solutions pour raccorder tuyaux, goutteurs et asperseurs selon la configuration de votre jardin.

DÉPART DE RÉSEAUX



Kit goutte à goutte

Contient un programmeur avec réglage manuel de la fréquence et de la durée d'arrosage, un régulateur de pression, un raccord rapide femelle, 20 piquets de maintien, 3 coudes Ø 16 mm, 2 tés Ø 16 mm, 2 bouchons Ø 16 mm, 25 goutteurs et 25 m de tuyau Ø 16 mm.

438918 **59€99**



Kit de départ

Un régulateur de pression 1,5 bar.
Un kit poinçon + 10 bouchons.
Un bouchon fin de ligne Ø 16.
Un raccord de départ.

422596 **9€90**



Filtre à tamis mâle 20/27

20/27 - (130 microns).
Se place au départ de l'installation pour protéger les goutteurs.

422600 **9€40**



Filtre à tamis

Entrée et sortie mâle 26/34.
Tamis en inox.

435427 **13€60**



Régulateur de pression

Mâle/femelle 20/27, 1,5 bar.

422599 **7€10**



Régulateur de pression professionnel

Entrée/sortie 20/27,
Débit maxi 800 L/h.

110209 **17€50**



Régulateur de pression 20/27 entrée F. Sortie M. 20/27.

S'installe en tête du système.
Permet une pression constante à 1,2 bar.

110208 **8€55**



Filtre régulateur de pression

Filtre avec régulateur de pression.
Filetage mâle 20/27.
Pression : 1,8 bar.

435442 **19€**

CONNEXION DE TUYAUX



Clips de serrage


(Boîte de 10)

Ø 16 422611 **6€**
Ø 20 422632 **5€90**




Raccord départ 20/27 femelle

Ø 16 422597 **2€50**
Ø 20 422836 **3€50**




Raccord 20/27 mâle

Ø 16 422616 **1€60**
Ø 20 422837 **2€20**



Bouchon fin de ligne

Ø 16 par 3 422620 **1€90**
Ø 16 par 10 422621 **4€**
Ø 20 par 3 422630 **1€95**
Ø 20 par 10 422631 **4€60**



Vanne cannelée

Ø 16 422623 **3€30**
Ø 20 422633 **3€60**




Jonction

Ø 16 par 3 422612 **1€90**
Ø 20 par 3 422624 **2€50**
Ø 16 par 10 422613 **5€**
Ø 20 par 10 422625 **5€90**



Té égal

Ø 16 par 2 422614 **1€75**
Ø 16 par 10 422615 **5€90**
Ø 20 par 2 422626 **2€60**
Ø 20 par 10 422627 **6€**



Coude égal 90°

Ø 16 par 2 422618 **1€60**
Ø 16 par 10 422619 **5€90**
Ø 20 par 2 422628 **1€90**
Ø 20 par 10 422629 **5€90**



Té dérivation 20/27 mâle

Ø 16 422617 **1€60**

CONNEXION DE TUYAUX - GAMME EXTRA




Coude 90° égal extra

Ø 16 422692 **2€10**
Ø 20 422699 **2€70**




Té égal extra

Ø 16 422694 **3€10**
Ø 20 422700 **3€10**



Manchon extra

Ø 16 422693 **1€90**
Ø 20 422698 **1€90**



Raccord femelle 20/27 extra

Ø 16 422695 **3€**
Ø 20 422703 **3€30**




Coude fin de ligne 15/21 mâle

Ø 16 422838 **2€10**
Ø 20 422840 **2€10**



Té dérivation 15/21 mâle extra

Ø 16 422839 **3€10**
Ø 20 422841 **3€10**



Bouchon extra

Ø 16 422696 **1€60**
Ø 20 422701 **1€60**



Vanne d'arrêt extra

Ø 16 422697 **3€20**
Ø 20 422702 **3€70**



Très faciles et rapide à installer et à démonter. Plus de soucis de colliers !

Ces programmeurs sont utilisés pour l'arrosage de surface avec branchement sur l'eau de ville.
Très faciles à monter, ils fonctionnent avec des piles.



1 VOIE D'ARROSAGE



Programmateur 1 voie

Réglage manuel de la fréquence et de la durée.
Fonction manuelle.
Voyant pour batterie faible.
Peut être installé sur un robinet ou en sortie de cuve à eau.
Pression : 0,5 à 8 bar.

24€50

☒ 426047



Programmateur Click 1 voie

Programmateur à pile pour micro-irrigation.
Se branche sur nez de robinet avec écrou tournant 20/27 ou 26/34 F. Sortie fileté 20/27 M.
Réglage manuel de la fréquence 12, 24 ou 48 h et du temps d'arrosage 2, 5, 10 et 15 min.
Débit : 10 à 35 L/min. Pression 1 à 5 bar.

29€99

☒ 431267



Programmateur Amico R1 1 voie

Durée d'arrosage de 1 à 120 min.
Fréquence d'arrosage allant de toutes les 6h à 1 fois tous les 15 jours. Toutes les informations sont visibles en une seule fois sur l'écran.
Décompte de l'heure jusqu'au prochain arrosage et témoin d'usure de la batterie. Molette de réglage.
Fonctionne avec une pile au lithium rechargeable.
Pression de 0,5 à 8 bar.

65€95

☒ 434194



ZA 84001

7 jours de programmation.
2 départs /jour.
Durée d'arrosage 1 min à 6 h.
Suspension de l'arrosage jusqu'à 4 jours.
Pression de fonctionnement 1 à 6 bar.
Sortie mâle 20/27- Entrée femelle 20/27.
Débit max : 2,2 m³/h. Débit mini : 162 L/h.

☒ 424833

PRIX SUR
IRRIPISCINE.FR



Programmation facile et lisibilité optimale grâce à son grand écran



Tempo 1 voie

Durée d'arrosage de 5 secondes à 360 minutes, fréquence d'arrosage de 10 secondes à 7 jours.
Pression de 0.5 à 8 bar.
Fonctionne avec deux piles AA ou deux piles AA rechargeables (non fournies).
Fonctionnalité "rain delay" qui permet de suspendre la programmation initiale pour 24 ou 48 h en cas de pluie, sans avoir à modifier le paramétrage.

46€90

☒ 437778



Panneau solaire

Pour programmeur Tempo.
Recharge complètement vos piles en 12 h.

29€90

☒ 437779



2 VOIES D'ARROSAGE



Programmateur 2 voies

Réglage manuel de la fréquence et de la durée.
Voyant pour batterie faible.
Durée d'arrosage de 1 à 120 min.
Pression : de 0,5 à 8 bar.

45€50

☒ 426048



Programmateur électronique Amico R 2 voies

Écran LCD rétro-éclairé. Jusqu'à 4 démarrages par jour.
Durée minimale de 1 minute par cycle.
Débit maximum 40 L/min.
Pression max. 6 bar.
Entrées 20/27 et 26/34 femelles.
Fonctionne avec une pile au lithium rechargeable.

76€50

☒ 435405



L'ARROSAGE RAISONNÉ

L'eau est devenue une ressource précieuse qu'il faut savoir préserver. Nous pouvons encore agir pour l'utiliser intelligemment et limiter notre consommation en adoptant les bons gestes, même dans notre jardin. Les racines seront en capacité d'aller se nourrir en profondeur là où l'humidité de la terre est plus présente/fréquente.

Les bonnes astuces pour réduire la consommation en eau

- **Lors de vos plantations**, créez des cuvettes au pied des plantes et des arbres afin que l'eau soit concentrée vers les racines et ne se disperse pas.
- **Un sol riche en matière organique et micro-organisme** permet d'augmenter sa capacité de rétention d'eau. (paillage, compost...)
- **Les plantations hors-sol**, dans des bacs ou pots, permettent de contrôler l'apport d'eau et évitent la dispersion de l'eau dans le sol.
- **La programmation de l'arrosage le soir ou dans la nuit** est recommandée car cela limite l'évaporation de l'eau qui pourrait se produire en journée.




Les solutions pour maîtriser son arrosage

Le goutte à goutte

La solution idéale pour l'arrosage de votre potager ou de vos massifs.

Un arrosage au pied de votre plante ou pied de tomate, avec un débit et une pression définis, permet de maîtriser totalement l'apport en eau dans votre potager.

Retrouvez tous les arroseurs goutte à goutte p203.

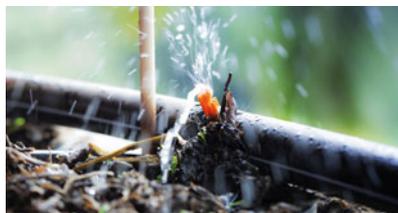

La programmation

Installer un programmateur permet de contrôler la durée d'arrosage, de l'ajuster zone par zone en fonction des types d'arroseurs utilisés et de paramétrer des départs différés. Permet également de respecter plus facilement la réglementation en vigueur.

Pluviomètre et sonde

Coupler un pluviomètre ou une sonde hygrométrique avec un programmateur est une solution parfaite pour faire des économies d'eau et de mieux prendre soin de vos plantes.

Le pluviomètre évitera les arrosages inutiles en cas de pluie et stoppera automatiquement le programmateur.



La récupération des eaux de pluie

L'avantage principal de la récupération des eaux de toiture est qu'elle évite la consommation d'eau du réseau d'eau potable en disposant d'une ressource gratuite et disponible en période de sécheresse. Cela nécessite un équipement et une installation spécifique pour récupérer l'eau au niveau des gouttières.

Il existe différentes solutions, cuves souples, cuves d'ornement, enterrées...

Retrouvez toutes nos solutions p184-185.



À SAVOIR

Un arrosage abondant, en profondeur mais peu fréquent est préférable car il permet à la plante de se renforcer et d'être plus résistante en période de sécheresse, en développant ses racines plus en profondeur là où l'humidité est plus stable.



Une gamme complète élaborée pour une installation rapide et un arrosage économe efficace.



GOUTTEURS ET ASPERSEURS



Multi-goutteurs 6 brins

S'installe sur un réseau goutte à goutte.
Idéal pour l'arrosage des pots sur une terrasse
ou pour un massif de plantes. Débit par goutteur 2 L/h.
Longueur brins hors goutteurs 78 cm.
110193 **6€50**



Goutteurs réglables

Débit 0 à 80 L/h.
Pack de 10 422601 **3€90**
Pack de 25 422602 **5€90**
Pack de 50 422603 **10€**



Asperseurs plein cercle (les 10)

Portée 2 - 2,6 m - 22 L/h.
422608 **5€**



Goutteurs réglables sur pied (les 5)

À planter dans le sol jusqu'à 80 L/h.
422604 **5€**



Asperseurs rectangle (les 3)

Portée 3 à 5 m - Largeur : 20 cm. 30 à 55 L/h.
422607 **7€**



Goutteurs auto-régulants 2 L/h

Par 10 435400 **6€**
Par 25 438921 **7€90**



Asperseurs demi-cercle (les 10)

Portée 1,2 - 1 m - 22 L/h.
422609 **5€**



Goutteurs auto-régulants 4 L/h

Par 10 435402 **6€**
Par 25 438922 **7€90**



Varijet 360°

Portée 0 à 4 m
Débit de 0 à 130 L/h.
Micro jet réglable sur pique comprenant 1 piquet
de maintien, 1 vanne montée sur un micro tuyau,
1 asperseur 0 à 20 L/h.
422610 **7€90**



Goutteurs auto-régulant 8 L/h

Par 10 439709 **5€90**



Goutteurs en ligne 4 L/h

435426 **5€30**



TUYAUX ET CONNEXIONS MICRO-CONDUIT

Pour connecter le micro-conduit aux tuyaux Ø 16 ou Ø 20, percez grâce au poinçon et utilisez les raccords 4/6 mm. Le micro-conduit reçoit à son extrémité des goutteurs type bubblers ou autres.



Tuyau microconduit 4/6

Idéal pour arroser les plantes suspendues, en pots, les jardinières et les zones difficiles.

Il peut être utilisé pour surélever les micro-jets et les goutteurs.
15 m 110561 **7€90**
25 m 423816 **12€30**

Raccord 4/6

Pour connecter depuis un filetage 20/27 mâle, té de dérivation ou coude, taraudage 20/27, raccordement direct au tuyau micro-conduit.
422598 **2€95**



Robinet mini vanne 4/6

(lot de 5)
Règle le débit des goutteurs, micro-jets et micro-arroseurs.
422637 **5€30**



Té 3 x 4/6

(les 10)
422635 **4€**



Coude 2 x 4/6

(les 10)
422636 **4€30**



Support goutteur 4/6

(les 10)
Pour soulever et maintenir le tuyau microconduit 1/4" et son goutteur.
422641 **4€80**



Jonction 2 x 4/6

(les 10)
422634 **2€90**



Croix 4 x 4/6

(les 10)
422638 **6€30**

TUYAUX / GOUTTE À GOUTTE



À SAVOIR

Si on utilise l'eau d'un canal, d'une mare... il est toujours nécessaire de débiter un réseau goutte à goutte par un filtre à tamis, et parfois un régulateur de pression.

TUYAUX POUR ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE ET BASSE PRESSION



Tuyau Ø 16 mm la couronne

25 m

10€

110502

50 m

19€50

110500

Tuyau Ø 20 mm la couronne

25 m

14€60

110501

50 m

28€

110516

ACCESSOIRES



Piquet microconduit

Permet de surélever les micro-jets.
Pack de 4

422640

5€30



Piquet de maintien

Pour tuyau Ø 20 et Ø 16.
Pack de 10

422622

6€90



Tige rigide

Hauteur 30 cm. Permet de surélever les micro-jets.
Idéal pour l'arrosage des plates-bandes, massifs et plantes de couverture.
Pack de 5

422642

5€70



1 poinçon + 10 bouchons

Permet de percer le tuyau pour y insérer les goutteurs ou les raccords micro-conduit ou les micro-jets.

422639

4€



Poinçon métal

Facilite le perçage du tuyau.

423817

10€90



Pince à goutteurs

Perforateur de tuyaux en PE Ø 16 et 20 mm.
Diamètre de perçage : 4 mm.
Facilite la pose des goutteurs.

437665

11€90



RAIN BIRD

Outil de pose XM-Tool

Pour installer et enlever facilement les goutteurs autopercants.

421808

PRIX SUR IRRIPISCINE.FR



TUYAUX POREUX



Tuyau poreux Ø 16



Pression de 0,5 à 1,5 bar.
Débit variable de 1 à 10 L/h/mL suivant la pression.

Fabriqué à partir de pneus recyclés.

Couronne 15 m	Couronne 25 m	Couronne 50 m
15€90	22€90	46€20
110341	420949	423812



Un système souple : facile à mettre en place entre les cultures

GEL D'ARROSAGE



Gel pack 30 jours

Pack de 400 mL, de 30 à 40 jours d'autonomie suivant les plantes.

100 % biodégradable, non toxique.

Idéal pour les plantes en pot d'intérieur ou d'extérieur.

Le gel libère de l'eau diffusée dans la terre.

Apporte ainsi une humidité constante.

Exemple taille du pot :

- 30 cm, 3 à 4 packs 30 jours

- 50 cm, 6 à 9 packs 30 jours

5€99

110189



Idéal pour partir en vacances tranquille

TUYAUX AVEC GOUTTEURS INCORPORÉS

Les tuyaux Dripline

Ils offrent un débit constant grâce à leur système de régulation de pression. Une résistance inégalable à l'écrasement et au colmatage. Passage d'eau constant en cas de forte pression et débit régulier. Facile à dérouler et à installer.



Gaine "drip" spécial balcons

Ø 4/6 - 30 m de long.

Goutteurs de 2 L/h intégrés tous les 15 cm.

Idéal pour potager en carré, balcons...

432941



Arrosage optimisé au pied de la plante



Gaine "drip"

Goutteurs incorporés tous les 30 cm.

Débit nominal 2 L/h par goutteur.


Ø 16/25 m Ø 16/50 m

20€

37€

110513

110514



Idéal pour l'irrigation enterrée de gazon, d'arbustes ou de couvre-sol.

Écartement des goutteurs 33 cm.

Pression de 0,6 à 4 bar.

Débit 2,3 L/h par goutteur.

La technologie Copper Shield protège les goutteurs contre l'intrusion des racines.



XFS Ø 16

Goutte à goutte enterrable 100 m

424834



RACCORDS RAPIDES

Raccords en ABS très résistants, compatibles avec tous les raccords standards.
3 points d'ancrage permettent une tenue jusqu'à 19 bar.

NEZ DE ROBINET



Nez de robinet

440306 1€60

440307 1€70



Réducteur

440304 2€40

440305 2€70



Connecteur auto

440310 2€90



Adaptateur bi-matière

440309 2€



Dérivation Y

440311 2€

DISTRIBUTEURS



Sélecteur 2 voies

2 sorties à réglage de débit distinct.

434203 24€20



Sélecteur 3 voies 20/27

3 sorties à réglage de débit distinct.

435440 39€40



Répartiteur 2 voies 20/27 - 26/34

2 sorties à réglage de débit distinct.

435439 8€95



Sélecteur 2 voies 20/27

2 sorties à réglage de débit distinct.

440308 5€20

RACCORDS GROS DÉBIT



Raccord rapide Ø 25

435435 6€80



Raccord rapide Stop Ø 25

435436 8€30



Nez de robinet réducteur

435434 5€80



Lance réglable Ø 25

435438 10€

RACCORDS RAPIDES



Raccord rapide mâle

440322

3€10



Réparateur

Ø 15 440316 3€10

Ø 19 440317 3€70



Raccord universel

Ø 15 et Ø 19 mm

440313 4€50



Raccord rapide Stop

Ø 15 440319 3€30

Ø 19 440321 4€10



Raccord rapide

Ø 15 440318 3€10

Ø 19 440320 3€40



Raccord stop universel

Ø 15 et Ø 19 mm

440314 5€20

BI-MATIÈRE

RACCORDS LAITON



Raccords en métal pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance.



Nez de robinet 20/27
423734 **5€10**



Nez de robinet 26/34
423738 **6€20**



Sélecteur 2 voies
435433 **16€60**

Adaptateur mâle 20/27
434208 **4€60**



Raccords femelle
ø 15-20/27 180930 **3€20**
ø 19-20/27 180931 **3€50**
ø 19-26/34 180932 **4€90**
ø 25-26/34 180933 **5€30**



Té
ø 15 180980 **8€50**
ø 19 180981 **10€95**



Jonction
ø 19 180991 **2€70**
ø 25 180992 **3€10**



Express mâle
ø 20/27 180960 **7€10**
ø 26/34 180961 **7€50**



Raccords express
ø 19 180971 **7€40**
ø 25 180970 **8€50**

Joint raccord express
Rechange 709006 **1€**



GARDENA

DISTRIBUTEURS



Connecteur
428489 **3€50**



Dérivation en Y
428490 **5€50**



PISTOLETS D'ARROSAGE

Les pistolets et lances d'arrosage vous permettent d'arroser vos massifs, vos jardinières ou vos plantes en pot en utilisant différents jets (pluie, brumisation...).



LANCES ET PISTOLETS



GARDENA Pistolet multijets nettoyage classic

Protection contre le gel.

21€90

428512



Nécessaire de base d'arrosage Ecoline

Nez de robinet 26/34
+ adaptateur 20/27.
Raccord rapide et aquastop
13 et 15 mm.
Lance de nettoyage
avec jet réglable.

29€50

437757



La gamme ECOLINE de
Gardena est fabriquée à partir
de matériaux recyclés
(plus de 90% de plastique
recyclé et plus de 35 % d'acier
recyclé)



Pistolet Rain control réglable

Bi-matière.

7€30

440325



Pistolet Rain control

Bi-matière. 8 fonctions

8€30

440324



Lance réglable

Bi-matière

3€10

440323



Pistolet alu réglable

22€90

435429



Pistolet métal push

Jet multifonctions. 6 fonctions.
Type pomme.

21€90

434198




Pistolet Alu réglable

Pistolet type pomme, 8 fonctions.

24€

435428



Lance longue

Cadran multifonctions à rotule.
8 jets.

Pomme multi-positions sur 180°.
Poignée ergonomique à gâchette.

29€90

435430



Lances, arroseurs, multijets... toute une gamme pour couvrir la majorité des utilisations et répondre aux exigences des amateurs de jardinage.

ARROSEURS ET ACCESSOIRES



Arroseur rotatif métal

Haute résistance, portée de 2,5 à 10 m. Brise jet pour une diffusion fine. Filetage entrée 15/21 mâle. Réglable de 30° à 360°.

11€50

434201



Arroseur rotatif métal sur pic

Haute résistance, portée de 2,5 à 10 m. Brise jet pour une diffusion fine. Filetage entrée 15/21 mâle. Réglable de 30° à 360°.

14€20

434202



Turbine sur pic

Réglable de 0° à 360°. Portée maximum de 10m. Conso max à 3 bar 600L/h

17€30

440326



Pique métal

3€90

434200

OSCILLATEUR



Oscillant

Oscillant métal 18 buses, laiton. Surface d'arrosage de 70 à 250 m² suivant la pression.

17€70

434199



À SAVOIR

Évitez les désastres du gel !

En hiver, pensez à vidanger toutes les tuyauteries et à protéger les arroseurs et dévidoirs plastiques.



TUYAUX DE SURFACE



CONSEILS & TECHNIQUE - LES TUYAUX

Fabriqués pour une parfaite résistance aux pressions, à l'abrasion et à toutes les contraintes d'utilisation pour garantir qualité et durabilité.



Kit tuyau rétractable

Extensible jusqu'à deux fois sa taille.

Vendu avec 2 raccords PVC et une lance réglable bi-matière.

30 m

440301

49€



Tuyau RainGarden

3 couches.

Composé de 50 % de matière recyclée, et vêtu d'une ligne transparente faisant apparaître la maille guipée qui le compose.

Protection UV et anti-algue.

Recyclable, sans plomb et sans cadmium.

Température de -5°C et +50°C.

Ø 15 mm x 25 m / 21 bar 438781

17€60

Ø 19 mm x 25 m / 20 bar 438782

27€60



Tuyau RainPlus

5 couches.

Composé de 45 % de matière recyclée, et vêtu d'une ligne transparente faisant apparaître la maille guipée qui le compose.

Protection UV, anti-algue et anti-vrille.

Recyclable, sans plomb et sans cadmium.

Température de -10°C et +60°C.

Ø 15 mm x 25 m / 28 bar 438783

27€60

Ø 15 mm x 50 m / 28 bar 438784

55€

Ø 19 mm x 25 m / 26 bar 438785

39€90

Ø 19 mm x 50 m / 26 bar 438786

79€60

Ø 25 mm x 20 m / 22 bar 438787

59€



ACCESSOIRES



Mini sellette métal

Sellette en métal pour tuyau de 10 m ou 15 m max.

Se pose au-dessus du robinet extérieur.

4€50

437671



Sellette murale en métal

Pour suspendre et enrouler votre tuyau. Trous pour fixation murale.

10€90

110114

DÉVIDOIR SEUL



Dévidoir métal de luxe

Avec manivelle en PVC.

Capacité de tuyau 70 m Ø 15 mm ou 50 m Ø 19 mm.

84€

422584

DÉVIDOIR ÉQUIPÉ



Dévidoir à pédale

25 m de tuyau, Ø 12,5 mm.

Équipé d'un pistolet 6 jets, 4 raccords rapides et un nez de robinet 20/27-15/21.

Rallonge de 2 m

129€

440727

DÉVIDOIRS MURAUX



Dévidoir mural

10 m, idéal pour terrasses. Couleurs au choix selon disponibilité.

55€

428409



NOUVEAU

Dévidoir Rétractable

Longueur du tuyau : 20 m. Ø 15 mm. Verrouillage classique, rembobinage lent.

79€

441617



nain

Dévidoir automatique

Équipé d'un tuyau de 20 m, d'un set de raccordement d'1,50 m, de raccords et d'une lance d'arrosage à jet réglable.

94€90

421725

VANNES ET RACCORDS D'ARROSAGE

VANNES

En PVC ou en laiton, les vannes et robinets sont indispensables pour apporter des points d'eau dans votre jardin, garage ou maison. Ouverture par quart de tour pour la majorité, vous pourrez contrôler le débit d'eau ou isoler une partie des vos installations.



Compteur d'eau

S'installe avec deux vannes amont et aval.
Débit mini 50 L/h. Débit maxi 5000 L/h.
Température 30°C. Largeur 130 mm, hauteur 70 mm.
Fil. mâle/mâle 26/34 **188058 39€95**



Robinet Antigél

Fabriquée avec matériau résistant aux basses températures.

440327 **13€70**



Robinet à nez

Fil. 2 x 20/27 **184011**
Fil. 20/27 x 26/34 **184010**

13€30
15€40



Vanne à sphère manuelle

Livrée avec raccord. Diamètre de sortie plus grand.
Fil. 15/21 x 20/27 **184100 8€40**
Fil. 20/27 x 26/34 **184101 12€70**



Vanne polypropylène femelle/femelle

Fil. 20/27 **184552 15€50**
Fil. 26/34 **184553 18€**
Fil. 33/42 **184554 29€70**



Robinet à nez

Robinet à 1/4 de tour, chromé, satiné, fil 15/21 mâle, nez automatique.
Fil. 15/21 mâle **434264 18€99**



Robinet 2 sorties 1/4 tour laiton

Entrée mâle Ø15/21 mm. Sortie tuyau Ø 15 mm
Sortie basse : mâle Ø 20/27 mm **435422 9€90**



Vanne avec écrou tournant

Mâle/femelle 1" avec écrou tournant.
440328 **19€10**



Vanne à boisseau mixte mâle/femelle

Fil. 15/21 **184080 8€**
Fil. 20/27 **184081 11€20**
Fil. 26/34 **184082 16€**
Fil. 33/42 **184083 23€40**
Fil. 40/49 **184084 41€30**



Vanne à boisseau mâle/mâle

Fil. 20/27 **184071 11€20**
Fil. 26/34 **184072 15€80**



Vanne à boisseau femelle/femelle

Fil. 20/27 **184061 11€10**
Fil. 26/34 **184062 15€90**



Vanne à boisseau à purge femelle/femelle

Fil. 20/27 **184051 14€40**
Fil. 26/34 **184052 19€10**

RACCORDS LAITON

Pour un apport d'eau à l'habitation, ces raccords s'installent très facilement sans connaissance particulière. Ils peuvent être réutilisés plusieurs fois, tout en conservant leur qualité d'origine. À utiliser sur tuyau PE à bande bleue.



Raccord droit femelle

Raccorde 1 tuyau sur un raccord fileté mâle.
Ø 25 x 20/27 **120279 8€10**
Ø 32 x 26/34 **120273 11€40**



Raccord droit mâle

Raccorde 1 tuyau sur un raccord femelle.
Ø 25 x 20/27 **120272 7€50**
Ø 32 x 26/34 **120271 11€40**



Coude 90° taraudé femelle

Raccorde 1 tuyau sur un raccord fileté mâle.
Ø 25 x 20/27 **120267 10€30**
Ø 32 x 26/34 **120266 15€**



Plaque murale laiton

Idéale pour l'installation directe d'un robinet.
Ø 25 x 15/21 **120257 16€70**
Ø 25 x 20/27 **120256 16€70**



Té dérivation femelle

Raccorde 2 tuyaux de même Ø sur un raccord fileté mâle.
Ø 25 x 20/27 **120289 16€10**



Té égal

Raccorde 3 tuyaux de même Ø.
Ø 25 **120286 20€40**



Coude 90°

Raccorde 2 tuyaux de même Ø.
Ø 25 **120294 14€60**



Manchon égal

Ø 25 **120278 12€90**
Ø 32 **120275 20€40**

DIVERS



Pince coupe tuyau

Spéciale pour tuyau polyéthylène.
424665 **12€50**



Platine de fixation

434265 **24€90**



Allonges galvanisées mâles

L'allonge permet d'installer un robinet de façon solide et définitive dans une pelouse ou contre un mur.
Raccords fonte galvanisés cœur noir. Norme DIN 2950, filetage normalisé DIN 2999.

Ø 20 cm fil. 20/27 **182833 2€99**
Ø 50 cm fil. 20/27 **182861 6€90**
Ø 100 cm fil. 20/27 **182891 12€99**

TUYAUX, PURGES, COLLIERS & ALLONGES



Purge plastique automatique
422714 **4€99**
Permet la vidange automatique d'un réseau. S'installe en partie basse d'un réseau sur un collier de prise en charge ou sur un coude. Fileté mâle Ø 15/21.



Purge automatique
120419 **7€50**
S'installe en partie basse d'un réseau sur un collier de prise en charge ou sur un coude. Fileté mâle Ø 15/21.



Collier de prise en charge
Reçoit tuyères ou arroseurs sur les parties droites des tuyaux. Perçage du tuyau avec une mèche à bois, Ø 8 ou 10.
Ø 25 x 15/21 **1€40**
Ø 25 x 20/27 **1€60**
Ø 32 x 15/21 **1€85**
Ø 32 x 20/27 **1€85**
Ø 40 x 20/27 **2€40**
Ø 50 x 26/34 **2€85**
Ø 63 x 26/34 **3€80**



Collier de prise en charge
Auto-perçant. S'adapte aux tuyaux : Ø 25 et 32 **440379 3€90**



Allonge mâle
Relie l'arroseur ou la tuyère au collier de prise en charge ou à un coude femelle.
Ø 15/21 x 15/21 **1€**
Ø 15/21 x 20/27 **1€**
Ø 20/27 x 20/27 **1€**



Allonge déportée
Ø 15/21 x 15/21 **426527 6€50**
Ø 15/21 x 20/27 **427101 6€50**
Ø 20/27 x 20/27 **426528 6€50**

RACCORDS COMPRESSION SERRAGE EXTÉRIEUR PN 16

Sélectionnés pour leur facilité d'utilisation et leur résistance à l'arrachement, les raccords compression bénéficient de la classification PN 16.



Raccord droit mâle
Permet de raccorder 1 tuyau polyéthylène à un raccord fileté femelle. (électrovanne femelle)
Ø 20 x 20/27 **120189 1€80**
Ø 25 x 20/27 **120207 1€90**
Ø 25 x 26/34 **120208 2€20**
Ø 32 x 20/27 **120260 2€90**
Ø 32 x 26/34 **120209 2€85**
Ø 32 x 33/42 **120252 3€20**
Ø 40 x 33/42 **120253 4€35**



Manchon réduit
Raccorde 2 tuyaux polyéthylène de Ø différents.
Ø 20 x 25 **120196 2€95**
Ø 25 x 32 **120218 3€80**
Ø 32 x 40 **120219 5€35**



Manchon égal
Raccorde 2 tuyaux de même Ø ou permet de réparer un tuyau percé.
Ø 20 **120197 2€15**
Ø 25 **120204 3€20**
Ø 32 **120205 4€75**
Ø 40 **120206 6€80**



Plaque murale
Permet d'installer contre un mur ou un autre support un robinet (trois trous de fixation).
Ø 25 x 20/27 **120228 5€80**



Raccord droit femelle
Raccorde un tuyau polyéthylène à un raccord fileté mâle. Permet de recevoir directement un robinet, le départ des électrovannes, la dérivation d'une ligne polyéthylène de Ø différent depuis un té de dérivation.
Ø 20 x 15/21 **120198 1€70**
Ø 25 x 20/27 **120211 2€60**
Ø 25 x 26/34 **120212 2€50**
Ø 32 x 26/34 **120213 3€20**
Ø 40 x 33/42 **120214 4€40**



Bouchon fin de ligne
Permet de fermer une extrémité de tuyau polyéthylène tout en permettant de purger manuellement le circuit pour la période hivernale.
Ø 20 **120190 1€55**
Ø 25 **120232 2€20**
Ø 32 **120233 2€80**



Té femelle
Raccorde 2 tuyaux de même Ø à un raccord fileté mâle. Permet une dérivation vers un tuyau de Ø différent.
Ø 20 x 15/21 **120195 2€85**
Ø 25 x 20/27 **120229 4€25**
Ø 32 x 26/34 **120230 5€50**
Ø 40 x 33/42 **120231 8€25**



Té avec dérivation fileté mâle
Ø 20 x 15/21 **120185 2€45**
Ø 25 x 20/27 **120184 3€95**
Ø 32 x 26/34 **120183 5€**



Té égal
Raccorde 3 tuyaux polyéthylène de même Ø.
Ø 20 **120194 3€65**
Ø 25 **120215 4€50**
Ø 32 **120217 5€80**
Ø 40 **120216 9€15**



Coude 90° femelle
Permet de raccorder en angle droit un tuyau polyéthylène à un raccord fileté mâle (raccord idéal pour un arroseur situé en fin de ligne). Il recevra l'allonge puis l'arroseur.
Ø 20 x 15/21 **120191 2€35**
Ø 25 x 20/27 **120225 2€85**
Ø 32 x 20/27 **120248 3€75**
Ø 32 x 26/34 **120226 3€75**
Ø 40 x 33/42 **120227 5€75**



Coude 90° fileté mâle
Permet de relier 1 tuyau polyéthylène à un raccord femelle en formant un angle droit.
Ø 25 x 20/27 **120222 3€15**
Ø 32 x 26/34 **120223 3€95**



Coude 90°
Raccorde 2 tuyaux en polyéthylène de même Ø en formant un angle droit.
Ø 20 **120193 2€90**
Ø 25 **120201 3€45**
Ø 32 **120202 4€35**
Ø 40 **120203 7€20**



Coude pour arroseur
Ø 25 x 15/21 **434216 4€80**



Vanne de compression
Ø 25 **434219 6€80**
Ø 32 **434220 8€60**

MONTAGE EN DÉPORT



Idéal pour le montage en déport des turbines et des tuyères.

Coude pour montage en déport
Ø 16 x 15/21 **427195 2€15**
Ø 16 x 20/27 **427196 2€15**

Raccord droit cannelé 15/21
Ø 16 x 15/21 **439104 0€70**

Jonction cannelée 15/21
Ø 16 x 15/21 **434263 0€75**

Té cannelé 15/21
Ø 16 x 15/21 **434262 0€75**

RACCORDS PISCINE & ARROSAGE

LAITON



Mamelon égal mâle/femelle
 Ø 20/27 180704 **3€95**



Mamelon réduit mâle
 Ø 20/27-26/34 180203 **6€90**
 Ø 26/34-33/42 180204 **10€**



Mamelon double mâle
 Ø 20/27 180754 **3€20**
 Ø 26/34 180755 **4€80**
 Ø 33/42 180756 **8€40**



Raccord mâle-M/femelle en Y
 Ø 20/27 180101 **31€90**



Manchon réduit femelle
 Ø 8/13-15/21 420036 **2€95**
 Ø 12/17-15/21 180052 **3€20**
 Ø 20/27-26/34 180054 **6€20**



Manchon égal femelle/femelle
 Ø 8/13 180000 **1€95**
 Ø 20/27 180003 **4€10**
 Ø 26/34 180004 **7€30**



Té femelle
 Ø 20/27 180404 **7€30**
 Ø 26/34 180405 **12€40**
 Ø 33/42 180406 **19€60**



Té mâle
 Ø 8/13 180251 **3€75**
 Ø 12/17 180252 **4€10**
 Ø 33/42 180256 **29€90**



Réduction mâle/femelle
 Ø 8/13-12/17 180652 **1€95**
 Ø 12/17-15/21 180653 **2€90**
 Ø 15/21-20/27 180654 **4€10**
 Ø 20/27-26/34 180655 **6€90**
 Ø 26/34-33/42 180656 **10€**



Réduction femelle/mâle
 Ø 8/13-15/21 180552 **2€50**
 Ø 15/21-20/27 180555 **3€20**
 Ø 20/27-26/34 180556 **4€80**
 Ø 26/34-33/42 180558 **8€**
 Ø 33/42-40/49 180559 **10€**
 Ø 33/42-50/60 424032 **17€40**



Bouchon femelle
 Ø 15/21 180303 **2€**
 Ø 20/27 180304 **3€10**
 Ø 26/34 180305 **3€90**



Bouchon mâle
 Ø 8/13 180501 **0€85**
 Ø 12/17 180502 **2€40**



Coude 90° femelle
 Ø 15/21 180353 **4€70**
 Ø 20/27 180354 **6€20**
 Ø 26/34 180355 **9€90**



POLYPROPYLENE



Mamelon double mâle
 Ø 15/21 181753 **0€50**
 Ø 20/27 181754 **0€60**
 Ø 26/34 181755 **0€90**
 Ø 33/42 181756 **1€25**
 Ø 40/49 181757 **2€60**
 Ø 50/60 181758 **3€60**



Mamelon réduit mâle
 Ø 15/21-20/27 181202 **0€75**
 Ø 20/27-26/34 181203 **1€**
 Ø 15/21-26/34 181204 **1€**
 Ø 26/34-33/42 181205 **1€70**
 Ø 33/42-40/49 181206 **2€20**
 Ø 26/34-40/49 181207 **2€70**
 Ø 40/49-50/60 181208 **4€**



Raccord en Y
 Ø 20/27 181101 **2€65**
 Ø 26/34 181102 **3€95**



Manchon réduit femelle
 Ø 15/21-20/27 181053 **2€50**
 Ø 20/27-26/34 181054 **2€60**
 Ø 26/34-33/42 181055 **3€75**
 Ø 33/42-40/49 181056 **6€25**
 Ø 40/49-50/60 181057 **9€20**



Manchon égal f/f
 Ø 15/21 181002 **1€80**
 Ø 20/27 181003 **1€90**
 Ø 26/34 181004 **2€50**
 Ø 33/42 181005 **4€80**
 Ø 40/49 181006 **6€60**
 Ø 50/60 181007 **8€90**



Té mâle
 Ø 15/21 181252 **2€10**
 Ø 20/27 181253 **2€50**
 Ø 26/34 181254 **3€50**



Té femelle
 Ø 20/27 181404 **2€60**
 Ø 26/34 181405 **3€60**
 Ø 33/42 181406 **6€60**
 Ø 40/49 181407 **12€**



Réduction femelle/mâle
 Ø 15/21-20/27 181555 **2€30**
 Ø 20/27-26/34 181556 **2€60**
 Ø 15/21-26/34 181557 **2€80**
 Ø 26/34-33/42 181558 **2€95**
 Ø 26/34-40/49 181561 **6€40**
 Ø 33/42-40/49 181559 **5€80**
 Ø 40/49-50/60 181560 **8€50**



Réduction mâle/femelle
 Le filetage le plus petit est toujours le mâle.
 Ø 15/21-20/27 181654 **2€60**
 Ø 15/21-26/34 181659 **3€**
 Ø 20/27-26/34 181655 **2€60**
 Ø 26/34-33/42 181656 **4€10**
 Ø 26/34-40/49 181660 **3€95**
 Ø 33/42-40/49 181657 **6€25**
 Ø 40/49-50/60 181658 **8€60**



Coude 90° mâle
 Ø 20/27 181454 **1€75**
 Ø 26/34 181455 **2€**
 Ø 33/42 181456 **3€95**
 Ø 40/49 181457 **6€90**



Bouchon femelle
 Ø 15/21 181303 **0€70**
 Ø 20/27 181304 **0€75**
 Ø 26/34 181305 **0€80**
 Ø 33/42 181306 **1€20**
 Ø 50/60 181308 **2€95**



Bouchon mâle
 Ø 15/21 181503 **0€70**
 Ø 20/27 181504 **0€75**
 Ø 26/34 181505 **0€90**
 Ø 40/49 181507 **2€95**



Coude 90° mâle/femelle
 Ø 26/34 181380 **3€**



Coude 90° femelle
 Ø 26/34 181355 **2€95**

PVC HAUTE PRESSION 16 BAR

Raccords pour l'apport d'eau potable, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et le traitement de l'eau. Classement non toxique.

COLLE ET ÉTANCHÉITÉ



- Colle bleue**
 Pot de 250 mL 152058 9[€]50
 Pot de 1 L 152086 24[€]90
 Utilisable sur tous les PVC et plus particulièrement sur les tuyaux PVC souples.
- Colle PVC tube**
 125 ml 189010 4[€]95
- Colle PVC Gel Plus**
 Spéciale eau potable 440377 5[€]90
- Décapant**
 250 mL 152061 7[€]10
- Bobine filasse**
 18 g 189052 8[€]90
- Étanchéité d'eau potable**
 125 ml 189000 10[€]30
- Fileplast**
 100 g 189006 28[€]20
- Gebsoflon**
 125 ml 189002 35[€]90
- Graisse silicone**
 20 g 189005 11[€]90
 Pour démontages des raccords union.
 Lubrifie les joints et filetages.
- Ruban d'étanchéité**
 Qualité standard 189050 0[€]99
 Ruban 100 % PTFE. Pour l'étanchéité des raccords filetés épais. 0,2 mm, densité 0,5. T° +/- 260°C.
- Ruban d'étanchéité large**
 Spécial piscine. 19 mm x 15 m. 189051 4[€]70



- Union 3 pièces mâle**
 1 côté fileté mâle, 1 côté femelle à coller.
 Ø 32 x 26/34 120669 7[€]50
 Ø 40 x 33/42 120701 10[€]20
 Ø 50 x 40/49 152047 7[€]80
 Ø 50 x 50/60 152025 9[€]80
 Ø 63 x 50/60 152033 15[€]30



- Vanne à bille passage intégral**
 2 côtés femelle à coller.
 Ø 25 120677 11[€]80
 Ø 32 120678 14[€]70
 Ø 40 120679 17[€]30
 Ø 50 423731 15[€]40
 Ø 63 423732 25[€]40
 Ø 50 430842 13[€]90
 Ø 63 430843 23[€]95



- Raccord fileté**
 1 côté fileté mâle, 1 côté mâle à coller.
 Ø 20 x 15/21 120637 1[€]70
 Ø 25 x 20/27 120638 2[€]
 Ø 32 x 26/34 120639 2[€]10
 Ø 40 x 33/42 120640 2[€]90
 Ø 50 x 40/49 152010 3[€]10
 Ø 63 x 50/60 152028 5[€]



- Courbe**
 Femelle 2 côtés à coller.
 Ø 32 120712 7[€]
 Ø 40 120713 9[€]20
 Ø 50 152027 17[€]30
 Ø 63 152026 26[€]40



- Union 3 pièces femelle**
 1 côté taraudé, 1 côté femelle à coller.
 Ø 25 x 20/27 120670 6[€]20
 Ø 32 x 26/34 120671 8[€]30
 Ø 40 x 33/42 120672 10[€]40
 Ø 50 x 40/49 152017 9[€]
 Ø 63 x 50/60 152032 18[€]20



- Réduction incorporée**
 2 côtés à coller.
 Ø 25 x 20 120716 1[€]10
 Ø 32 x 20 120657 1[€]50
 Ø 32 x 25 120658 1[€]10
 Ø 40 x 25 120717 2[€]20
 Ø 40 x 32 120659 1[€]80
 Ø 50 x 40 152014 2[€]10
 Ø 50 x 32 152039 3[€]10
 Ø 63 x 50 152041 2[€]30



- Raccord fileté mâle**
 1 côté fileté mâle, 1 côté femelle à coller.
 Ø 20 x 15/21 120685 1[€]90
 Ø 25 x 20/27 120633 2[€]
 Ø 32 x 26/34 120634 2[€]40
 Ø 40 x 26/34 120724 4[€]40
 Ø 40 x 33/42 120635 3[€]20
 Ø 50 x 40/49 152009 3[€]10
 Ø 63 x 50/60 152036 5[€]20



- Bouchon à coller**
 Ø 20 120714 1[€]10
 Ø 25 120661 1[€]30
 Ø 32 120662 1[€]80
 Ø 40 120663 2[€]70
 Ø 50 152015 2[€]70
 Ø 63 152038 3[€]60



- Union 3 pièces femelle**
 2 côtés à coller.
 Ø 20 120698 4[€]50
 Ø 25 120665 5[€]20
 Ø 32 120666 6[€]80
 Ø 40 120667 8[€]90
 Ø 50 152016 7[€]50
 Ø 63 152030 13[€]90



- Réduction femelle**
 2 côtés à coller.
 Ø 40 x 20 120692 2[€]20
 Ø 40 x 25 120653 3[€]50
 Ø 40 x 32 120654 3[€]50



- Coude 45°**
 Femelle 2 côtés à coller.
 Ø 25 120614 2[€]20
 Ø 32 120615 2[€]90
 Ø 40 120616 3[€]90
 Ø 50 152005 3[€]50
 Ø 63 152029 6[€]50



- Croix femelle à coller**
 Ø 32 120700 5[€]60
 Ø 40 120734 8[€]70
 Ø 50 152045 11[€]10
 Ø 63 152046 15[€]90



- Manchon femelle**
 2 côtés femelle à coller.
 Ø 20 120689 1[€]40
 Ø 25 120642 1[€]70
 Ø 32 120643 2[€]
 Ø 40 120644 2[€]90
 Ø 50 152011 2[€]15
 Ø 63 152024 4[€]80



- Té mixte 90°**
 2 côtés à coller barre du té, 3^e taraudé.
 Ø 25 x 20 / 27 120625 3[€]60
 Ø 32 x 26/34 120626 4[€]50
 Ø 50 x 15/21 425970 10[€]50
 Ø 63 x 15/21 425971 24[€]80



- Coude 90°**
 Femelle 2 côtés à coller.
 Ø 20 120609 1[€]20
 Ø 25 120610 1[€]30
 Ø 32 120611 1[€]80
 Ø 40 120612 2[€]70
 Ø 50 152003 2[€]70
 Ø 63 152022 5[€]60



- Manchon mixte**
 1 côté femelle taraudé, 1 côté femelle à coller.
 Ø 25 x 20/27 120646 2[€]90
 Ø 32 x 26/34 120647 3[€]20
 Ø 40 x 33/42 120648 4[€]10
 Ø 50 x 40/49 152018 5[€]40
 Ø 63 x 50/60 152031 7[€]70



- Té égal 90°**
 Femelle 3 côtés à coller.
 Ø 20 120687 1[€]50
 Ø 25 120621 2[€]
 Ø 32 120622 2[€]80
 Ø 40 120623 4[€]50
 Ø 50 152006 4[€]35
 Ø 63 152023 8[€]20



- Coude mixte femelle**
 1 côté à coller, 1 côté taraudé.
 Ø 25 x 20/27 120618 2[€]90
 Ø 32 x 26/34 120619 3[€]90
 Ø 40 x 33/42 120620 5[€]
 Ø 50 x 40/49 152019 7[€]40
 Ø 63 x 50/60 152034 10[€]50



- Clapet anti-retour à ressort**
 2 côtés femelle à coller.
 Ø 40 120735 33[€]40
 Ø 50 152051 36[€]90
 Ø 63 152052 56[€]10



- Té réduit 90°**
 Femelle 3 côtés à coller.
 Ø 32 x 25 120628 3[€]10
 Ø 40 x 32 120629 5[€]30
 Ø 50 x 32 152007 7[€]40



- Coude mâle / femelle**
 Ø 50 427995 3[€]25

TUYAUX PVC À COLLER




Tuyaux PVC souple
 (colle bleue).
 Le cintrage du tuyau évite raccords et collages successifs. N.B. La compatibilité avec les raccords PVC est totale.



- Tuyaux PVC rigide**
- | | | |
|-----------|--------|--------------------|
| Ø 20 le m | 120600 | 2 [€] 50 |
| Ø 25 le m | 120601 | 3 [€] 50 |
| Ø 32 le m | 120602 | 4 [€] 20 |
| Ø 40 le m | 120603 | 4 [€] 90 |
| Ø 50 le m | 152000 | 6 [€] 35 |
| Ø 63 le m | 152002 | 10 [€] 20 |

- Garantie 3 ans**
- | | | |
|--------------------|--------|-------------------|
| Ø 20 le m linéaire | 120606 | 2 [€] 35 |
| Ø 32 le m linéaire | 120607 | 3 [€] 95 |
| Ø 40 le m linéaire | 120608 | 4 [€] 85 |
| Ø 50 le m linéaire | 152050 | 5 [€] 30 |
| Ø 63 le m linéaire | 152049 | 8 [€] 50 |

Une simple superposition d'un raccord sur ces schémas vous permet d'en connaître la dimension.

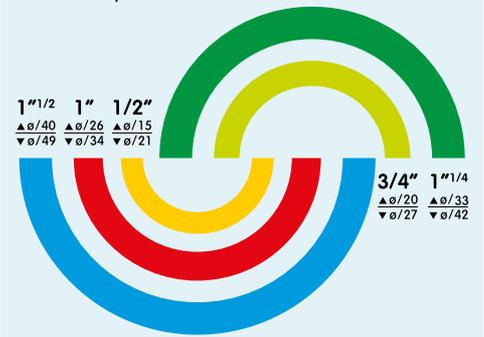

Partagez vos talents

Intégrer IRRIPISCINE, c'est travailler avec des femmes et des hommes passionnés.

Mais c'est également partager une culture d'entreprise qui s'exprime autour de principes fondamentaux :

l'humain au cœur de l'entreprise, le sens du service et de la proximité, le partage du savoir-faire et la culture de l'innovation.

Rejoindre IRRIPISCINE, c'est s'impliquer dans une entreprise en croissance et partager le challenge d'un leader sur son marché.



IRRIPISCINE RECRUTE !

Chaque année, nous proposons de nombreuses opportunités en CDI, CDD, stage ou alternance au sein d'Irripiscine, dans les métiers du MARKETING - DIGITAL - QSE - RSE - DÉVELOPPEMENT FRANCHISE - RH - COMPTABILITÉ - SUPPLY CHAIN - ACHAT - INFORMATIQUE - COMMERCE.

NOTRE AMBITION

Devenir le leader des métiers de l'eau dans le jardin, reconnu pour l'excellence de notre relation client.



PROPOSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE SUR :

recrutement.irripiscine.fr

Dans la rubrique « Découvrez nos offres », retrouvez toutes nos offres d'emploi et postulez en un clic !

Irri Academy



IRRIPISCINE FORME !

NOUS FORMONS NOS ÉQUIPES, POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

Parce que la compétence de nos équipes est notre priorité, nous avons entrepris une réelle démarche de formation continue au travers de notre organisme de formation interne certifié Qualiopi, IRRI ACADEMY.


+ DE 350 PERSONNES FORMÉES EN 2024

+ DE 7000 H DE FORMATION DISPENSÉES EN 2024

+ DE 200 MODULES DE FORMATIONS SUR UNE PLATEFORME DE E-LEARNING DÉDIÉE

irripiscine

By IRRIJARDIN

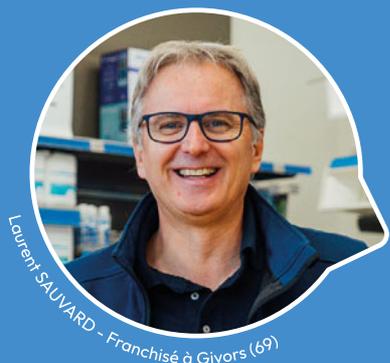

Laurent SAUVARD - Franchisé à Givors (69)

Nous changeons de nom
et si comme moi,
vous changiez de vie ?
Devenez franchisé



ÉQUIPEMENT • CONSTRUCTION • RÉNOVATION • PISCINE ÉCO-CONCERNÉE

140
magasins

+35 ans
d'expertise

99%**
de fidélité
dans le réseau



Prenez rendez-vous :

franchise.irripiscine.fr

05 61 90 91 30



* Données Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa.

** 99% de contrats de franchise renouvelés sur les 10 dernières années.



Au service des autres

Depuis plusieurs années, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) occupe une place centrale chez Irripiscine, avec des initiatives concrètes détaillées dans notre rapport RSE annuel. Collaborateurs, franchisés, fournisseurs et partenaires s'impliquent à nos côtés pour satisfaire nos clients.

Pour en savoir plus sur nos engagements solidaires et éco-responsables, rendez-vous sur rse.irripiscine.fr ou téléchargez notre **rapport RSE !**



PARTENARIAT NATIONAL AVEC LES RESTOS DU COEUR DEPUIS 2013

Irripiscine a souhaité **partager son savoir-faire historique en matière d'arrosage avec les Jardins du cœur.**

Ces Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) permettent aux personnes qu'ils emploient de s'insérer dans la vie active et de recréer des liens sociaux.

La production issue des Jardins (environ 326 tonnes de fruits et légumes par an) **sert à approvisionner les centres de distribution alimentaire** durant l'année au bénéfice des personnes en difficulté.

Nos actions locales auprès de 43 jardins :

CONSEILS TECHNIQUES

AIDE À L'INSERTION PROFESSIONNELLE

181 797 € DE DONS MATÉRIELS D'ARROSAGE

FOURNIS DEPUIS 2011



Nos actions sur place :

FORAGE D'UN PUIT À 92 M DE PROFONDEUR.

CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU D'EAU DE 30 M³

INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE.

DONS DE MATÉRIELS D'ARROSAGE.

ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE.

LE PROJET IRRISAHEL FACILITE L'ACCÈS À L'EAU AU SÉNÉGAL DEPUIS 2007

Le projet IrriSahel est né de la volonté d'intégrer notre savoir-faire dans un projet pluri-acteurs à vocation humanitaire et éducatif. A l'origine, il concernait la région de Méckhé, à 120 km au nord de Dakar au Sénégal, où sécheresse et précarité font partie du quotidien des habitants. Après l'intervention d'Irripiscine et de ses partenaires, ce sont plus de **350 maraîchers qui vivent de leurs cultures.**

En 2025, nous poursuivrons nos actions avec le soutien sur place de l'ONG Eclósio.

Eclósio



Vos magasins Irripiscine

Des professionnels et
des services proches de vous
+ de 140 MAGASINS
pour vous servir

- Magasins existants
- Ouvertures en 2024/25



Retrouvez les coordonnées complètes de nos magasins sur irripiscine.fr/magasins



VOTRE MAGASIN :



Analyse de l'eau

Une eau idéale en toute saison

Le traitement
de l'eau
de ma piscine,
c'est simple
et efficace !

Analyse de l'eau
GRATUITE
en magasin :

- Diagnostic complet
- Solutions sur mesure pour vos traitements
- Produits adaptés et dosés avec précision
- Tranquillité d'esprit garantie
- Des experts à votre écoute

Rendez-vous dans votre magasin
avec un échantillon d'eau de 25 cl.